


ŘEZOPOHLED A – A'

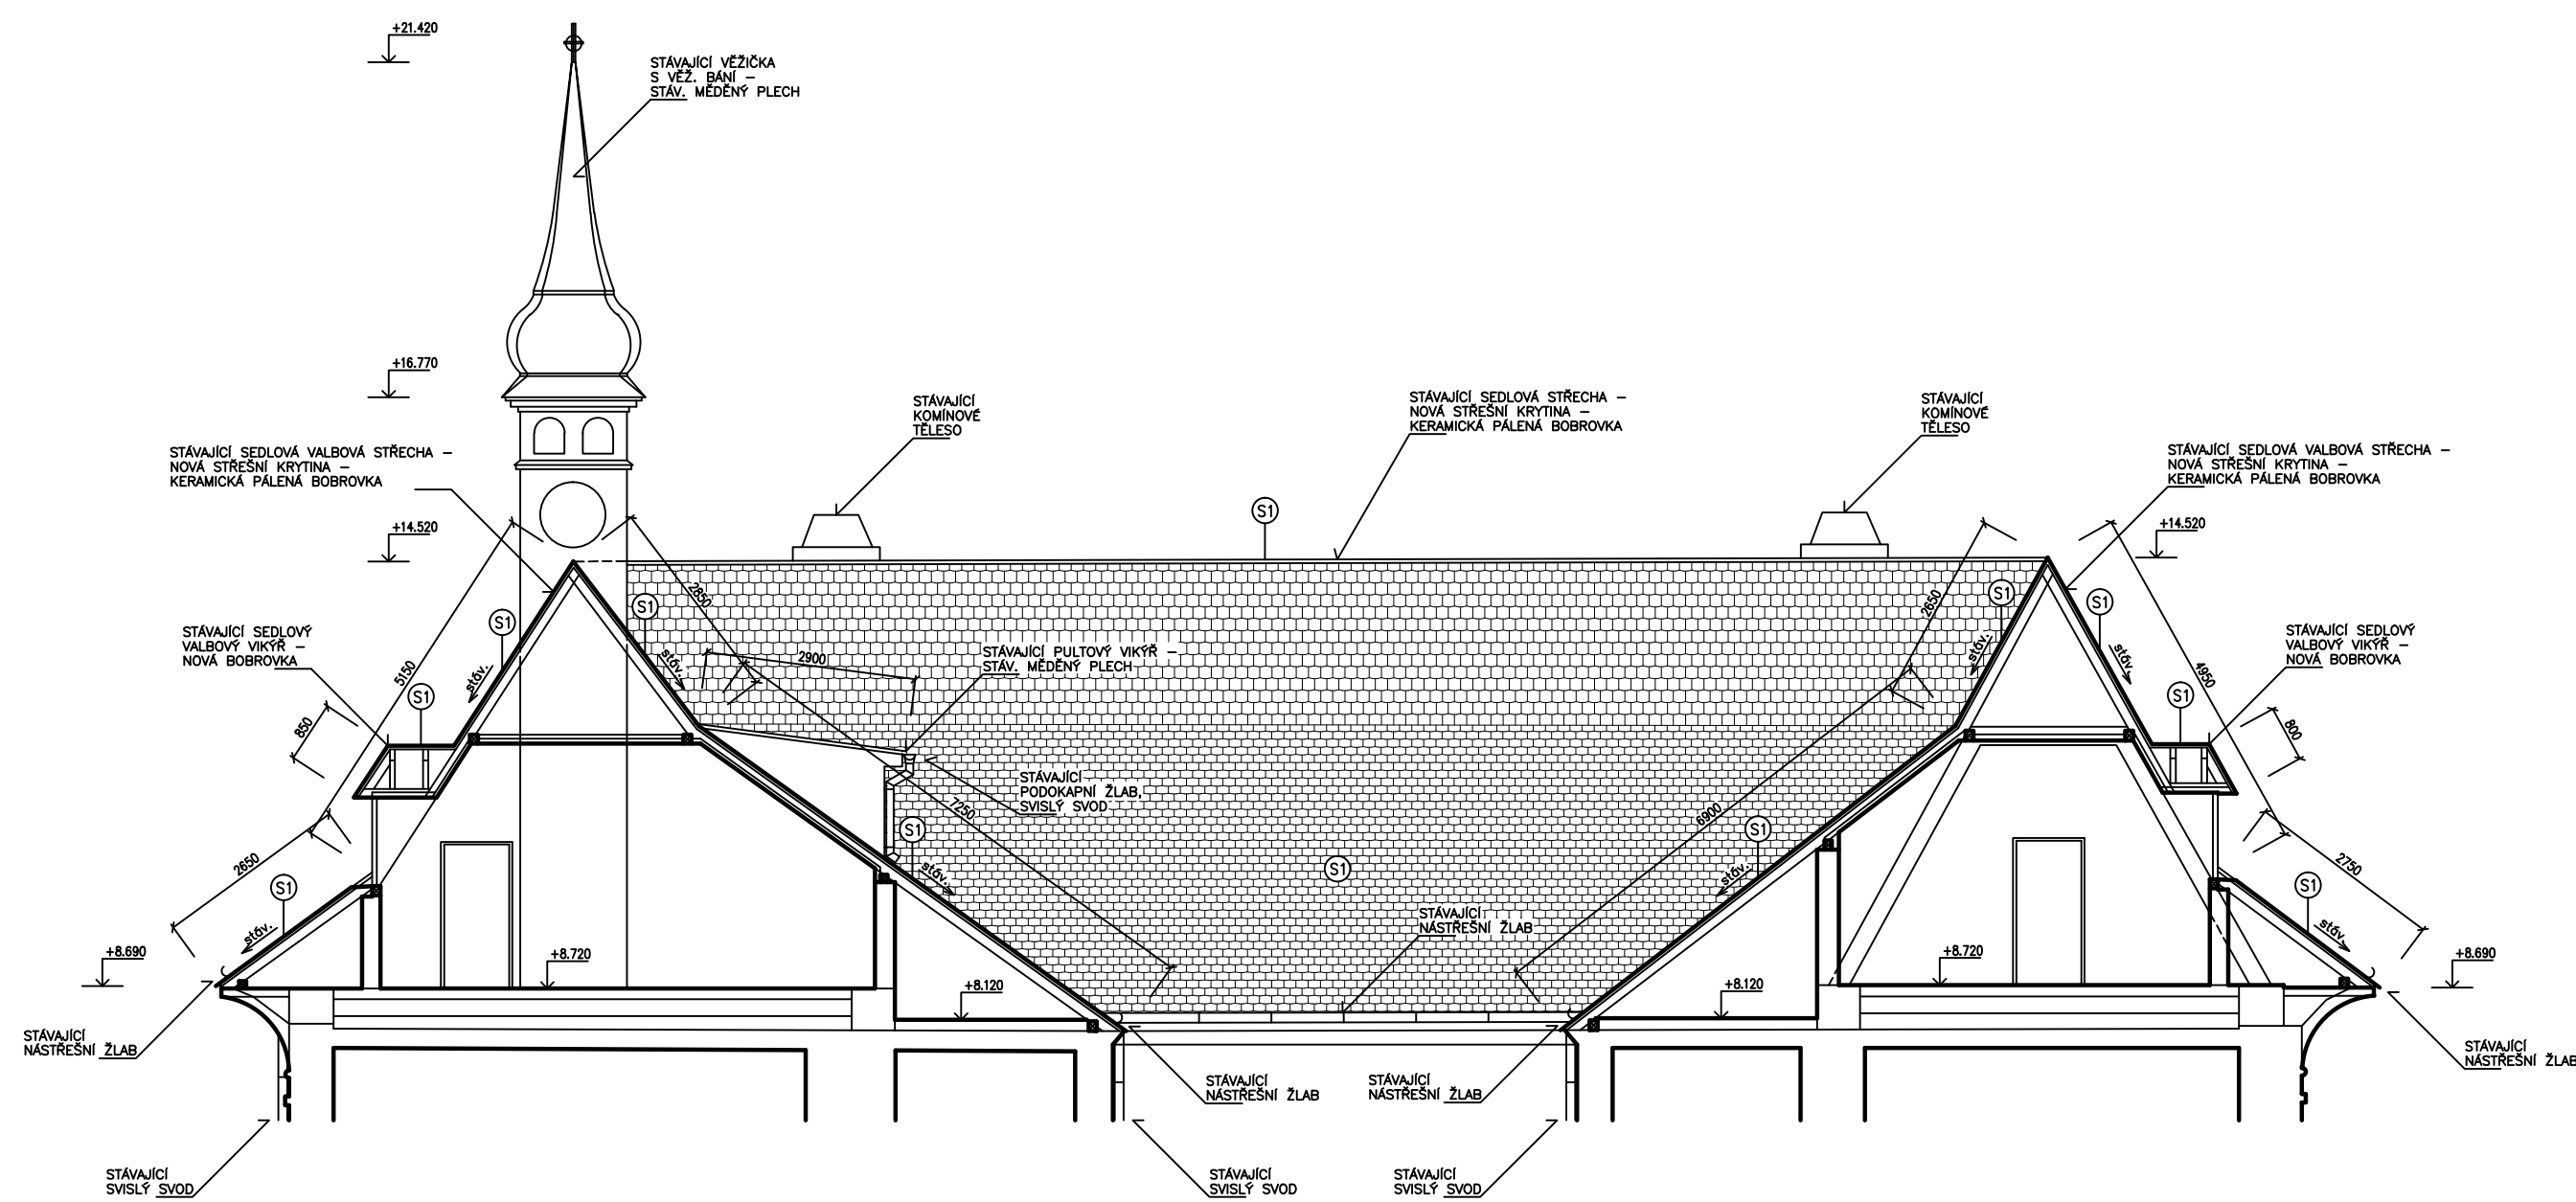

SKLADBA STŘECH:

S1: sedlové valbové střechy, sedlové vikýře:

- nová keramická pálená střešní taška typu Bobrovka, barevný odstín: cihlově červená
- nové dřevěné latování 50/40 mm
- stávající střešní krokve
- stávající krovová konstrukce

POZNÁMKY:

-Stávající objekt okresního archivu je ze tří stran zastřešen stávajícími sedlovými valbovými střechami (spád stáv.), se stávající degradovanou keramickou pálenou střešní krytinou typu Bobrovka. Je navržena celoplošná výměna stáv. střešní krytiny za novou, rovněž keramickou pálenou střešní krytinou typu Bobrovka, v barevném odstínu – cihlově červená, včetně nového dřevěného latování.

-Z čelní strany je stávající objekt zastřešen stávající pultovou střechou (spád stáv.), se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn.

-Stávající větší střešní vikýř je zastřešen stávající pultovou střechou (spád stáv.), se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn. Nově je navržen nátěr stáv. štukových omítek stěn vikýře, v barevném odstínu: dle stáv.

-Stávající menší střešní vikýře jsou zastřešeny stávající sedlovou valbovou střechou (spád stáv.), s nově navrženou střešní krytinou – keramickou pálenou typu Bobrovka, v barevném odstínu – cihlově červená. Nově je navržen náter stáv. dřevěného opláštění a podřímky vikýřů, v barevném odstínu: tmavě hnědá.

-Stávající věžička je zastřešena stávající věžovitou bání, se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn.

-Ve střešní rovině se nachází dvě stávající komínová tělesa, v nadstřešní části z cihelného omítaného zdiva, oprava omítek ve zhlaví i v patě komínů, dožilé betonové krycí zhlaví bude nově provedeno.

-Stávající hromosvodové rozvody na hřebenech a valbových nárožích střechy budou po dobu výměny střešní krytiny s novým laťováním dočasně demontovány.

-V konstrukci krovu je poblíž úžlabí a poblíž pultové střechy navrženo zprůložkování čtyř stávajících degradovaných krokví, nové dřevěné příložky 80/160 mm.

-Stávající nástřešní žlaby, zaatikové žlaby, podokapní žlaby, podkladní plechy pod nástřešními žlaby a svíslé odpadní svody jsou z měděného plechu. Zůstávají stávající, beze změn.



-Bude provedena revize stávajícího oplechování kolem střešních vikýřů, pultové střechy, revize oplechování střešních úžlabí, zděné atiky, podkladních plechů apod., v případě potřeby místy s výměnou, rovněž z měděného plechu.

-Stávající šikmý odpadní svod z pultové střešky (z pozinkovaného plechu) bude odstraněn, odpadní svody z podokapního žlabu budou doplněny o kolena a chrliče, a to rovněž z měděného plechu.

-Nově je navrženo očistění stávajících háků pod nástřešními žlaby od rzi, včetně nových krycích náterů, v barevném odstínu: tmavě hnědá.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KŮTOVÁNO V MM !

 AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
OPRAVA STŘECHY OKRESNÍHO ARCHIVU – DIVIŠOVO NÁM. č. p. 172/5, ZNOJMO k. ú. Znojmo – město, por. č. 210			Formát:	A4
Investor: Město Znojmo, ul. Obrovská č. 1/12, Znojmo			Datum:	VIII/2019
Obsah: ŘEZOPHLED A – A'			Měřítko:	Č. výkresu:
			1 : 100	03