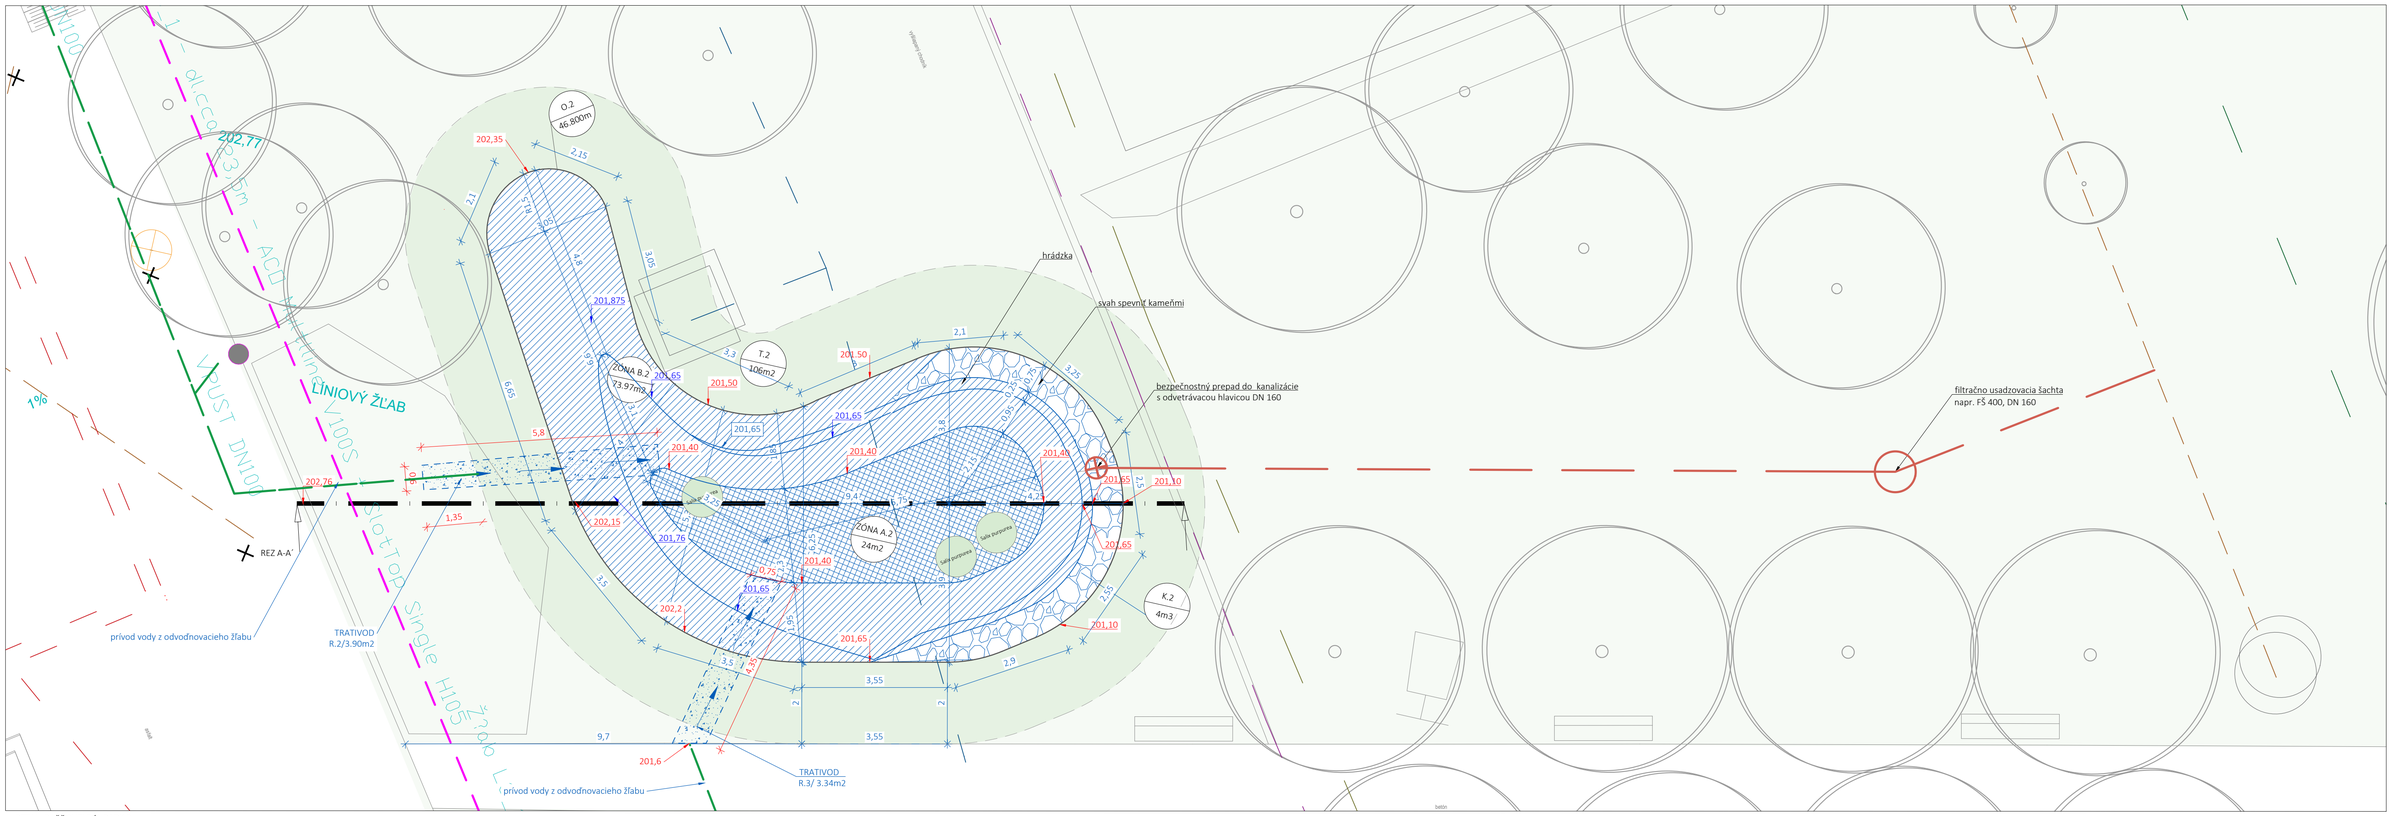

DETAIL DAŽĎOVEJ ZÁHRADY 2

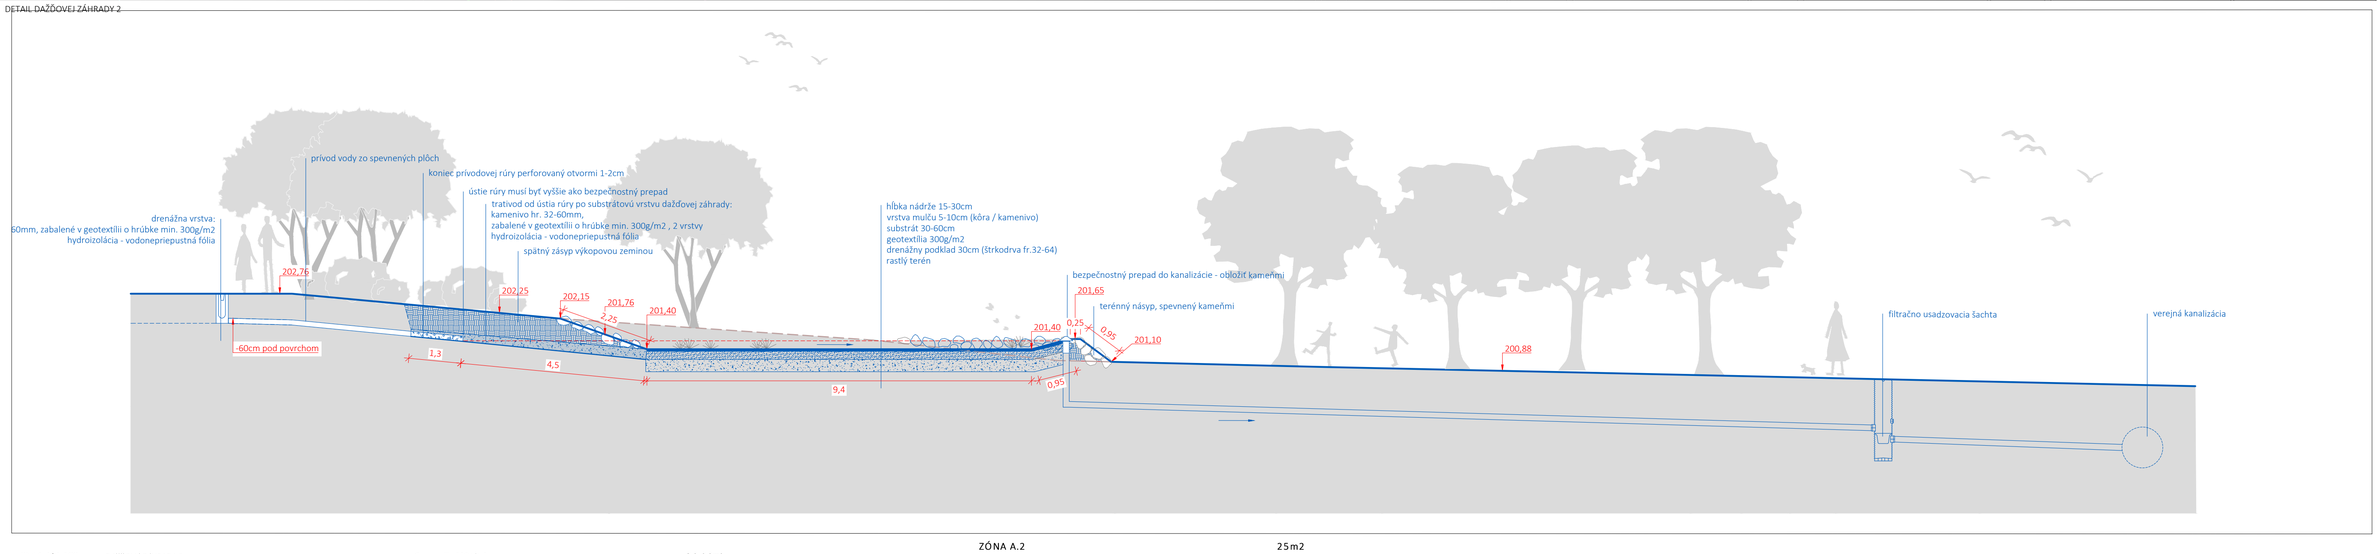

REZ A-A´ 1:100

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA 2

Plocha 98m2

Maximálna hĺbka 25cm

Ca objem 15,25m3

ZÓNA A

Hĺbšia zóna v dažďovej záhrade, pre rastliny oblubujúce vyššiu vlhkosť a znášajúcu zamokrenie

Zóna A.2/ 24m2

- rastlinný materiál podľa tabuľky
- vrstva mulču min. 5cm
- Záhradnícky substrát, hĺbka 25-30cm
- Geotextília 300g/m2
- Drenážny podklad - štrkodrva fr.32-64mm

ZÓNA B

Brehy a okraje dažďovej záhrady, pre rastliny tolerantné voči suchým aj vlhkým podmienkam.

ZÓNA B.2/ 61m2

- rastlinný materiál podľa tabuľky
- vrstva mulču min. 5cm
- Záhradnícky substrát, hĺbka 25-30cm
- Geotextília 300g/m2
- Drenážny podklad - štrkodrva fr.32-64mm

T TRÁVNIK

Rekonštrukcia trávniku v okolí terénnych úprav.

T.2. /106m2

športová alebo parková trávniková zmes

trávnikový substrát na vyplnenie nerovností

K.2 / 4m3 / 8t

Lámaný kameň, devínska žula, kameň na murovanie, priemer 30-40cm.

O OBRUBNÍK

O.2 / 48m

Oceľový obrubník, napr. profirim. Montáž podľa výrobcu.

R TRATIVOD

R.2 3,9m2

Kamenivo fr. 32-60mm

zabalené v 2 vrstvách geotextílie 300g/m2

pod tratívodom hydroizolácia

posledných ca 1,3m prípojky perforovať

R.3 3,3m2

Kamenivo fr. 32-60mm

zabalené v 2 vrstvách geotextílie 300g/m2

pod tratívodom hydroizolácia

ZÓNA A.2 — 25m2

Č.	Latinský názov	Ks	veľkosť cm	ks/m2	⊛
3	Salix purpurea Nana	3		1	-
6	*Iris pseudacorus*	15		5	6-7
7	*Molinia caerula*	13		5	6-10
9	*Persicaria amplexicaulis*	6		3	8-10
10	*Persicaria bistorta Superba*	10		5	3-4
12	*Primula vulgaris*	21		7	5-7
13	*Thalictrum aquilegifolia*	14		5	4-7
14	*Veronica longifolia*	15		5	7-8
15	*Veronicastrum virginicum*	9		3	7-9
	Celková hodnota	105			

ZÓNA B.2 — 61m2

Č.	Latinský názov	Ks	veľkosť cm	ks/m2	⊛
4	*Echinacea pallida*	64		7	6-8
5	*Echinacea purpurea*	64		7	6-8
7	*Molinia caerula*	37		5	6-10
8	*Oenothera biennis*	64		7	7-9
9	*Persicaria amplexicaulis*	15		3	8-10
10	*Persicaria bistorta Superba*	31		5	8-10
12	*Phlox divaricatus*	122		8	4-6
	Celková hodnota	396			



schéma výsadby trvaliek - druh v skupinách po 3-5ks

LEGENDA

- existujúci strom
- ochranné pásmo stromu
- zóna A - vlhkomilné rastliny
- zóna B - rastliny tolerantné voči suchu
- kameň - lomový, devínska žula
- tratívod - kamenná drva fr. 32-60mm, obalená v netkanej textílii 300g/m2
- obrubník oceľový, napr. profirim
- prívod dažďovej vody - odvodnenie spevnených plôch

±0,000 = 202,83 m.n.m.

NÁZOV STAVBY	**REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU - DOM SLUŽIEB DÚBRAVKA**
MIESTO STAVBY	**k.ú. Dúbravka, p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, 2822/17, 2822/18, 2823/1, 2823/2, 2824/1, 2824/3, 2824/5, 2824/12, 2825/1, 5**
STAVEBNÍK	**Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciónálne námestie 1, 841 01 Bratislava**
OBJEDNÁVATEĽ	**Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciónálne námestie 1, 841 01 Bratislava**
DODÁVATEĽ	**STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava**
AUTOR	**Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Kríži 12, 841 02, Bratislava**
HIP	**Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Kríži 12, 841 02, Bratislava**
ZHOTOVITEĽ PD	**Sibron s.r.o., Prostredné 1245/12, 900 21, Svätý Jur**

ZODP. PROJ.	**Dipl.-Ing. Dominika ČEREPKAIOVÁ**
KONTROLOVAL	**Dipl.-Ing. Dominika ČEREPKAIOVÁ**
VYPRACOVAL	**Dipl.-Ing. Dominika ČEREPKAIOVÁ**
ZÁKAZKA Č.	
STUPEŇ PD	**Realizačný projekt**

TELEFÓN	+421 948 336 900
EMAIL	info@stauman.sk
MIERKA	**1:75**
FORMÁT	594x841mm, A1
DÁTUM	**December 2024**

PROFESIA	**SADOVÉ ÚPRAVY**
NÁZOV VÝKR.	**SO 08 - DAŽĎOVÉ ZÁHRADY, E 02**
	SO-08
VÝKRES Č.	**02**