



Bratislava, 11.09.2025

Všetkým záujemcom

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 4

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Odborná a komplexná starostlivosť o plochy zelene na Dúbravsko - Karloveskej radiále**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 13995-MSS, boli doručené nasledovné otázky:

### Otázka č. 1:

Príloha č. 1:

bod 4.3.1.1.: Obstarávateľ uvádza v prvom odstavci, že budú testované rôzne typy koncentrácií herbicídov a hnojív - avšak pri testovaní nie je možné poškodiť sukulentný zvršok. Znamená to, že obstarávateľ nemá jasnú technológiu a postup, overený v praxi a konzultovaný s odborníkmi a dodávateľ bude musieť v cene zrealizovať testovanie a výskum? Táto činnosť bude v prvom rade nákladná a zároveň bude celý proces brzdiť, nakoľko efekt napr. hnojenia alebo postreku bude jasný až po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch.

### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v bode 4.3.1.1 prílohy č. 1 súťažných podkladov uviedol, že „Dá sa predpokladať...“, to znamená že je možné že to bude potrebné. Nejde o výskum, skôr o to, že sa herbicíd vyskúša na menšej ploche ešte predtým než sa aplikuje na celom území. Verejný obstarávateľ nemá presne určený zoznam herbicídov, keďže sa na trhu môže stále objaviť nový výrobok.

Spoliehame sa na skúsenosti dodávateľa, ktoré budeme pri realizačných prácach brať do úvahy. Tieto postupy budú so zadávateľom vopred komunikované a odsúhlasené.

### Otázka č. 2:

bod.4.3.1.1.:


Odstavec druhý: Obstarávateľ uvádza doplnenie textílie horizontálne aj vertikálne. Podľa našich zistení je pod celým kobercom Sedum aplikovaná filtračná textília horizontálne - od koľaje po koľaj. Vertikálne sú použité gumové ochranné pásy určené pre ochranu koľají. Nerozumieme prečo sa má meniť separačná-filtračná textília a nerozumieme ako sa má osadiť vertikálne? Nie je ju možné kotviť a nie je ju možné lepiť. žiadame dodať výkres vrátane presného technologického postupu a výpisu certifikovaných materiálov na koľajové trate.

V tomto istom odstavci obstarávateľ žiada "prerezávanie" rozchodníkového koberca. Tento postup nie je možný nakoľko akýkoľvek rozchodníkový koberec je pestovaný na nosiči z kokosového vlákna s pretkaním s PP vláknami. Prerezávací / vertikutačný stroj sa používa na trávne koberce, nie na skalničkové koberce. Rozchodníky/skalničky nemajú koreňovú sústavu prerastenú rovnako ako trávne koberce t. j. pri použití prerezávacieho stroja príde k vytrhaniu - nie prerezaniu rozchodníkov a tiež v prípade zachytenia spodnej nosnej kokosovej -PP siete, príde k plošnému vytrhnutiu na niekoľkých m2.



### Odpoveď č. 2:

2a) Separačná-filtračná textília sa nemá meniť, ale sa má doplniť po okrajoch podľa nákresu:

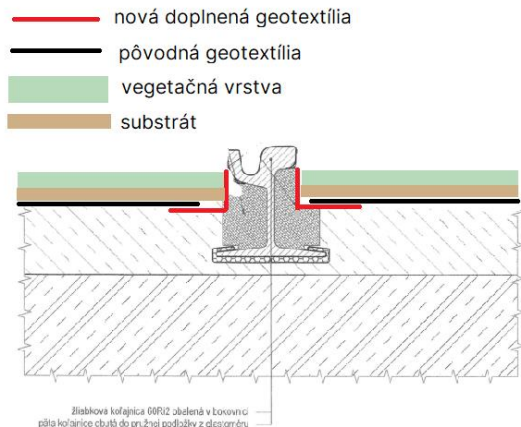

Certifikované materiály majú spĺňať kritéria uvedené v prílohe č. 2 a) - Podmienky pre stanovenie cien jednotlivých položiek:

ID položky: 100

Názov položky: Polyesterová priepustná tkanina; priepustnosť - 20kPa, min. 25 ročná životnosť

Kategória položky: Dodanie tovaru

Textília musí mať deklarovanú: - životnosť na úrovni 25 rokov a viac, - hmotnosť 200g/m<sup>2</sup> - ťažnosť 75-90%, - priepustnosť v rovine 6,54 -2,5l /m<sup>2</sup>.s.


2b) Prerezávanie sa myslí iba na úsekoch kde sa doplnil nový substrát, nie na celej ploche rozchodníkovej výsadby kde je uložená kokosová sieť.

### Otázka č. 3:

bod 4.3.1.2.: Zhutnenie prešľapov: navrhnutá technológia nie je realizovateľná. Použiť zatravnovacie tvárnice s aplikáciou Sedum z multiplatov /pol.104. nie je technologicky možné nakoľko výška otvoru v zatravnovacej dlaždici nezodpovedá veľkosti koreňového balu Sedum z multiplata. Tiež upozorňujeme, že Sedum rastie inak ako trávny koberec - je vyššie a neznáša zašľapanie. Na rast potrebuje minimum 5 cm a viac, naopak tráve vyhovuje 1cm+. Na trhu sa nevyskytujú zatravnovacie dlaždice, ktoré zodpovedajú týmto potrebám. žiadame doplniť vzorový výkres - vrátane pohľadu a rezu s doplnením o presné typy a postup realizácie a následnej údržby.

### Odpoveď č. 3:

Ilustračný obrázok typu plastovej zatravnovanej dlaždice:

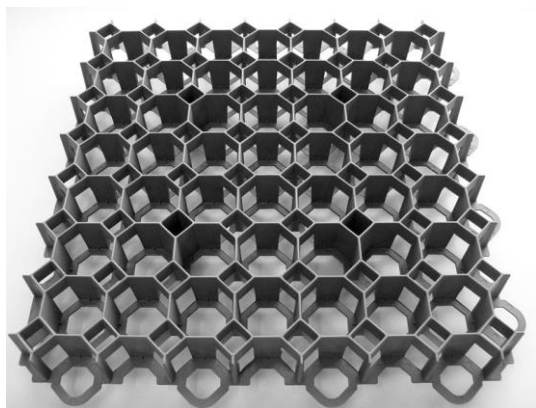

Postup realizácie:

- dlaždica bude vyplnená do substrátom 1/3 svojej výšky,
- výsadba rozchodníka môže byť realizovaná pomocou rezkov, alebo sadeníc,
- vysadený rozchodník bude cez otvory v stenách dlaždíc prekoreňovať.

#### Otázka č. 4:

bod 4.3.1.3.: Podľa našich zistení a aj upozornení, zvršok SEDUM na DKR nebol zrealizovaný v súlade s PD. Vo vrstve medzi separačnou textíliou a sedum kobercami buď absentuje tzv. Strešný substrát v hrúbke 10 cm ako bol plánovaný. Ak sa má zabezpečiť dlhodobý rast je nutné zrekonštruovať podklad pre Sedum - odobratie sedum, podsypenie do výšky vrchu koľaje a následné polozenie jestvujúcich alebo v niektorých častiach nových kobercov. V miestach ktoré sú vychodené je vhodnejšie nepoužívať Sedum koberec ale aplikovať štrkové pásy v zatrávňovacích paneloch napr. BERA Gravel.

#### Odpoveď č. 4:

Pre doplnenie informácie, strešný substrát bol aplikovaný vo vrstve 5cm v zmysle PD:

**Vec:**                      **Miešací protokol - substrát Sedum**                      **piesčito-štrkový substrát**

Pomer:

piesčito-štrkový piesok fr.                      0/8 mm                      90%

záhradnícka zemina + zeolit                      10%

#### Postup prác v miestach kde nie je sedum:

- odobranie hornej vrstvy substrátu po geotextíliu,
- v prípade, že je poškodená geotextília vymeniť geotextíliu,
- navezenie nového substrátu,
- uloženie nového rozchodníkového koberca.

#### Postup prác v miestach kde je prítomné sedum:

- zasypať existujúce sedum cca 1cm sterilného strešného substrátu (podľa definície v Opise),
- doplniť rezky na miesta kde chýba sedum,



\*projekt „Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála“ bol schválený a financovaný EÚ, preto nie je možné pristúpiť k zameneniu vegetačnej plochy rozchodníka za štrkový chodník bez vegetácie.

**Upozornenie:**

Vzhľadom na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ týmto zároveň rozhodol **o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk do 01.10.2025 do 13:00 hod.** Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste uvedenom vo Výzve dňa 01.10.2025 o 13:10 hod., uvedená zmena bude predmetom redakčnej opravy aj vo vestníku verejného obstarávania

S pozdravom

Mgr. Ivan Pudiš  
vedúci referátu č. 1  
oddelenie verejného obstarávania