

Všetkým hospodárskym subjektom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto a dátum odoslania
		Mgr. Lexa, APUEN AKADEMIA, s.r.o.	Bratislava, 15.08.2025

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 8.8.2025.

Verejný obstarávateľ, **Mestská časť Bratislava - Rača** (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci Výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s názvom **„Rekonštrukcia Kultúrneho strediska a knižnice Žarnovická“** zverejnenej dňa 29.07.2025 vo Vestníku UVO č. 151/2025 pod č.12332 – WYP uverejňuje vysvetlenie na doručené otázky.

Otázka č.1:

Vo VV v časti SO 101_ARS je položka č. 192 „M+D Interiérové posuvno-skladacie dvere 4040x2750 mm, plné, hliníkový rám, koľajnice - ozn. D01 s“ pričom šírka uvedených dverí je 4040 mm no však v PD vo výkrese E.1.1.1.2 VÝPIS PRVKOV – VÝPIS DVERÍ sú dvere D01 so šírkou 4540 mm. Žiadame VO o zosúladenie PD a VV.

Odpoveď na otázku č.1:

Zpracovaná chyba v PD vo výkrese 2. NP a VÝPIS DVERÍ - chyba: Platí šírka 4540mm.
Opravené v prílohe zadanie – aj vo výkrese.

Otázka č.2:

V PD vo výkrese E.1.1.1.2 VÝPIS PRVKOV – VÝPIS DVERÍ je položka D07, ktorá má požiaru odolnosť EW-C 30 D3 pričom D3 je označenie pre drevené dvere. Chceme sa opýtať VO či máme oceniť dvere so zárubňou v materiáli drevo?

Odpoveď na otázku č.2:

Dvere nie sú drevené - nové označenie EW-C 30.

Otázka č.3:

V PD v časti Architektúra vo výkrese VÝPIS RASTROVÝCH FASÁD sa nachádza položky č. 04.101 a 04.102 Presklená fasáda no však nikde v špecifikácii nie je uvedené či sa jedná o rámovú konštrukciu alebo o stĺpikovo-priečnikový systém. Pre spoľahlivé ocenenie konštrukcie chceme požiadať VO o uvedenie, či sa jedná o rámovú konštrukciu alebo o stĺpikovo- priečnikový systém fasády.

Odpoveď na otázku č.3:

ASR: doplnený popis konštrukcie rastrovej fasády na: stĺpikovo-priečnikový systém. Zapracované do VÝPISU RASTROVÝCH FASÁD.

Otázka č.4:

V PD v časti Architektúra vo výkrese VÝPIS RASTROVÝCH FASÁD sa nachádza položka č. 04.101 a 04.102 Presklená fasáda no však nikde v špecifikácii nie je uvedený typ profilu. Pre spoľahlivé ocenenie konštrukcie chceme požiadať VO o uvedenie referenčného profilu fasády.

Odpoveď na otázku č.4:

ASR: doplnený popis referenčného typu fasády na Schuco FWS 60 SI. Zapracované do VÝPISU RASTROVÝCH FASÁD.

Otázka č.5:

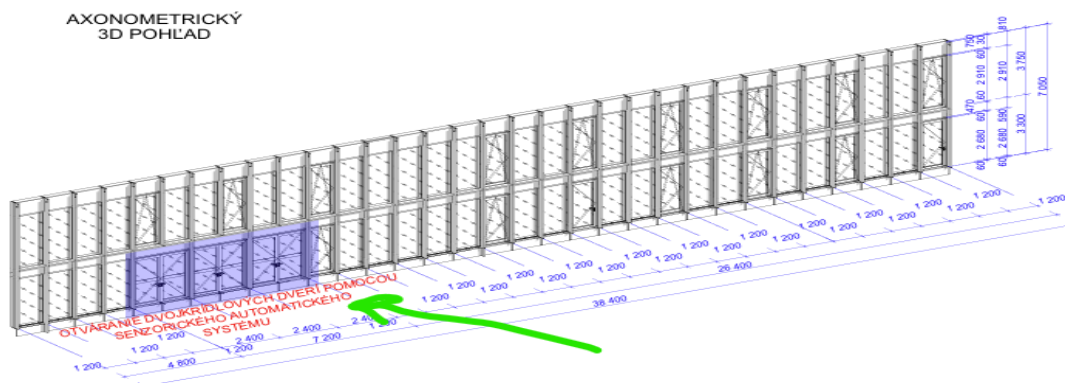
V PD v časti Architektúra vo výkrese VÝPIS RASTROVÝCH FASÁD sa nachádza položka č. 04.101 Presklená fasáda, kde je uvedené že na troch dvojkrídlových dverách bude otváranie zabezpečené pomocou automatického senzorického systému. Chceme sa opýtať či do tejto položky (konkrétne vo VV v časti SO 101_ARS položka č. 204) máme tento automatický senzorický systém oceniť alebo je súčasťou výkazu výmer v časti ELI?

Odpoveď na otázku č.5:

ASR: čo sa týka automatického senzorického systému tak v rozpočte je popísané ako automatické dvere (viď foto položky nižšie). Oceňte automatické dvere do tejto časti SO 101 ASR položka č. 204 (fotka fasády nižšie).

204	K	7676341.H101	izolačné trojsklo, montáž na pásky + GS M+D Hliníková presklená fasáda so vstupnými dvojkrídlovými automatickými dverami a otváracími oknami 38400x7050 mm, zasklenie akustické trojsklo - ozn. 04.101	ks
-----	---	--------------	---	----

MČ Rača, Rekonštrukcia Kultúrneho strediska a knižnice Žarnovická

VÝPIS RASTROVÝCH FASÁD	
OZNAČENIE	04.101
AXONOMETRICKÝ 3D POHĽAD  OTVÁRANIE DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ POMOCOU SENZORICKÉHO AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU	
OPIS	PRESKLENÁ FASÁDA SO VSTUPNÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI
PODLAŽIE	1., 2. NP
SIETKY PROTI HMYZU	SIETKY PROTI HMYZU OSADIŤ NA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNÁ (14ks)
ŠÍRKA	38 400 mm
VÝŠKA	7 050 mm
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÁ ČASŤ DVERÍ + SKLOPNO-OTVÁRAVÉ + PEVNÉ ZASKLENIE
MATERIÁL	HLINÍK
ZASKLENIE	AKUSTICKÉ TROJSKLO HR. 57mm (VZDUCH. NEPRIEZVUČNOSŤ) $R_w = 46\text{dB}$
KOVANIE	EXT. : KĽUČKA (NEREZ) INT. : KĽUČKA (NEREZ)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	SMOTANOVO BIELA (RAL 9010)
PRAH	BEZPRAHOVÉ
OTVÁRANIE DVERÍ	AUTOMATICKÉ ELEKTROMECHANICKÉ OTVÁRANIE DVOJKRÍDLOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ ZABEZPEČUJE SYSTÉMOVÉ OTVÁRANIE POMOCOU SYSTÉMU NAPR. GEZE POWERTURN F-IS ALEBO EKVIVALENT
POZNÁMKA - PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY, - DRUH KOVANIA, PRESNÉ VYHOTOVENIE A SPÔSOB OTVÁRANIA UPRESNIŤ S INVESTOROM BEZ MIERKY !!! - OSADENIE SIETOK PROTI HMYZU NA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNÁ V CELKOVOM POČTE: 1. NP: 5ks 2. NP: 9 ks	

Otázka č.6:

V PD v časti Architektúra vo výkrese E.1.1.1.2 VÝPIS PRVKOV – VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN sú uvedené položky obkladov stien 08.101-08.110 pričom v špecifikácii nie je uvedený konkrétny typ dekoru jaseňa a jeho bližšia špecifikácia (3D panel, dekoračný panel, lamelový panel, farebnosť (prírodný/biely), horizontálny/vertikálny vzor, atď...). Chceme požiadať VO o bližšiu špecifikáciu predmetných obkladov nakoľko rôzne typy dekorov a rôzne špecifikácie majú rozličné ceny a nevieme tak položky spoľahlivo oceniť.

Odpoveď na otázku č.6 :

Na otázku č.6 verejný obstarávateľ pripravuje odpoveď.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa v.r.
APUEN AKADEMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba