


ROZVÁDZAČ

R-P1

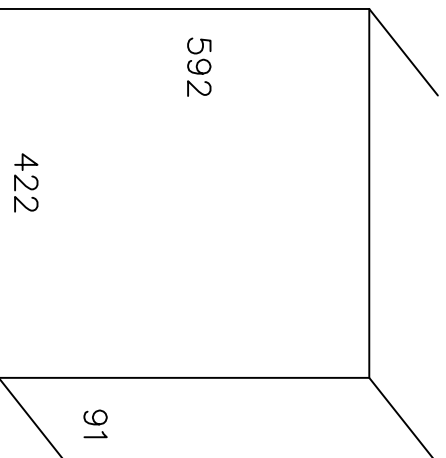

TYPOVÝ ZAPUSTENÝ ROZVÁDZAČ "Z"
LEGRAND Practibox 54 mod.
v x š x h = 592 x 422 x 91
PRÍVOD: SPODOM
VÝVODY: VRCHOM, SPODOM
PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP30
PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP40

$I_k=10kA$

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

4.11 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019:

4.11.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu

4.11.3 požiadavky na ochranu pri poruche

4.11.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

4.11.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

4.11.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič

4.11.4 systém TN



