




OBJEKTOVÁ MAPA:

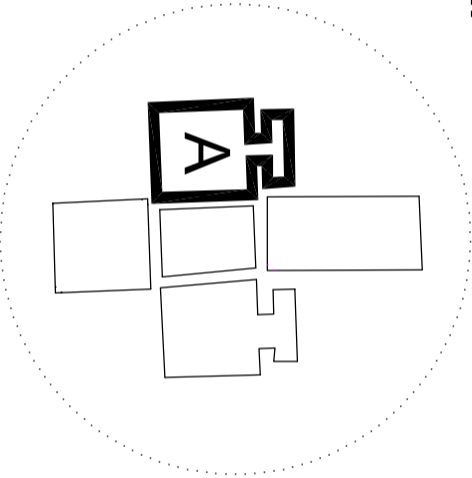

POHLAD VÝCHODNÝ

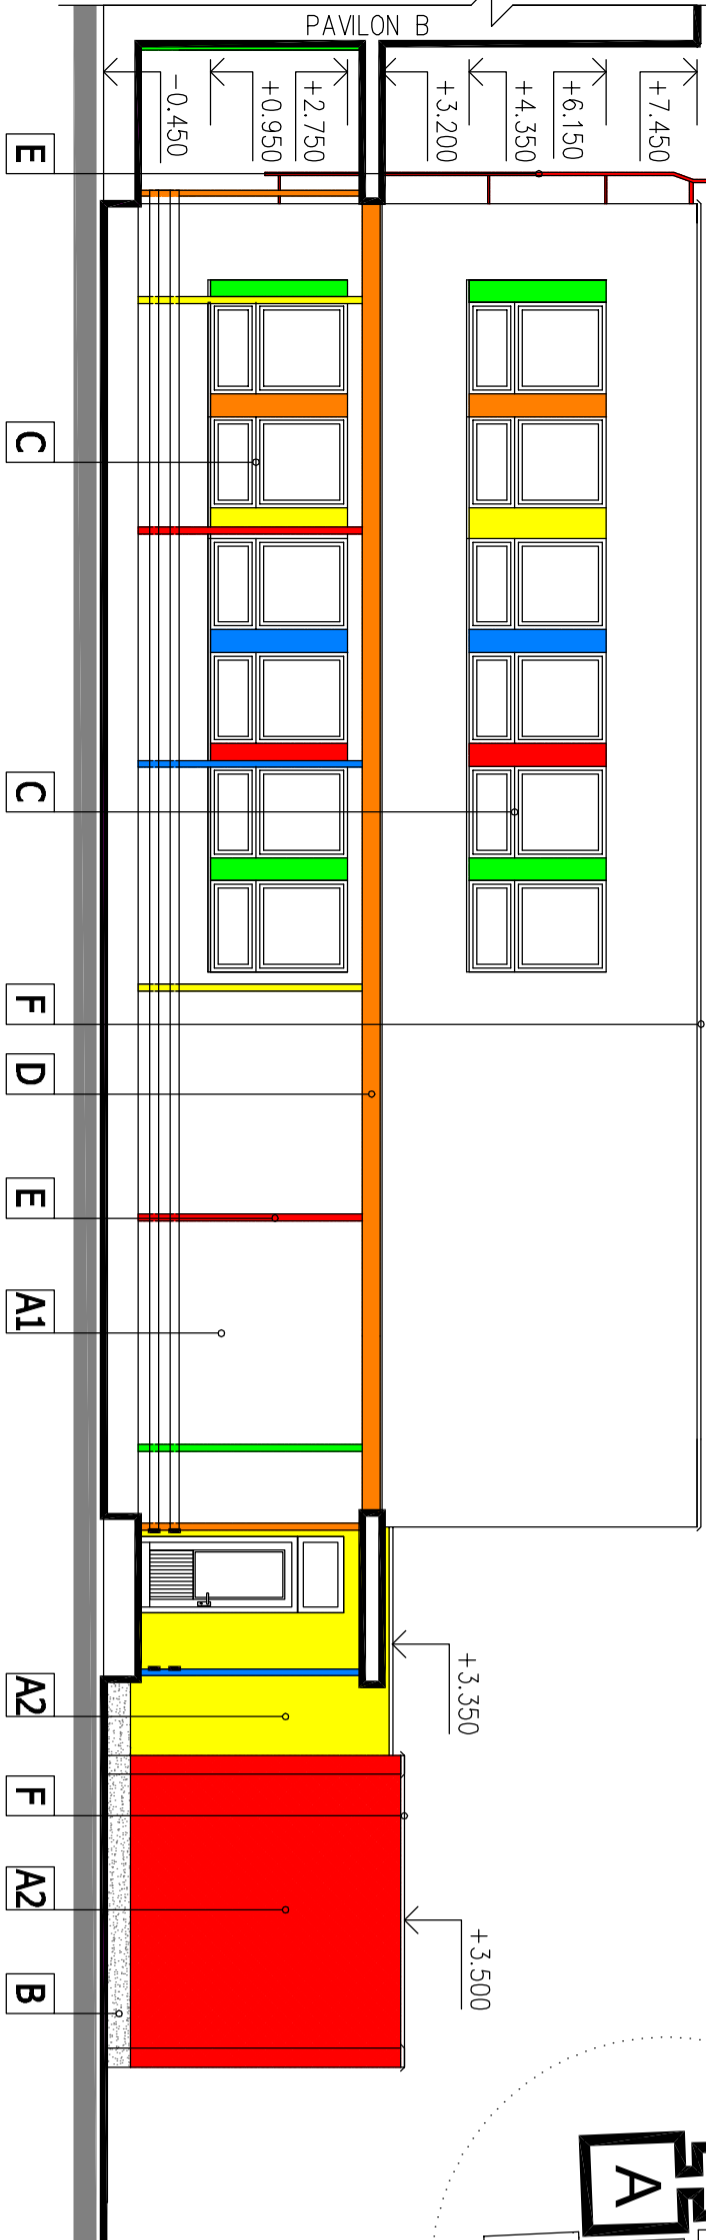

POHLAD ZÁPADNÝ

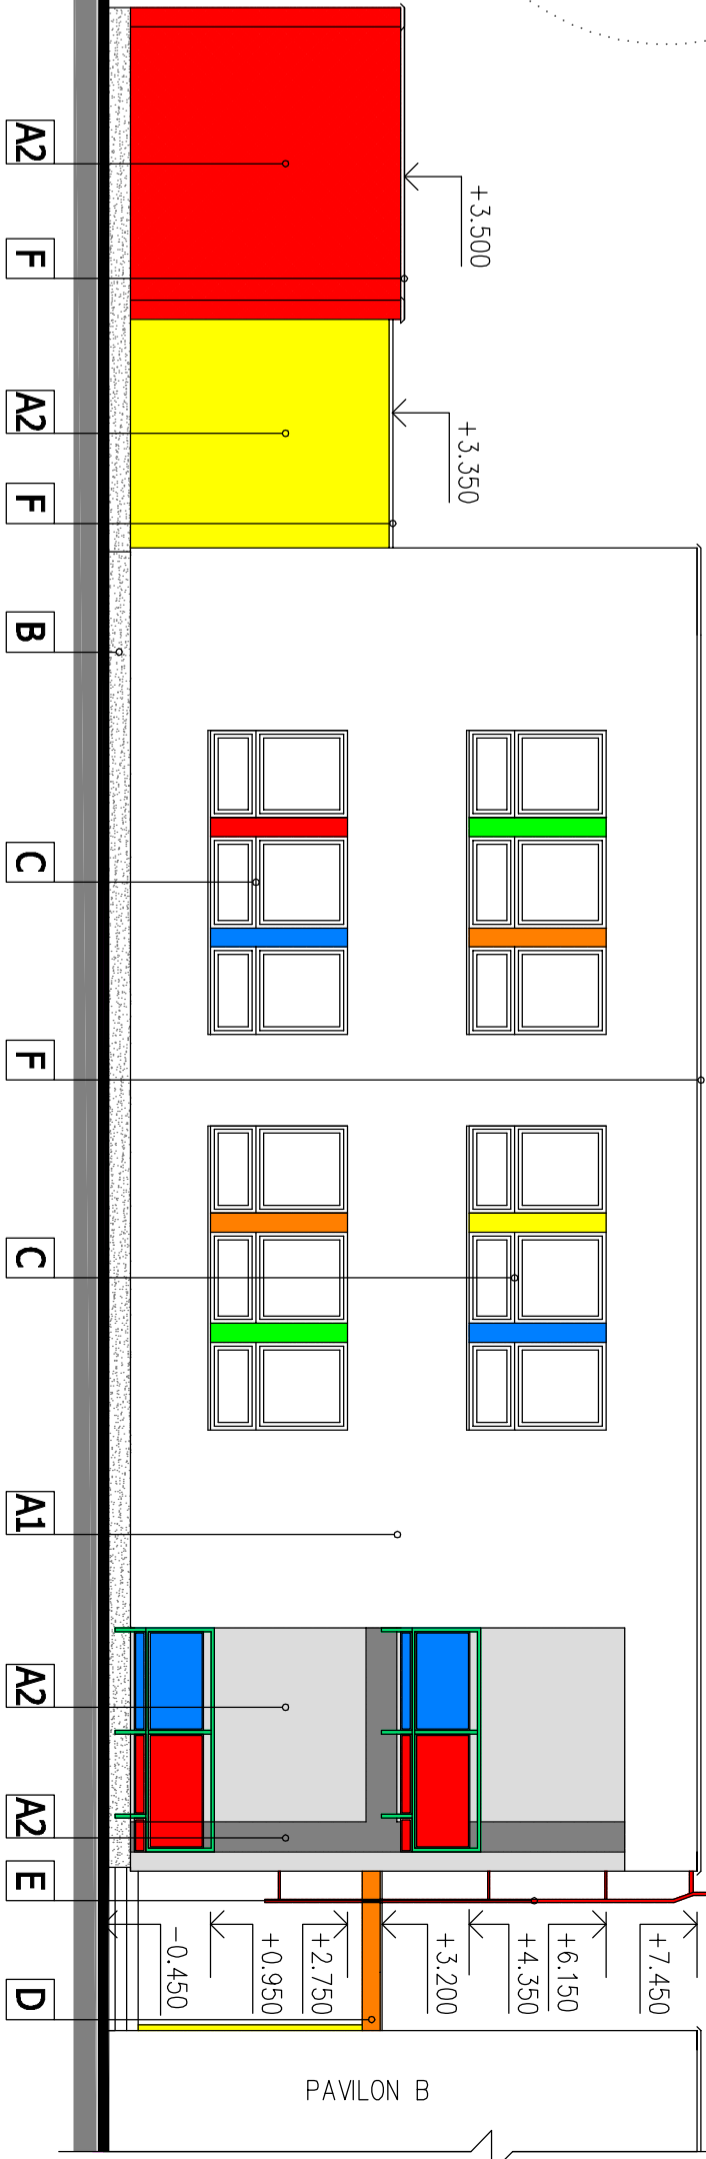

LEGENDA POHLADOV

OZN. | POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

- A1** OBYČNÉ MURIVO
POVRCH ÚPR. - SILIKÁT, TENKOVRSŤ, OMIETKA BAUMIT - FARBA : BIELA 0019
KONTAKTNÝ ZÁTERPOVACÍ SYSTÉM - SKLADBA:
- fasáda izolačné dosky - graničový polystyrén hr. 200 mm
- lepiaca maľa BAUMIT
- univerzálny základ BAUMIT
- silikónová ľanovrstvová omlieka BAUMIT - štruktúra hr. 1,5mm
UKONČOVACIE DETAILY - PODLA SYSTÉMOVÝCH DETALOV BAUMIT

A2 POVRCH. ÚPR. - SILIKÁT, TENKOVRSŤ, OMIETKA BAUMIT - FARBA : PODIJA OBRÁZKA
- svetlicšedá 0017, tmavosčedá 0015, červená 0512, žltá 0022
- oranžová 0472, modrá 0722
- B** SOKLOVÉ MURIVO
POVRCH. ÚPR. - BAUMIT MOSAIK TOP - FARBA : ŠEDA 060
KONTAKTNÝ ZÁTERPOVACÍ SYSTÉM - SKLADBA:
- lepiaca maľa BAUMIT
- fasáda izolačné dosky - EPS PERIMETER hr. 160 mm
- lepiaca maľa BAUMIT vystužená sklolaminovou mriežkou
- kotvenie - rozperné kotvy podľa typu podkladu - vykonať výhrnovú skúšku
- univerzálny základ BAUMIT
- BAUMIT MOSAIK TOP
UKONČOVACIE DETAILY - PODLA SYSTÉMOVÝCH DETALOV BAUMIT


C PLASTOVÉ VÝPLNE OTVOROV, FARBA BIELA
- plná medzibokálna výplň - farba podľa obdĺžky: zelená RAL 6018 , oranžová RAL 2004 , žltá RAL 1023 , modrá RAL 5005 , červená RAL 3020

D VEĽKOFORMÁTOVÉ DOSKY CETRIS-FINISH, FARBA oranžová RAL 2004


E NÁTER OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ: SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA PODIJA OBRÁZKA
- plná medzibokálna výplň - farba podľa obdĺžky: zelená RAL 6018 , oranžová RAL 2004 , žltá RAL 1023 , modrá RAL 5005 , červená RAL 3020

F KLIMPIARSKÉ PRVKY - POPRASTOVANÝ PLECH, FARBA ŠEDA

POHLAD JUŽNÝ

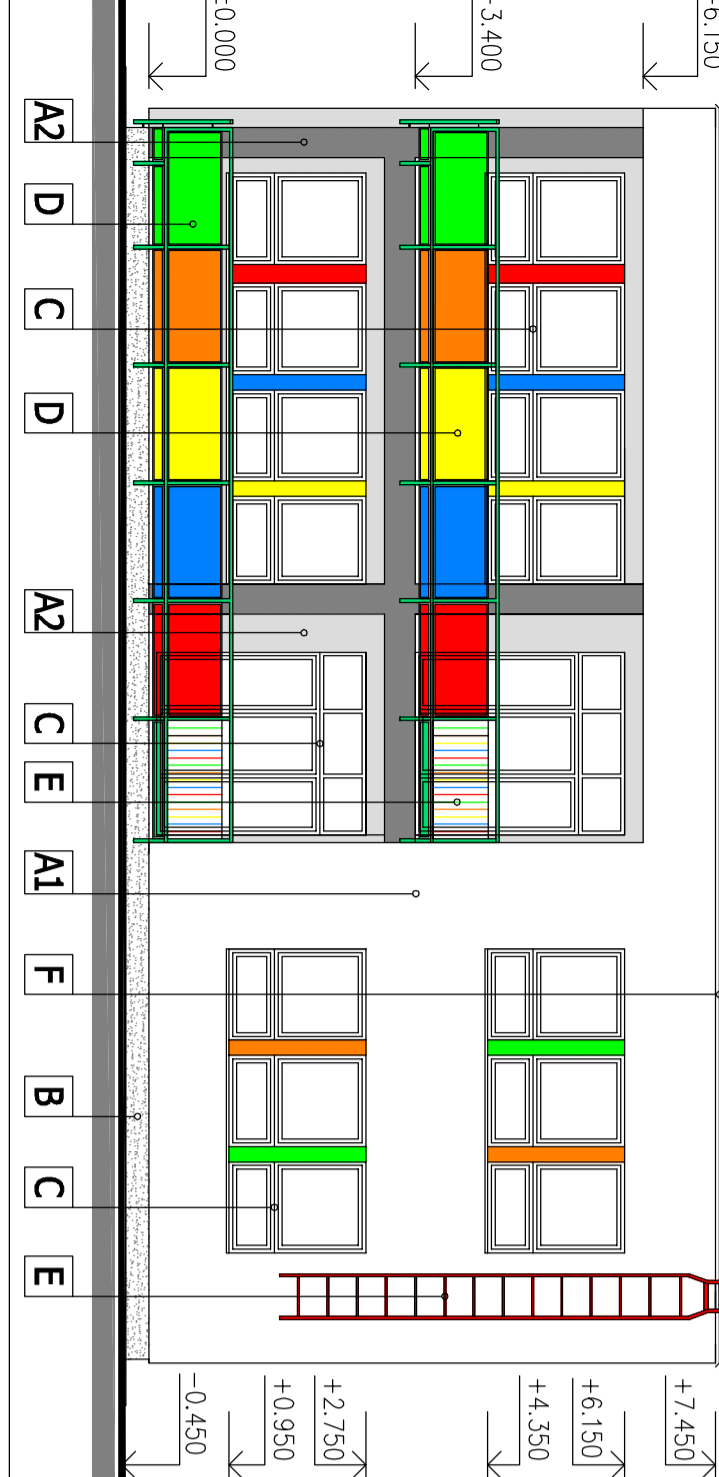

POHLAD SEVERNÝ

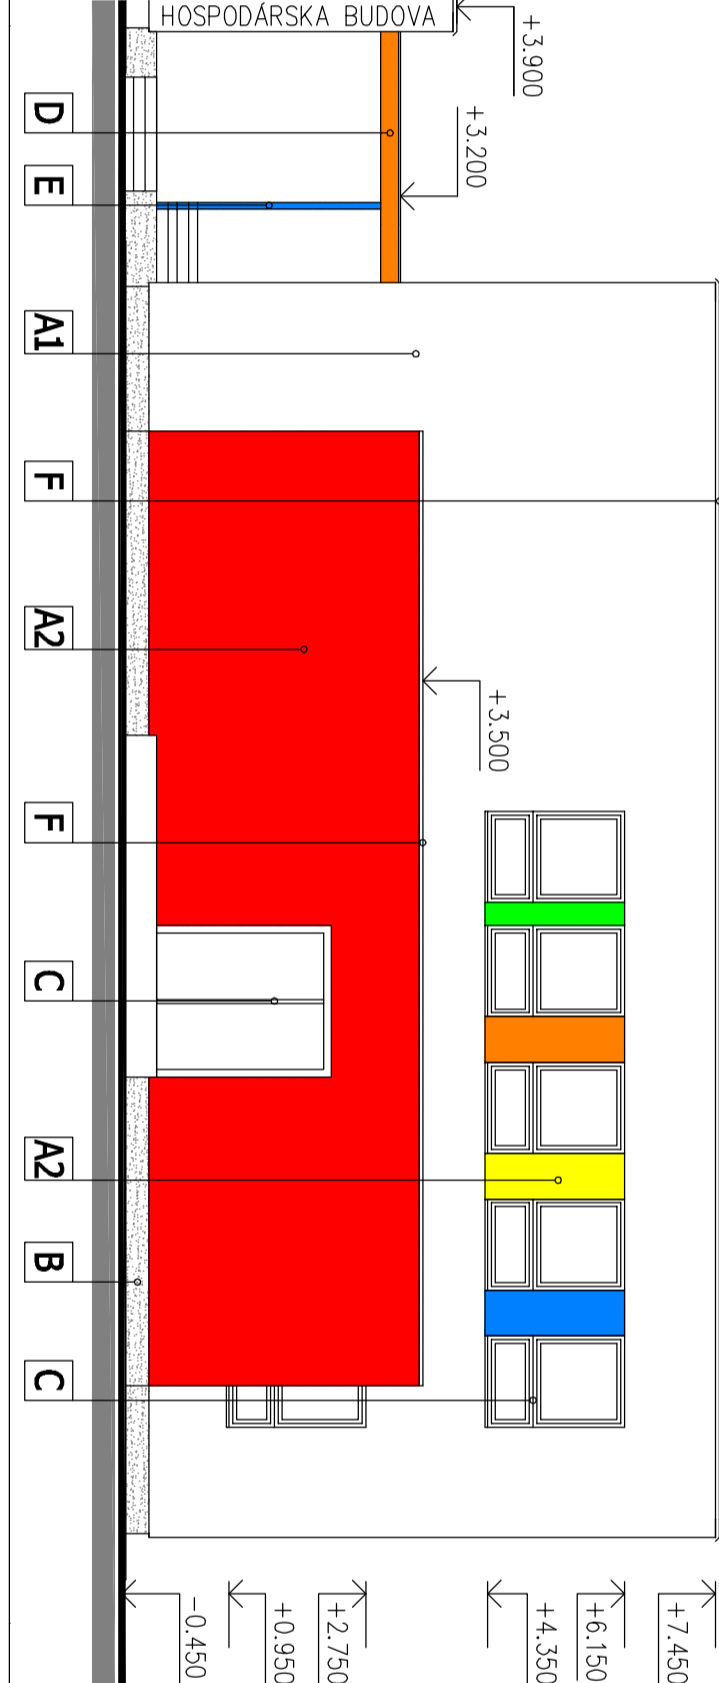

REALIZAČNÝ PROJEKT



SC STATIK, s.r.o.

Tr. A. Hlinku 19, 949 01 Nitra, mobil 0903 461 146

názov stavby:

Rekonštrukcia a modernizácia
materskej školy na Ul. Okružná č. 23
/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice

investor: Mesto Levice, Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice parcela č.: 470/1

generálny projektant :	SC STATIK, s.r.o.		dátum:	08 / 2016	
	Ing. František Škvorka		stupeň:	RP	
	ING. RASTISLAV ILDŽA		formát:	3 X A4	
	Tichá 3, 934 01 Levice		mierka:	1 : 100	
	ING. RASTISLAV ILDŽA		vypracoval:	ING. RASTISLAV ILDŽA	
zodpovedný projektant:	ING. RASTISLAV ILDŽA		vypracoval:	ING. RASTISLAV ILDŽA	
objekt :	PAVILÓN A		číslo výkresu:	sada:	
časť :	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIŠENIE		pečiatka:		
obsah :					

POHLADY
nový stav

10

rozmery v projekte je nutné pri realizácii prispôbiť reálnym mierom a podmienkam na stavbe