VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

POL.Č.	SCHÉMA:

Z15

INTERIÉROVÉ SCHODY-TECH. PODLAŽIE - 3.03 STROJOVŇA VZT HOKEJ. HALA

POPIS
1. SCHODNICA P10 -200 mm V URČENOM TVARE, NA SCHODNICI PRI PODLAHE JE PRIVARENÁ PLATŇA /5/ PRE KOTVENIE DO ŽB KONŠTRUKCII /PODLAHY/
2. NOSNÝ PROFIL PODESTY -L 50/50/4 mm, PROFIL JE PRIVARENÝ NA SCHODNICIACH /1/
3. STUPEŇ SCHODISKA -POROROŠTOVÝ SCHODISKOVÝ STUPEŇ, ROZMER 1580/305/40 mm, OKO 30x30 mm, NOSNÝ PÁSIK 40/3 mm
   KOTVENIE -SKRUTKY S MATICAMI DO SCHODNICE PODĽA PREDPISU DODÁVATEĽA/VÝROBCU
4. PODESTA -POROROŠT, 790x1580 mm,V. 30mm, OKO 30x30 mm, NOSNÝ PÁSIK 30/3 mm, KOTVENIE DO L PROFILOV /2/ SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI
5. KOTVIACA PLATŇA P10 200/80 mm, PLATŇA JE PRIVARENÁ NA SCHODNICI /1/
6. ZAVETRENIE-PÁSOVINA P10-50 mm, PRIVARENÁ MEDZI SCHODNICAMI
7. KOTVIACI PROFIL DO STENY -L 50/50/4 mm, PROFIL JE PRIVARENÝ NA SCHODNICIACH /1/

-MATERIÁL: OCEĽ S235
-POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
-ZVARY: KONŠTRUKCIE HR. 3 mm -KÚTOVÉ ZVARY 3 mm, OSTATNÉ KONŠTRUKCIE -KÚTOVÉ ZVARY 5 mm
-DUTÉ KONCE PROFILOV UZAVRIEŤ A ZVARY PREBRÚSIŤ
-KOTVENIE PLATNE NA SCHODNICI: MECHANICKÉ KOTVY DO BETÓNU M10-2 KS/PLATNU
-KOTVENIE L PROFILU DO STENY: MECHANICKÉ KOTVY DO BETÓNU M10, CELKOVO 2 KS

POZNÁMKA:
- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ A PREVERIŤ ROZMERY KONŠTRUKCIÍ NA STAVBE.
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VYHOTOVIŤ STATICKÝ POSUDOK
- DILATÁCIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE - UPRESNÍ STATIK

VÝKAZ MATERIÁLU: OC. KONŠTRUKCIA SCHODISKA

OZN.	NÁZOV POLOŽKY		HMOTNOSŤ [kg]	DĹŽKA [m]	počet [ks]	Spolu [kg]	
1	SCHODNICA	P10 -200 mm	15.700	1,450	2	45.53	
2	NOSNÝ PROFIL PODESTY	L 50/50/4 mm	2.920	4.760	1	13.90	
3	STUPEŇ SCHODISKA	POROROŠT	21.100	1.000	2	42.20	
4	PODESTA	POROROŠT	36.100	1.000	1	36.10	
5	KOTVIACA PLATŇA	P10-200/80 mm	1.256	1.000	2	2.51	
6	ZAVETRENIE	P10-50 mm	3.925	1.580	1	6.20	
7	KOTVIACI PROFIL	L 50/50/4 mm	2.920	0.470	1	1.37	
					Spolu	147.82	
	Rezerva na kotviaci a spojovací materiál cca 10%	0.10	**0.00**	**0.00**		14.78	
			0.00	**0.00**	**Spolu**	**162.60**	

ZÁBRADLIE

POPIS
z1. NOSNÝ STĹPIK 60/40/3 mm, STĹPIKY SÚ PRIVARENÉ NA SCHODNICIACH ZBOKU
z2. MADLO 60/40/3 mm, MADLO JE PRIVARENÉ NA STĹPIKOCH /1/
z3. VÝPLŇ HORIZONTÁLNY PROFIL 20/20/3 mm, PROFIL JE PRIVARENÝ MEDZI STĹPIKMI /1/

VÝKAZ MATERIÁLU: ZÁBRADLIE

OZN.	NÁZOV POLOŽKY		HMOTNOSŤ [kg]	DĹŽKA [m]	počet [ks]	Spolu [kg]	
z1	STĹPIK	JäCKL 60/40/3 mm	4.130	1,940	2	16.02	
z2	MADLO	JäCKL 60/40/3 mm	4.130	1.360	2	11.23	
z3	VÝPLŇ	JäCKL 20/20/2 mm	1.090	1.050	6	6.87	
					Spolu	34.12	
	Rezerva na kotviaci a spojovací materiál cca 10%	0.10	**0.00**	**0.00**		3.41	
			0.00	**0.00**	**Spolu**	**37.54**	

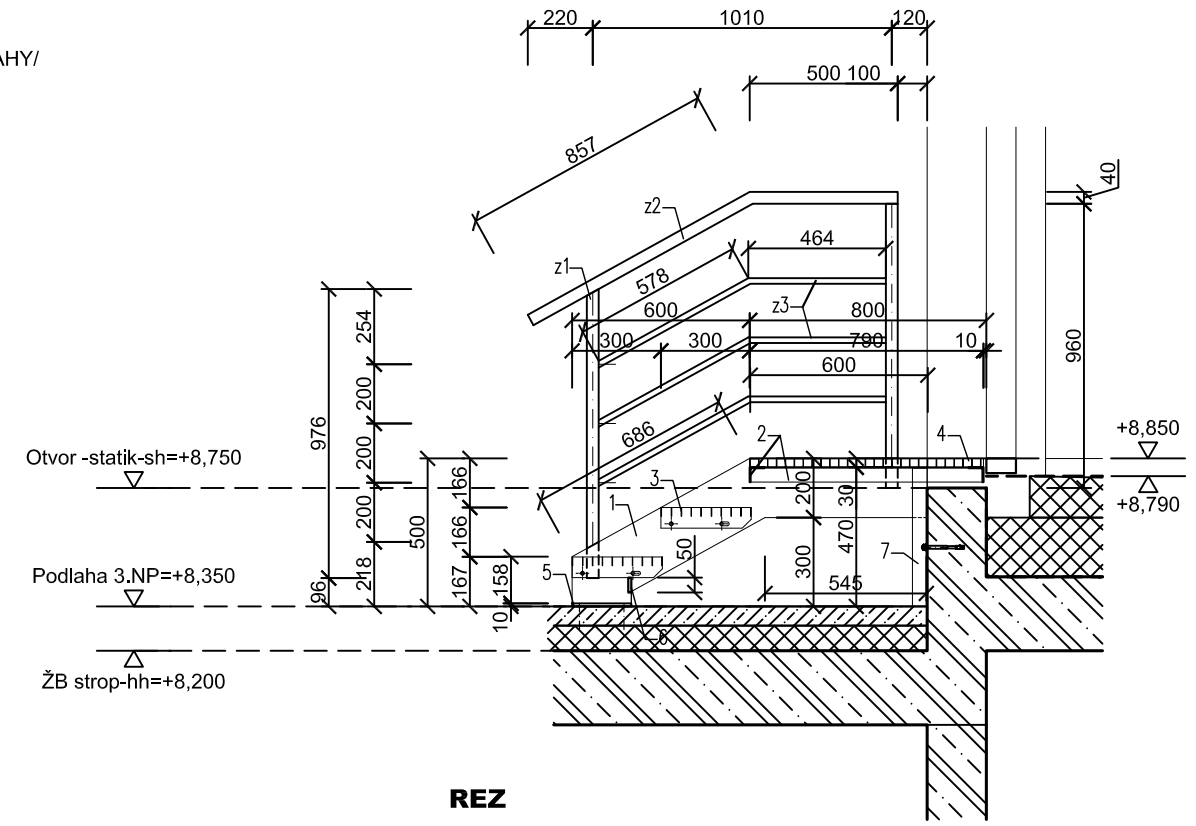

REZ

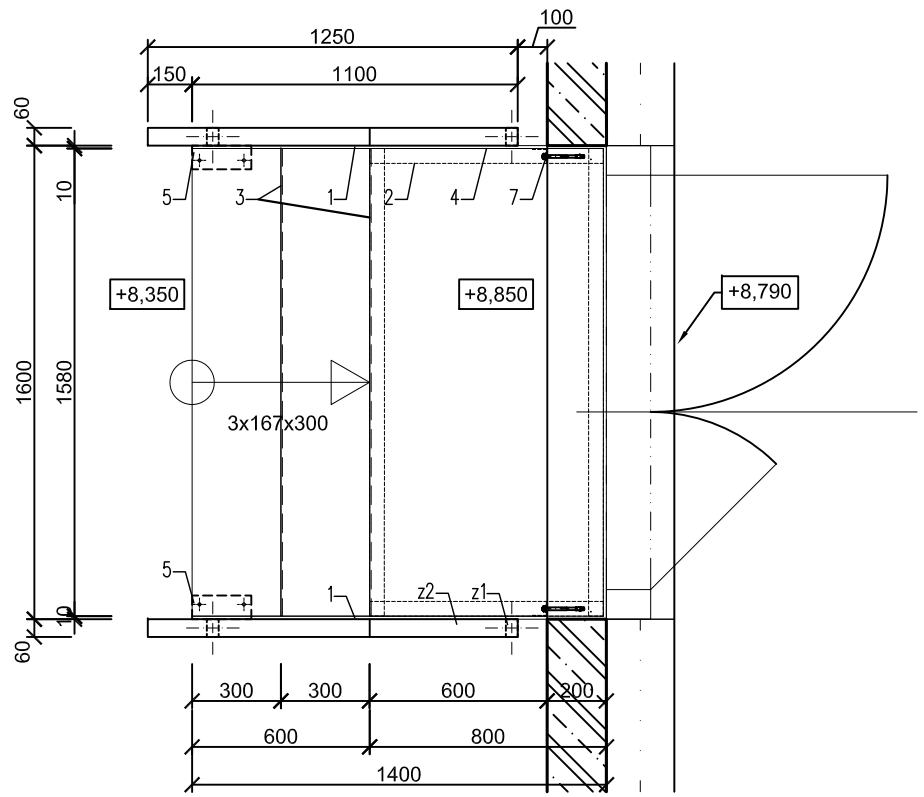

PôDORYS