

| | |
|---------------|----------------|
| POL.Č. | SCHÉMA: |
|---------------|----------------|

Z34

MADLO VYROVNÁVAJÚCICH SCHODOV 2.05b


2. MADLO 60/40/3 mm

8. KOTVIACI PROFIL MADLA -PÁSOVINA P10 -190/80 mm OHÝBANÁ, MADLO /2/ JE NAVARENÉ NA KOTVIACOM PROFILE A TEN JE KOTVENÝ DO ŽB STENY -2xM12 KOVOVÁ HMOŽDINKA NA METRICKÝ ZÁVIT HILTY HKV M12
HLBKA KOTVY 50 mm. HLBKA VRTU 70 mm


MATERIÁL: ANTIKOROVÁ OCEĽ BRÚSENÁ

POZNÁMKA:


- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ A PREVERIŤ ROZMERY ŽB KONŠTRUKCIÍ NA STAVBE.
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- DILATÁCIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE -STATIK
- KOTVIACI PROFIL MADLA-DETAIL-VID. POLOŽKA Z27

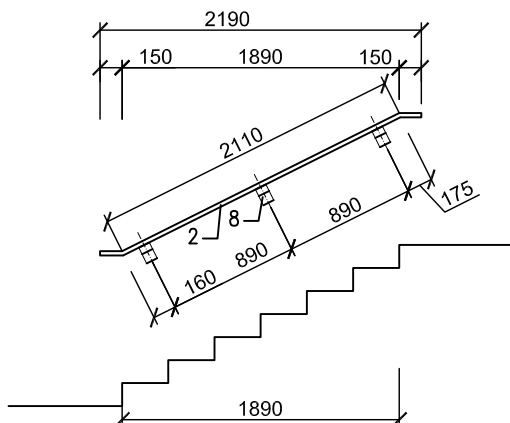

POHL'AD A1

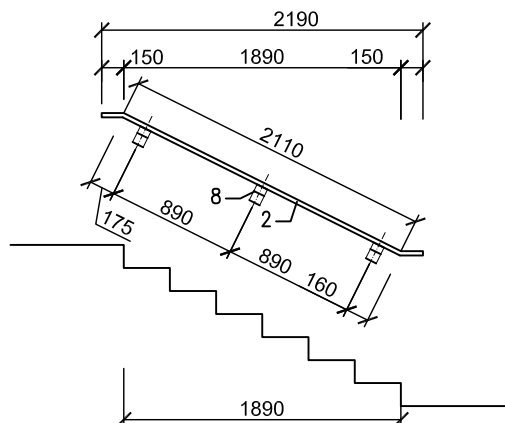

POHL'AD A2

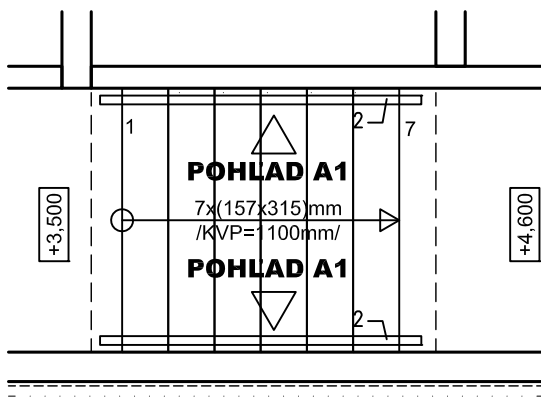

PôDORYS

VÝKAZ MATERIÁLU:

| OZN. | NÁZOV POLOŽKY | | HMOTNOSŤ [kg] | DĹŽKA [m] | počet [ks] | Spolu [kg] |
|------|--|------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 1 | MADLO | JäCKL 60/40/3 mm | 4.560 | 4,820 | 1 | 21.98 |
| 8 | KOTVIACI PROFIL MADLA | P10-195/80 mm | 1,230 | 1.000 | 4 | 4.92 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Spolu | 26.90 |
| | Rezerva na kotviaci a spojovací materiál cca 10% | 0.10 | 0.00 | 0.00 | | 2.69 |
| | | | 0.00 | 0.00 | Spolu | 29.59 |
| | | | | | | |