



PÔDORYS

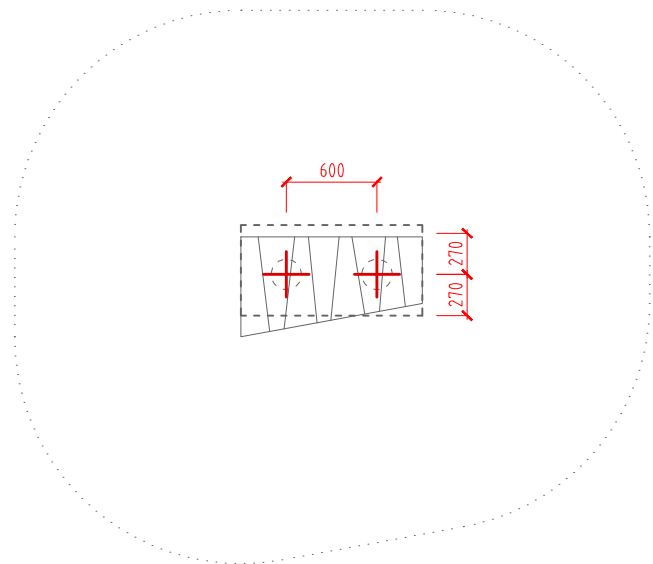


VYTYČOVACIE BODY



ZÁKLADY

Herný prvok 08

- balančná doska na dvoch pružinách
- výrobca Playcité, ozn. Rob Roy Plat 1 – alt. ekvivalentný herný prvok iného výrobcu
- rozmery prvku: 1,2 x 0,7 x 0,5 m
- potrebná plocha: 4,2 x 3,7 m
- povrch tlmiaci náraz: 13,0 m<sup>2</sup>
- max. výška pádu: do 0,6 m
- funkčný vek: 3-14 rokov
- nosné stojky sú z agátovej guľatiny opracovanej do tvaru prizmy 100x100-150mm so zachovaným charakterom prirodzene rastlej agátovej guľatiny z jednej strany, ostatné tri strany sú rovné
- ďalšie kovové konštrukcie sú z priamych alebo ohýbaných oceľových trubiek priem.42,4mm
- sedacie a nášlapné plochy, lezecké steny, ozdoby, výplne a striedky sú z farebných plastových dosiek HDPE hr.19mm
- lanové siete a prvky budú z lán priem.16mm, lano bude oceľové zinkované 6-pramenné, každý prameň bude opláštený cca 6mm polyesterovou priadzou, hliníkové alebo plastové lanové spojky a plastové doplnky, reťaze zo 6mm žiarovo zinkovaného oceľového drôtu
- laná, siete, reťaze a plošné plastové časti sú k trubkám upevnené spojkami z hliníkovej zliatiny a k prizmám oceľovými spojkami upravenými žiarovým zinkovaním
- šmýkalky sú celonerezové
- spoje tvoria nerezový alebo pevnostný zinkovaný spojovací materiál dimenzovaný podľa miery a spôsobu zaťaženia, spoje sú opatrené bezpečnostnými plastovými krytkami
- drevené časti sú povrchovo upravené fentkovrstvou lazúrou s polotransparentným farebným prevedením dokresľujúcim prírodný odtieň dreva, kovové časti sú povrchovo upravené žiarovým zinkovaním, všetky materiály povrchovej úpravy spĺňajú hygienické a ekologické požiadavky
- kotvenie zabetónovaním agátových prízem a kovových trubiek
- herný prvok spĺňa podmienky bezpečnosti a kvality detských ihrísk

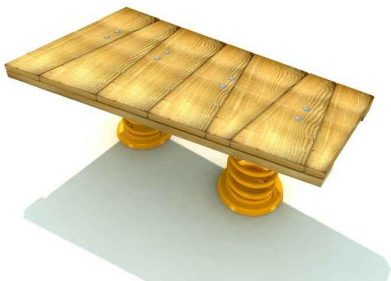

REFERENČNÉ OBRÁZKY

U.T. = ±0,000 = 212,20 mm BpV

Výkopy pre základy

A – 600x1200mm, hl. –0,5m (1x)  
Po osadení herného prvku výkopy zabetónovať betónom C16/20,  
horná hrana –0,2m pod finálnou úroveň dopadovej plochy.

— hranica dopadovej plochy herného prvku s núteným pohybom – nesmie sa pretínať s hranicou dopadovej plochy iného prvku

±0,000 = finálna úroveň dopadovej plochy

::stavba		<b>Detské ihrisko "Považská"</b> Považská ul., Trenčín			PARÉ Č.	
::investor		<b>Mesto Trenčín</b> Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín			VÝKR. Č.	
::stupeň PD		Realizačný projekt	::kat.územie	Kubra	::zodp. projektant	Ing. arch. Michal Vojtek
::časť PD		-	::parc.číslo	222/4	::vypracoval	Ing. arch. Marián Duda
::obsah / mierka		<b>HERNÝ PRVOK 08 (1:50)</b>			::č. zákazky	15/2019
					::verzia	FINAL
					::dátum tlače	28.02.2020

HP.08