DR401.3

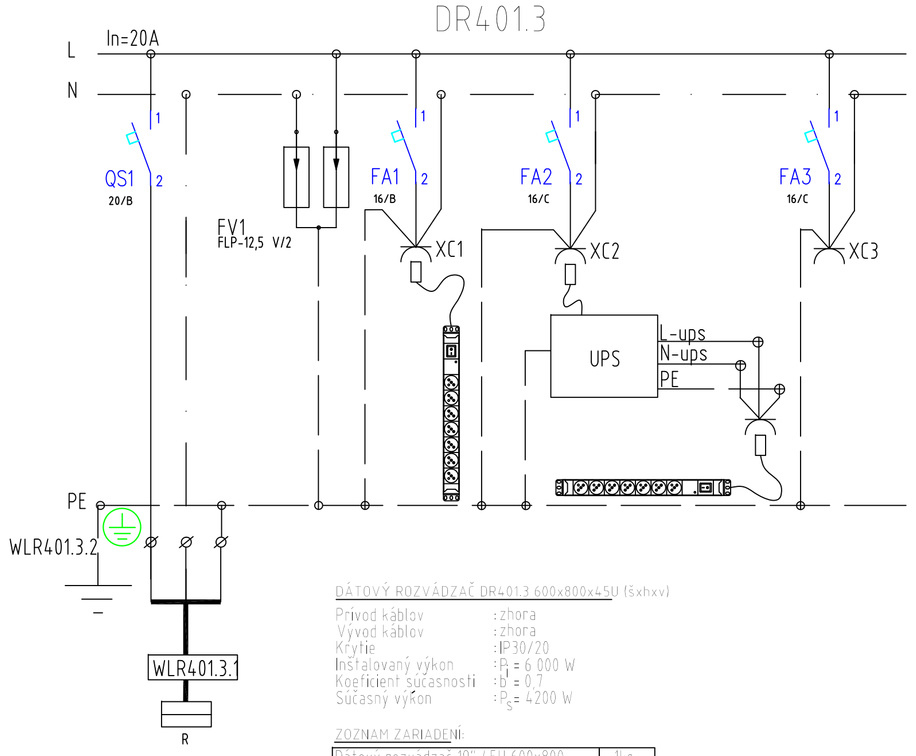

DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR401.3 600x800x45U (šxhxv)

Prívod káblov	: zhora
Vývod káblov	: zhora
Krytie	: IP30/20
Inštalovaný výkon	: P_i = 6 000 W
Koeficient súčasnosti	: D = 0,7
Súčasný výkon	: P_s = 4200 W

ZOZNAM ZARIADENÍ:

Dátový rozvádzač 19" 45U 600x800	1ks
Napájací panel 7x230V	2ks
Metalický patch panel 24xRJ45 Cat6A	3ks
Metalický patch panel 24xRJ45 Cat3	2ks
Energo panel	1ks
UPS 6000VA/6000W	1ks
Vyvažovací panel	10ks
Switch	5ks
Inštal. materiál (DIN lišty, plán, matky,..)	1ks

DR401.2

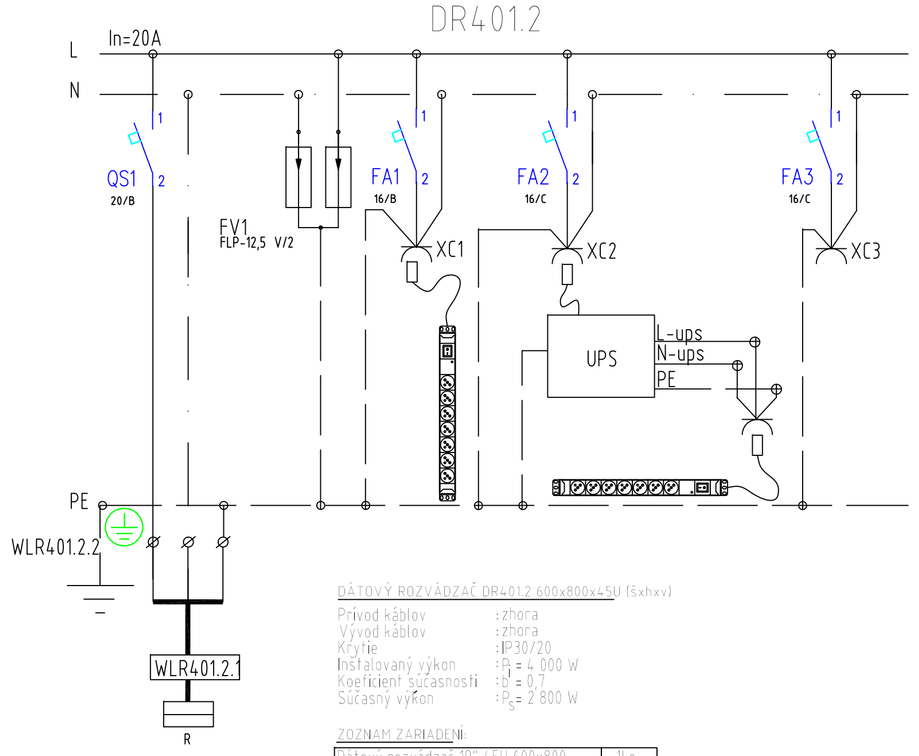

DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR401.2 600x800x45U (šxhxv)

Prívod káblov	: zhora
Vývod káblov	: zhora
Krytie	: IP30/20
Inštalovaný výkon	: P_i = 4 000 W
Koeficient súčasnosti	: D = 0,7
Súčasný výkon	: P_s = 2 800 W

ZOZNAM ZARIADENÍ:

Dátový rozvádzač 19" 45U 600x800	1ks
Napájací panel 7x230V	2ks
Metalický patch panel 24xRJ45 Cat6A	2ks
Energo panel	1ks
UPS 6000VA/3600W	1ks
Vyvažovací panel	1ks
Switch	1ks
Inštal. materiál (DIN lišty, plán, matky,..)	1ks
OVP - 12ch	5ks
KVM konzola s príslušenstvom	1ks
Optický patch panel 24xLC duplex	2ks
Polica	5ks
Stream server	1ks

DR401.1

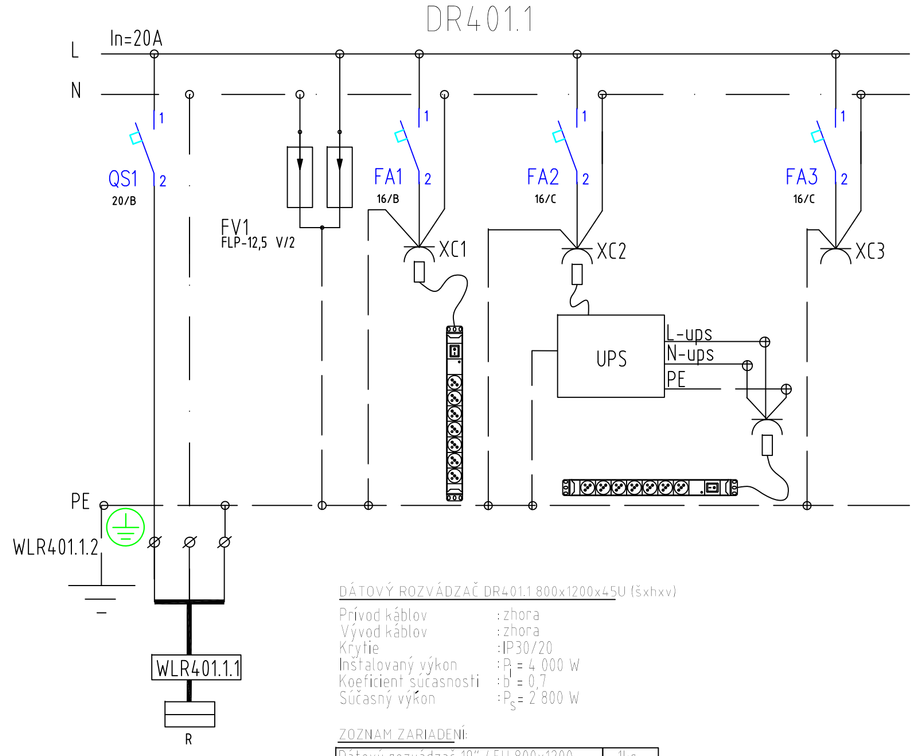

DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR401.1 800x1200x45U (šxhxv)

Prívod káblov	: zhora
Vývod káblov	: zhora
Krytie	: IP30/20
Inštalovaný výkon	: P_i = 4 000 W
Koeficient súčasnosti	: D = 0,7
Súčasný výkon	: P_s = 2 800 W

ZOZNAM ZARIADENÍ:

Dátový rozvádzač 19" 45U 800x1200	1ks
Napájací panel 7x230V	2ks
Energo panel	1ks
UPS 6000VA/6000W	1ks
Inštal. materiál (DIN lišty, plán, matky,..)	1ks

DR401.3 DR401.2 DR401.1

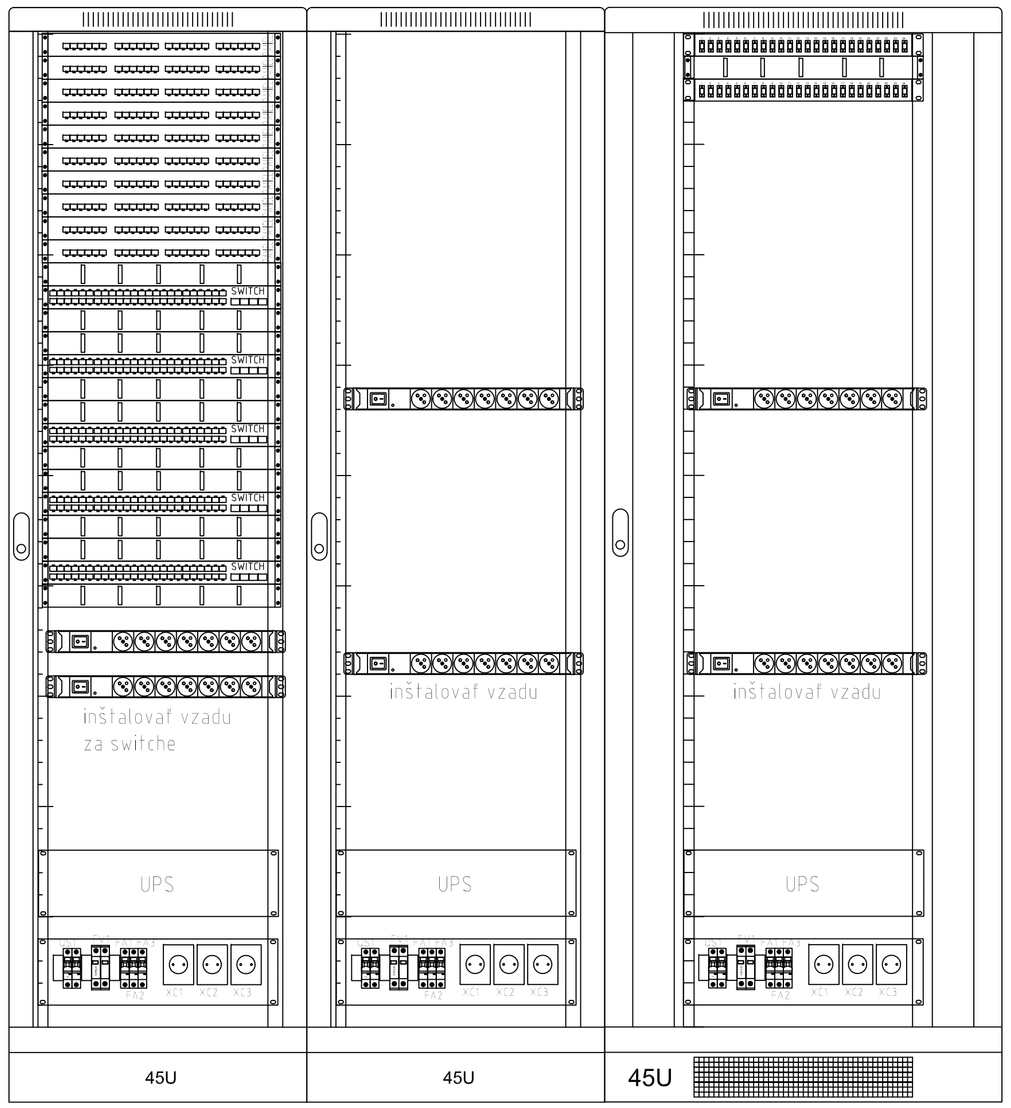

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 1/N/PE 230V AC 50Hz, TN-S
2 DC 48V, SELV - PoE
Ethernet - dátový signál IP

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2019

- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
  - Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
  - Ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
- Čl. 412: Dvojitá alebo zosilnená izoláciou
- Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
- Čl. 414: Malé napätie

POZNÁMKY:

Rozvádzače uzemniť na hlavnú uzemňovaciu svorku.
QS1 označiť nápisom "HLAVNÝ VYPÍNAČ".
Na dvere rozvádzača umiestniť bezpečnostné nálepky.
Pri inštalácii zariadení dodržať inštalačný návod výrobcu.
V prípade prechodu kabeláže medzi rôznymi požiarnymi úsekmi je nutné prestupy utesniť pomocou protipožiarnych upchávok podľa projektu požiarnej ochrany.
Zariadenia sivou farbou v DR401.2 sú dodávkou časti kamerový systém.

3.NP - SERVEROVŇA:

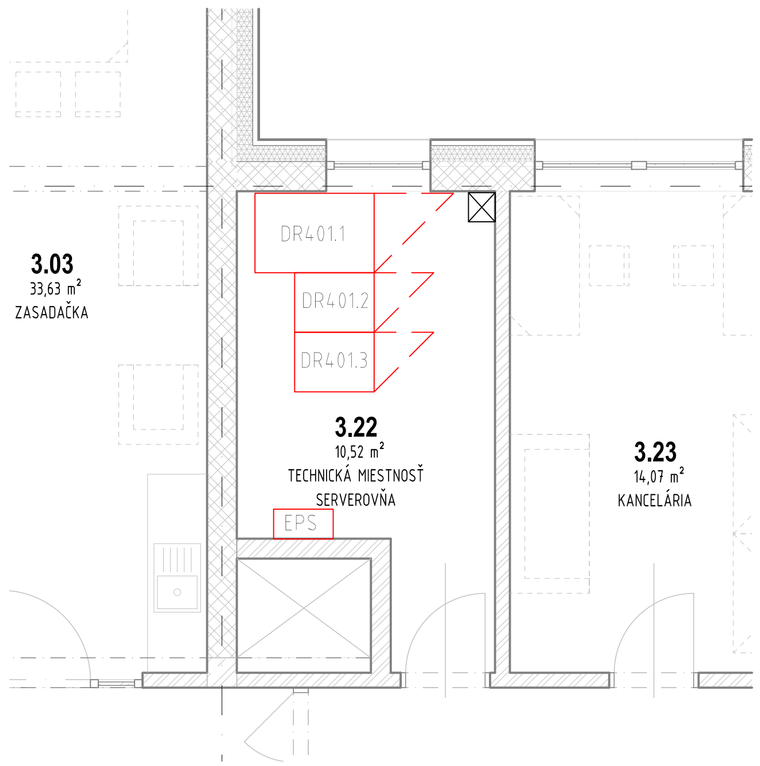

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE
ZHOTOVITEĽ	ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ČLEN ZDRUŽENIA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ		
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00		

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI	DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš		
DELTECH Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jozef Barbier	PODPIS
	VYPRACOVAL	Ing. Juraj Dzúrik	PODPIS
	KONTROLOVAL	Ing. Juraj Taliga	PODPIS
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C-D000-40100-705-X	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE: **D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV**

OBJEKT: **401 HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU: **700 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY**

NÁZOV PRÍLOHY: **SERVEROVŇA A ROZVÁDZAČE**

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	6xA4
MIERKA	1:100
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	20220221
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	705