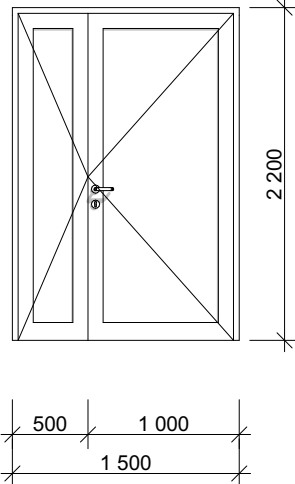
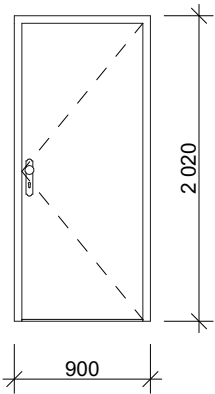


OZN.	<u>SCHEMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	FARBA	PREVEDENIE	ZASKLENIE	PAH	ZÁMOK	KOVANIE	CELKOM KS
D-01 - Dvere v obvodovej stene	 SVETLÝ ROZMER - 1400/2150	EXTERIÉROVÉ DVERE VYPLŇ - SKLO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ S BOČNÝM OTVÁRAVÝM SVETLIKOM	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	pre hr. steny	HNEDÁ	HLADKÉ		S PRAHOM	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	4
				450 + 150 izol.							
				4 ks							
				otváranie							
				L' P							
				0 4							
				PLASTOVÁ ZÁRUBEŇA - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ - ODTIEN : BIELA							
D-02 - Vchodové bezpečnostné dvere do bytov	 POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30 D3 (POČET 18 KS - viď.PD PBS) SVETLÝ ROZMER - 800/1970	VNÚTORNÉ DVERE PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ	BEZPEČOSTNÉ DVERE - KOVOVÉ	pre hr. steny	BIELY DEKOR	HLADKÉ		KOVOVÝ PRAH	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	18
				150 mm							
				18 ks							
				otváranie							
				L' P							
				6 12							
				OCELOVÁ ZÁRUBEŇA FAR PREVEDENIE - BIELA							

POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru