


**POZNÁMKA:**

- 1) ROZMĚRY VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ PŘED VÝROBENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- 2) SPECIFIKACE NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU JE UVEDENA V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- 3) TŘÍDA KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ JE STANOVENA NA C3
- 4) VEŠKERÉ POLOŽKY JSOU DODÁVKA+MONTÁŽ
- 5) VŠECHNY POMOCNÉ KONSTRUKCE – PŘÍPONKY, VÝZTUHY, ... – BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1MM POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.
- 6) PŘÍPONKY BUDOU PROVEDENY Z PÁSŮ ŠÍŘE 210MM PO VZDÁLENOSTI CCA 750mm.
- 7) DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- 8) VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610 A PŘÍPADNĚ PODLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POUŽITÝCH PLECHŮ.
- 9) DILATACE BUDOU PROVEDENY DLE SCHEMATU, BUDOU PROVÁDĚNY PO VZDÁLENOSTECH DLE ČSN 73 3610 A PODLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POUŽITÝCH PLECHŮ..

**PROVEDENÍ DILATACE/NAPOJENÍ**

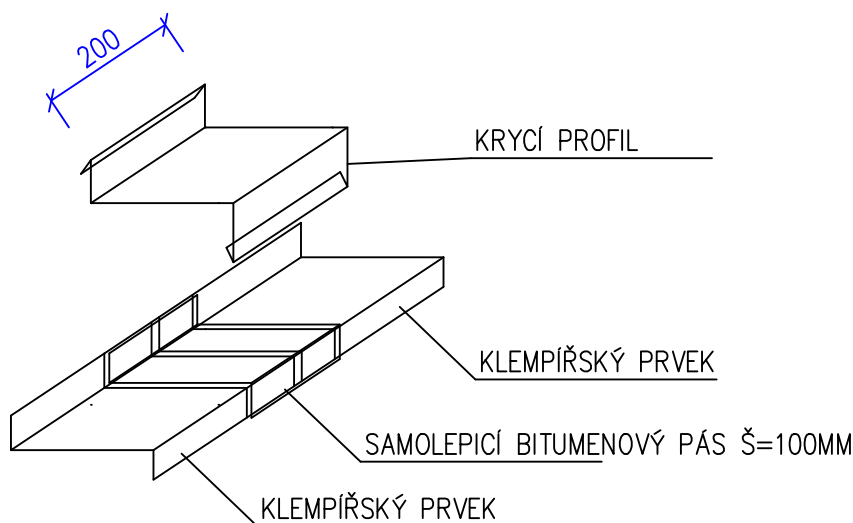

**POZNÁMKA:**

NA KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE.  
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ A DODAVATELSKOU  
DOKUMENTACI UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY

**$\pm 0 \cong 525,700$  m n.m. B.p.v.**

Autorizace	Odpovědný projektant	Vypracoval	IDEAPROJEKT spol. s r.o. nám. Míru 1891/13 Bruntál tel. 777 933269 e-mail: hrstkamiroslav@seznam.cz	
Ing. D. Ondra	Ing. M. Hrstka	Ing. M. Hrstka		
			Formát	3A4
Investor: AL INVEST Břidličná, a.s.			Datum	14.01.2026
Akce: PD skladová hala ALFAGEN - Technologická příprava vsázky SO 01 - SKLADOVACÍ HALA			Měřítko	1:200
			Účel	DPS
			č.zakázky	2025_ID 09
			Změna/datum	
Výkres: D.1.1.3. s) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			č.kopie	č.výkresu D.1.1.3. r)