


POZNÁMKA:

- 1) ROZMĚRY VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ PŘED VYROBENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- 2) SPECIFIKACE NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU JE UVEDENA V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- 3) TŘÍDA KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ JE STANOVENA NA C3
- 4) VEŠKERÉ POLOŽKY JSOU DODÁVKA+MONTÁŽ
- 5) VŠECHNY POMOCNÉ KONSTRUKCE – PŘÍPONKY, VÝZTUHY, ... – BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1MM POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.
- 6) PŘÍPONKY BUDOU PROVEDENY Z PÁSŮ ŠÍŘE 210MM PO VZDÁLENOSTI CCA 750mm.
- 7) DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- 8) VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610 A PŘÍPADNĚ PODLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POUŽITÝCH PLECHŮ.
- 9) DILATACE BUDOU PROVEDENY DLE SCHEMATU, BUDOU PROVÁDĚNY PO VZDÁLENOSTECH DLE ČSN 73 3610 A PODLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POUŽITÝCH PLECHŮ.
- 10) Veškeré prvky budou opatřeny čtyřnásobným nátěrem RAL 9007. Jednotlivé podkladové vrstvy budou mít mírně odlišný odstín pro možnost kontroly vrstev nátěrů.  
PROVEDENÍ DILATACE/NAPOJENÍ

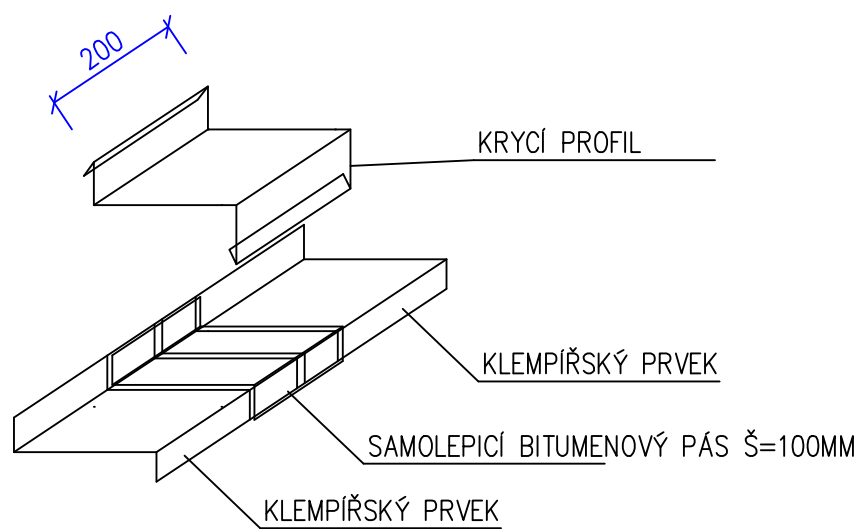

POZNÁMKA:  
NA KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE.  
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ A DODAVATELSKOU  
DOKUMENTACI UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY

±0 ≅ 525,700 m n.m. B.p.v.

Autorizace	Odpovědný projektant	Vypracoval	IDEAPROJEKT spol. s r.o. nám. Míru 1891/13 Bruntál tel. 777 933269 e-mail: hrstkamiroslav@seznam.cz	
Ing. D. Ondra	Ing. M. Hrstka	Ing. M. Hrstka		
			Formát	3A4
Investor: AL INVEST Břidličná, a.s.			Datum	16.01.2026
Akce:  ALFAGEN - Technologická příprava vsázky SO 01 - HALA TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY VSÁZKY			Měřítko	1:200
			Účel	DPS
			č.zakázky	2025_ID 09
			Změna/datum	
Výkres: D.1.1.3. s) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			č.kopie	č.výkresu D.1.1.3. r)