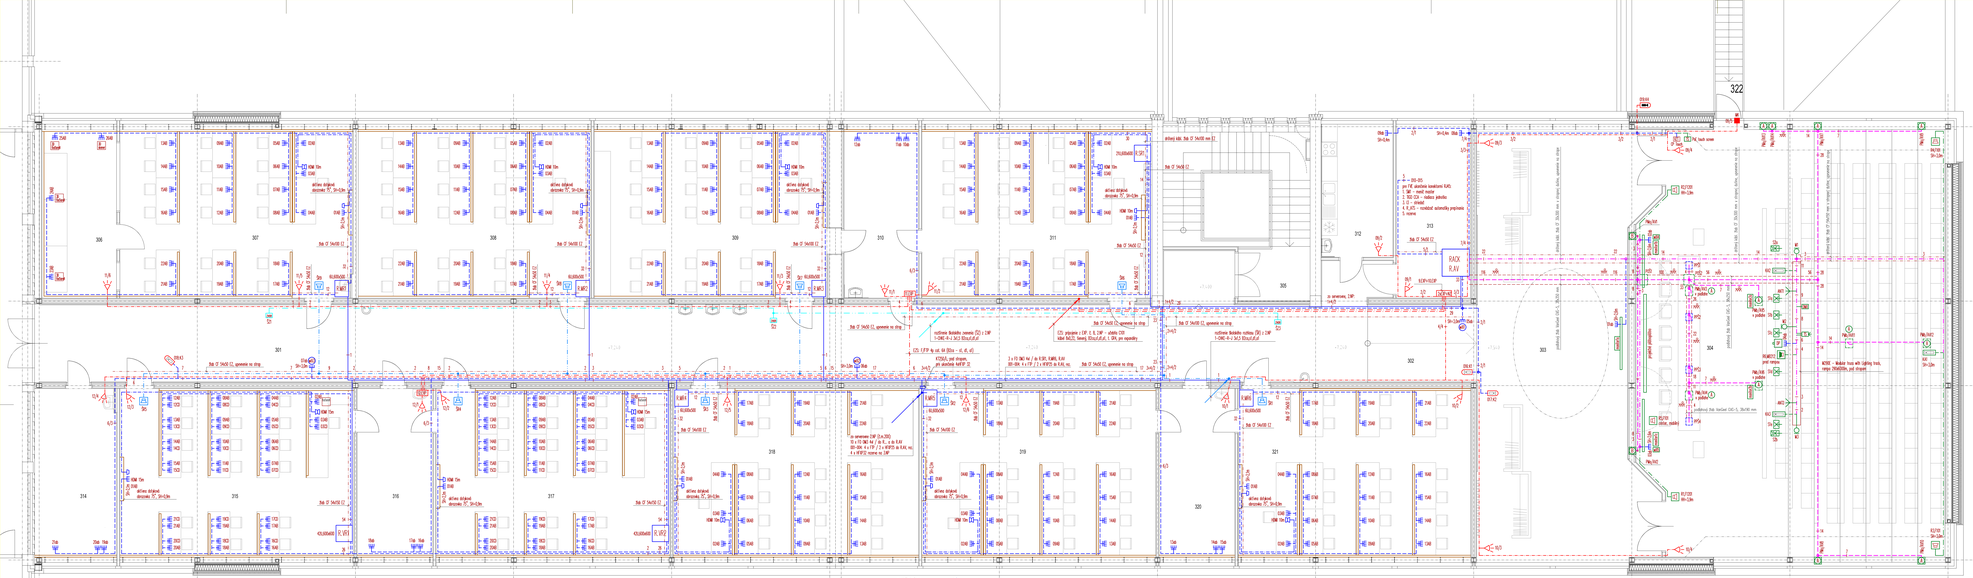

KÁBLOVÉ TRASY, ULOŽENÝ MATERIÁL A KÁBLE, AV ČASŤ

- 78ks/tot., - prípojné miesta pre AV techniku a zariad.lamperérky a stene zapustené modulárne skrinky 370SKMO 10, 220x267x57 mm (š.xv.), D+ISO min.rad.polohou, s skrutkovo viditeľnými, skrutkami 4 x 40 cel. kl. a skrutkami 2 x 220V.
- 78ks/tot., - prípojné miesta pre AV techniku, podlahové škatule s skrutkovo viditeľnými skrutkami, skrutkami 4 x 40 cel. kl. a skrutkami 2 x 220V, IP modulové podlahové škatule (vypred.a špecifikované v časti PD 01.01 (ďalej/pdj)
- HDD-2 - podlahové miesta pre prístupové konzoly, (vypred.ZIRON-ZIRKON-ZIRKONIUM), 400x400x50-160 mm
- PPD-4 podlahové prístupové škatule so skrutkami 4 x 40 cel. kl. a skrutkami 2 x 220V, IP modulové podlahové škatule (vypred.a špecifikované v časti PD 01.01 (ďalej/pdj)
  - podlahové škat. (LEGRAND) kat.kod OKC-S, 3, IM 250 KC, 3x2MO mm
  - podlahové škat. (LEGRAND) kat.kod OKC-S, 4, IM 250 KC, 4x2MO mm
  - podlahové škat. (LEGRAND) kat.kod OKC-S, 6, IM 250 KC, 6x2MO mm
- - stĺpový rádiátor, škat. (LEGRAND) č. 080 081, 27 5x420 mm (2, s otvormi) dvojno, spojovacie sady
  - stĺpový rádiátor, škat. (LEGRAND) č. 080 082, 27 5x420 mm (2, s otvormi) dvojno, spojovacie sady
  - stĺpový rádiátor, škat. (LEGRAND) č. 080 083, 27 5x420 mm (2, s otvormi) dvojno, spojovacie sady
- - pre prípojné miesta (podlahové škatule a v stenách zapustené skrinky) 78ks/tot. - 78ks/tot.
  - 4 x 2 P 16 A/ 400 V, IP 44, 60 ms - cl. C, cl. D
  - 1 x 2MC 4 2x2x2,5
  - 2 x kovo 1x1mm/ 50/ 50/ 2000 TS 15m/ 1,15/3 mm
- - pre prípojné miesta (v stenách zapustené skrinky) 78ks/tot., 78ks/tot.
  - 4 x 2 P 16 A/ 400 V, IP 44, 60 ms - cl. C, cl. D
  - 1 x 2MC 4 2x2x2,5
  - 1 x 2MDRA, 0,5 DIN 19NC 2x2,5
  - 2 x kovo 1x1mm/ 50/ 50/ 2000 TS 15m/ 1,15/3 mm
- - vyvážené káblové trasy z oceľovom žiare LEGRAND 27 x strojový dažec
  - vyvážené káblové trasy z žiare LEGRAND kat.kod 3341 5 x podlaha
  - vyvážené káblové trasy z oceľových VIP 25 x podlaha
  - káblové žiarobe, vyp. 4 káble 3 P/P x 1 oceľových VIP 25
  - vedenie oceľové v žiare VIP x podlaha

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, AV ČASŤ

- 7ks/ tech screen, 55", dotykový panel vyby 72 do murva, CH-WALL-55-G, + WallSmart 45 set pre zapustenú montáž 72, 1929/29 prípojenie z RACK R.AV káblom U P/P
- dotykový ovládací displej 2 x RJ45 ver., cat. 6A, vyp. (vypred. farieb Lite, viďte katalóg.ovládacích prvkov), alebo v projekte interiéru
- tablet pre LAN, U P/P by cat. 6A, (hrebá nabíjacia sad. displ. - 32 ks - cl. d), e)
- displej 86" 4K UHD LCD so snímom Digital Line, 3h-8522M + držiak 3h-xxxx Full-Motion, VIRTUAL prípojenie cez RJ 45, glbo inštalácia podľa projektu interiéru, rozmery a typ displeja bude upresnené počas realizácie stavby, 1929/1929 mm, 3h-22ks
- displej 55" 4K UHD LCD so snímom Digital Line, 3h-5522M + držiak 3h-xxxx Full-Motion, VIRTUAL prípojenie cez RJ 45, glbo inštalácia podľa projektu interiéru, rozmery a typ displeja bude upresnené počas realizácie stavby, 1929/1929 mm, 3h-22ks
- AV Cisco Meraki MR 42 Cloud Managed AP, prípojenie cez RJ 45, glbo inštalácia podľa projektu interiéru
- HL - 1ks - Full HD PTZ Sony Konvoj, 9h-5812E s kapacitnými ujtyl pre konvoj PTZ + 4K IP Decoder IP/SDM, prípojenie z RACK R.AV káblom U P/P
- ks, - ručová obsluhá Sennheiser, MKH 416 P-48, prípojenie z RACK R.AV káblom CLEANSOUND
- projektor 10000 ANSI, FT-4020S, (svet 1-Chip DLP, rozlíšenie 2715x1800 + spätka 01-062-103 + držiak PVC-1000-2515-250, prípojenie cez RJ 45, zapustená cez rampu
- projektor plátno ukončené, AV2 Custom, spätka plátna 2225, motorizá Vision White, cca 3000x2225 mm, 3h+22ks
- reproduktor 8 ,, 150, 3h+22ks, 1 x mobilný pre prenášanie plátna, kompaktný stredozvukové reproduktorový, power 350W (rms), impedancia 80hm, hmotnosť model: 8 SAE 300ks/18ks), Zákaznícke M.S. viďte 18ks, hrúbka 1 ks, viďte 18ks, hrúbka 1 ks, viďte 18ks, hrúbka 1 ks,