



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom „Výzva č. 8 - Bezbariérové priechody pre chodcov a chodníky v Ružinove cez Mierovú ulicu (Radničné námestie a Hrachová) a na Starých Gruntoch medzi zastávkami ZOO – stavebné úpravy“. Kompletné informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77459/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú úpravy stavebných objektov SO 02 Priechod Mierová – Hrachová – Štyndlova, SO 03 Priechod Mierová – Radničné námestie a SO 04 Priechody, chodníky a úprava ostrovčeka Staré Grunty, ktoré riešia stavebné úpravy jestvujúcich komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, pričom nezasahujú do nových pozemkov. Všetky stavbou dotknuté pozemky sú aj v súčasnosti využívané ako spevnené plochy, miestne komunikácie a chodníky, v menšej miere zelené pásy pozdĺž chodníkov a miestnych komunikácií.

### 2. Zoznam príslušných CPV kódov:

45000000-7	Stavebné práce
45233161-5	Stavebné práce na stavbe chodníkov

### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr do 7 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, na základe výzvy k začatiu stavebných prác doručenej objednávateľom.

Predpokladaná doba výstavby na jednotlivé objekty:

- SO 02 = 1,5 mesiaca
- SO 03 = 1,5 mesiaca
- SO 04 = 4 mesiace

### 4. Podrobný opis predmetu zákazky:


Ku každému objektu je spracovaný samostatný výkaz výmer, ktorý tvorí súčasť zadania. Podrobný popis jednotlivých objektov je uvedený v nasledujúcich častiach dokumentácie:

#### **SO 02 Priechod Mierová – Hrachová – Štyndlova**

Objekt SO 02 zahŕňa rekonštrukciu chodníkov na oboch stranách komunikácie. Pravostranný chodník má šírku cca 3,67 m a dĺžku 6,38 m s povrchom z asfaltového betónu, ľavostranný má šírku cca 3,50 m a dĺžku 6,45 m z betónovej dlažby. Existujúci cestný obrubník bude odstránený a nahradený novým v pôvodnej polohe podľa projektu. Na rozhraní asfaltového chodníka a budovy budú osadené dva rady kamennej dlažby formátu 120 mm. V mieste priechodu pre chodcov bude chodník znížený na úroveň vozovky ( $\pm 0,00$  až  $-0,005$  m) a doplnený o varovné a signálne pásy. Dĺžka priechodu je 8,13 m a



rešpektuje existujúcu šírku vozovky bez návrhu vysadených plôch z dôvodu zachovania plynulosti dopravy vrátane MHD. Priečny sklon chodníka je 2,0 % a pozdĺžny sklon kopíruje niveletu ulice, v rampovej časti max. 8,33 %. Stavebné úpravy nezasahujú do vozovky a končia na hrane obrubníka. Pred začatím prác je potrebné vytýčiť inžinierske siete a výkopové práce vykonávať opatrne vzhľadom na existujúce vedenia vrátane trakčného. Vybúraný materiál bude odvezený na skládku a betónová dlažba z ľavej strany bude opätovne použitá.

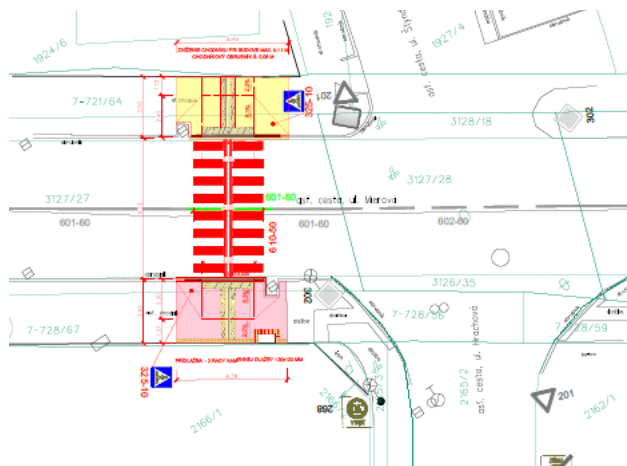

### SO 03 Priechod Mierová – Radničné námestie

Objekt SO 03 rieši rekonštrukciu chodníkov po oboch stranách komunikácie v smere z centra do Vrakuň. Pravostranný chodník má šírku cca 2,95 m a dĺžku 7,26 m, ľavostranný chodník má šírku cca 4,70 m a dĺžku 7,00 m. Existujúci cestný obrubník bude odstránený a nahradený novým v pôvodnej polohe podľa projektu. Na rozhraní asfaltového chodníka a betónového múru budú osadené dva rady kamennej dlažby formátu 120 mm. V mieste priechodu pre chodcov bude chodník znížený na úroveň vozovky ( $\pm 0,00$  až  $-0,005$  m) a doplnený o varovné a signálne pásy. Dĺžka priechodu je 8,00 m a rešpektuje existujúcu šírku vozovky bez návrhu vysadených plôch z dôvodu zachovania plynulosti dopravy a nadväznosti na zastávku MHD. Priečny sklon chodníka je 2,0 % a pozdĺžny sklon kopíruje niveletu komunikácie, v rampovej časti max. 8,33 %. Stavebné úpravy nezasahujú do vozovky a končia na hrane obrubníka a prídlážby. Pred začatím prác je potrebné vytýčiť inžinierske siete a výkopové práce vykonávať opatrne. Vybúraný materiál bude odvezený na skládku odpadu.





## SO 04 Priechody, chodníky a úprava ostrovčeka Staré Grunty

Objekt SO 04 rieši úpravu smerovacieho ostrovčeka v križovatke ulíc Staré Grunty - Mlynská dolina v smere z centra na Grunty. Ostrovček bude zmenšený a jeho zvýšená časť nahradená prejazdnom kamennou dlažbou pre zlepšenie odbočovania vozidiel MHD na zastávku ZOO. Existujúci priechod pre chodcov v križovatke zostáva bez úprav. Navrhuje sa nový priechod pre chodcov cez ulicu Staré Grunty smerom k STVR a ZOO. Priechod bude bezbariérový so zníženými obrubníkmi a rampami. Vzhľadom na šírku komunikácie bude rozdelený ochranným ostrovčekom na dve časti. Prejazd križovatkou bol overený pre autobus dĺžky 13,7 m. Riešenie vyhovuje aj pre dlhšie vozidlá s možným využitím protismeru. Chodníky budú obnovené s asfaltovým povrchom, lokálne doplnené betónovou dlažbou. Navrhnuté sú nové betónové obrubníky a kamenná prídlažba. Súčasťou je aj nový priechod pre chodcov pri existujúcom parkovisku. Opraví sa chodník popri parkovisku a upraví sa príslušný priestor. Existujúci šikmý priechod cez výjazd z parkoviska bude skrátený a chodník predĺžený približne o 16 m. Navrhuje sa doplnenie nového vpustu na zlepšenie odvodnenia a zníženie rizika námrazy. Súčasťou je aj oprava povrchu komunikácie na výjazde z parkoviska bez zmeny výškového riešenia.

