
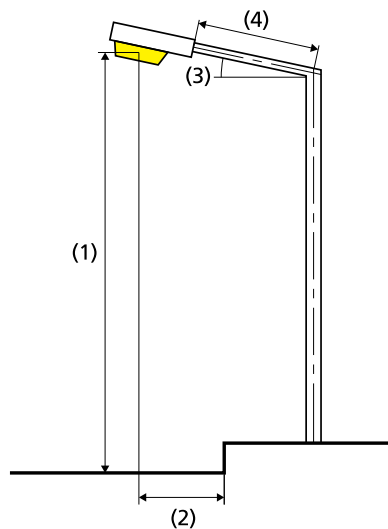


Parkovisko do EN 13201:2015

OMS s.r.o. 4 MEGIN II M L01 25W 2800lm 3000K 70Ra

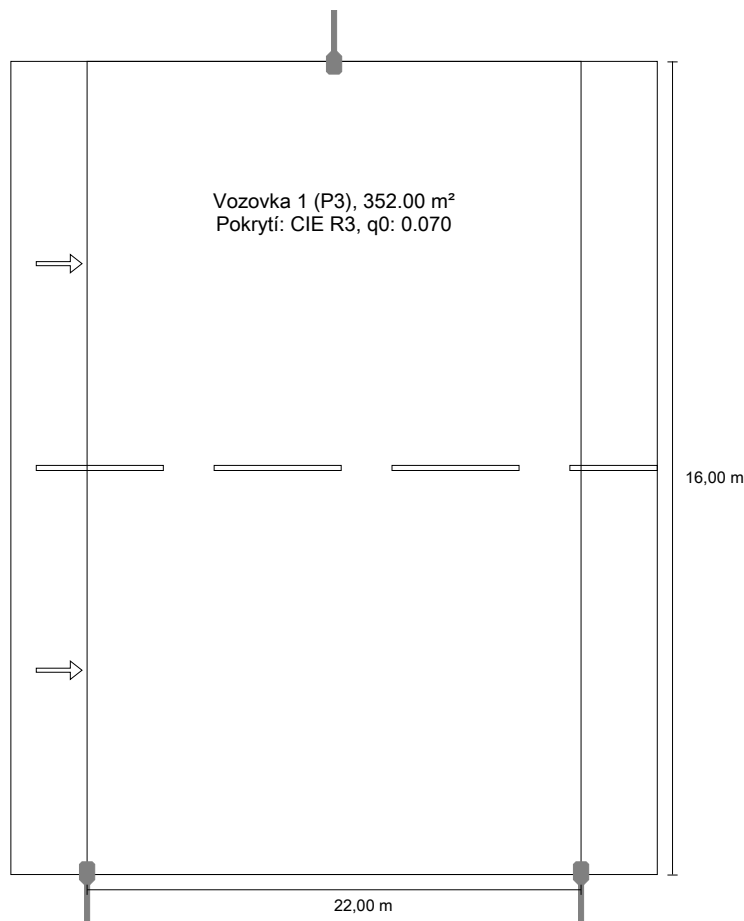

Žárovka:	1xLED
Světelný tok (svítidla):	2801.35 lm
Světelný tok (žárovky):	2800.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 25.0 W
W/km:	2250.0
Umístění:	oboustranně posunuto
Vzdálenost sloupů:	22.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	1.000 m
Výška světelného bodu (1):	6.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	0.000 m

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.68

Parkovisko

Em [lx] ≥ 7.50 ≤ 11.25	Emin [lx] ≥ 1.50
✓ 7.80	✓ 3.59

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp) 0.018 W/lxm²

Energetický měrný odběr

Umístění: MEGIN II M L01 25W 2800lm 3000K 70Ra (200.0 0.6 kWh/m² yr kWh/yr)

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	646 cd/klm
při 80°:	86.1 cd/klm
při 90°:	0.00 cd/klm
Třída intenzity světla:	G*3

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspořádání splňuje třídu indexu oslnění D.6