




- OPIS PLANOWANYCH ROBÓT:
- [1] NAPRAWA COKOŁU W PARTII PRZYZIEMIA: ISTNIEJĄCY ZASOLONY I ZAWILGOCONY TYNK SKUĆ DO WYSOKOŚCI 80 CM POWYŻEJ WIDOCZNEJ STREFY USZKODZEŃ, WYKONAĆ WARSTWY TYNKU RENOWACYJNEGO ZGODNE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PRZEDSTAWIONĄ KOLORYSTYKĄ
- [2] ZBADANIE STANU TYNKÓW POPRZECZ OSTUKIWANIE ŚCIAN Z POZIOMU RUSZTOWAN. W PRZYPADKU WADLIWEGO ZESPŁĘDZENIA Z PODŁOŻEM, SKUĆ TYNK AZ DO CAŁKOWITEGO ODRYCIĄ POWIERZCHNI PODŁOŻA. PODŁOŻE PRZYGOTOWAĆ USUWAJĄC RESZTKI STAREGO TYNKU, PIKLU I GRUZU. W WIEJSZACH ZAKAZANA MIKROBIOLOGICZNEGO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DEZYNFEKCJĘ, PREPARATEM BIOBOJCZYM METODĄ NATRYSKOWĄ.
- [3] NAPRAWA OKŁADZINY TYNKOWANIE: USUNĘCIE, SKUCIE "GŁUCHYCH" TYNKÓW, WYKONANIE NOWEJ WARSTWY TYNKU, PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ POKRYCIE POWŁOKĄ MALARSKĄ ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONĄ KOLORYSTYKĄ
- [4] NAPRAWA GZYMŚÓW MIĘDZYKONDITIONACYJNYCH: USUNĘCIE LUŻNYCH FRAGMENTÓW TYNKU I FARB, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, DEZYNFEKCJA, UZUPLENIE MASĄ SZPACHLOWĄ BARWIONĄ W MASIE, HYDROFOBIZACJA, OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN-CYNK
- [5] NAPRAWA OPASEK OKIENNYCH, DETALU CIĄGNIĘCIE: OCZYSZCZENIE, USUNĘCIE OPADAJĄCYCH TYNKÓW, DEZYNFEKCJA, UZUPLENIENIENIE UBYTKÓW ZAPRAWĄ, WYPROFILOWANIE ODCINKÓW METODĄ CIĄGNIĘCIA, POKRYCIE POWŁOKĄ MALARSKĄ
- [6] NAPRAWA PORTALU WEJŚCIOWEGO: USUNĘCIE LUŻNYCH FRAGMENTÓW TYNKU I FARB, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, DEZYNFEKCJA, UZUPLENIENIENIE UBYTKÓW MASĄ SZPACHLOWĄ BARWIONĄ W MASIE, HYDROFOBIZACJA
- [7] WYMIANA/WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY TYTAN CYNK (ODSTĘP KAPINOSA OD LICA ŚCIANY MIN. 4 CM).
- [8] REMONT LUB WYMIANA STALOWYCH KRAT OKIENNYCH: OCZYSZCZENIE I MALOWANIE W KOLORZE RAL 9006
- [9] WYMIANA POKRYW/DRZWIOWYCH SZAFEK PODTYNKOWYCH INSTALACYJNYCH NA NOWE, KOLOR RAL 9006
- [10] RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH: OCZYSZCZENIE I MALOWANIE W KOLORZE RAL 8015
- [11] RENOWACJA BALUSTRAZDY: OCZYSZCZENIE I MALOWANIE W KOLORZE RAL 9006
- [12] WYMIANA DRZWI STALOWYCH PRZEWODZĄCYCH DO PIWNYCI W BUDYNKU NR 7 NA NOWE W KOLORZE RAL 8015
- [13] WYMIANA ORYNNOWANIA NA NOWE O ISTNIEJĄCYCH ŚREDNICACH/WYMIARACH Z BLACHY TYTAN-CYNK
- [14] SCHODY, STOPNIE PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKÓW ORAZ ZEWNĘTRZNE SCHODY DO PIWNYCI PODDAĆ RENOWACJI – OCZYŚCZĄC, UZUPEŁNIĆ UBYTKI I ZABEZPIECZYĆ HYDROFOBOWO

- UWAGI:
1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NIE JEST OBJĘTA OPRACOWANIEM.
2. NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE GIPSOWE I CEMENTOWE UZUPEŁNIENIA TYNKÓW NA PILASTRACH, GZYMŚACH I LUDU ŚCIANY.
3. GZYMŚY I OPASKI NALEŻY OCZYSZCZAĆ Z DUŻĄ OSTROŻNOŚCIĄ ABY NIE USZKODZIĆ ICH FORMY I GŁADKIEJ POWIERZCHNI.
4. WNEKI OKIENNE I DRZWIOWE MALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI.
5. MONTAŻ OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ, BLACHA TYTAN-CYNK (ODSTĘP KAPINOSA OD LICA ŚCIANY MIN. 4 CM)
6. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
7. WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I PROWADZIĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU LUB UKRYĆ W BRUZZACH. BRUZZY WYKONYWAĆ OSTROŻNIE, TAK ABY NIE NARUSZYĆ DETALU ARCHYTEKTONICZNEGO. NA CZAS ROBÓT BUDOWANYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ I POWRÓCIE JĄ ZAMONTOWAĆ DO ZAKOŃCZENIA PRAC.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ.
9. PROJEKT NIE OBEJMUJE REMONTU DACHU.
10. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZNAČNYCH UBYTKÓW W DETALACH ARCHYTEKTONICZNYCH, GZYMŚACH ELEMENTY TE NALEŻY ODZWIERNIEDZIĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH.

SCHEMAT WIDOKU ELEWACJI

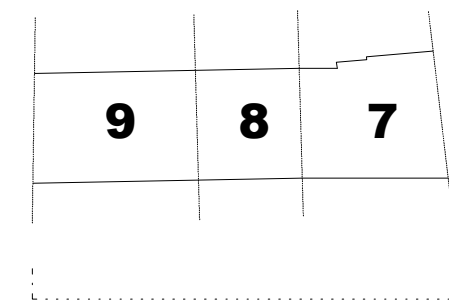

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PAVO Projekt Sp. z o.o. ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 534 558 541, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321	
			
GŁÓWNY PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14/OPK/2011		PODPIS/PIECZĘĆ	
PROJEKTANT PROWADZĄCY MGR INŻ. ARCH. BARBARA BOŁOZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 55/OSOK/2017		PODPIS/PIECZĘĆ	
INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OLEŚNICY UL. ŚW. JADWIGI 1A 56-400 OLEŚNICA			
INWESTYCJA REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW 7-8-9 1A SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. ŚW. JADWIGI 1A W OLEŚNICY DZ. NR 97, AM-51, obręb: OLEŚNICA jedn. ewid.: M.OLEŚNICA			
BRANŻA ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU BUDYNKI 7-8-9 ELEWACJA ZACHODNIA			
NR RYSUNKU A-6	REWIZJA 00	SKALA 1:100	DATA 11.10.2022

UWAGA: KOLORYSTYKA NA WYDRUKU MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI ZE WZGL. NA USTAWIENIA DRUKARKI.