


Možnosť umiestnenia na tráve



Lanový chodník		
	Rozmer 0,9m(v) x 0,8m(š) x 2,0m(d)	Vek 2 - 14
Nárazová zóna 5,0m x 3,8m		Max.kritická výška pádu 0,3 m

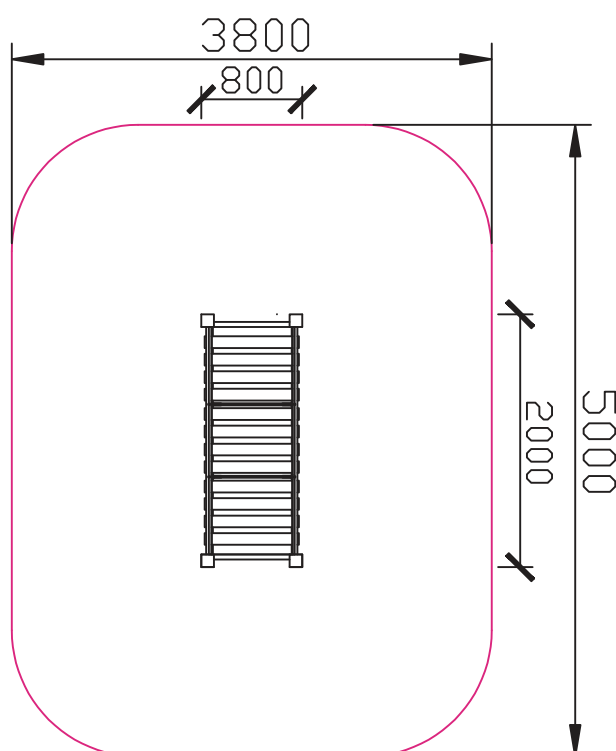

Použité materiály:

- základom konštrukcie je **vysokokvalitné DREVO**, BSH - trojlamelový pozdĺžne lepený hranol, škandinávsky smrek (picea abies) trieda odolnosti voči vlhkosti 4, podľa EN 350-1,2. Možnosť priameho kontaktu s vodou ešte pred jeho dodatočnou ochranou.
- dodatočná ochrana dreva hĺbkovou impregnáciou. Náter ekologickými olejmi ktoré sú vhodné aj pre použitie na detské ihriská a hračky podľa normy: STN EN 71-3+A1 (94 3094), časť 3: Migrácia určitých prvkov.
- najviac namáhané **priečniky**, konštrukčné prvky vyrábame **z nerez**. Používame **nerezový spojovací materiál**.
- na siete sú použité vysokopevné **laná s kovovou výstužou**.
- prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.