

NAPŘÍKLAD

RUUKKI Emka	
Materiál ocel třídy DX54D, vrstva zinku Z350, technická záruka 50 letestetická 20 let.	
Šířka svitky	670mm
Tloušťka materiálu	0,6
Množství zinku	350 g/m²
Hmotnost	2,5 kg/m²
Min. sklon střechy	3,6°
Barvy	
R	
***) nestandardní barvy s termínem dodání 4-5 týdnů	

S3

STŘEŠNÍ KRYTINA – FALCOVÁ
SPÁD 3,6°
PLOCHA 46,5M2


S4

STŘEŠNÍ KRYTINA – FALCOVÁ
SPÁD 3,6°
PLOCHA 5M2

kliknutím zvětšíte




Falcová krytina (svitky) tl.0,6 ocel třídy DX54D, VRSTVA ZINKUC Z350 (350G/M2 ZINKU) např. RUUKKI , RAL 3009
SKLON STŘECHY 3,6°
KOTVENA DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE POHYBLIVOU PŘÍPONKOU



BUDE POUŽITO TĚSNĚNÍ Z EPDM PRO FALCOVNÉ PLECHOVÉ KRYTINY, 3MM ŠÍŘKA 10MM
– BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE čistá plocha STŘECHY 50,5M2

BUDE POUŽITA VE SKLADBĚ SEPARAČNÍ MEMBRÁNA S DRENÁŽNÍ VRSTVOU POD FALCOVNÉ PLECHOVÉ KRYTINY
S PŘELOŽENÍM – BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE čistá plocha STŘECHY 50,5M2

Separáčná membrána s drenážnou vrstvou pod falcované plechové krytiny.




BUDE POUŽITA VE SKLADBĚ TŘÍVRSTVÁ FOLIE S DVOJTÝMI LEPÍCÍMI PROUŽKY – POD FALCOVNÉ PLECHOVÉ KRYTINY SPÁD 3,6 ;
S PŘELOŽENÍM – BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE čistá plocha STŘECHY 50,5M2

NAPŘÍKLAD :




PODSTŘEŠNÍ FÓLIE H-FIX

Třívrstvá fólie H-Fix má vynikající paropropustné vlastnosti a díky dvojitému lepicímu proužku zajišťuje těsnost spoje.





UKONČENÍ U ZDIVA SVISLÉHO :
– VŠE BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE
BUDE POUŽITA LIŠTA PERFOROVANÁ

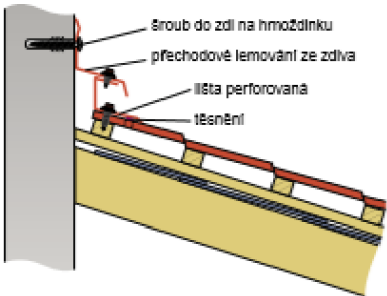


PŘECHOD ZLOM STŘECH PLECHOVÁ – PÁLENÁ BOBROVKA
– VŠE BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE
BUDE POUŽITA LIŠTA PERFOROVANÁ

Příklad provedení zlomu u krytiny Classic



BUDE POUŽIT – SPOJOVACÍ MATERIÁL
– VŠE BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE čistá plocha STŘECHY 50,5M2

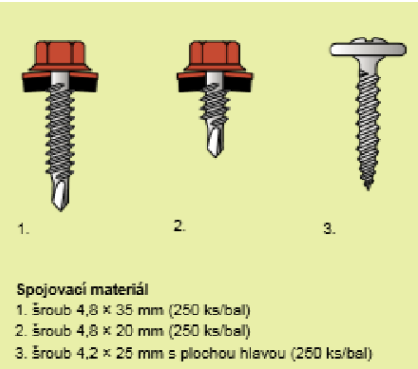

Spojovací materiál
1. šroub 4,8 x 35 mm (250 ks/bal)
2. šroub 4,8 x 20 mm (250 ks/bal)
3. šroub 4,2 x 25 mm s plochou hlavou (250 ks/bal)



Ochranná větrací pás okapní 5000/100mm

PODSTŘEŠNÍ ŽLAB 7,2mb– 1KS