4

Město Pelhřimov
Odbor hospodářský

AŽD Praha s.r.o.
Divize AST
Ing. Zdena Holcmanová
Křižíkova 32
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	POČET LISTŮ / PŘÍLOH	VYŘIZUJE	PELHŘIMOV
/	MPe/OH/485/2021-3	1/2	M. Hotovec, tel. 565 351 476 hotovec.m@mupe.cz	20. října 2021

Vyjádření k PD „Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská“

Město Pelhřimov, zast. Odborem hospodářským MěÚ Pelhřimov, jako vlastník silnice na pozemku p.č. 3472/5, místních komunikací na pozemcích p.č. 3084/2, 3084/9 a 3472/4 a pozemků p.č. 3024/9 a 3126/315 v k.ú. Pelhřimov, bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci stavby „Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská“ a souhlasí s realizací této stavby podle předložené projektové dokumentace. Zároveň souhlasí s uložením kabelových rozvodů do výše uvedených pozemních komunikací.

V místě stavby se nachází vodovodní a kanalizační řady. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23. Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodu a kanalizace na místě. Vytýčení provede Pelhřimovská vodárenská, s.r.o., p. Cífka, který zároveň upřesní naše požadavky.

Při realizaci této stavby budou dodrženy podmínky, zejména Technických služeb města Pelhřimova, p.o. ze dne 13.9.2021. Stavba bude provedena na náklady investora. Před zahájením prací si nechá investor (nebo zhotovitel) vytýčit inženýrské sítě. Po ukončení prací uvede investor (nebo zhotovitel) nemovitosti ve vlastnictví Města Pelhřimova dotčené stavbou do řádného stavu a protokolárně je předá Technickým službám města Pelhřimova, p.o.

Toto vyjádření je platné pro vydání nezbytných souhlasů a povolení na výše uvedenou stavbu. Jeho platnost končí rok po vystavení.

MĚSTO PELHŘIMOV
HOSPODÁŘSKÝ ODBOR
ÚSEK TECHNICKO SPRÁVNÍ
①


S pozdravem

Ing. Milan Hotovec
Odbor hospodářský
úsek technickosprávní
MěÚ Pelhřimov

příloha: 1x situace stavby
1x vyjádření TsmP, p.o. ze dne 13.9.2021


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:250

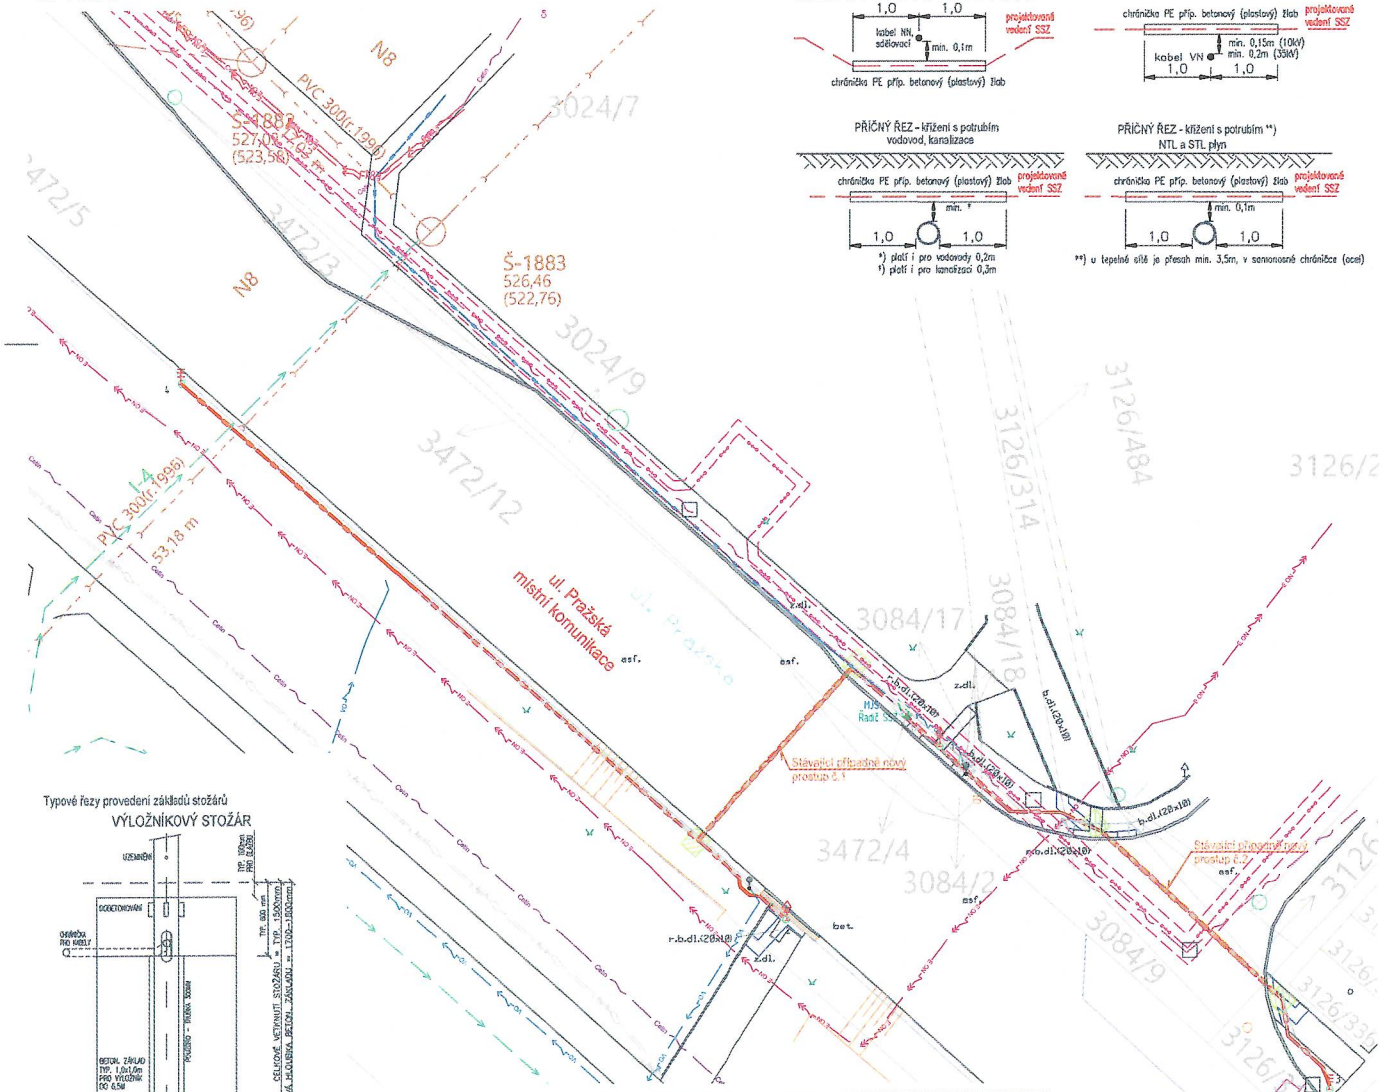

Typové řezy křížení kabelů s inž. sítěmi

Typové řezy provedení základů stožárů

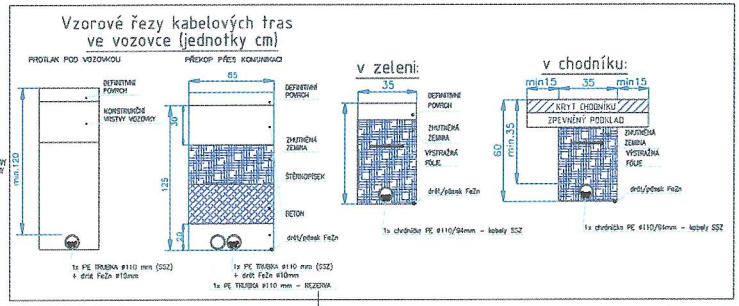

LEGENDA ZNAČEK:

- Nový stožár světelné signalizace (výměna)
- Výložník s údajem o délce vyložení (výměna)
- Řadič SSZ — Nový řadič SSZ (výměna za stávající řadič SSZ)
- MJS — Stávající měřicí a jisticí skříň (ponechat)
- Stávající rušený sloup SSZ s dopravní značkou (výměna za nový)
- Stávající rušený sloup SSZ (výměna za nový)
- Kopaná sonda – pro vyhledání sl. chráničky
- Stávající bezbariérové úpravy přechodu
- Obnova – signální a varovné pásy (použita nová reliéfní dlažba)

- VO s dopravní značkou
- dopravní značka
- veřejné osvětlení
- značka MHD
- cedule
- šachta
- vstupní šachta
- vpusť
- vodovodní šoupě
- plynovodní šoupě
- hydrant
- zeleň
- křoví
- zábradlí
- indukční smyčka rušená

LEGENDA SÍTÍ SSZ:

- Výměna kabelů SSZ ve stávající trase
- Výměna kabelů SSZ ve stávající trase – stávající případně nový prostup pod komunikací – viz poznámka)
- Stávající sítě SSZ (rušená – popsáno v TZ)
- Stávající sítě SSZ (ponechat – stávající napájecí kabel SSZ)

LEGENDA STÁVAJÍCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Kanalizace VODAK Humpolec s.r.o.
- Vodovod VODAK Humpolec s.r.o.
- VO — NN kabel VO TS města Pelhřimova, p.o.
- Sdělovací kabel EG.D, a.s – nepoužívané
- E ON — VN kabel EG.D, a.s.
- Cetin — Sděl. kabely – CETIN – nepravozované
- Teplovodní kanál – IROMEZ
- Opt. kabely – stampi (HDPE v teplovodním kanálu IROMEZ)



POZNÁMKA:

1) REKONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE V TRASÁCH A POLOHÁCH STÁVAJÍCÍHO SSZ.
2) ŘEŠENÍ SSZ SE PŘIZPŮSOBÍ POLOZE A HLOUBCE ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ.
3) Nové stožáry SSZ číslo 1, 2, 3 a 4 budou umístěny na stejném místě jako rušená původní stožáry SSZ.
4) Stávající kabeláž mezi řadičem a stožáry SSZ bude v případě shodné trasy s novým vedením SSZ demontována.
5) Práce v blízkosti zařízení jiných správců musí být prováděny ručně a s maximální opatrností. Umístění zařízení SSZ musí být provedeno dle ČSN 736005 a platného vyjádření Správců podzemních zařízení. V případě kolize trasy kabelů SSZ s vedením jiných správců dojde k odklonu trasy kabelů SSZ. V případě kolize betonového základu sloupu SSZ s kabelem jiných správců, bude snaha sloup umístit mimo tuto trasu, pokud to nebude možné bude v základu sloupu SZZ pro tyto kabely zřízen prostup.
6) Poloha všech inženýrských sítí vyznačených ve výkrese je pouze informativní, a proto bude potřeba před zahájením zemních prací všechny inženýrské sítě vytýčit.
7) Pro provedení kabelu SSZ pod vozovkami budou použity stávající případně nové kabelové prostupy (PE TRUBKY Ø160/9mm). V případě neprůchodnosti stávající chráničky bude prostup pod vozovkou obnoven (PE TRUBKA Ø160/9mm).
8) Pro zvýšení mechanické odolnosti budou všechny kabely SSZ uloženy v zeleni a chodnících v PE chráničce DN110 a DN50.
9) Po provedení zemních prací budou veškeré povrchy narušené výkopovými pracemi zapraveny a uvedeny do původního stavu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

PS 401

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík		
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček		
VYPRACOVAL	Bc. Petr Pospíšil		
STAVEBNÍK	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		
MÍSTO STAVBY	Pelhřimov, signalizovaný přechod pro chodce na ulici Pražská		
NÁZEV STAVBY	PD PELHŘIMOV - SSZ PPCH PRAŽSKÁ	DATUM	08/2021
		FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	1:250
STAVEBNÍ OBJEKT	PS 401 – SSZ PPCH PRAŽSKÁ	STUPEŇ PD	DPS
ČÁST	C. SITUAČNÍ VÝKRESY	ČÍSL. ZAKÁZKY	K28 M68 21
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU C.2

AŽD Praha s.r.o.
Divize Automatizace silniční techniky
Křižíkova 465/32
Královo Pole, 612 00 Brno
Tel. +420 541 421 540
E-mail info@azd.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

příspěvková organizace IČO 49056689
Myslotínská ulice 1740, 393 01 Pelhřimov
Telefon: 565/323138-9, fax: 565325638

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdena Holcmanová
Křižíkova 32
612 00 Brno

Váš dopis/ze dne	**Naše zn:**	**Vyřizuje:**	**v Pelhřimově:**
10. 9. 2021		Ing. Vojtěch Adamovský 778 527 894	13.9.2021

Věc: Vyjádření
Akce: PD Pelhřimov – SSZ PPCH Pražská
Místo: k. ú. Pelhřimov
Předložená dokumentace: situace stavby

Při provádění prací na majetku Města Pelhřimova budou dodrženy následující podmínky:

- výkopové práce budou prováděny v souladu s vyhláškou MěÚ Pelhřimov o provádění výkopových prací na pozemcích v majetku MěÚ Pelhřimov
- povrchy komunikací a obrubníky budou provedeny oprávněnou osobou na zhutněný zásyp
- komunikace budou konstruovány pro vozidla do 7.5t
- případné chodníky budou konstruovány jako pojízdné pro vozidla do 5t
- důkladně ošetřit případné spáry asfaltovou zálivkou v živičných krytech dle platných norem a předpisů
- zatravněné plochy budou upraveny osetím a uhrabáním na zhutněný zásyp
- při výstavbě bude dbát, aby nepoškozoval a neznečišťoval části vozovky a okolní terén, kterých se stavba nedotýká
- odpadní znečištěné vody nebudou vylévány do městské dešťové kanalizace ani na jiný pozemek v majetku MěÚ Pelhřimov
- výkopy budou náležitě zajištěny z hlediska bezpečnosti provozu vč. dopravního značení, které bude osazeno na náklady žadatele
- v průběhu výstavby budou plochy v majetku města Pelhřimova dotčené výstavbou udržovány dodavatelem stavebních prací v náležitém pořádku. V případě neuposlechnutí výzvy pracovníka TSmP k úklidu, bude dotčená plocha uklizena TSmP na účet dodavatelské firmy
- bude zajištěn bezpečný a čistý pohyb chodců
- po dokončení prací budou dotčené plochy v majetku města Pelhřimova protokolárně předány zástupci TSmP
- pokud nebudou doloženy hutnící zkoušky, tak záruční doba hutnění zásypů bude 60 měsíců
- bude určena osoba odpovědná za dodržování pořádku, nahlášena písemně zástupci TSmP vč. kontaktu
- investor zodpovídá za únosnost konstrukce komunikací a požádá dotčené vlastníky sítí o vyjádření k ochraně přejížděných sítí
- budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení-při odkrytí a před záhozem kabelu jste povinni kontaktovat zástupce TSmP – ved.stř. V.O.

Zvláštní užívání místních komunikací se neuděluje v zimním období a v nově vybudovaných komunikacích.

K přiložené PD nemáme námitky.

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Adamovský
Vedoucí staveb a investic

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (19)