VŘ 1

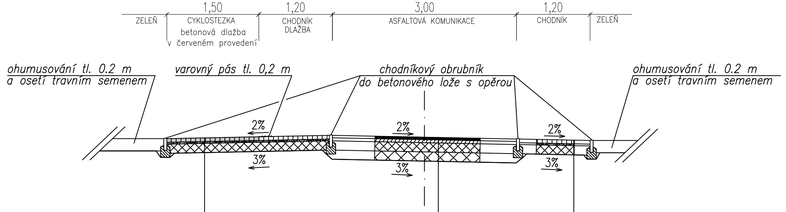

D2–D–1, TDZ CH, PIII	vrstva	[mm]	[kg.m^{-2}]	materiál	provádění
betonová dlažba	DL I	60		ČSN EN 1338	ČSN 73 6131
lože z drti	L	30		ČSN EN 13285	ČSN 73 6131
štěrkodrť 0–63	$ŠD_B$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
celkem		240			

70 MPa
45 MPa

D1–N–2, TDZ VI, P III	vrstva	[mm]	[kg.m^{-2}]	materiál	provádění
asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11+	40		ČSN EN 13108–1	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS, E		0,2	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
asfaltový beton ložní hrubozrnný	ACL 16+	50		ČSN EN 13108–1	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS, E		0,2	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
infiltrační postřik asfaltový	PI, A		1,0	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
štěrkodrť	$ŠD_A$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
štěrkodrť	$ŠD_B$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
celkem		390			

80 MPa
50 MPa
30 MPa

VŘ 2 – BĚŽECKÁ DRÁHA



minerálně zpevněné kamenivo	vrstva	[mm]
směs frakcí dle laboratorní zkoušky		
mix frakce 0/2, 4/8, 0/4, 8/16		100
štěrkodrť 8/16		50
štěrkodrť 16/32		150
celkem		300

30 MPa
50 MPa

VŘ 3

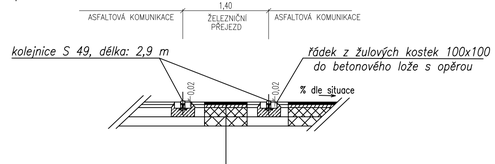

D1–N–2, TDZ VI, P III	vrstva	[mm]	[kg.m^{-2}]	materiál	provádění
asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11+	40		ČSN EN 13108–1	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS, E		0,2	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
asfaltový beton ložní hrubozrnný	ACL 16+	50		ČSN EN 13108–1	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS, E		0,2	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
infiltrační postřik asfaltový	PI, A		1,0	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
štěrkodrť	$ŠD_A$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
štěrkodrť	$ŠD_B$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
celkem		390			

80 MPa
50 MPa
30 MPa

VŘ 4

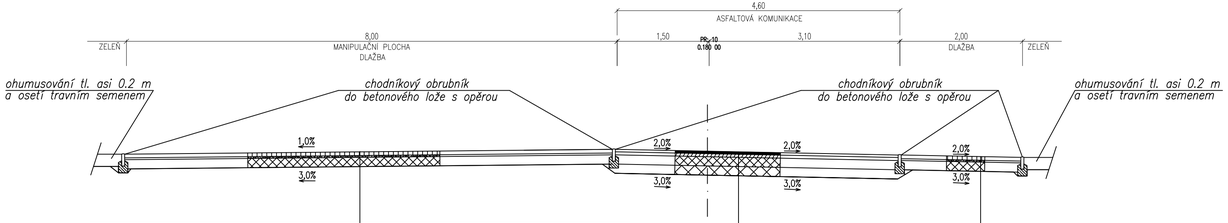

D2–D–1, TDZ CH, PIII	vrstva	[mm]	[kg.m^{-2}]	materiál	provádění
betonová dlažba	DL I	60		ČSN EN 1338	ČSN 73 6131
lože z drti	L	30		ČSN EN 13285	ČSN 73 6131
štěrkodrť 0–63	$ŠD_B$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
celkem		240			

70 MPa
45 MPa

D2–D–1, TDZ CH, PIII	vrstva	[mm]	[kg.m^{-2}]	materiál	provádění
betonová dlažba	DL I	60		ČSN EN 1338	ČSN 73 6131
lože z drti	L	30		ČSN EN 13285	ČSN 73 6131
štěrkodrť 0–63	$ŠD_B$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
celkem		240			

70 MPa
45 MPa

D1–N–2, TDZ VI, P III	vrstva	[mm]	[kg.m^{-2}]	materiál	provádění
asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11+	40		ČSN EN 13108–1	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS, E		0,2	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
asfaltový beton ložní hrubozrnný	ACL 16+	50		ČSN EN 13108–1	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS, E		0,2	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
infiltrační postřik asfaltový	PI, A		1,0	ČSN EN 12271	ČSN 73 6129
štěrkodrť	$ŠD_A$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
štěrkodrť	$ŠD_B$	150		ČSN EN 13285	ČSN 73 6126–1
celkem		390			

80 MPa
50 MPa
30 MPa

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Pobočka Zlín:
Max 32, kancelář 526
J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín
Telefon: +420 739 348 078
Email: riha.k@trafficdesign.cz

Traffic Design s.r.o.
Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6
IČ 06499236, DS bc3srau

INVESTOR:	Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f
OBJEDNATEL:	Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f
VYPRACOVAL: Filip Smolka	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha

AKCE:

Zábřeh, dětské dopravní hřiště

ČÁST:

SO 100 Zpevněná plocha

PŘÍLOHA: Vzorové příčné řezy

Č. PŘÍLOHY: D.1.5

STUPEŇ:	DATUM:	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:
PDPS	04/2019	1:50	3 x 1 A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona