


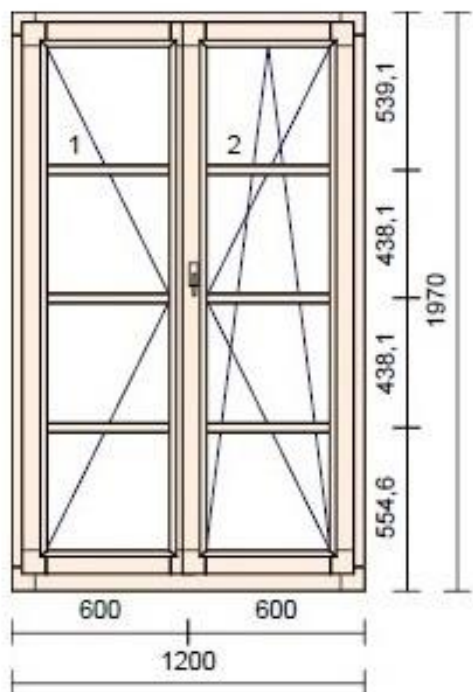

Profil: EURO IV-78
 Rám typ: fixní okenní rám
 Křídlo typ: 1 okenní křídlo
 2 okenní křídlo
 Dřevina: modřín
 Nátěr ex/in: Tenkos (pro modřín, hnědý odstín)
 Kování: Alt wien bronz
 pole kování výška kliky
 1 štupekové 640 mm
 2 otevíravě-sklopné 1000 mm
 Výplně: Planiclear 6 / 24 / Planitherm XN 4, rámeček
 Swisspacer-A šedý, Ug = 1.10 W/m²
 Příčky: 2* Standart příčky: 8 * nalepovací 30mm
 s duplexem
 Profilované hrany, skrytá hliníková okapnice
 Vnitřní parapet: dřevěný, v barvě oken
 Vnější parapet: 210 mm, pozink