



ČERPACIA STANICA ČS  
M 1:25

REZ A - A'

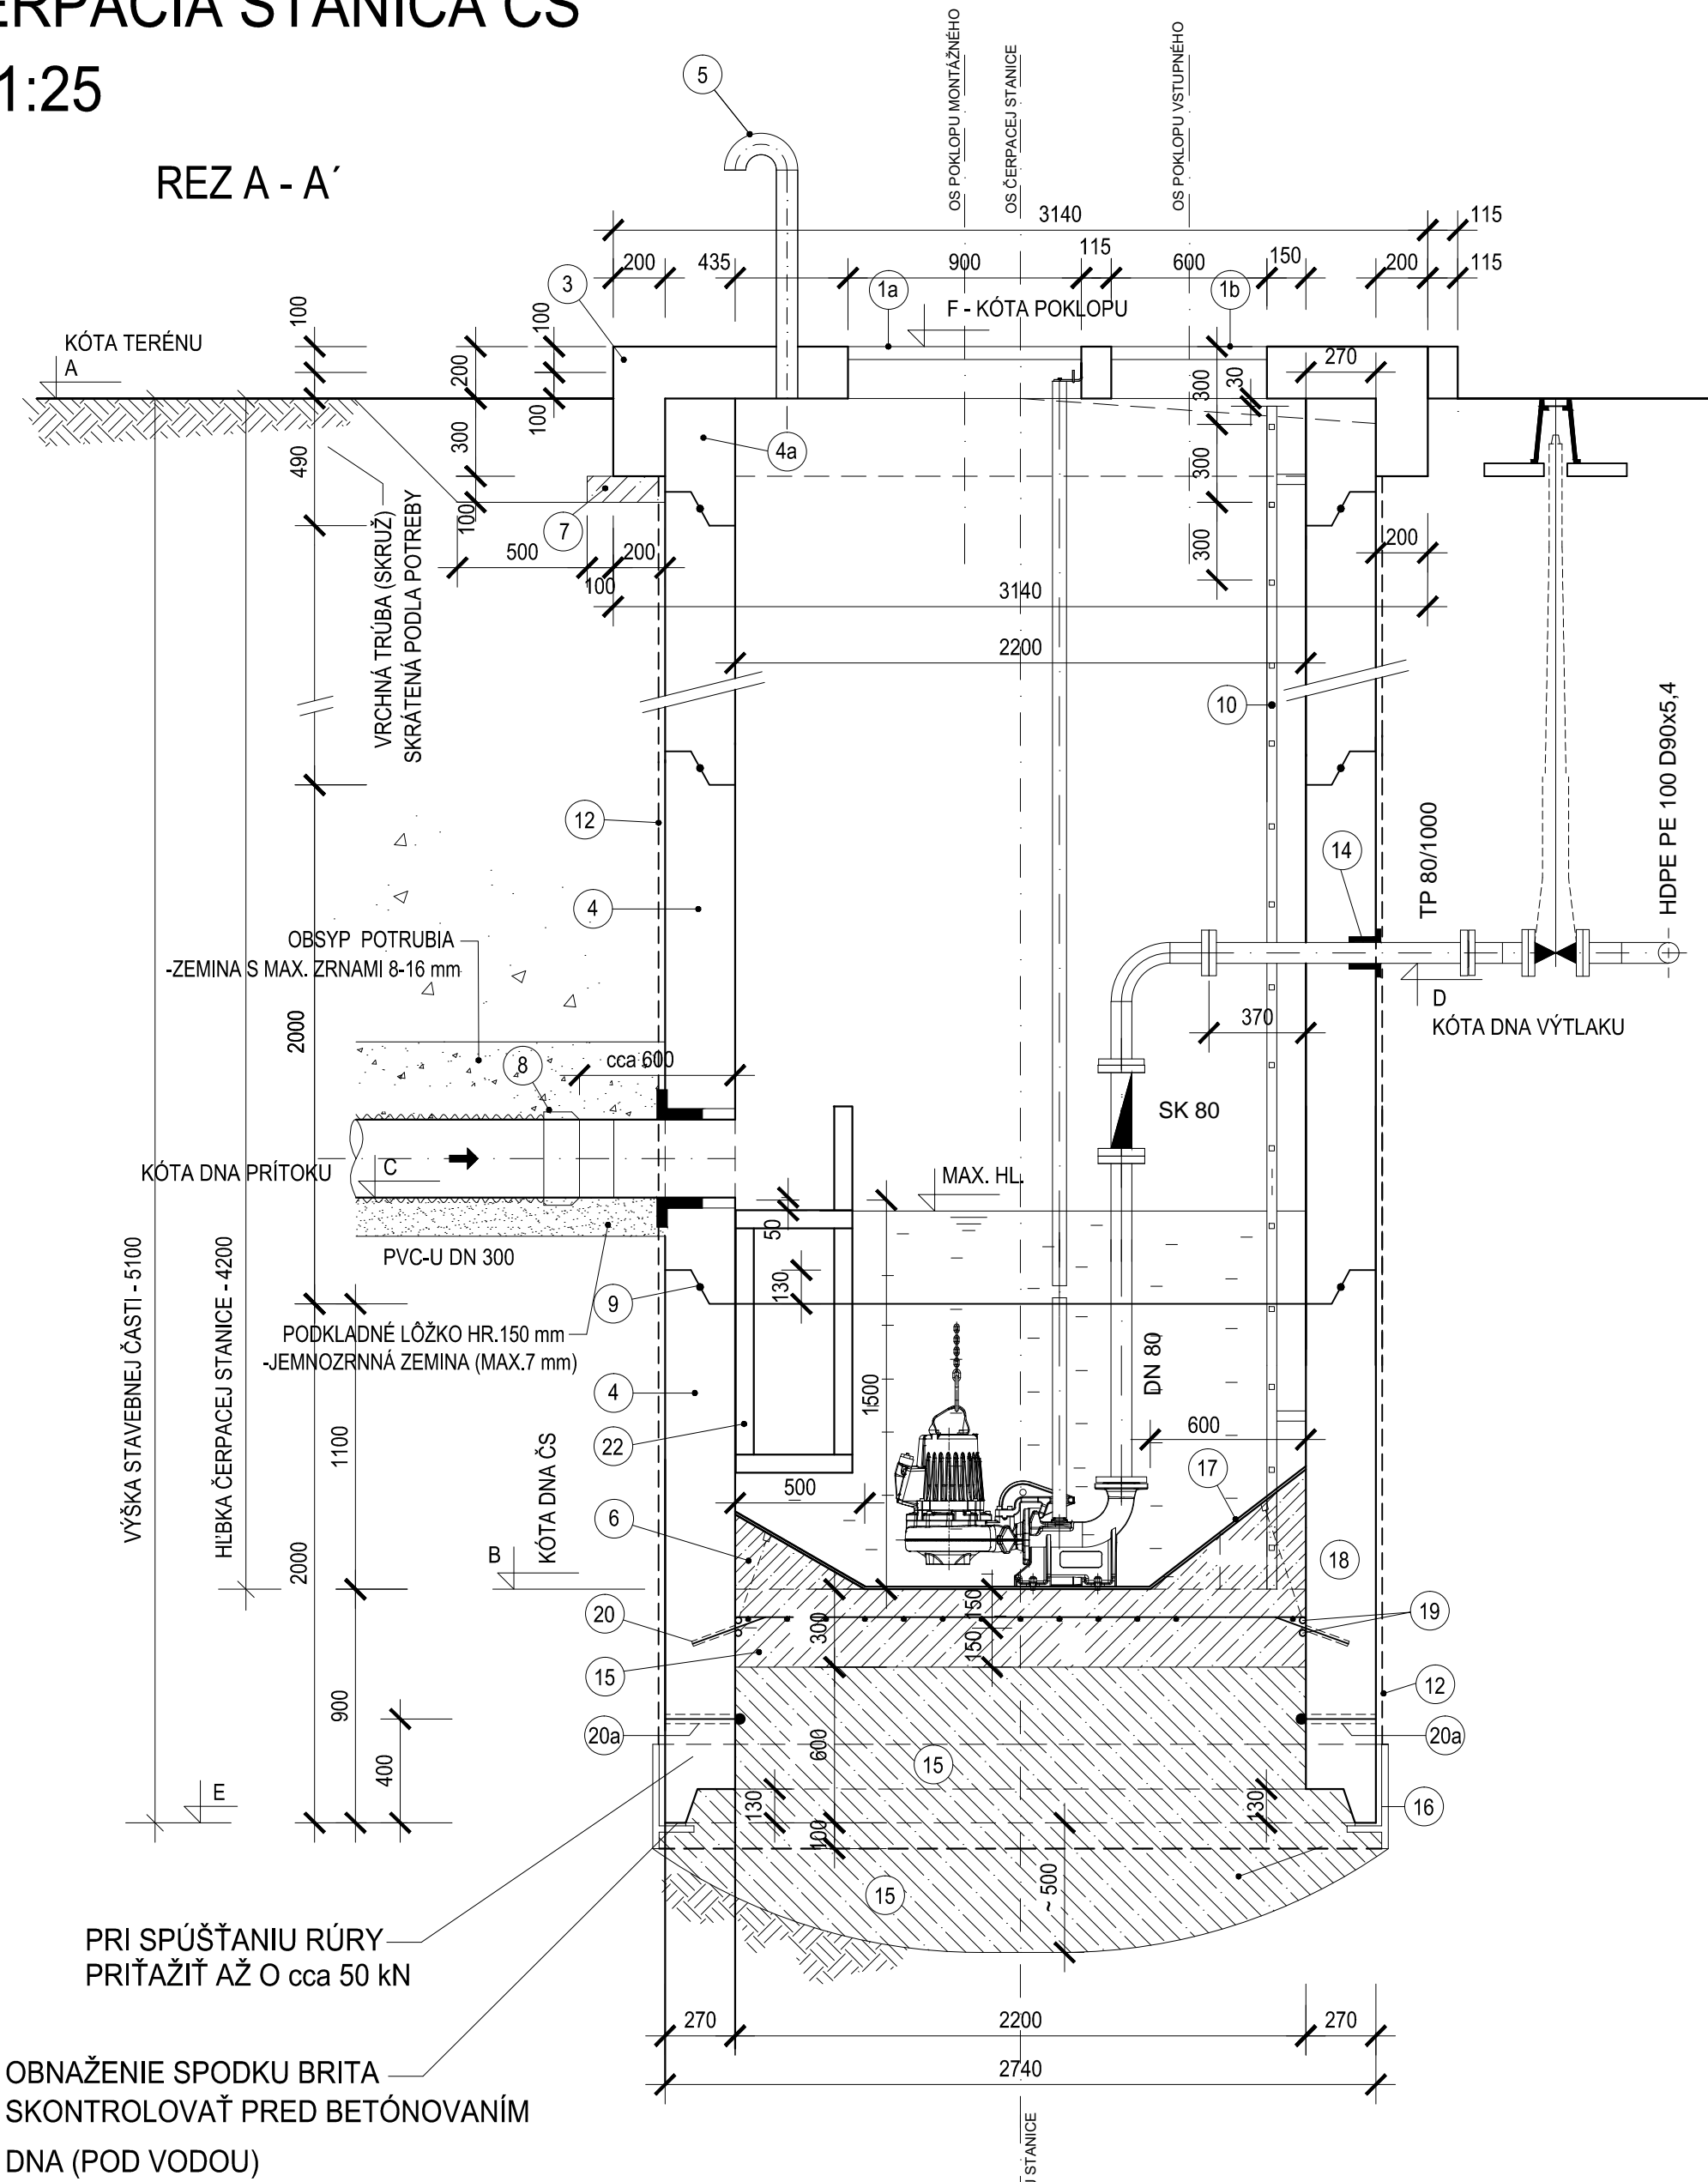

PÔDORYS

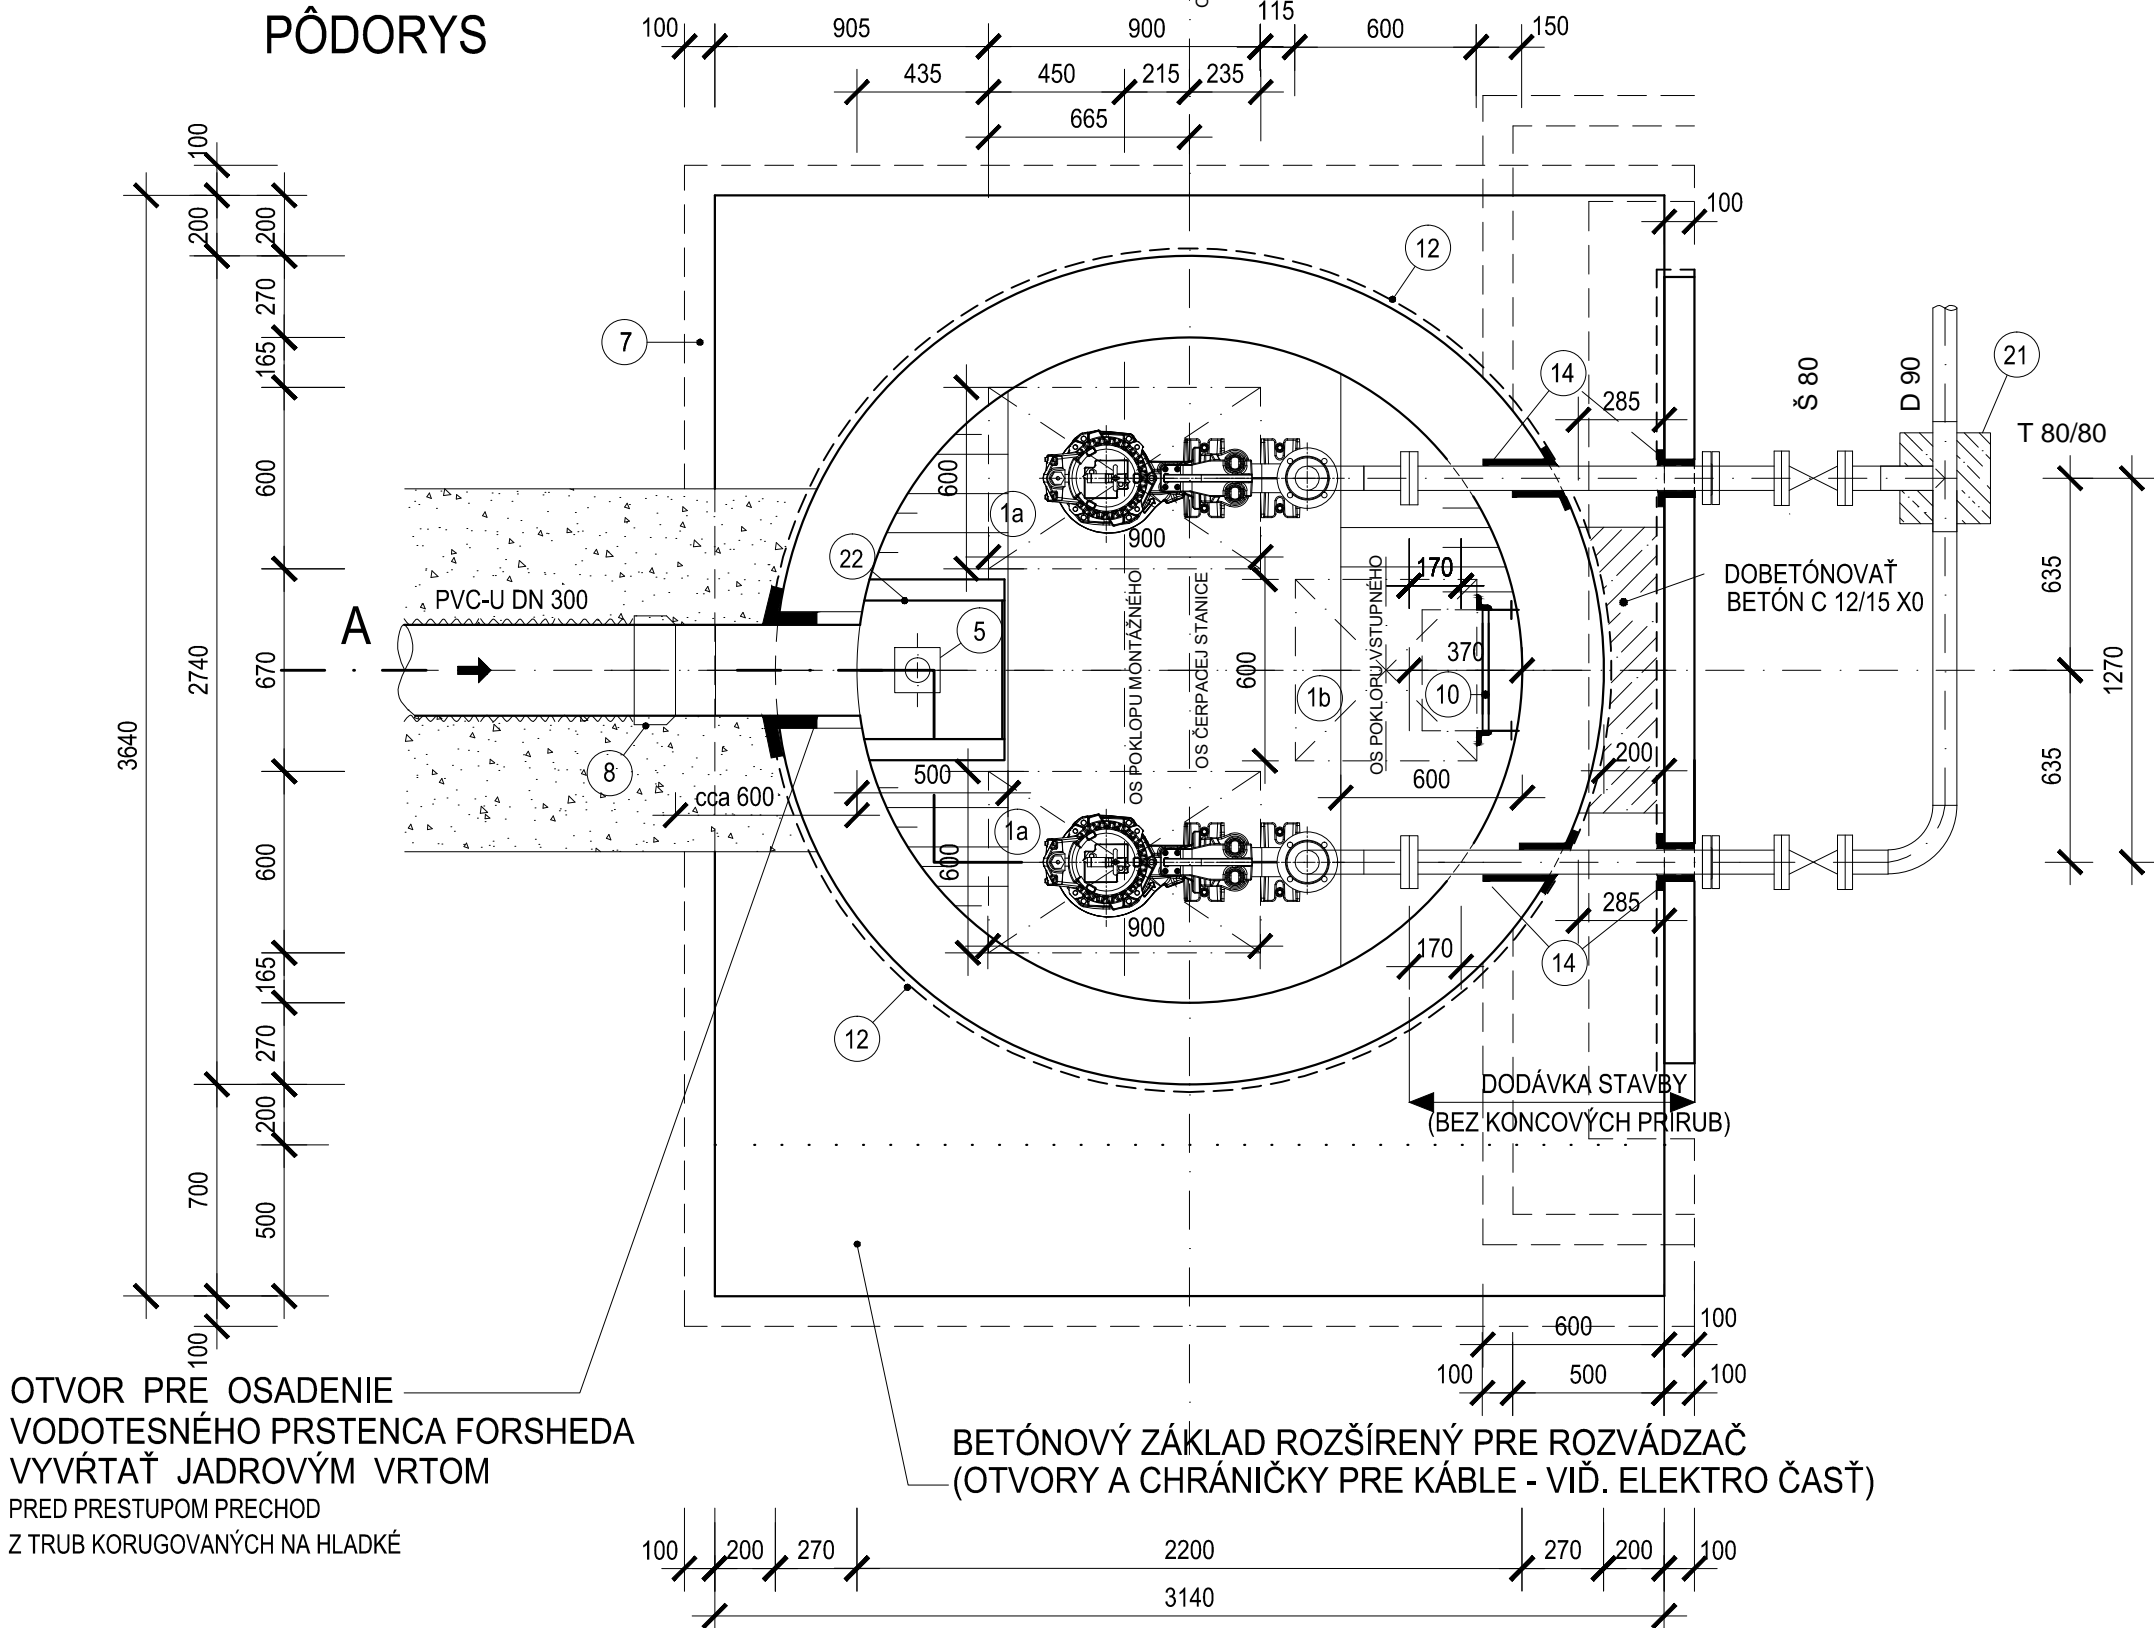

LEGENDA A ZOZNAM PODROBNOSTÍ

OZN. POPIS POLOŽKY

OZN. POPIS POLOŽKY		
1a	MONTÁŽNÝ POKLOP KOMPOZIT 600x900, UZAMYKATELNÝ	
1b	VSTUPNÝ POKLOP KOMPOZIT 600x900, UZAMYKATELNÝ	
3	ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA - BETÓN C30/37 XF3 MRAZUVZDORNÝ	
4	KANALIZAČNÁ RÚRA TZR 131 - 160, DL. 2000 mm	4a KANALIZAČNÁ RÚRA TZR 131 - 160, DL. SKRÁTENÁ PODĽA POTREBY
5	PEHD VETRACIA RÚRA Ø 110x6.6 mm S KOLENOM 180° (V MIESTE BEZ DOPRAVY)	
6	VÝPLŇOVÝ BETÓN C 30/37 XA1	
7	PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 X0	
8	PRECHODKA - NA SPOJENIE MEDZI KORUGOVANÝM A HLADKÝM POTRUBNÝM SYSTÉMOM, DN 300	
9	GUMOVÝ TESNIACI KRÚŽOK	
10	REBRIK KOMPOZIT S PROTISKLZOVOU UPRAVOU PRIČLÍ	
12	VONKAJŠIA IZOLÁCIA - NÁTER NA ANORGANICKEJ BÁZE (NAPR. 2x ANTICON)	
14	VODOTESNÝ GUMOVÝ PRSTENEC FORSHEDA DO VYVŔTANÉHO OTVORU	
15	VODOSTAVEBNÝ BETÓN C 30/37 XA1 - CI Ø 20 - D <sub>max</sub> 22 - S1 MAX. PRIESAČ 50 mm PODĽA STN EN 12 390-8	
16	OCELOVÝ ZVÁRANÝ BRIT	
17	VYROVNANIE DŇA CEMENTOVÝM POTEROM	
18	KARI SIEŤ 8/150 - 8/150, VEL.Ø 2150 mm, KS 1	
19	BOBTNAVÁ A INJEKČNÁ HADIČKA (NAPR. DUXPA)	
20	OTVORY Ø 10 DL 150 mm PRE VLEPENIE TRNOV VYVŔTAŤ PRED SPUSTENÍM RÚRY (28 ks à 247mm) PO SPUSTENÍ RÚRY TRNÝ Ø V8 - DL. 300 mm PRILEPIŤ LEPIDLOM (KÓTE POXY)	
20a	KOTVENIE ØE16, 4 ks NARAZIŤ DO VYVŔTANÝCH OTVOROV Ø 18-270 mm, UROBIŤ PRED SPUSTENÍM RÚRY (PRI ISTOTE PODBETŇOVANÍ BRITU TÁTO POLOŽKA ODPADÁ)	
21	OPORNÝ BLOK 300x300, BETÓN C25/30 XC2	
22	ZBERNÝ KOŠ NA ZACHYTÁVANIE HRUBÝCH NEČISTÔT , SIEŤ 3,15 - 30x30 - NEREZOVÁ	

POZN.:

OTVORY PRE KÁBLOVÉ CHRÁNIČKY - SÚČASŤ ELEKTRO ČASŤI.  
OTVORY PRE PRÍTOKOVÉ A VÝTLAČNÉ POTRUBIE UROBIŤ MIMO SPOJOV SPÚŠŤANÝCH TRUB ČERPACEJ STANICE  
OZNAČENIE BETÓNU PODĽA STN EN 206-1

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ:

POZÍCIA	Čs 1
NÁZOV	Flygt NP 3127.920 SH/ 245
VÝKON EL. MOTORA	8,5 kW
OTÁČKY	3000
HMOTNOSŤ	147 kg
POČET	2 ks
DN	80

POZÍCIA	A	B	C	D	E	F
Čs1	195,15	190,95	192,45	193,65	190,05	195,35

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNANÍ

VEDÚCI PROJEKCIE		ING. B.MALIK			
PROJEKTANT STAVBY		HLAVATÁ	ZODP.PROJEKTANT	HLAVATÁ	
KRESLIL		HLAVATÁ			
STAVEBNÍK		MESTO ZLATÉ MORAVCE			
MIESTO STAVBY		PRÍLEPY			
NÁZOV STAVBY	PRÍLEPY - KANALIZÁCIA			Č. ZÁKAZKY	807-95/2018
OBJEKT	SO 03 - ČERPACIA STANICA			FORMÁT	9A4
OBSAH	ČERPACIA STANICA DN 2200			DÁTUM	08/2018
OBSAH				MIERKA	1:25
				STUPEŇ	PS
				ARCH.ČÍSLO	Č.VÝKRESU E.9