


Vysvetlenie súťažných podkladov č. V

- 1) **Otázka:**
Dobrý deň.
Doplní verejný obstarávateľ výpis okien, dverí a technickú správu? Máme za to, že to bežne býva súčasťou súťažných podkladov a tak isto projektu pre stavebné povolenie.
Ďakujeme.

Odpoveď:
Výpis exteriérových výplní otvorov Priložené k odpovedi.

- 2) **Otázka:**
Prosíme o vysvetlenie detailu v prílohe. Položka 03/NDV ide o dvere do muriva, ktoré prekrýva okno.

Odpoveď:
Jedná sa o vstupné dvere do 1.PP / bývalej kotolne. Pod okenným otvorom sa nachádzajú dvere - viď výkres č. 13 pohľady.

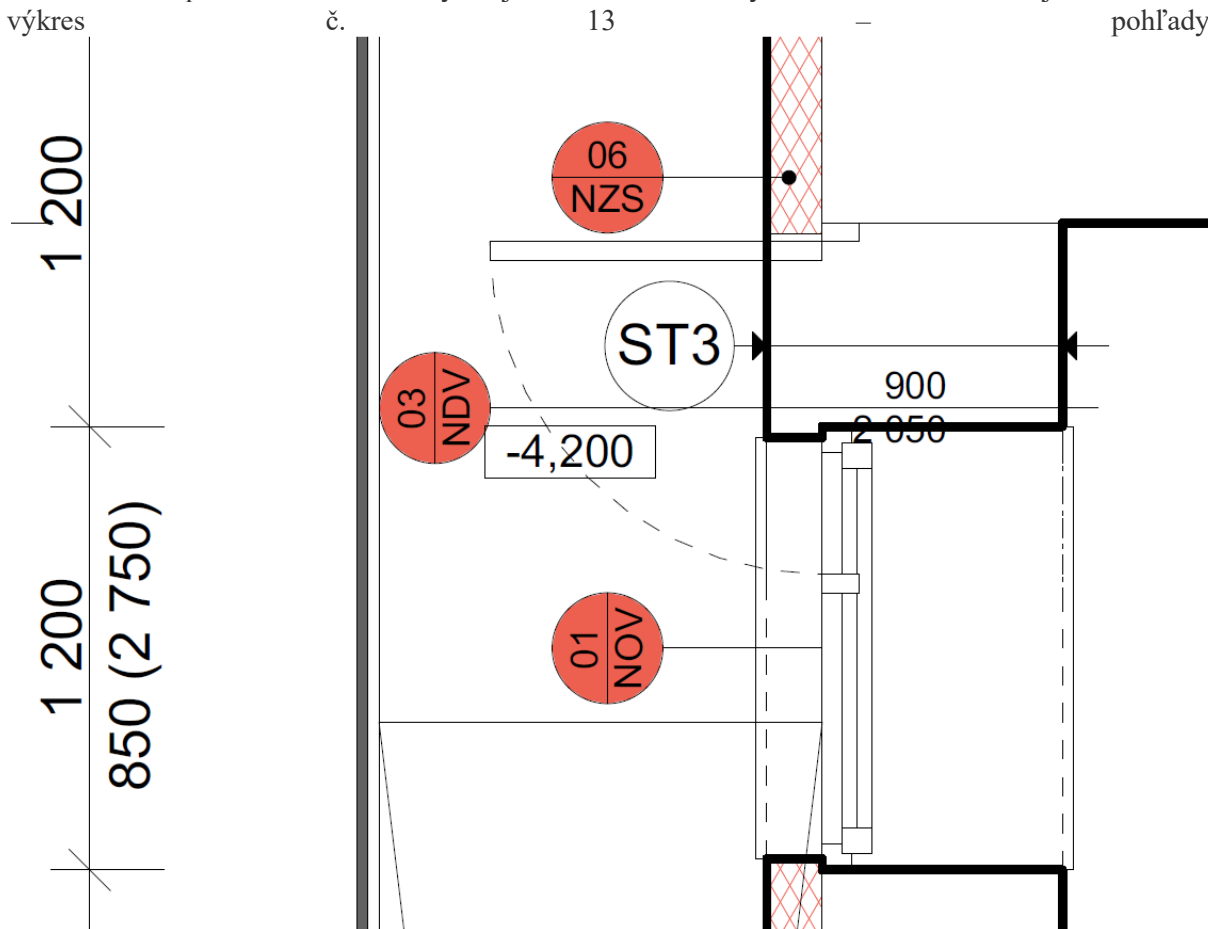

- 3) **Otázka:**
Pri vypracovaní ponuky sme zistili nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a zadaním.
- | | | | | | |
|----|--------------|---|----------|-----|--------|
| 66 | 611410006600 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1850x850 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne | parapety | ks | 1,000 |
| má | byť | 1200x850 | | mm | |
| 67 | 611410007000 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x850 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne | parapety | ks | 2,000 |
| má | byť | 1000x830 | | 1ks | |
| 69 | 61141000845 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x750 mm, izolačné trojsklo vonkajšie a vnútorne | parapety | ks | 2,000 |
| má | byť | 800x1750 | | mm | |
| 70 | 61141000858 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x750 mm, izolačné trojsklo vonkajšie a vnútorne | parapety | ks | 10,000 |
| má | byť | 900x1750 | | mm | |
| 72 | 611410008675 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1700x1700 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne | parapety | ks | 1,000 |
| Má | byť | 1170x1700 | | mm | |

74	611410008679	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 850x2060 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne	parapety	ks	2,000
Má			byť	1	ks
77	611410010136	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1470x1750 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne	parapety	ks	6,000
Má			byť	5	ks
82	6114100101442	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1800x1770 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne	parapety	ks	1,000
Má			byť	1890x1770	mm
84	6114100101444	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1450x2060 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne	parapety	ks	5,000
Má			byť	3	ks
86	5534130302	Dvere vchodové plastové jednokridlové plné 1100x2880 mm + kovanie		ks	2,000
Má			byť		1000x2880
88	55341303024	Dvere vchodové plastové dvojkridlové plné 1470x2930 mm + kovanie		ks	1,000
Má			byť	1400x2930	mm

Ďalej			chýbajú		položky
1.PP					
Dvere	1450x2080	-	1ks	,	1050x2080 - 1 ks,
1.					1000x2080 - 1 ks
Okná	1500x1750	-	1ks,	600x2050 - 3 ks,	1000x2050 - 1 ks
2.					NP
Okná	1170x2060	-	1 ks,	820x2060 - 1	ks

Opraví verejný obstarávateľ zadanie?

Odpoveď:

Plastové výplne otvorov treba oceniť podľa projektovej dokumentácie. Uvedené bude opravené aj v Zadaní.

4)

Otázka:

Prosíme o vysvetlenie nasledujúcich položiek:

- p.č. 6 Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (440x250x238) - kde sa použije tento typ muriva ?
- p.č. 7 Denný prenájom žeriavového systému Doka Framax Xlife na debnenie jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 4050 až 8100 mm - kde sa použije táto položka? + chýba montáž a demontáž
- p.č. 29 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm - Výpis skladieb stien je hr. 2 mm. Prosíme o upresnenie.
- p.č. 43 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m - táto položka nie je správna, mala by tam byť položka Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do výšky 10 m
- p.č. 109 Dodanie a montáž vnútorne výtahu a revízia zariadenia - prosíme uviesť do zadania bližšiu špecifikáciu nakoľko sa v podkladoch nachádzajú 2 typy výtahu.
- Pôdorys NS - Výpis skladieb stien ST2 je MURIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVIEK YTONG hr. 300 mm. Pýtame sa, kde v zadaní sa nachádza táto položka? Ďakujeme.

Odpoveď:

- p.č. 6: Jedná sa o murivo pre domurovanie existujúcich okenných a dverných otvorov uvedených v pôdoryse.
- p.č. 7: Jedná sa o debnenie železobetónových konštrukcií výtahovej šachty.
- p.č. 29: Hrúbka vonkajšej omietky bude 3mm podľa zadania.
- p.č. 43: Uvedená položka obsahuje výmeru 2x výmery plochy lešenia – ďalšie poplatky.
- p.č. 109: V rámci stavby osadiť výtah z podkladov: 1275kg / MonoSpace 700
- Pôdorys NS: V rámci PD sú navrhnuté obvodové murované konštrukcie z pórobetónových tvárnic YTONG. V zadaní sú chybné uvedené keramické tvárnice. Uvažovať s pórobetónovými tvárniciami.