
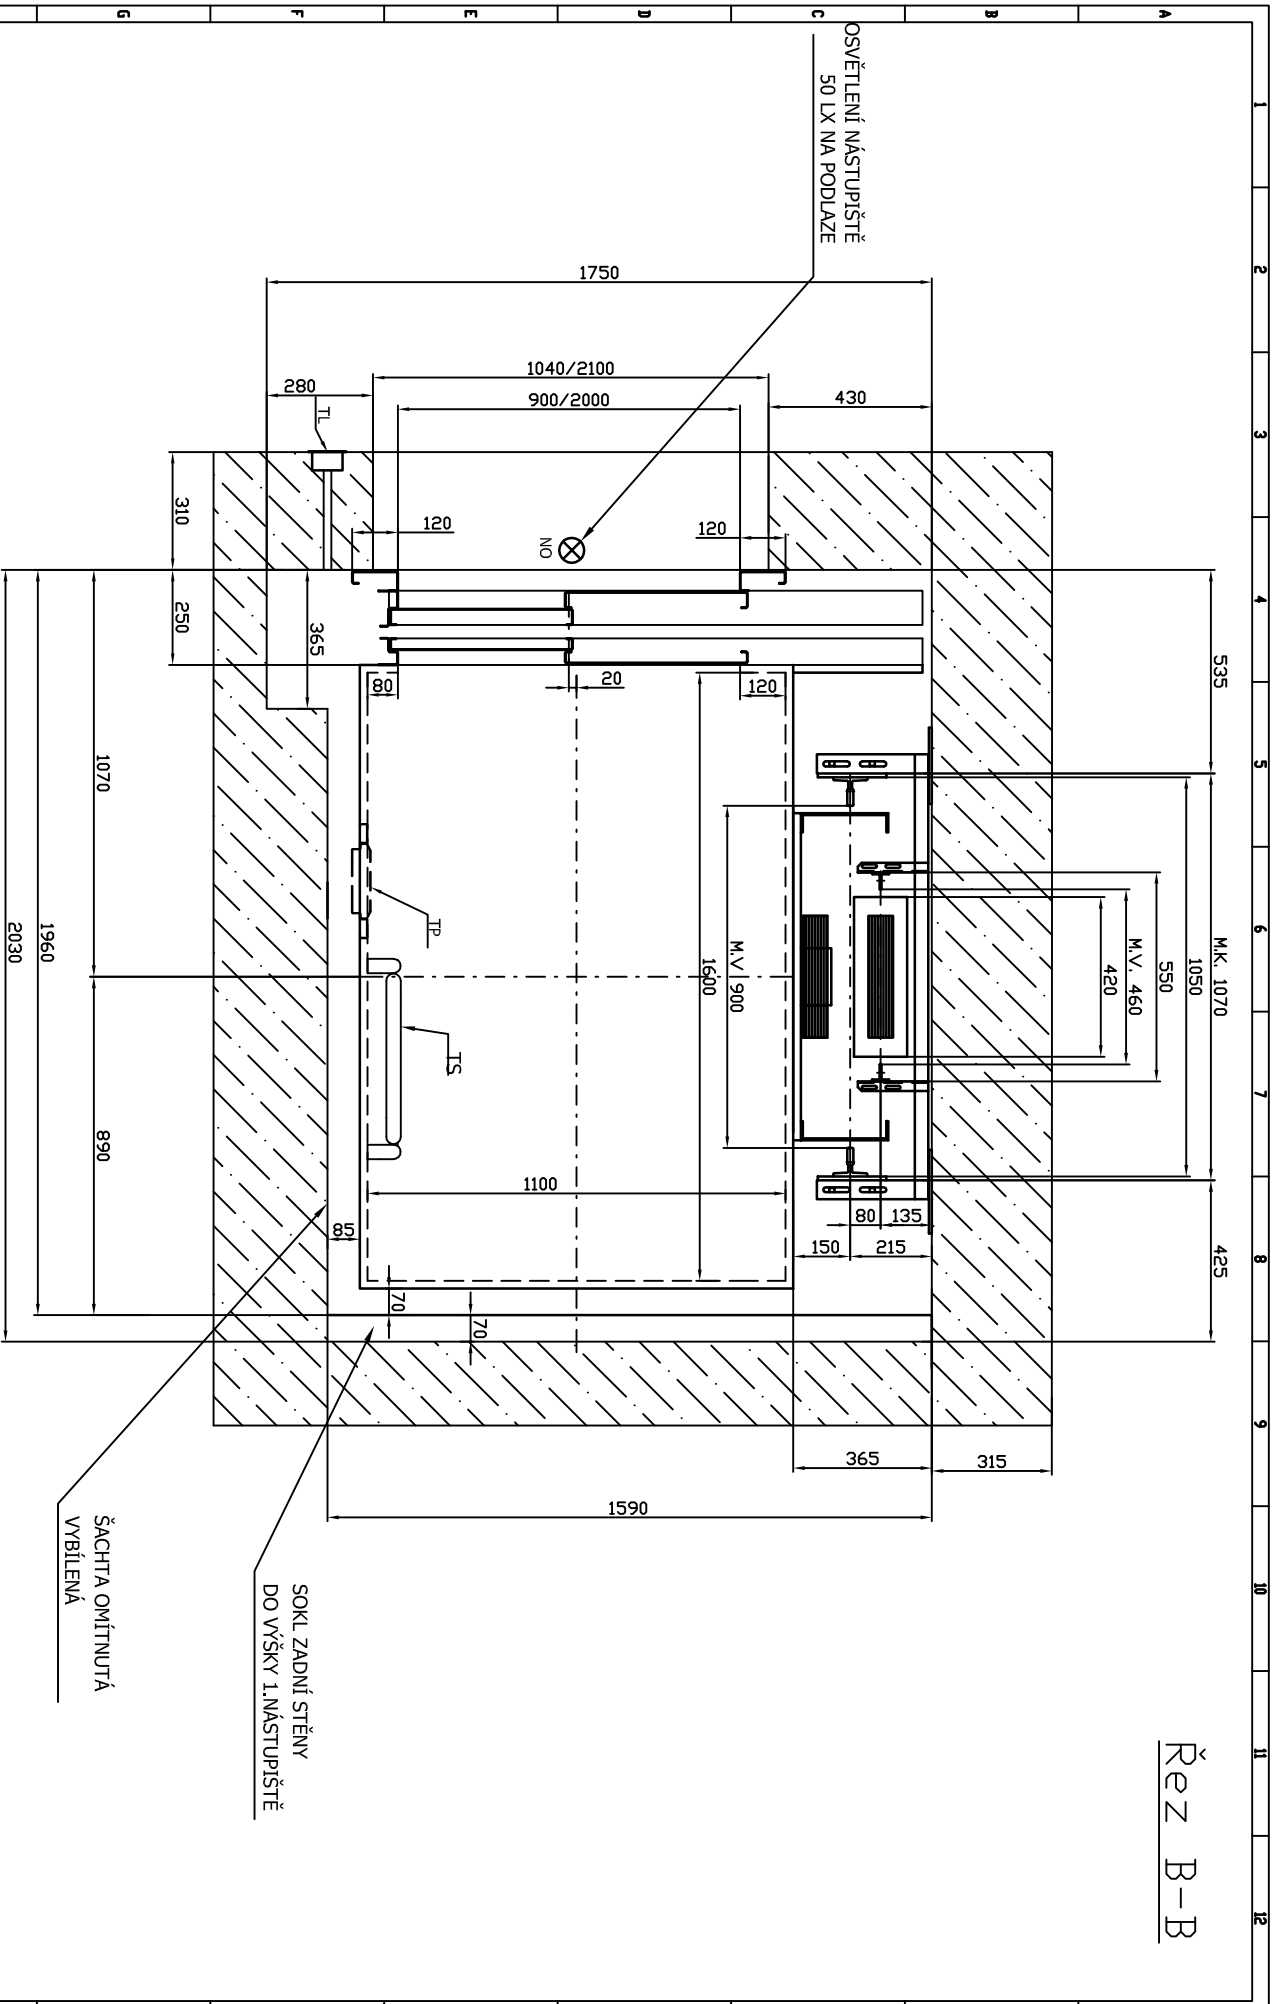


12											
11											
10											
9											
8											
7											
6											
5											
4											
3											
2											
1											
A											
B											
Akce: DPS 6. května, Bystřice p. Host.						VÝR. ČÍSLO: 5-23					
NOSNOST: 675 kg 9 - osob VÝTAH TR. I						ZÁVĚS KLECE: PRUŽNÝ ZÁVAŽÍ: PRUŽNÝ					
RYCHLOST: 1 m/s						KLEC: PŘEJEZD HORNÍ: 120 mm DOLNÍ: 120 mm HMOTNOST: 710 kg					
VÝTAHOVÝ STROJ: 4,5 kW						ZÁVAŽÍ: PŘEJEZD HORNÍ: 120 mm DOLNÍ: 120 mm HMOTNOST: 980 kg					
HYDRAUL. AGREGÁT: x						ŘÍZENÍ: MIKROPROCESOROVÉ					
ČERPADLO: x						SIGNALIZACE: SVĚTELNÁ A AKUSTICKÁ					
PÍST: x						OBVOD: MOTOROVÝ 3*400V SVĚTELNÝ 230V 50Hz					
LANA: Ø 6,5 mm 6 x 31 m ČSN EN 12385-5						PROSTŘEDÍ: STROJOVNA NORMÁLNÍ +5°C - + 40°C					
VODÍTKA: KLECE T90/75/16 ZÁVAŽÍ T45/45/5						ŠACHTA NORMÁLNÍ +5°C - +40°C					
OMEZOVAČ RYCHLOSTI: DYNATECH, LANO OR Ø6 - 16 m PAWO											
ZACHYCOVAČE: DYNATECH											
NÁRAZNÍKY: KLEC: 2x POLYURET. D2, ZÁVAŽÍ: POLYURETAN D2											
VYPRACOVAL: Adam Pleva						MĚŘÍTKO POZNÁMKA					
PŘEZKOUŠEL						1:50					
SCHVÁLIL:						(1:100, 2:50)					
DISPOZICE						OT-D-675/S1C1					
						Listů 6					
						List 1					
H											
G											
F											
E											
D											
C											
B											
A											

$$\overline{\text{ReN B-B}}$$


INDEX	
ZMENA	
DATUM	
POTPIS	
Ustav 6	DT-D-675/SIC1
Ustav 2	

Řez A-A

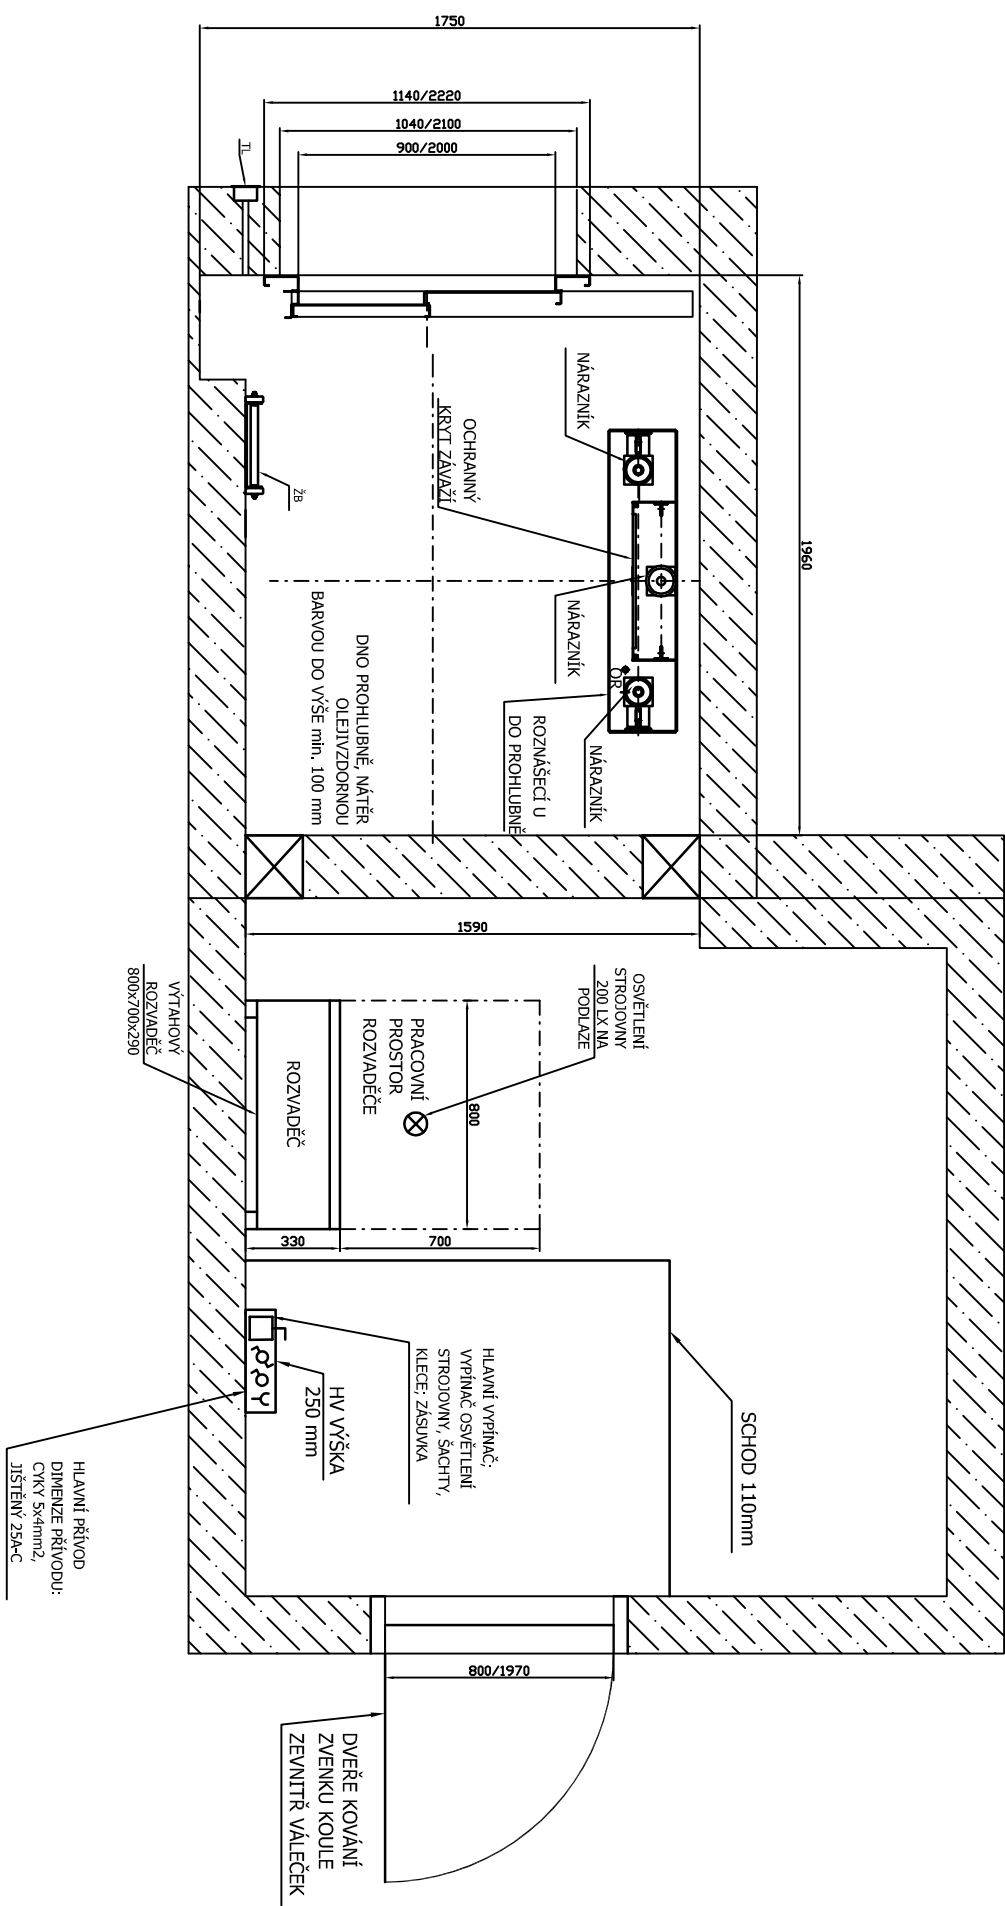


HLAVNÍ PŘÍVOD
DIMENZE PŘÍVODU:
CYKY 5x4mm²,
JISTĚNÝ 25A-C

INDEX	
ZNAČKA	
DATUM	
PODPIS	
DT-D-675/S1C1	
Líst 6	
Líst 3	


Řez C-C

VÝTAHOVÝ STROJ NA OCELOVÉM RÁMU NA VODÍTKÁCH POD STROPEM ŠACHTY

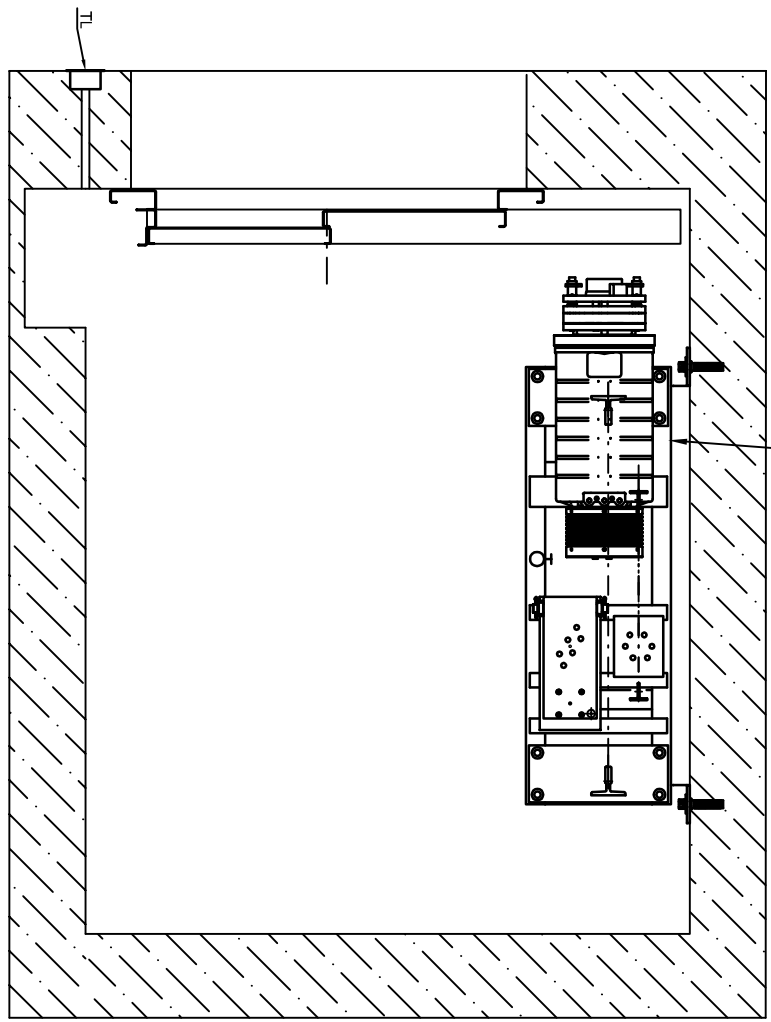

INDEX	DT-D-675/S1C1	
ZMENA		
DATUM	Lista 6	
PODPIS		
Lst 4		

2030



DT-D-675/S1C1

