

LEGENDA MIESTNOSTÍ

PRIESTORY DIELNE					
Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA DRUH	POVRCHOVÁ UPRAVA STENA	STROP
1	DIELŇA ODBORNEHO VÝCVIKU	58,25	POTRAVIN. PODL.	SADROKAR.-NATER PRIMALEX PLUS	KAZET. PODH.
2	KOVOBRÁBACIA DIELŇA	215,61	BET. MAZANINA	OMIETKA VÁPENNOCEM. + PRIMALEX	
3	KOVÁČŇA A ZVAROVŇA	110,10			
4	ZÁMOČNÍCKA DIELŇA	110,10	KER. DLAŽBA	OLEJOVÝ NÁTER 1800mm	
5	DIELŇA ODBORNEHO VÝCVIKU	69,90			
6	CHODBA	78,48	PVC	KER. OBKL.1500mm	
7	UČEBŇA	20,95			
8	PREDSIEN	4,45	KER. DLAŽBA	OLEJOVÝ NÁTER 1800mm	
9	PREDSIEN WC CH.	1,58			
10	CHLAPCI WC	7,31	PVC	KER. OBKL.1500mm	
11	DIEŤE A TÁ WC	0,99			
12	PREDSIEN WC D.	1,58	KER. DLAŽBA	OLEJOVÝ NÁTER 1800mm	
13	PREDSIEN	4,55			
14	ŠATŇA - MAJSTRI	6,13	PVC	KER. OBKL.1500mm	
15	WC MAJSTRI	0,99			
16	UPRATOVAČKA	2,39	KER. DLAŽBA	KER. OBKL.1500mm	
17	SPRCHA MAJSTRI	0,81			
18	DENNÁ MIESTNOSŤ	8,41	PVC	OMIETKA VÁPENNOCEM. + PRIMALEX	
19	DENNÁ MIESTNOSŤ	8,41			
20	ŠATŇA - MAJSTRI	7,19	KER. DLAŽBA	OMIETKA VÁPENNOCEM. + PRIMALEX	
21	WC MAJSTRI	1,64			
22	SPRCHA MAJSTRI	0,81	PVC	OMIETKA VÁPENNOCEM. + PRIMALEX	
23	KUCHYNKA	19,05			
24	SKLAD	19,05	KER. DLAŽBA	OMIETKA VÁPENNOCEM. + PRIMALEX	
25	ŠATŇA - MUŽI	19,05			
26	ŠATŇA - ŽENY	19,05	DILEKT. GUMA	KER. OBKL.2000mm	KAZET. PODH.
27	SKLAD PRÍRUČNÝ NEH. MAT.	29,79			
28	ELEKTROROZVODŇA	9,11	KER. DLAŽBA	SADROKAR.-NATER PRIMALEX PLUS	OMIETKA VC
29	DIELŇA ODBORNEHO VÝCVIKU	54,04			
30	CHODBA	26,07	KER. DLAŽBA	SADROKAR.-NATER PRIMALEX PLUS	OMIETKA VC
31	PRÍPRAVŇA SLADU	4,38			

LEGENDA MATERIÁLOV


- PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NA MALTU MVC 25
- PÔVODNÉ MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NA MALTU MVC 25
- PÔVODNÉ MURIVO Z TEHLOBLOKOV NA MALTU MVC 25
- PÔVODNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STÚPY
- NOVÉ MURIVO NOSNÉ hr. 300mm Z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 300x249x599mm
- NOVÉ MURIVO NOSNÉ hr. 250mm Z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 250x249x599mm
- NOVÉ SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY RIGIPS S DOJITÝM OPLAŠTENÍM hr. 150mm
- NOVÉ ZATEPLENIE FASÁDY KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM NOBASIL FKD-N hr. 150mm

LEGENDA PO

	OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
	OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU ÚNIKU
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU ÚNIKU
	POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU
	PRAŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 6 kg
	HADICOVÝ NAVIJÁK DN25/dl.30m
	OVLÁDACÍ PRVOK CENTRAL STOP

TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM (ETICS) - TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1, A2-s1,d0, S TEPELNOU IZOLÁCIOU TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ A1, A2-s1, d0 (VIŠ TECHNICKÁ SPRÁVA)

NIE JE PREDMETOM ZMENY STAVBY EXIST. SPOJOVACIA CHODBA

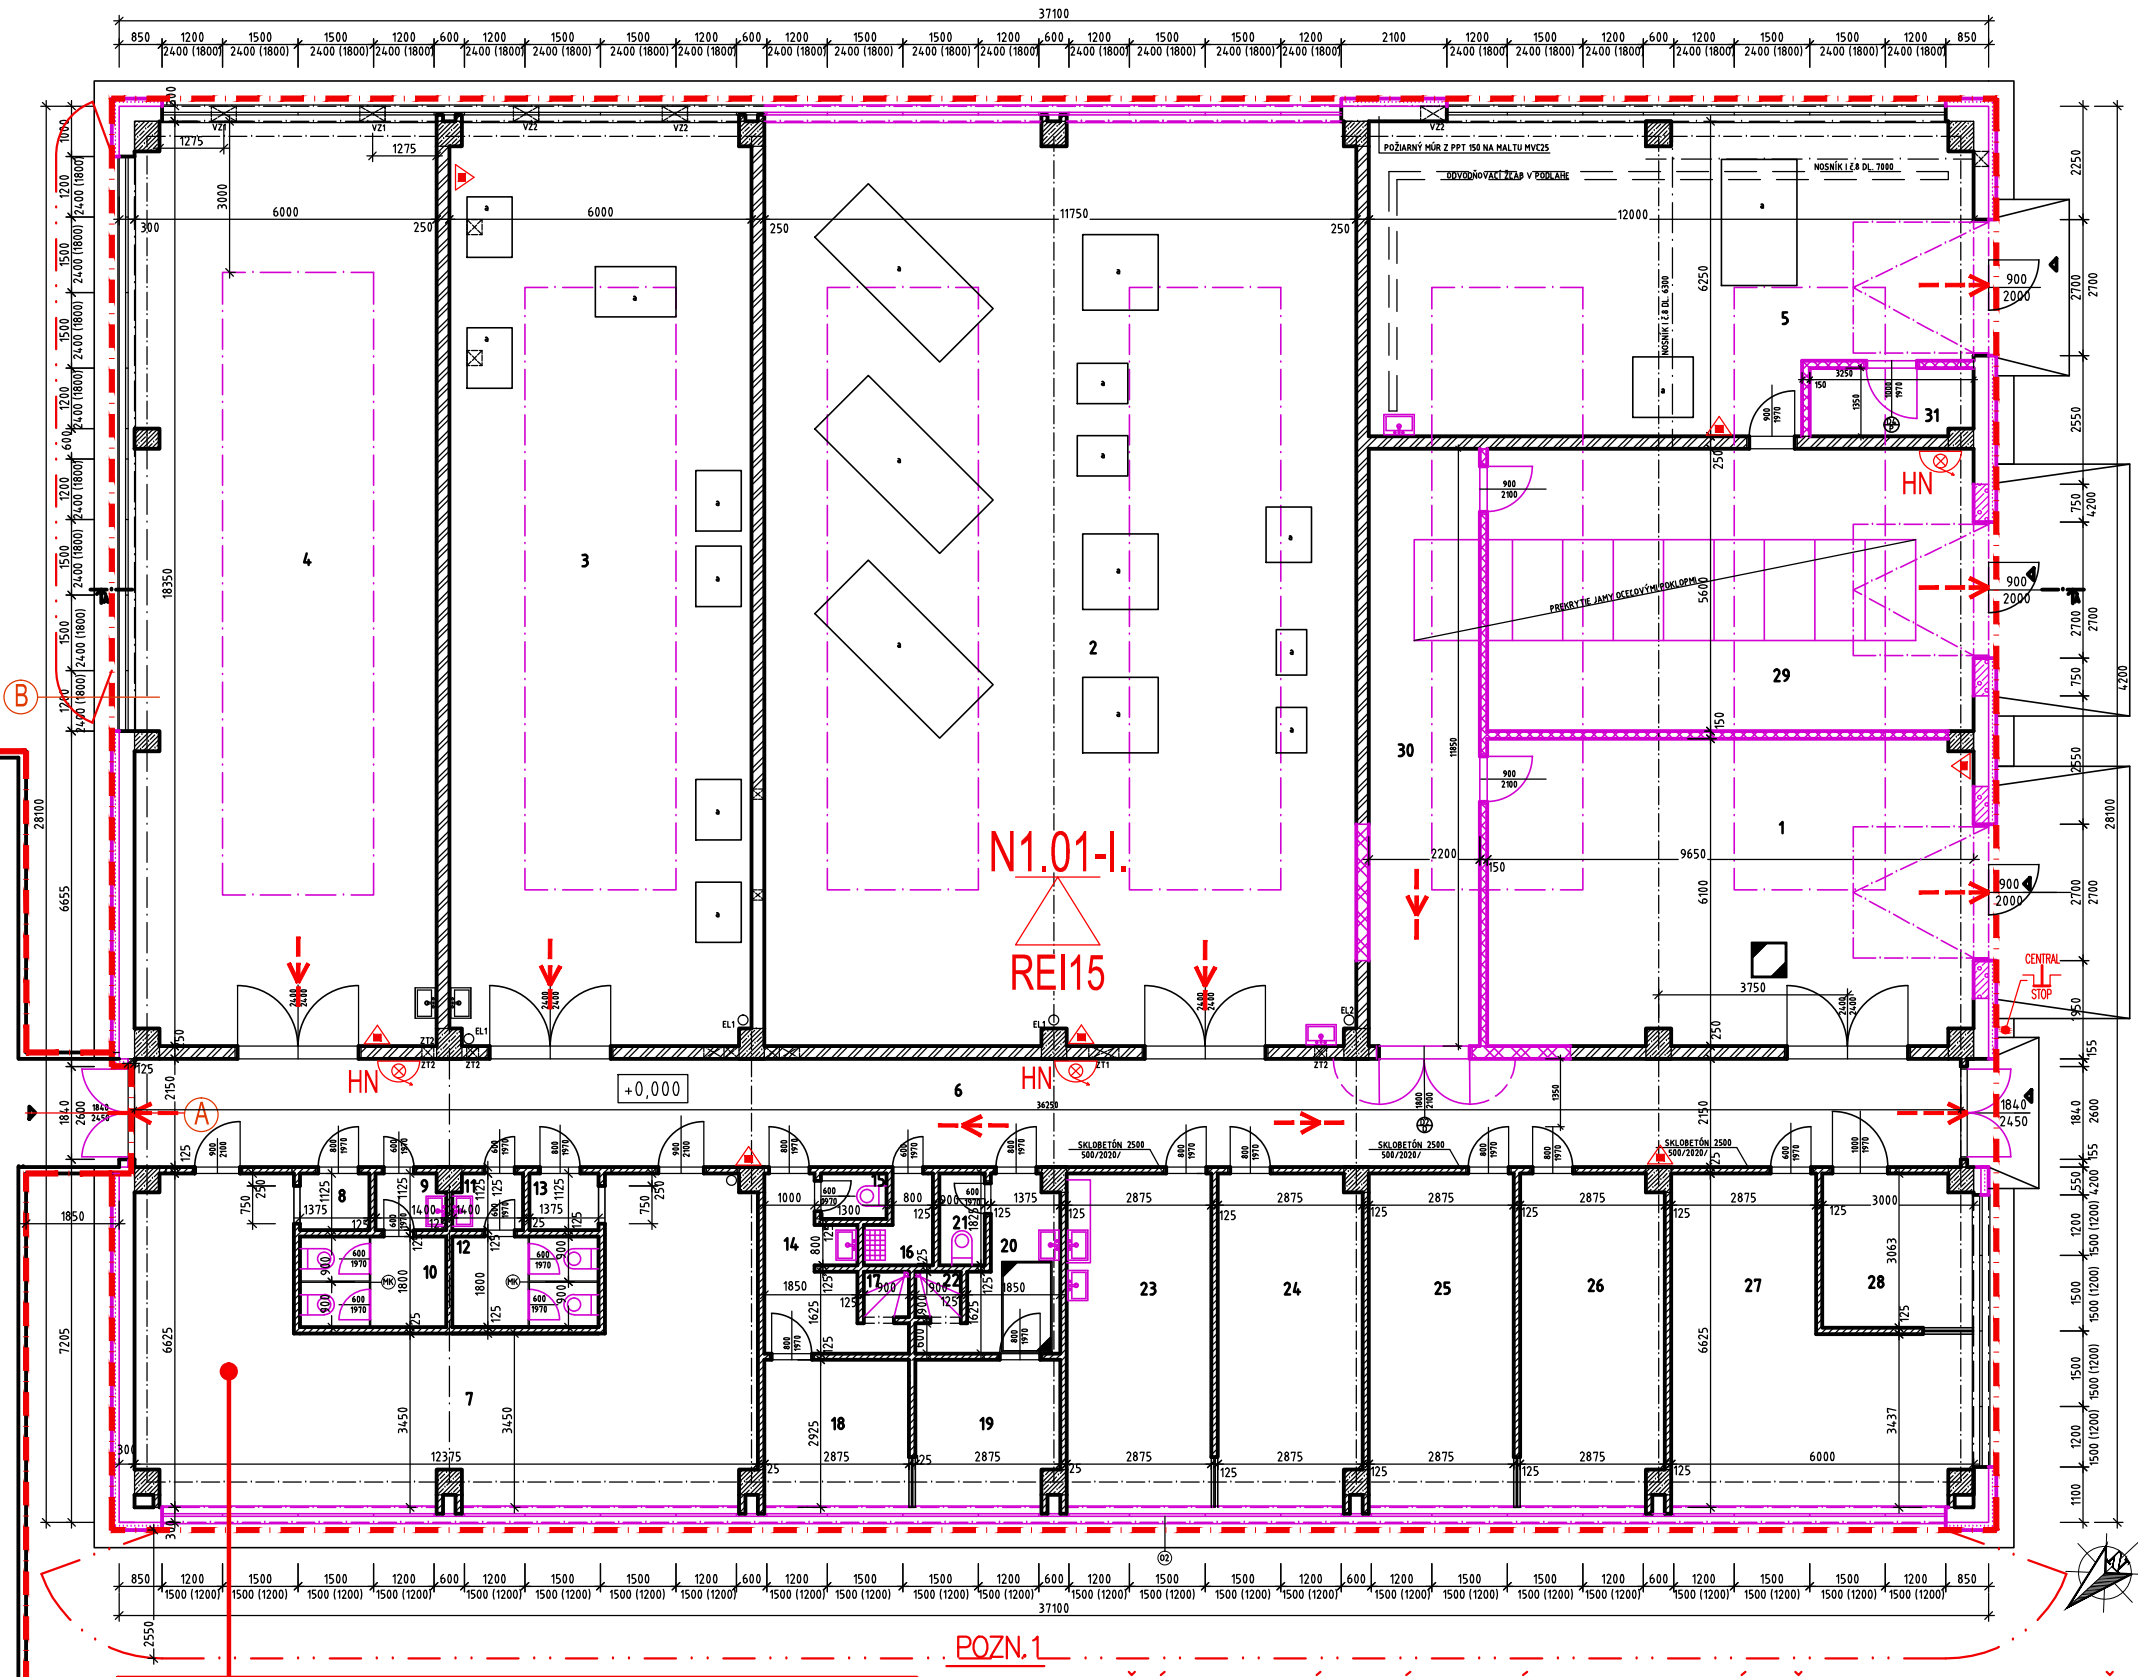

- N1.01-I.SPB**
- OBVODOVÉ STENY, ZABEZP.STABILITU OBJEKTU – Z VNÚT.STRANY–REW15 – Z VONK.STRANY–REI15
 - OBVODOVÉ STENY, NEZABESP.STABILITU OBJ. – Z VNÚT.STRANY–EW15 – Z VONK.STRANY–EI15
 - NENOSNÉ POŽIARNE STENY–EI15
 - NOSNÉ POŽIARNE STENY, STROPY–REI15
 - NENOSNÉ POŽIARNE STENY MEDZI OBJEKTAMI –EI30/D1
 - NOSNÉ KONŠTRUKCIE V POŽIARNOM ÚSEKU–R15

- (A) POŽIARNY UZÁVER–EW15/D3–C3, (MUSÍ MAŤ INŠTALOVANÝ SAMOZATVÁRAČ, KOORDINATOR ZATVÁRANIA)
- (B) OKNO (1,2x2,4m)–EI15/D1, (NEOTVÁRAVÉ, ALT. ZAMUROVAŤ)

POZN.1

TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM VO VNÚTRI STAVBY MUSÍ BYŤ TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ASPOŇ A2-s1, d0 S TEPELNOU IZOLÁCIOU TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ASPOŇ A2-s1, d0.

INVESTOR STAVBY: SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica	PROJEKT: OBNOVA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POD BÁNOŠOM, BANSKÁ BYSTRICA	DEVLEV s.r.o. Za kúpaliskom 18, Lipany IČO: 50 468 111 tel.č. +421 948 393 477 mail: info@devlev.sk web: www.devlev.sk
ADRESA STAVBY: k.ú. Sásová, okres Banská Bystrica, p.č. 2364/37, 2364/38, 2364/39, 2364/40	DRUH DOKUMENTU(PROFESIA): PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	DOKUMENT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉ POVOLENIE
AUTOR: Ing. Radoslav Grečnár Ing. Samuel Župa	NÁZOV DOKUMENTU: PÔDORYS 1.NP OBJEKT DIELNI	DÁTUM: 05/2017 MIERKA: 1:150 FORMÁT: 1x A4 VÝKRES: PO01
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Jana Kriváček Koropečká		
VYPRACOVAL: Ing. Jana Kriváček Koropečká		