



VZOROVÉ RIEŠENIE PLETIVOVÉHO OPLOTENIA AREÁLU, M 1:50

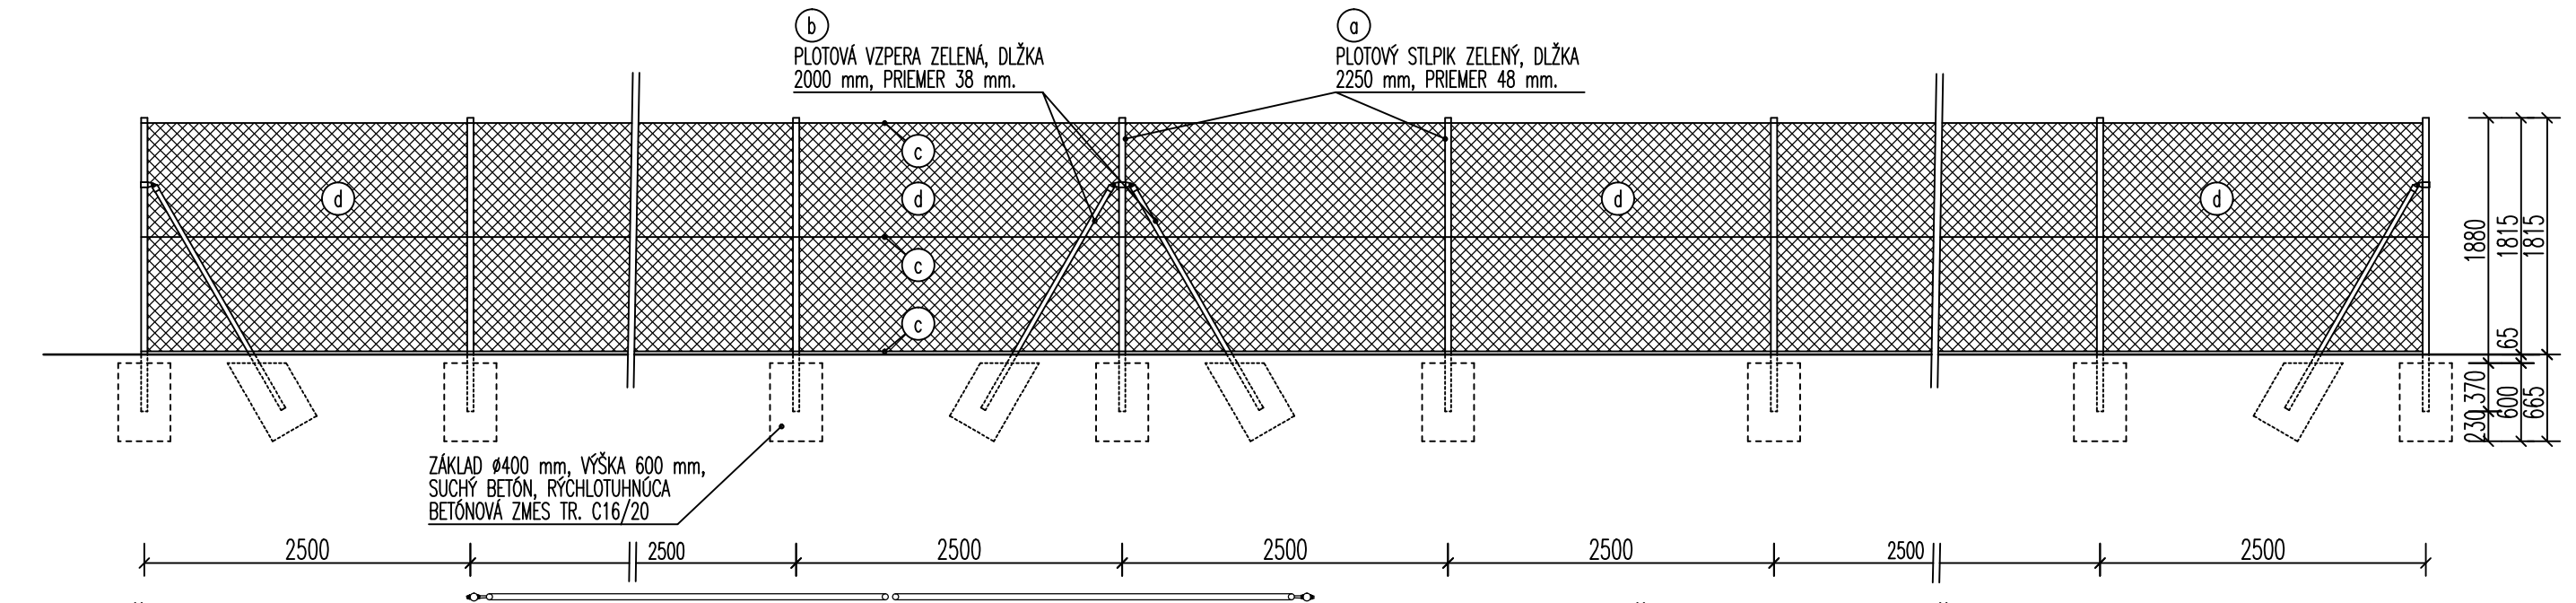

BR – RIEŠENIE VJAZDOVEJ BRÁNY, M 1:50

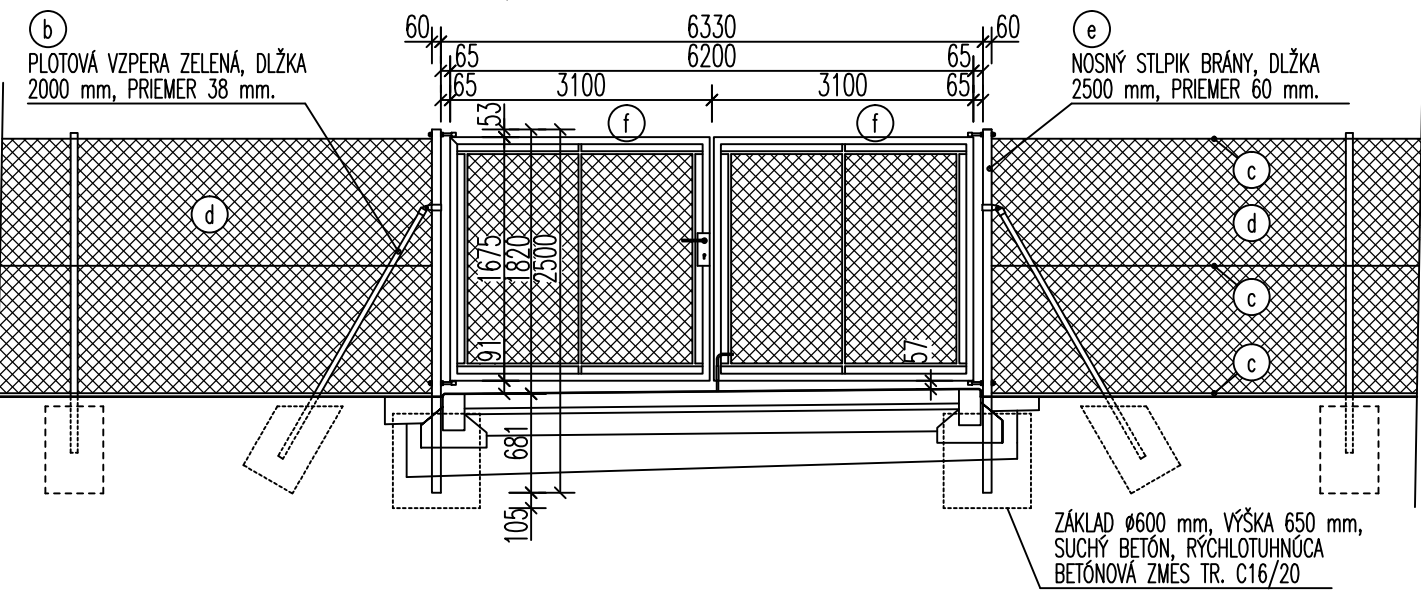


- (a) PLOTOVÝ STLPIK ZELENÝ, DLŽKA 2250 mm, PRIEMER 48 mm – OCELOVÝ POZINKOVANÝ min. 275 g/m2 (VONKU I VO VNÚTRI) A NÁSLEDNE PRÁŠKOVO LAKOVANÝ, STLPIK JE OPATRENÝ PLASTOVOU ČIAPOČKOU
- (b) PLOTOVÁ VZPERA ZELENÁ, DLŽKA 2000 mm, PRIEMER 38 mm – VZPERA OCELOVÁ POZINKOVANÁ min. 275 g/m2 (VONKU I VNÚTRI) A NÁSLEDNE PRÁŠKOVO LAKOVANÁ
- (c) NAPÍNACÍ DRÔT POPLASTOVANÝ ZELENÝ 2,5/3,5 mm (Ø2,5 mm POZINKOVANÝ DRÔT, Ø3,5 mm VRÁTANE POPLASTOVANIA)
- (d) PLETIVO POZINKOVANÉ POPLASTOVANÉ VÝŠKY 1750 mm, OKÁ 50x50 mm, DRÔT PRIEMERU 2,0/3,0 – OCELOVÉ JADRO hr. 2,0 mm JE OPATRENÉ ŽIAROVÝM ZINKOM A POTIAHNUTÉ EXTRUDOVANÝM PLASTOM (CELKOVÁ hr. 3 mm), FARBA ZELENÁ RAL 6005.
- (e) NOSNÝ STLPIK BRÁNY ZELENÝ, DLŽKA 2500 mm, PRIEMER 60 mm – OCELOVÝ POZINKOVANÝ min. 275 g/m2 (VONKU I VO VNÚTRI) A NÁSLEDNE PRÁŠKOVO LAKOVANÝ, STLPIK JE OPATRENÝ PLASTOVOU ČIAPOČKOU
- (f) KRÍDLO BRÁNY, SKLADOBNÝ ROZMER 3100x1675 mm, KONŠTRUKČNÝ ROZMER 3085x1675 mm, NOSNÝ RÁM KRÍDLA Z TRUBKY Ø 48 mm, PROFIL OCELOVÝ POZINKOVANÝ min. 275 g/m2 (VONKU I VO VNÚTRI) A NÁSLEDNE PRÁŠKOVO LAKOVANÝ, VNÚTORNÉ PRVKY Z TYČOVEJ OCELE KRUHOVÉHO PRIEREZU Ø 20 mm, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ min. 275 g/m2 (Z VONKU) A NÁSLEDNE PRÁŠKOVO LAKOVANÉ, VÝPLN PLETIVO POZINKOVANÉ POPLASTOVANÉ VÝŠKY, OKÁ 50x50 mm, DRÔT PRIEMERU 2,0/3,0 – OCELOVÉ JADRO hr. 2,0 mm JE OPATRENÉ ŽIAROVÝM ZINKOM A POTIAHNUTÉ EXTRUDOVANÝM PLASTOM (CELKOVÁ hr. 3 mm), FARBA ZELENÁ RAL 6005.

POZNÁMKA:

- KOMPLET DODÁVKA BRÁNY VRÁTANE PÁNTOVÝCH STLPOV, NASTAVITEĽNÝCH PÁNTOV, KLUČKY, ZAIŠŤOVACIEHO KOLIKA A VLOŽKY
- ZA PREDPOKLADU DODRŽANIA POZADOVANÝCH ROZMEROV JE MOŽNÉ POUŽITIE AJ INÉHO CERTIFIKOVANÉHO PLOTOVÉHO SYSTÉMU min. ROVNAKÝCH KVALITATÍVNYCH PARAMETROV AKO JE NAVRHNUTÝ, PRÍPADNE LEPŠÍCH
- DODÁVKA A REALIZÁCIA OPLOTENIA AKO AJ VSTUPNEJ BRÁNIČKY A BRÁNAY NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYBRANÉHO VÝROBCU PLOTOVÉHO SYSTÉMU

Br – RIEŠENIE VSTUPNEJ BRÁNIČKY, M 1:50

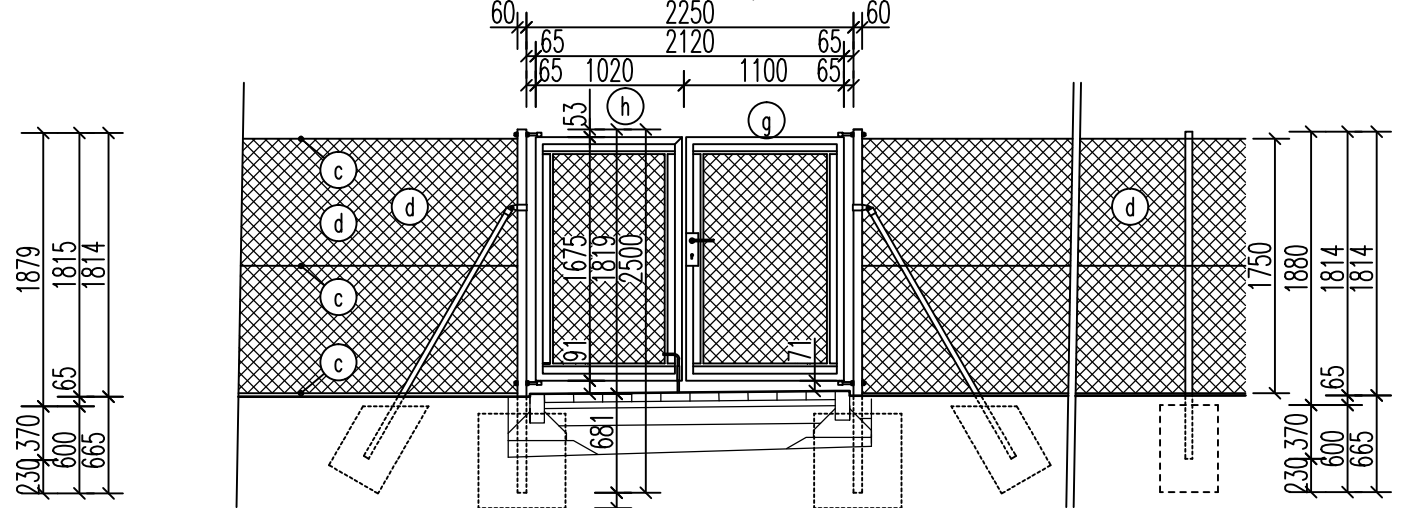

- (g) KRÍDLO BRÁNIČKY, SKLADOBNÝ ROZMER 1100x1675 mm, KONŠTRUKČNÝ ROZMER 1085x1675 mm, NOSNÝ RÁM KRÍDLA Z TRUBKY Ø 48 mm, PROFIL OCELOVÝ POZINKOVANÝ min. 275 g/m2 (VONKU I VO VNÚTRI) A NÁSLEDNE PRÁŠKOVO LAKOVANÝ, VNÚTORNÉ PRVKY Z TYČOVEJ OCELE KRUHOVÉHO PRIEREZU Ø 20 mm, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ min. 275 g/m2 (Z VONKU) A NÁSLEDNE PRÁŠKOVO LAKOVANÉ, VÝPLN PLETIVO POZINKOVANÉ POPLASTOVANÉ VÝŠKY, OKÁ 50x50 mm, DRÔT PRIEMERU 2,0/3,0 – OCELOVÉ JADRO hr. 2,0 mm JE OPATRENÉ ŽIAROVÝM ZINKOM A POTIAHNUTÉ EXTRUDOVANÝM PLASTOM (CELKOVÁ hr. 3 mm), FARBA ZELENÁ RAL 6005.
- (h) KRÍDLO BRÁNIČKY, SKLADOBNÝ ROZMER 1020x1675 mm, KONŠTRUKČNÝ ROZMER 1005x1675 mm, NOSNÝ RÁM KRÍDLA Z TRUBKY Ø 48 mm, KONŠTRUKCIA A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE DITO AKO g

0,000=146,950 m.n.m.(BPV) VÝŠKU UPRAVIŤ PODĽA ZAMERANIA

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o., Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhodenie napodobení, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

| | | | |
|--|---|--|--|
| M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533 | | ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL FORMOU MODULOV | |
| Autor: Ing. A.Marcík | Stavebník: Obec Biely Kostol | Stupeň PD: PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | |
| Spoluautor: Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kurán | Miesto stavby: IBV PRI PARNEJ (PODOLKY VI), areál novej ZŠ | Dátum: 07/2020 | |
| Spolupráca: Ing. D.Marcíková | Parc.č.: reg.C: 1100/132, 1100/133 | Zák.číslo: BLK072020 | |
| Ing. M.Greguš | stavba základnej školy | Formát: 2xA4 | |
| Hlavný inžinier projektu: Ing.A.Marcík | Stavebný objekt: SO-02: PARKOVISKO, SPEVNENÉ PLOCHY A PLOCHY ZELENÉ, SO-03: OPLOTENIE | Mierka: 1:50 | |
| Zodpovedný projektant: Ing.A.Marcík | Obsah výkresu: VÝKRES OPLOTENIA | Číslo výkresu: 11 | |
| Projektant: Ing.A.Marcík | | | |
| Ing.M.Greguš | Ing.M.Krejčí | | |