


KRIŽOVANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ

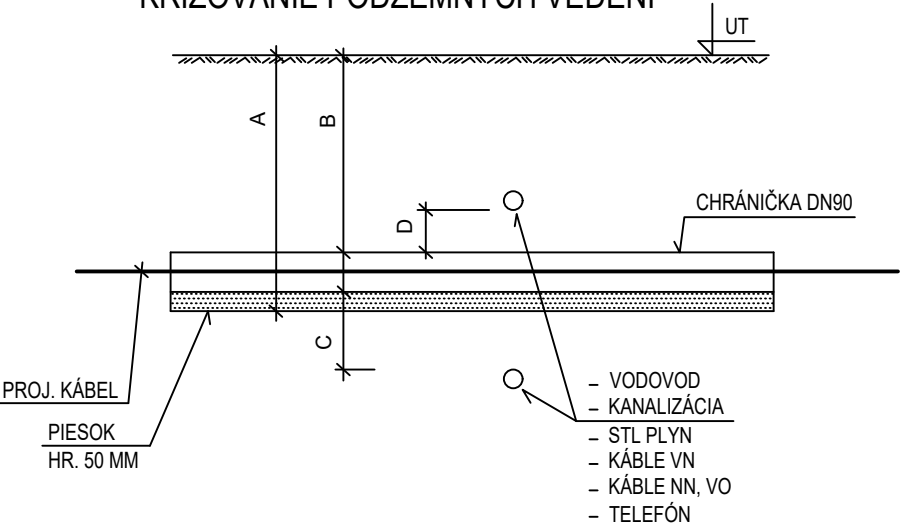

VZOROVÉ HLĚBKY PRI VÝKOPOCH V MIESTE KRIŽOVANIA SPEVNENÝCH PLŔCH A PODZEMNÝCH VEDENÍ

č. KRIŽ.	PODZEMNÉ VEDENIE	A	B	C	D
1	CESTA	1150	min. 1000		
2	VODOVOD	850	min. 700	min.200	
3	KANALIZÁCIA	850	min. 700	min.300	
4	STL PLYNOVOD	850	min. 700	min.100	
5	TELEFÓN	850	min. 700		min.100
6	KÁBLE NN, VO	850	min. 700	min.50	
7	KÁBLE VN	850	min. 700	min.200	


PREDPOKLADANÉ KRYTIE JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ

- KÁBLE NN, VO	- 700 až 800 mm
- KÁBLE SLABOPRÚDU	- 400 až 600 mm
- KÁBLE VN - 22kV	- 1000 mm
- VODOVOD	- 1300 až 1500 mm
- STL PLYNOVOD	- 900 až 1100 mm
- KANALIZÁCIA	- min. 1300 mm


POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC TREBA PRIZVAŤ ORGANIZÁCIE SPRAVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA NA ICH VYTÝČENIE !
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRI KRIŽOVANÍ JE POTREBNÉ ROBIŤ LEN RUČNE !
- PRI KRIŽOVANÍ INÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, KÁBEL A RÚRU HDPE ULOŽIŤ DO CHRÁŇČKY S PRESAHOME 1 m NA OBE STRANY KRIŽOVANÉHO VEDENIA.
- ULOŽENIE MUSÍ BYŤ UROBENÉ PODĽA STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a TPP 906 01.
- KONKRÉTNE HLĚBKY PRI KRIŽOVANÍ JESTVUJÚCICH VEDENÍ UPRAVIŤ NA ZÁKLADE SKUTOČNÉHO KRYTIA PODZEMNÝCH VEDENÍ ZISTENÝCH PRI ICH VYTÝČENÍ, ALEBO ODKOPANÍ.
- ZÁSYP VÝKOPOV PRI CESTÁCH, CHODNÍKoch A VSTUPOCH NA POZEMKY RIEŠIŤ NASLEDOVNE: KÁBLE A CHRÁŇČKY ULOŽIŤ DO PIESKOVÉHO LŔŽKA PODĽA VZOROVÝCH REZOV. NAD PIESKOVÝM LŔŽKOM ZBYTOK VÝKOPU ZASYPAŤ ŠTRKODRVOU, KTORÚ ZHUTŇOVAŤ PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX. 250 mm.
- RÚRU HDPE ULOŽIŤ ČO NAJĎALEJ OD KÁBLOV NN A VO, MINIMÁLNE 100 mm.


V ZELENÍ

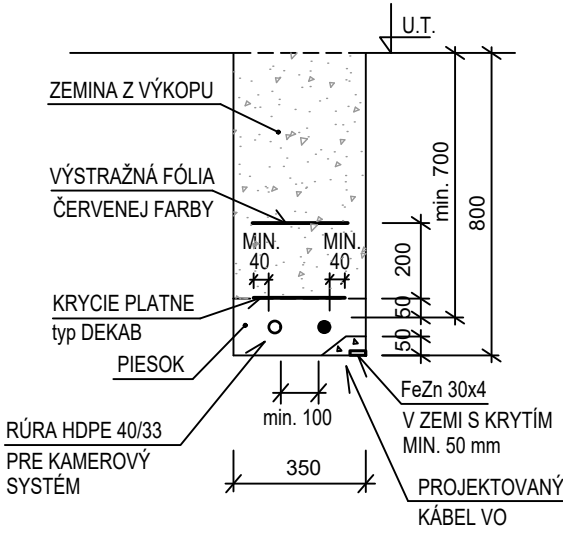

POD CHODNÍKOM A VSTUPMI NA POZEMOK

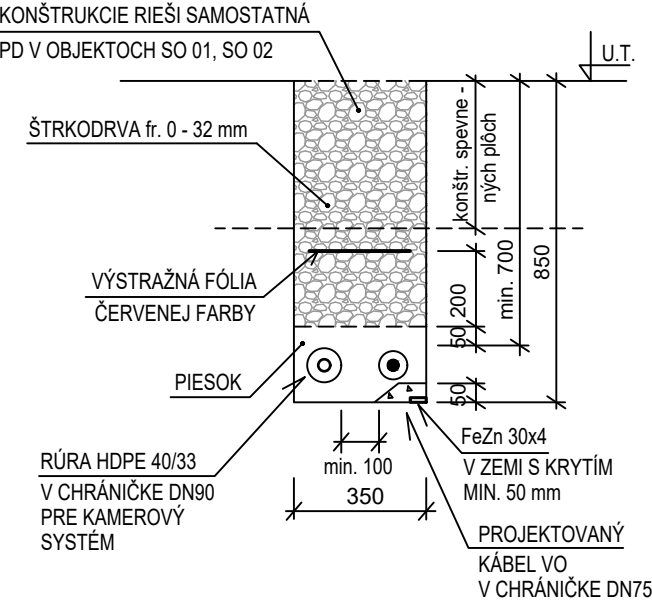

POD CESTOU

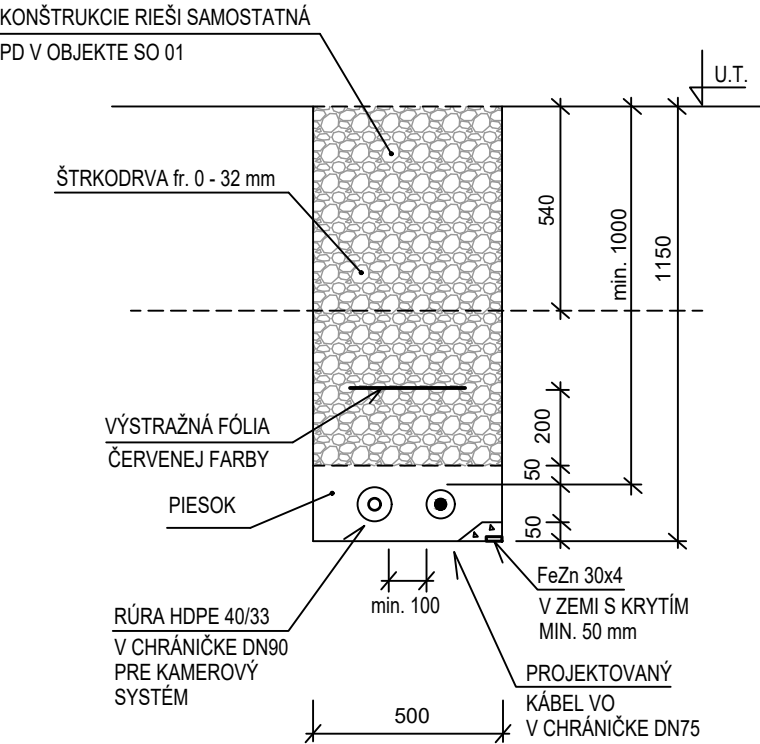

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPRON Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ING. MIROSLAV SLANČÍK	LÍVIA GRMANOVÁ		
OBJEDNÁVATEĽ RP: MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TR. 60, 950 06 NITRA		STUPEŇ	RP
STAVBA: VO MK KRÁĽOVSKÁ CESTA NITRA		DÁTUM	12 / 2018
		MIERKA	-
		FORMÁT	2 A4
		ČASŤ PD	
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÉ REZY ULOŽENIA KÁBLOV		PROFESIA: ELEKTRO	Č.VÝKRESU: 3