
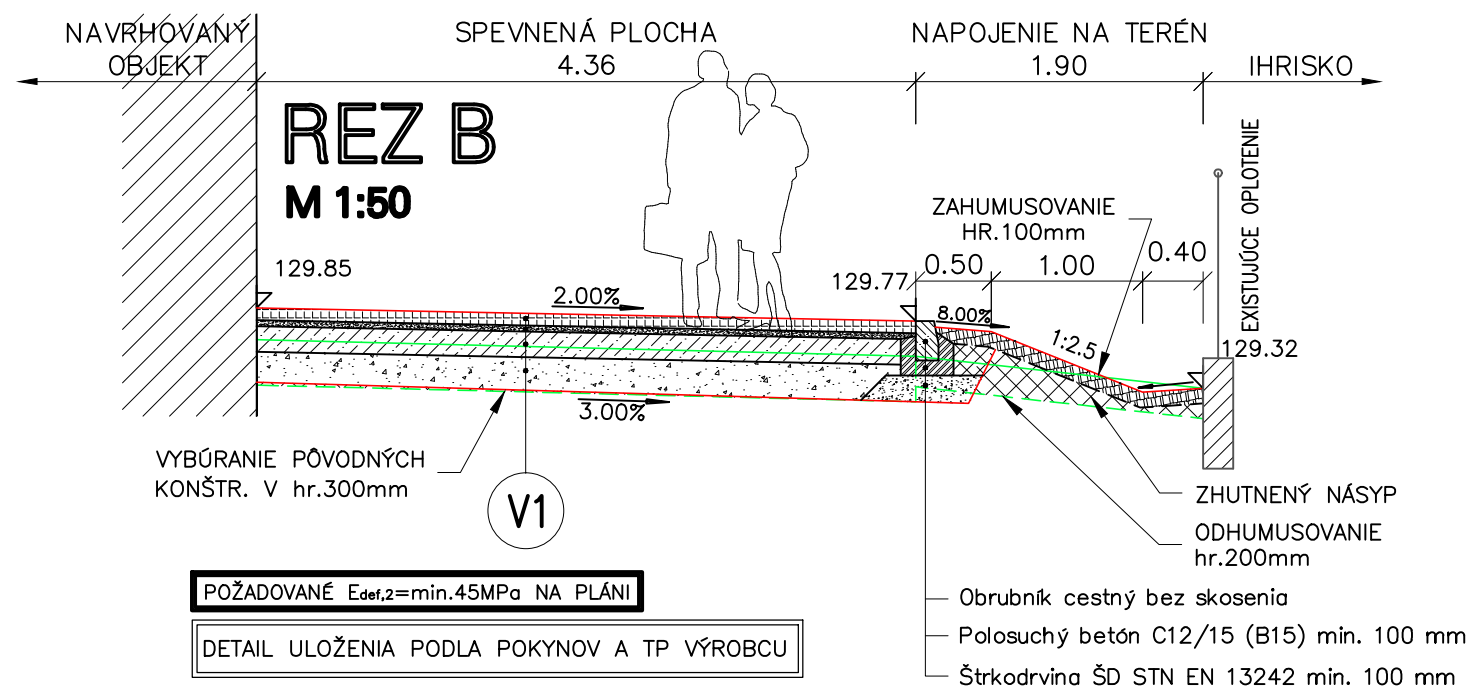
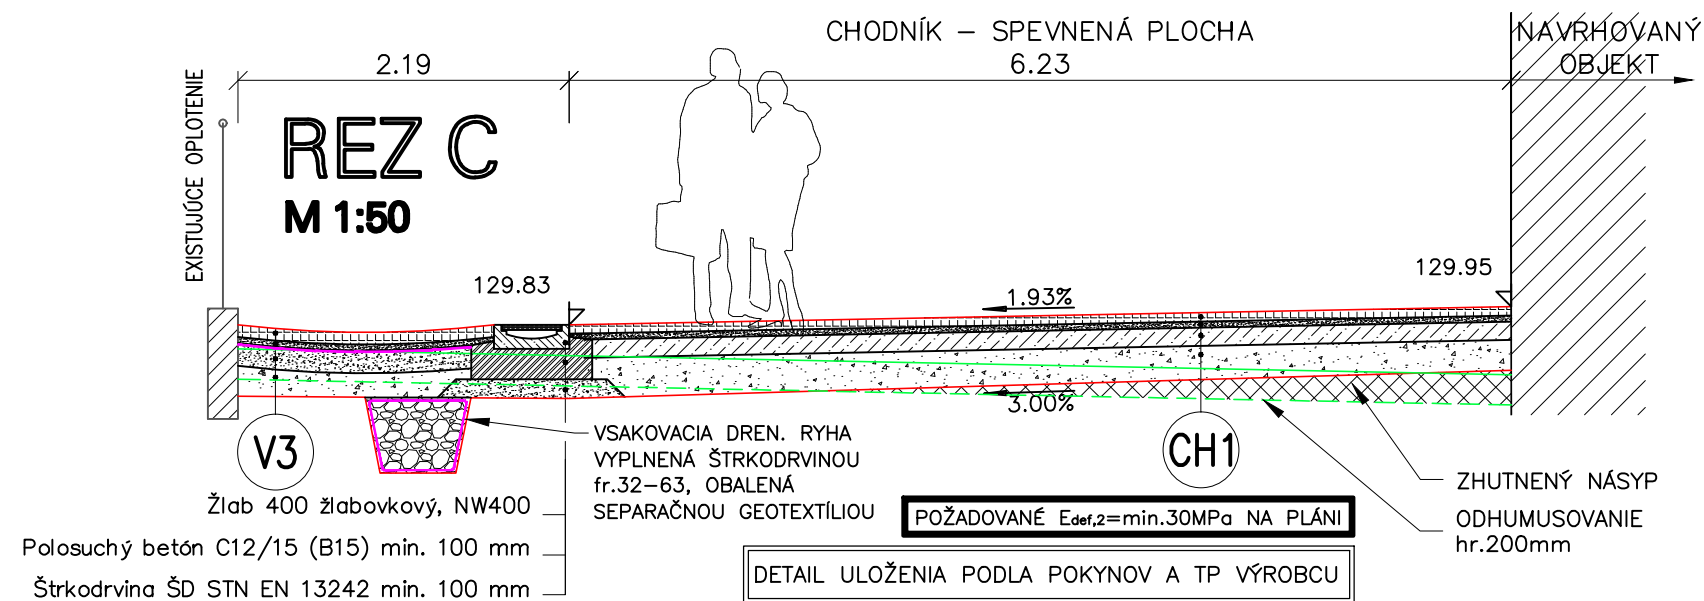


REZ A
M 1:50

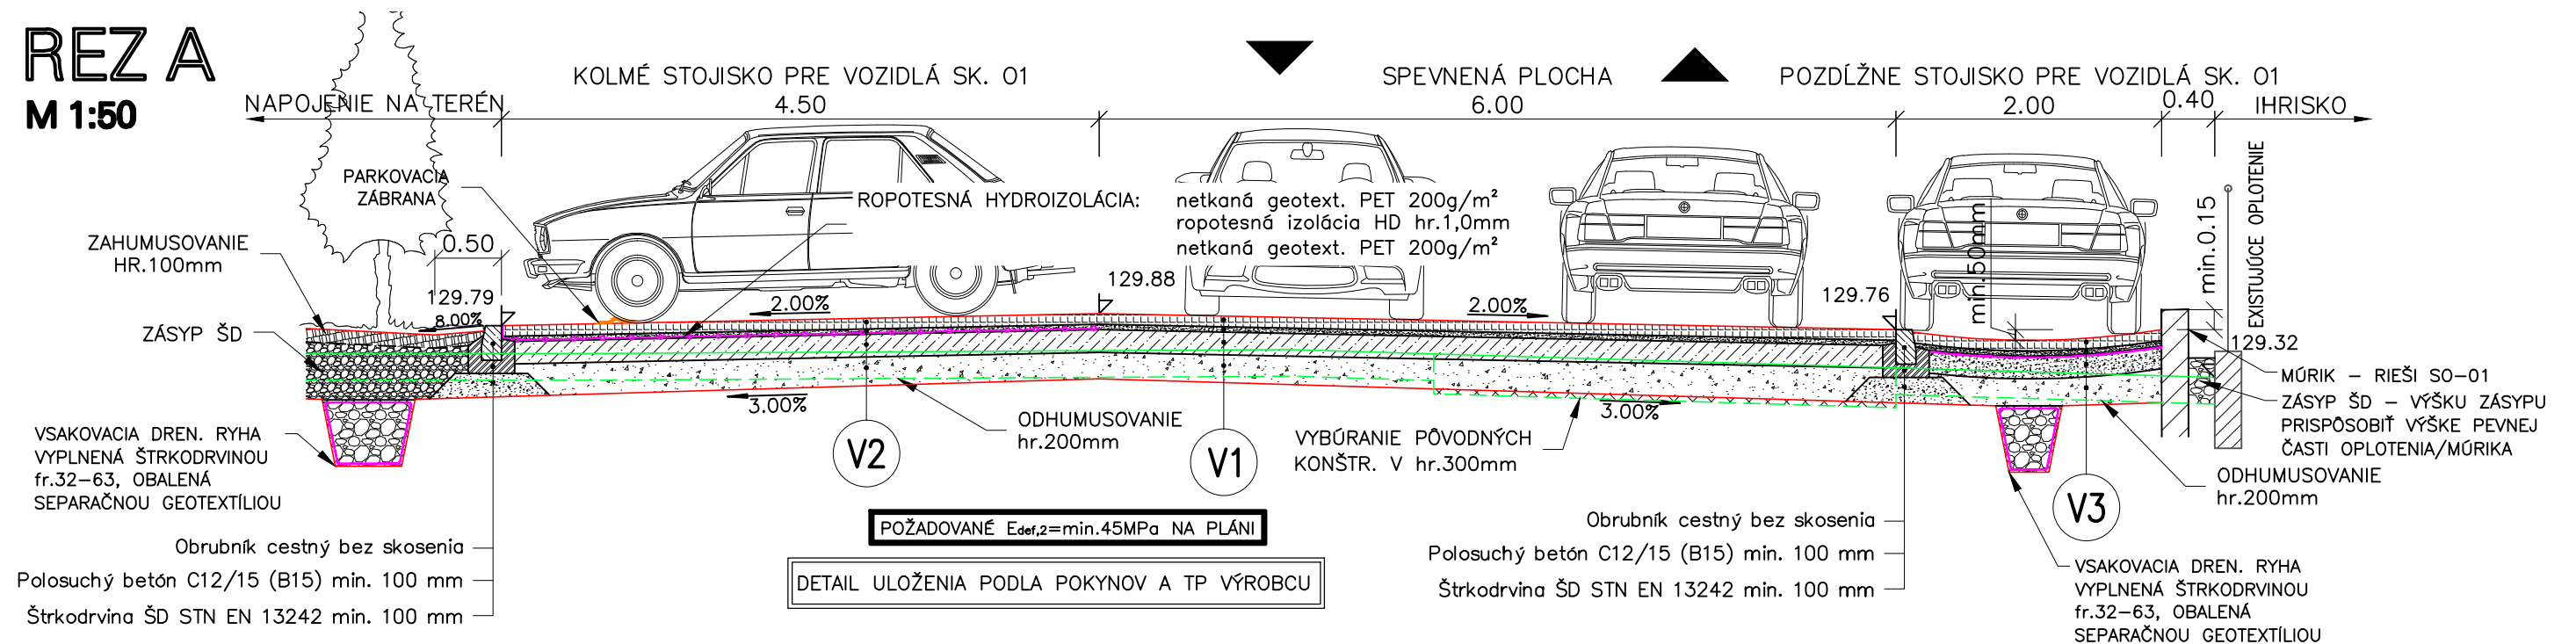

Konstrukcia spevnených plôch pre pohyb vozidiel			
Skladba V1:			
Zámková betónová dlažba	ZD	STN 73 6131-1	80 mm
Štrkodrvina fr. 0-4	ŠD	STN EN 13242	40 mm
Kamenivo spevnené cementom	CBGM C _{8/10}	STN EN 14227-1	170 mm
Štrkodrvina	UM ŠD 0/31,5Gp	STN 73 6126	min 200 mm
Celkom			490 mm

Skádoba V2:			
Zámková betónová dlažba	ZD	STN 73 6131-1	80 mm
Štrkodrvina fr. 0-4	SD	STN EN 13242	40 mm
Ropotná hydroizolácia			
Kamenivo spevnené cementom	CBGM C _{8/10}	STN EN 14227-1	170 mm
Štrkodrvina	UM SD 0/31.5Gp	STN 73 6126	min 200 mm
Celkom			490 mm

Skádoba V3:			
Vegetačná betónová dlažba	VD	STN 73 6131-1	80 mm
Štrkodrivna fr. 0-4	SD	STN EN 13242	40 mm
Separáčna GTX			
Štrkodrivna	UM SD 0/31,5Gp	STN 73 6126	150 mm
Štrkodrivna	UM SD 0/31,5Gp	STN 73 6126 min	200 mm
Celková			470 mm

Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb pešák			
Skladba CH1:			
Zámková betónová dlažba		ZD STN 73 6131-1	60 mm
Štrkodrvina fr. 0-4		SD STN EN 13242	40 mm
Kamenivo spevnené cementom	CBGM C _{8/10}	STN EN 14227-1	120 mm
Štrkodrvina	UM SD 0/31,5cp	STN 73 6126	min 200 mm
Celkom			420 mm

V PRÍPADE NEVHODNÝCH PARAMETROV PODKLADOVEJ
ZEMINY ZLEPŠIť PODLOŽIE VÝMENOU ZA ŠD FR.
32-63 V AKTÍVNEJ ZÓNE V HR.300mm

V PRÍPADE ZLEPŠENIA PODLOŽIA PRIDÁVANÝM
SPOJIVOM (CEMENTOM ALEBO VÁPŇOM) MUSÍ
ZLEPŠENÉ PODLOŽIE V AKTÍVNEJ ZÓNE DOSIAHNÚŤ
PARAMETRE VYŽADOVANÉ V STN 736125 PRÉ SILI.
TYP SPOJIVA A UPRESNENIE DÁVKOVANIA,
PRÍPADNE PRIDÁVNU FRAKCIU STANOVÍ GEOTECHNICKI
STAVBY NA ZÁKLADE PREUKAZNÝCH SKÚŠOK.

Zodpovedný projektant: Ing. R. HATOS	Autor : Ing. arch. Otto Csáder Ing. arch. Stanislav Novák	Vypracoval: Ing. R. HATOS	hatos-design s.r.o. Gazdovský rad 1739/49A 931 01 Šamorín IČO:51873052 DIČ:2120815642	
Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO SO-02 Areálové spevnené plochy			tel.č.: 0917/123 498 e-mail: hatos.design.sro@gmail.com robert.hatos@gmail.com	
			Dátum:	04/2020
			Stupeň:	PD pre RS
Investor: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo Miesto : KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, súpisné č.194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 – C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 – E-KN			Formát:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> A4 x6 </div>
Výkres:	Mierka:	Č.výkresu:	Sada č.:	
CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY			1:50	04