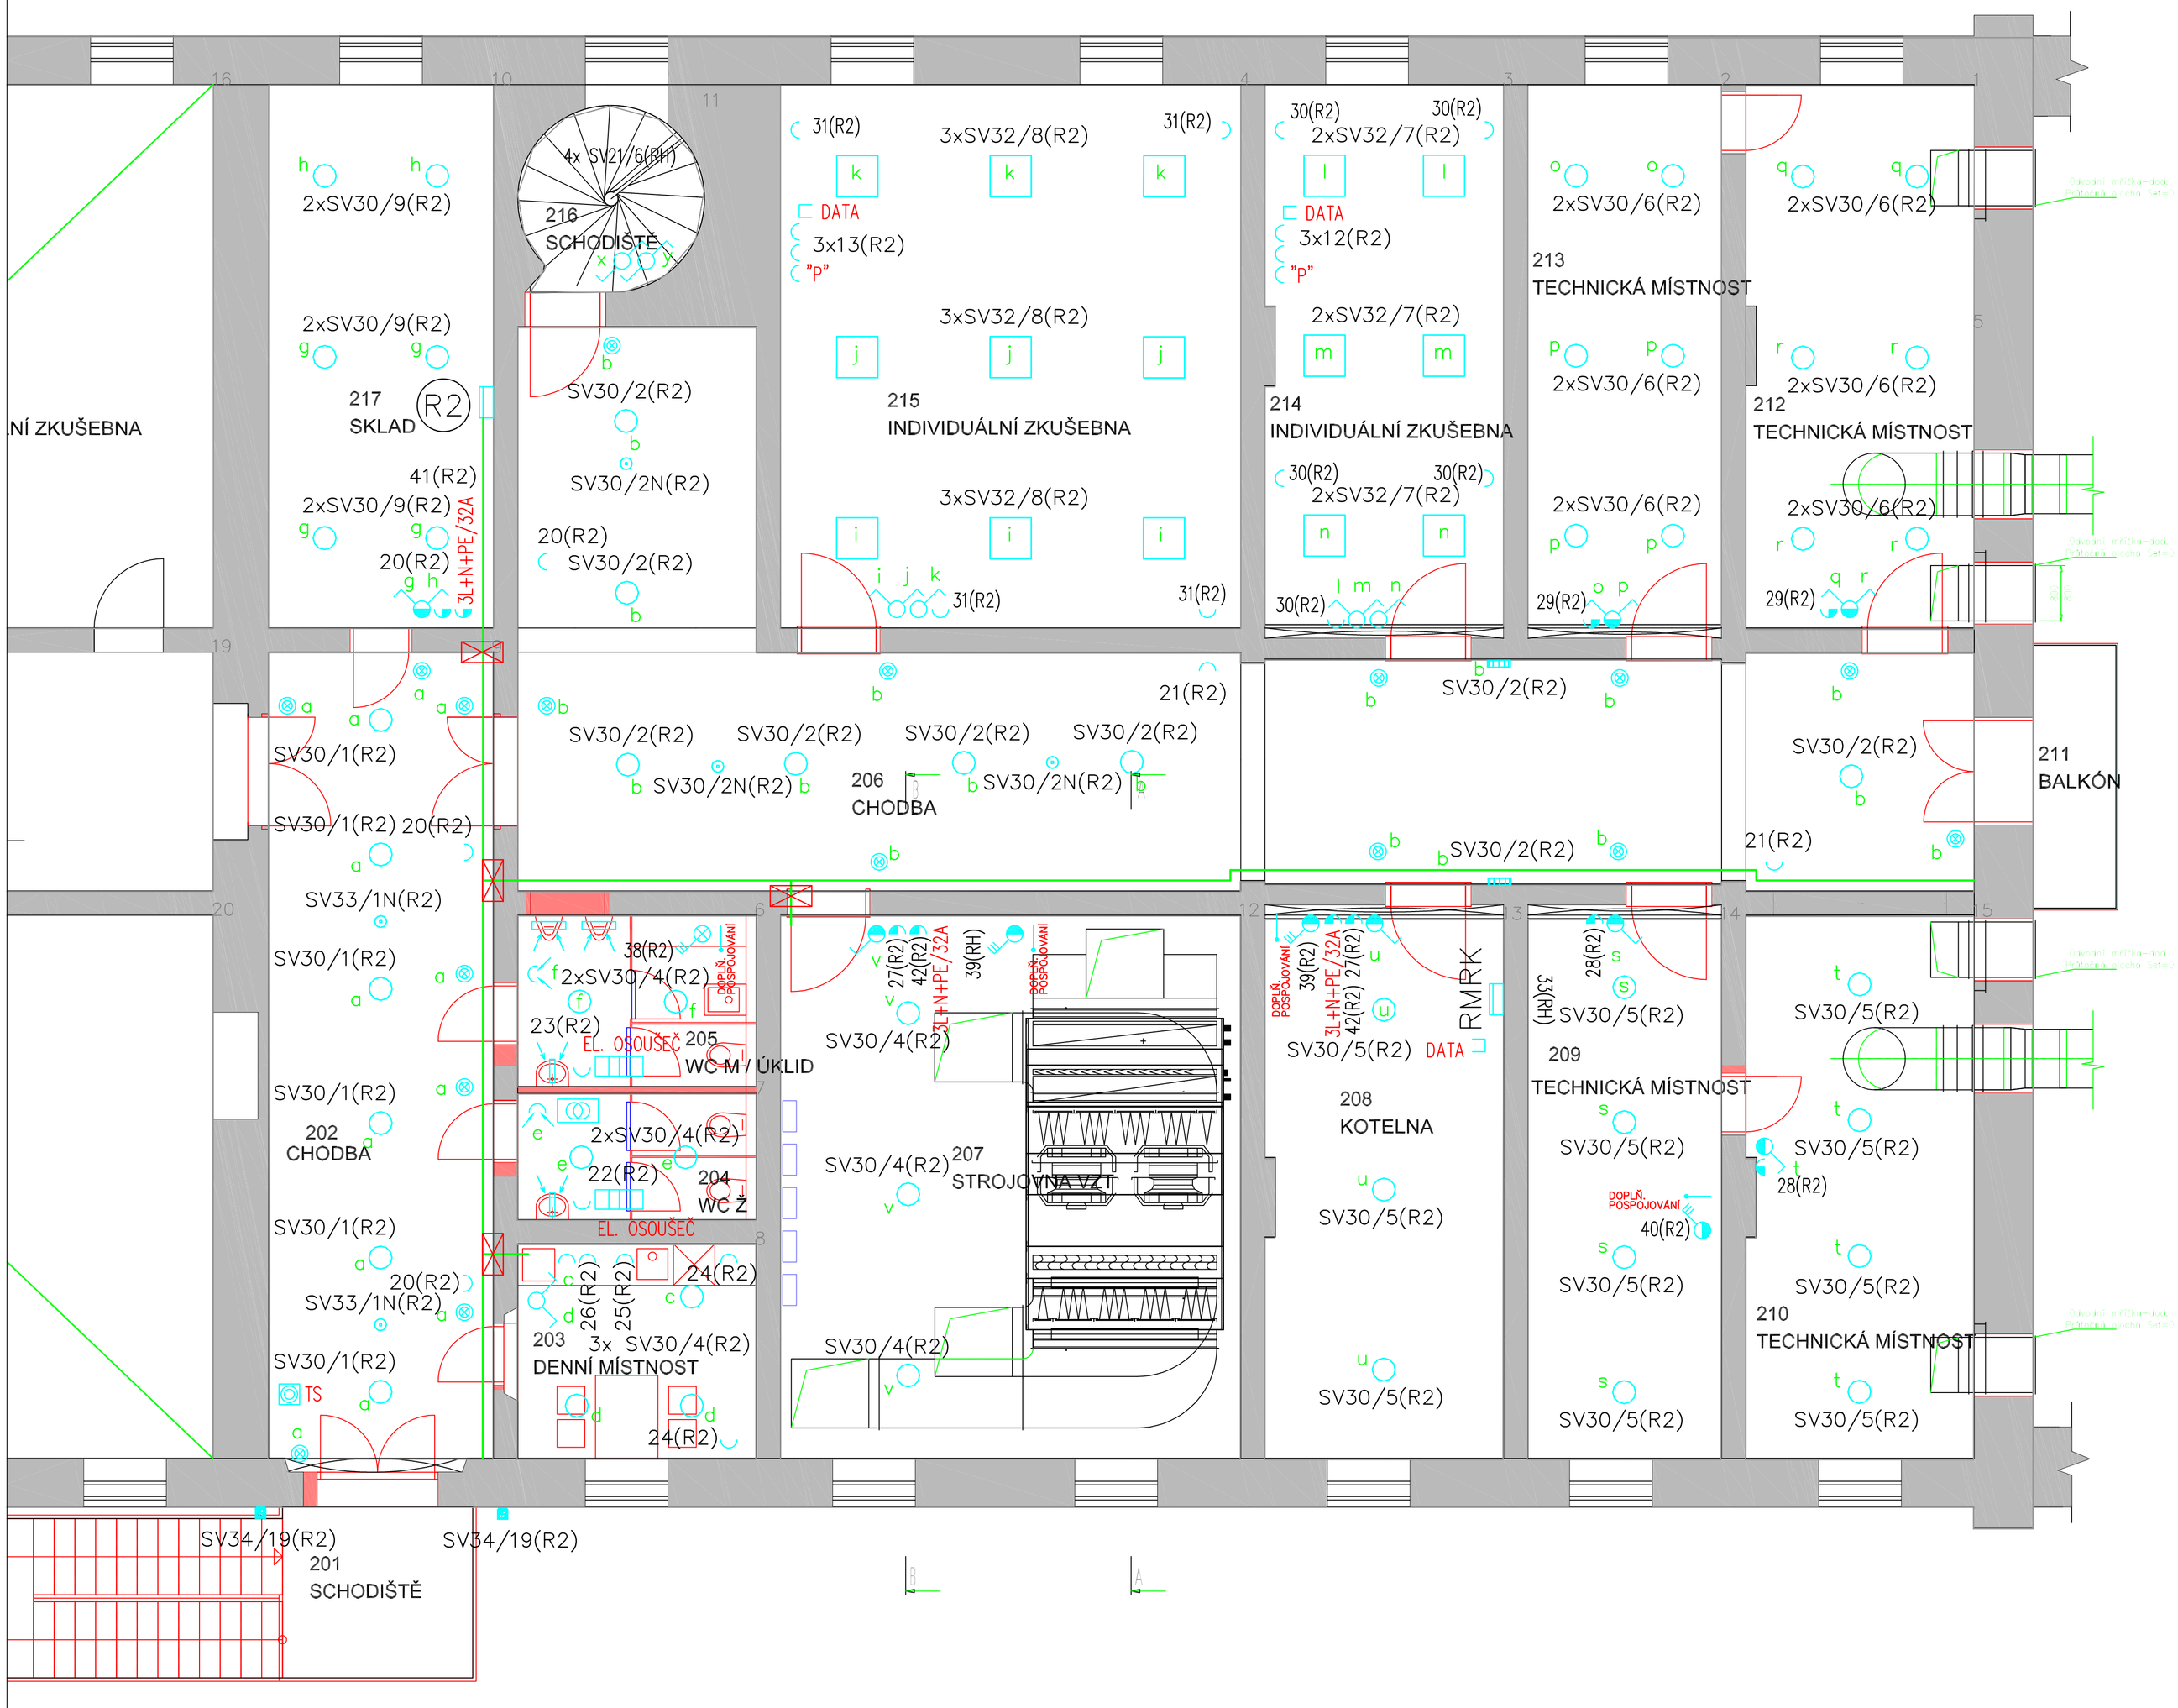

LEGENDA SVÍTIDEL

Značka	Popis
NAVRŽENÁ SVÍTIDLA V 1.NP	
SV 01	závěsné LED svítidlo 195W, 27096lm, vyz. úhel 90st., 4000K, DALI, černá barva
SV 02	3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, DALI, černá barva
SV 03	3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva
SV 04	3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva
SV 05	3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva
SV 06	Závěsné svítidlo LED, 3000K, 5421 lm, 51.0 W, černá barva
SV 07	LED přisazené svítidlo kruhové, 1981 lm, 22.6 W, 4000K, černá barva
SV 08	LED přisazené svítidlo kruhové, 1408lm, 15,3W, 4000K, černá barva
SV 09 – SV 18	příslušenství k LED reflektorům (lišty, koncovky, spojky atd.)
SV 19	Přisazené svítidlo kruhové 24W, šedostříbrná barva
SV 20	Nouzové osvětlení (tm) Technologie, černá barva
SV 21	poziční svítidla 1W, bílá barva
SV 22	Venkovní svítidla s rozptýleným světlem, výkon 24W, 3000K
SV 23	Venkovní poziční svítidlo 2W, 3000K
SV 24	Přisazené venkovní svítidlo 21W
NAVRŽENÁ SVÍTIDLA VE 2.NP	
SV 30	LED přisazené svítidlo kruhové, 1981 lm, 22.6 W, 4000K
SV 31	LED přisazené svítidlo kruhové. 1408lm, 15,3W, 4000K
SV 32	LED panel bez rámu napěťový, 3319lm, 47W, 4000K
SV 33	Nouzové osvětlení (tm) Technologie
SV 34	Venkovní svítidla s rozptýleným světlem, výkon 24W 3000K
SV 40	Prachotěsné svítidlo LED 40W, 3600lm, 4000K, IP65

LEGENDA

Značka	Popis
	spínač a zásuvka v provedení zapuštěném, IP 20
	spínač a zásuvka v provedení zapuštěném, IP 44
3P+N+PE/32A	zásuvka v provedení zapuštěném, 400V, 32A, IP 44
"P"	zásuvka v provedení zapuštěném, IP 20 - s ochr. proti přepětí typ 3
	vícenásobné vedení nn
	kabelový žlab
	protipožární utěsnění prostupů
CS	Central stop - Vypni při požáru
TS	Total stop - Při požáru nevypínej. Vypni jen v nebezpečí
HOP2	svorkovnice ochranného pospojování v instalační krabici 125x152mm
DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ	doplňující pospojování CY4 zž, CY6 zž
	elektroinstalační krabice IP 20, min. IP 44
	napájecí zdroj pro automat. splachovače pisoárů a autom. vodovodních baterií
	automat. splachovač pisoárů
	automat. vodovodní baterie
	SYSTÉM PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI dle vyhl. č. 398/2009 Sb
	transformátor 230V/15V AC (SELF)
	kontrolní modul s alarmem
	signální / resetovací tlačítko
	tlačítko signální tahové (se sňůrou)

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napětová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C
	doplněná	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich DIVIŠ
Projektant : Libor SEMERÁD
Stupeň : DPS
Zak. č. : 17 - 19
Č. paré :
Akce : Regenerace brownfieldu Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě D.1.4.5. ELEKTROTECHNIKA (slaboproud, silnoproud, hromosvod)
Měřítko : 1 : 50
Formát A4 : 8
Název : ROZVODY VE 2.NP
Datum : 09 / 2019
Investor : MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo
Č. výkresu : D.1.4.5._2