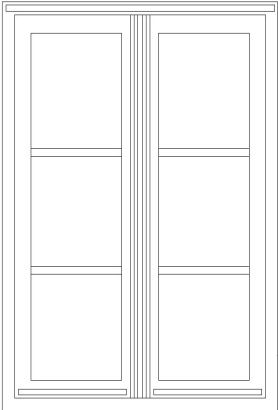
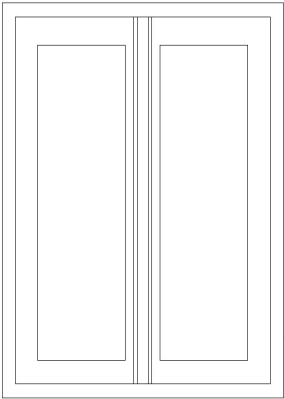
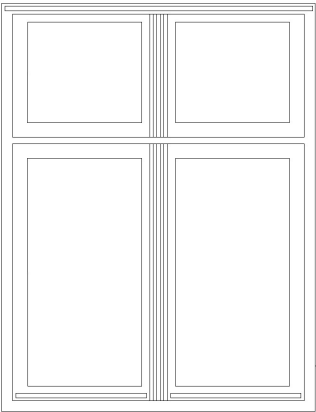
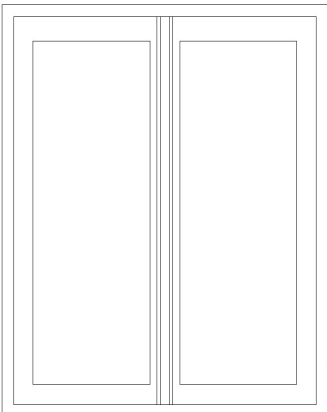
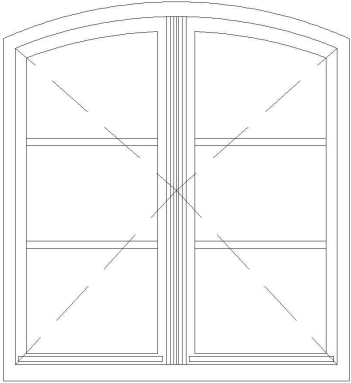

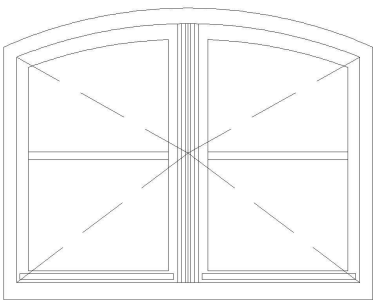

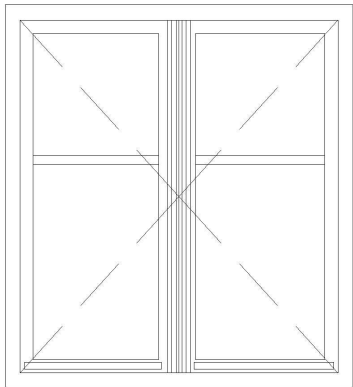
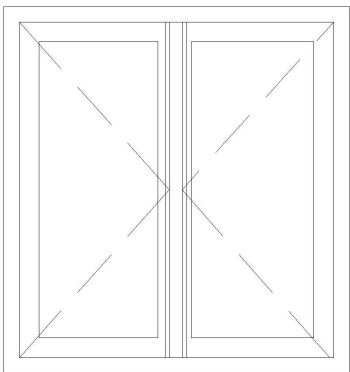
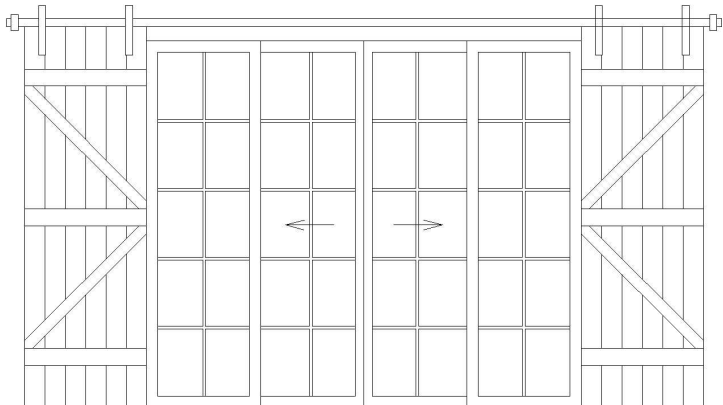



## **TABULKA OKEN**

**VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘEMĚŘENY PO ODSTRANĚNÍ NOVODOBÝCH OBLOŽENÍ  
A PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY!**

ČÍSLO	POHLED EXTERIÉR	POHLED INTERIÉR	KS	POOPIS
O1			20	Okno dřevěné špaletové 750/1025mm, vnější okno jednosklo tloušťky 4 mm , vnitřní okno izolační dvojsklo 4-12-4 (tloušťka tabulí skla 4 mm, meziskelní rámeček 12 mm), teplý meziskelní rámeček, Umax. 1,1W/m2K, barva bílá, dřevo smrk případně borovice
O2			7	Okno dřevěné špaletové 950/1250mm, vnější okno jednosklo tloušťky 4 mm , vnitřní okno izolační dvojsklo 4-12-4 (tloušťka tabulí skla 4 mm, meziskelní rámeček 12 mm), teplý meziskelní rámeček, Umax. 1,1W/m2K, barva bílá, dřevo smrk případně borovice, součástí okna bude vnitřní parapet dřevěný š. 1150Mm, tl. min. 20mm, pohledově 40mm, drásaný dub, přírodní olejový nátěr
O3			1	Okno dřevěné špaletové 950/1030mm, vnější okno jednosklo tloušťky 4 mm , vnitřní okno izolační dvojsklo 4-12-4 (tloušťka tabulí skla 4 mm, meziskelní rámeček 12 mm), teplý meziskelní rámeček, Umax. 1,1W/m2K, barva z exteriéru bílá, z interiéru antracit, dřevo smrk případně borovice, součástí okna bude vnitřní parapet dřevěný š. 1150mm, tl. min. 20mm, pohledově 40mm, drásaný dub, přírodní olejový nátěr

O4			2	Okno dřevěné špaletové 950/750mm, vnější okno jednosklo tloušťky 4 mm , vnitřní okno izolační dvojsklo 4-12-4 (tloušťka tabulí skla 4 mm, meziskelní rámeček 12 mm), teplý meziskelní rámeček, U <sub>max</sub> . 1,1W/m <sup>2</sup> K, barva z exteriéru bílá, z interiéru antracit, dřevo smrk případně borovice, součástí okna bude vnitřní parapet dřevěný š. 1150mm, tl. min. 20mm, pohledově 40mm, drásaný dub, přírodní olejový nátěr
O5			1	Okno dřevěné špaletové 800/860mm, vnější okno jednosklo tloušťky 4 mm , vnitřní okno izolační dvojsklo 4-12-4 (tloušťka tabulí skla 4 mm, meziskelní rámeček 12 mm), teplý meziskelní rámeček, U <sub>max</sub> . 1,1W/m <sup>2</sup> K, barva bílá, dřevo smrk případně borovice
O6			1	Okno dřevěné (alternativně hliník) čtyřkřídle posuvné s izolačním trojsklem 3100/2600mm, U <sub>max</sub> . 0,9m <sup>2</sup> K, barva antracit, dřevo smrk případně borovice, vnější dřevěná vrata nejsou součástí dodávky a budou provedena v druhé etapě
O7			4	Okno dřevěné 750/750mm, izolační dvojsklo 4-12-4 (tloušťka tabulí skla 4 mm, meziskelní rámeček 12 mm), teplý meziskelní rámeček, U <sub>max</sub> . 1,1W/m <sup>2</sup> K, barva bílá, dřevo smrk případně borovice


## **PŘEDLOŽÍ VZOREK NPÚ KODSOUHLASENÍ!**

**ROZMĚRY OKEN BUDOU OVĚŘENY PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH OBLOŽENÍ A PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.**

## Vzorový profil oken

## Pådorys

## EXTERIÉR JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ

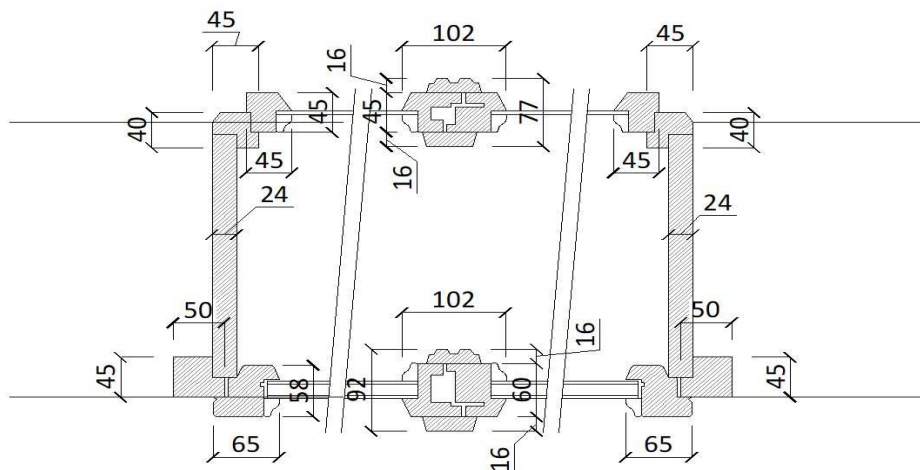

## INTERIÉR - IZOLAČNÍ DVOJSKLO

## Řez

