



PÔDORYS 3.NP
NOVÝ STAV M 1: 50

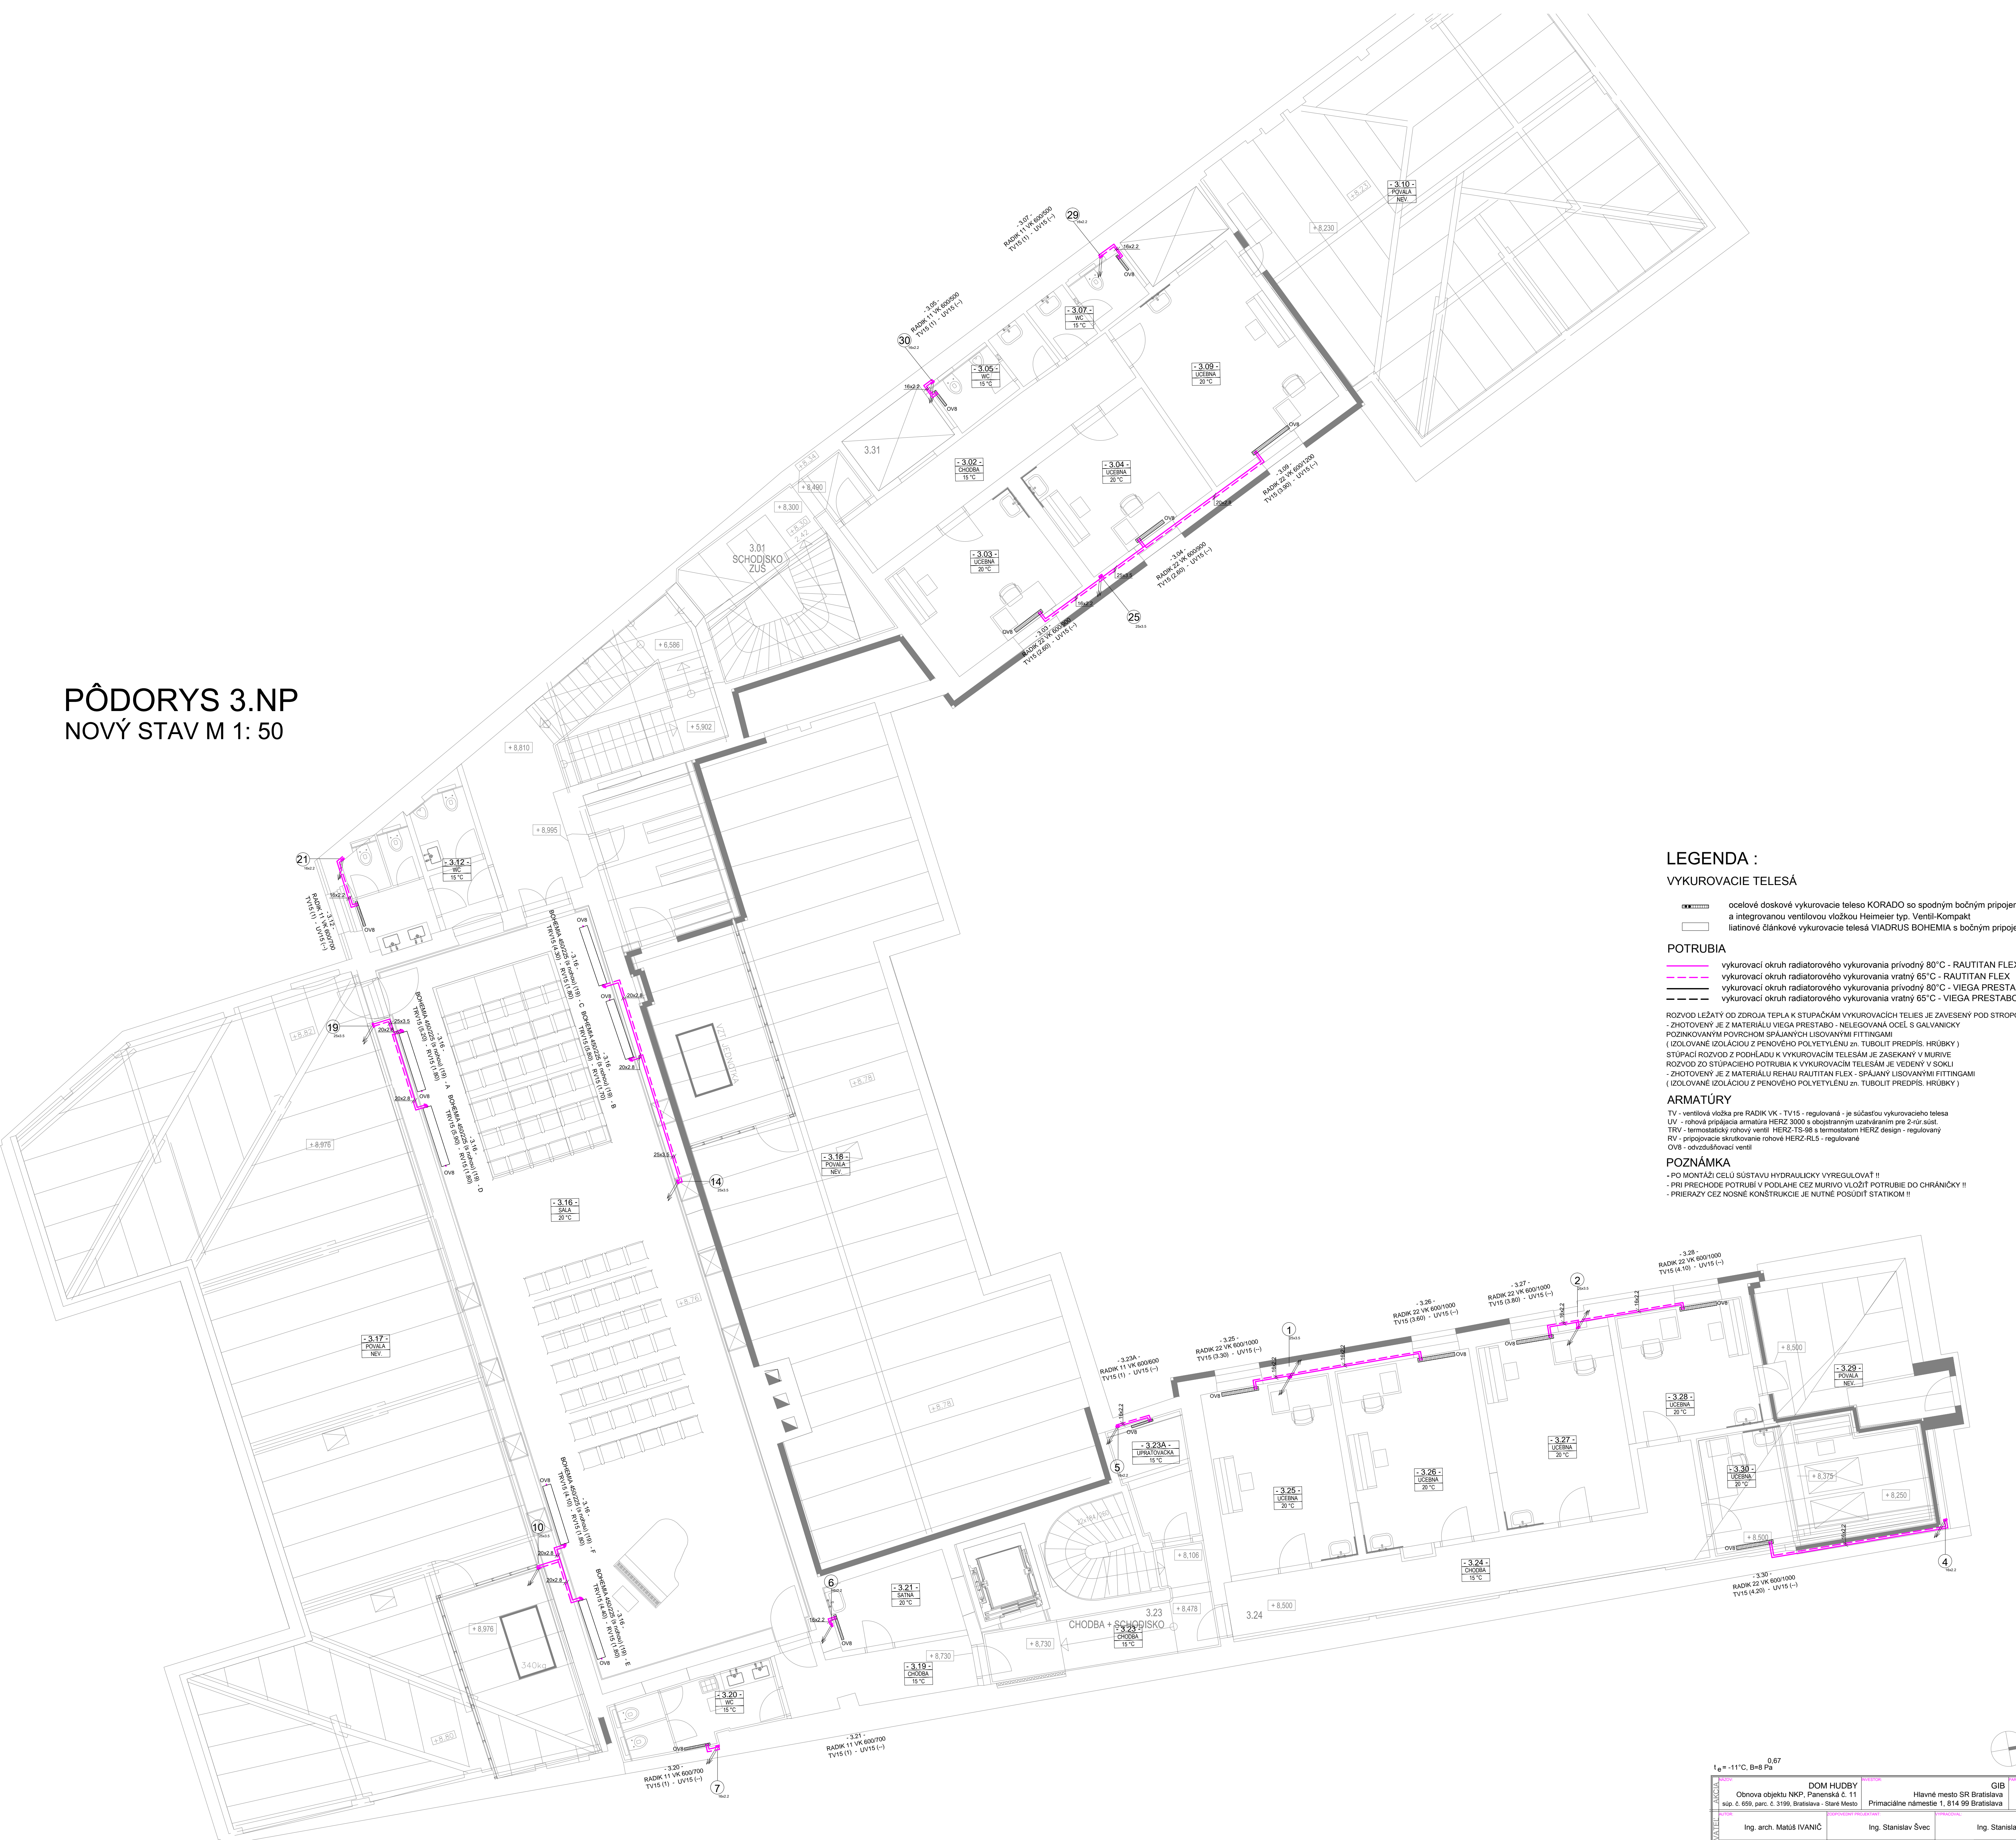

LEGENDA

VYKUROVACIE TELESÁ

-  ocelové doskové vykurovacie teleso KORADO so spodným bočným pripojením
a integrovanou ventilovou vložkou Heimeier typ. Ventil-Kompakt
- liatinové článkové vykurovacie telesá VIADRUS BOHEMIA s bočným pripojením

POTRUBIA

- | | |
|---|--|
| — | vykurovací okruh radiátorového vykurovania prívodný 80°C - RAUTITAN FLEX |
| — | vykurovací okruh radiátorového vykurovania vratný 65°C - RAUTITAN FLEX |
| — | vykurovací okruh radiátorového vykurovania prívodný 80°C - VIEGA PRESTAB |
| — | vykurovací okruh radiátorového vykurovania vratný 65°C - VIEGA PRESTABO |

ROZVOJ ROZVOZ OD ZDROJA TEPLA K STUPÁČKAM KYUKUROVACÍCH TELES JE ZAVEŠENÝ POD STROPOM I N
ZHOŤOVENÝ JE Z MATERIÁLU VIEŠA PŘESTABO - NELEGOVANÁ OCEĽ S GALVANICKÝ
POZINKOVANÝM PОВRCHOM SPÁJANÝCH LISOVANÝMI FITTINGAMI
IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLÉNU ZU TUBULI PŘEDPÍS. HRUBKY)
STUPÁČEK ROZVOZ Z PODHLADU K KYUKUROVACÍM TELESÁM JE ZASEKANÝ V MURIVE
ROZVOZU ZO STUPÁČKOVEJ PУTRUBKY K KYUKUROVACÍM TELESÁM. JE VEDENÝ V SOKU
ZHOŤOVENÝ JE Z MATERIÁLU REHNA RAUTITAN FLU. SPÁJANÍ LISOVANÝMI FITTINGAMI
IZOL. OVMÁR IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLÉNU FHL ZO TUBULI PŘEDPÍS. HRUBKY)

ARMATÚRY

- TV - ventilová vložka pre RADIK VK - TV15 - regulovaná - je súčasťou vykurovacieho telesa
UV - rohová pripájacia armatúra HERZ 3000 s obojstranným uzatváraním pre 2-rúr.súst.
TRV - termostatický rohový ventil HERZ-TS-98 s termostatom HERZ design - regulovaný
RV - pripojovacie skrutkovanie rohové HERZ-RL5 - termostované

POZNÁMKA

- PO MONTÁŽI CELÚ SUSTAVU HYDRAULICKY VYREGULOVAT !!
PRI PRECHODE POTRUBÍ V PODLAHE ČEZ MŮRIVO VLOŽÍŤ POTRUBIE DO CHRÁŇAČKY !
PRIERAZY ČEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ POSÚDIŤ STATIKOM !!