


SPECIFIKACE OPLOCENÍ				
1	OCELOVÝ SLOUPEK 80/50/3 dl. 4800 mm (5,66 kg/m ³) včetně uchycení do základu (700 mm) SYSTEM.SLOUPEK	28 KS	760,70 KG	
2	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 4800 mm včetně uchycení do základu (700 mm)	6 KS	343,58 KG	
2A	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 2750 mm základní svahový sloupek branky	6 KS	196,85 KG	
2B	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 500 mm vodotěsný bodní horní sloupek branky	6 KS	35,79 KG	
2C	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 2900 mm vodotěsný bodní horní sloupek branky	6 KS	207,58 KG	
2D	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 2000 mm svahový sloupek nad brankou (dělení panelů)	2 KS	22,64 KG	
2E	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 1000 mm korunová konstrukce na uchycení koše	4 KS	47,72 KG	
2F	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 1500 mm korunová konstrukce na uchycení koše	4 KS	71,58 KG	
	POLOŽKY 2-ZF JSOU SVÁŘENÝ A TVOŘÍ BRANKY		1686 kg	
3	DVOUKŘÍDLOVÁ BRANKA JAKL 80/50/3 - 2400/ 2000 mm včetně kování a závěsů (FAB)	1 KS	72,45 KS	
3A	OCELOVÝ SLOUPEK 80/50/3 dl. 2445 mm (8,56 kg/m ³) vodotěsný prvek nad brankou	1 KS	13,84 KG	
4	BASKETBALOVÁ DESKA S KOŠEM + KONSTRUKCE + pomocné prvky pro uchycení koše	2 KS		
5	PANEL (2D SUPER) ROZM. 2500 x 2030 mm OKA 200 x50 mm systémový pane včetně uchycení	76 KS	76x 38,5 KG= 2928 KG	
6	SOUPRÁVA NA VÁPNUJÍ SÍŤE (6 KS)	2 SETY		
7	DROBNÝ MATERIÁL - ZAVÍČKOVÁNÍ , KOTVENÍ,ZÁSLÉPKY, SPOL. 10 %		168 KG	

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
50/250/1000 DO BETONOVÉHO LOŽE.
ZÁKL. SPÁRA LOŽE - 548,30

PATKA PRO SLOUPEK OPLOCENÍ Ø 600
Z BETONU C 20/25 XC2

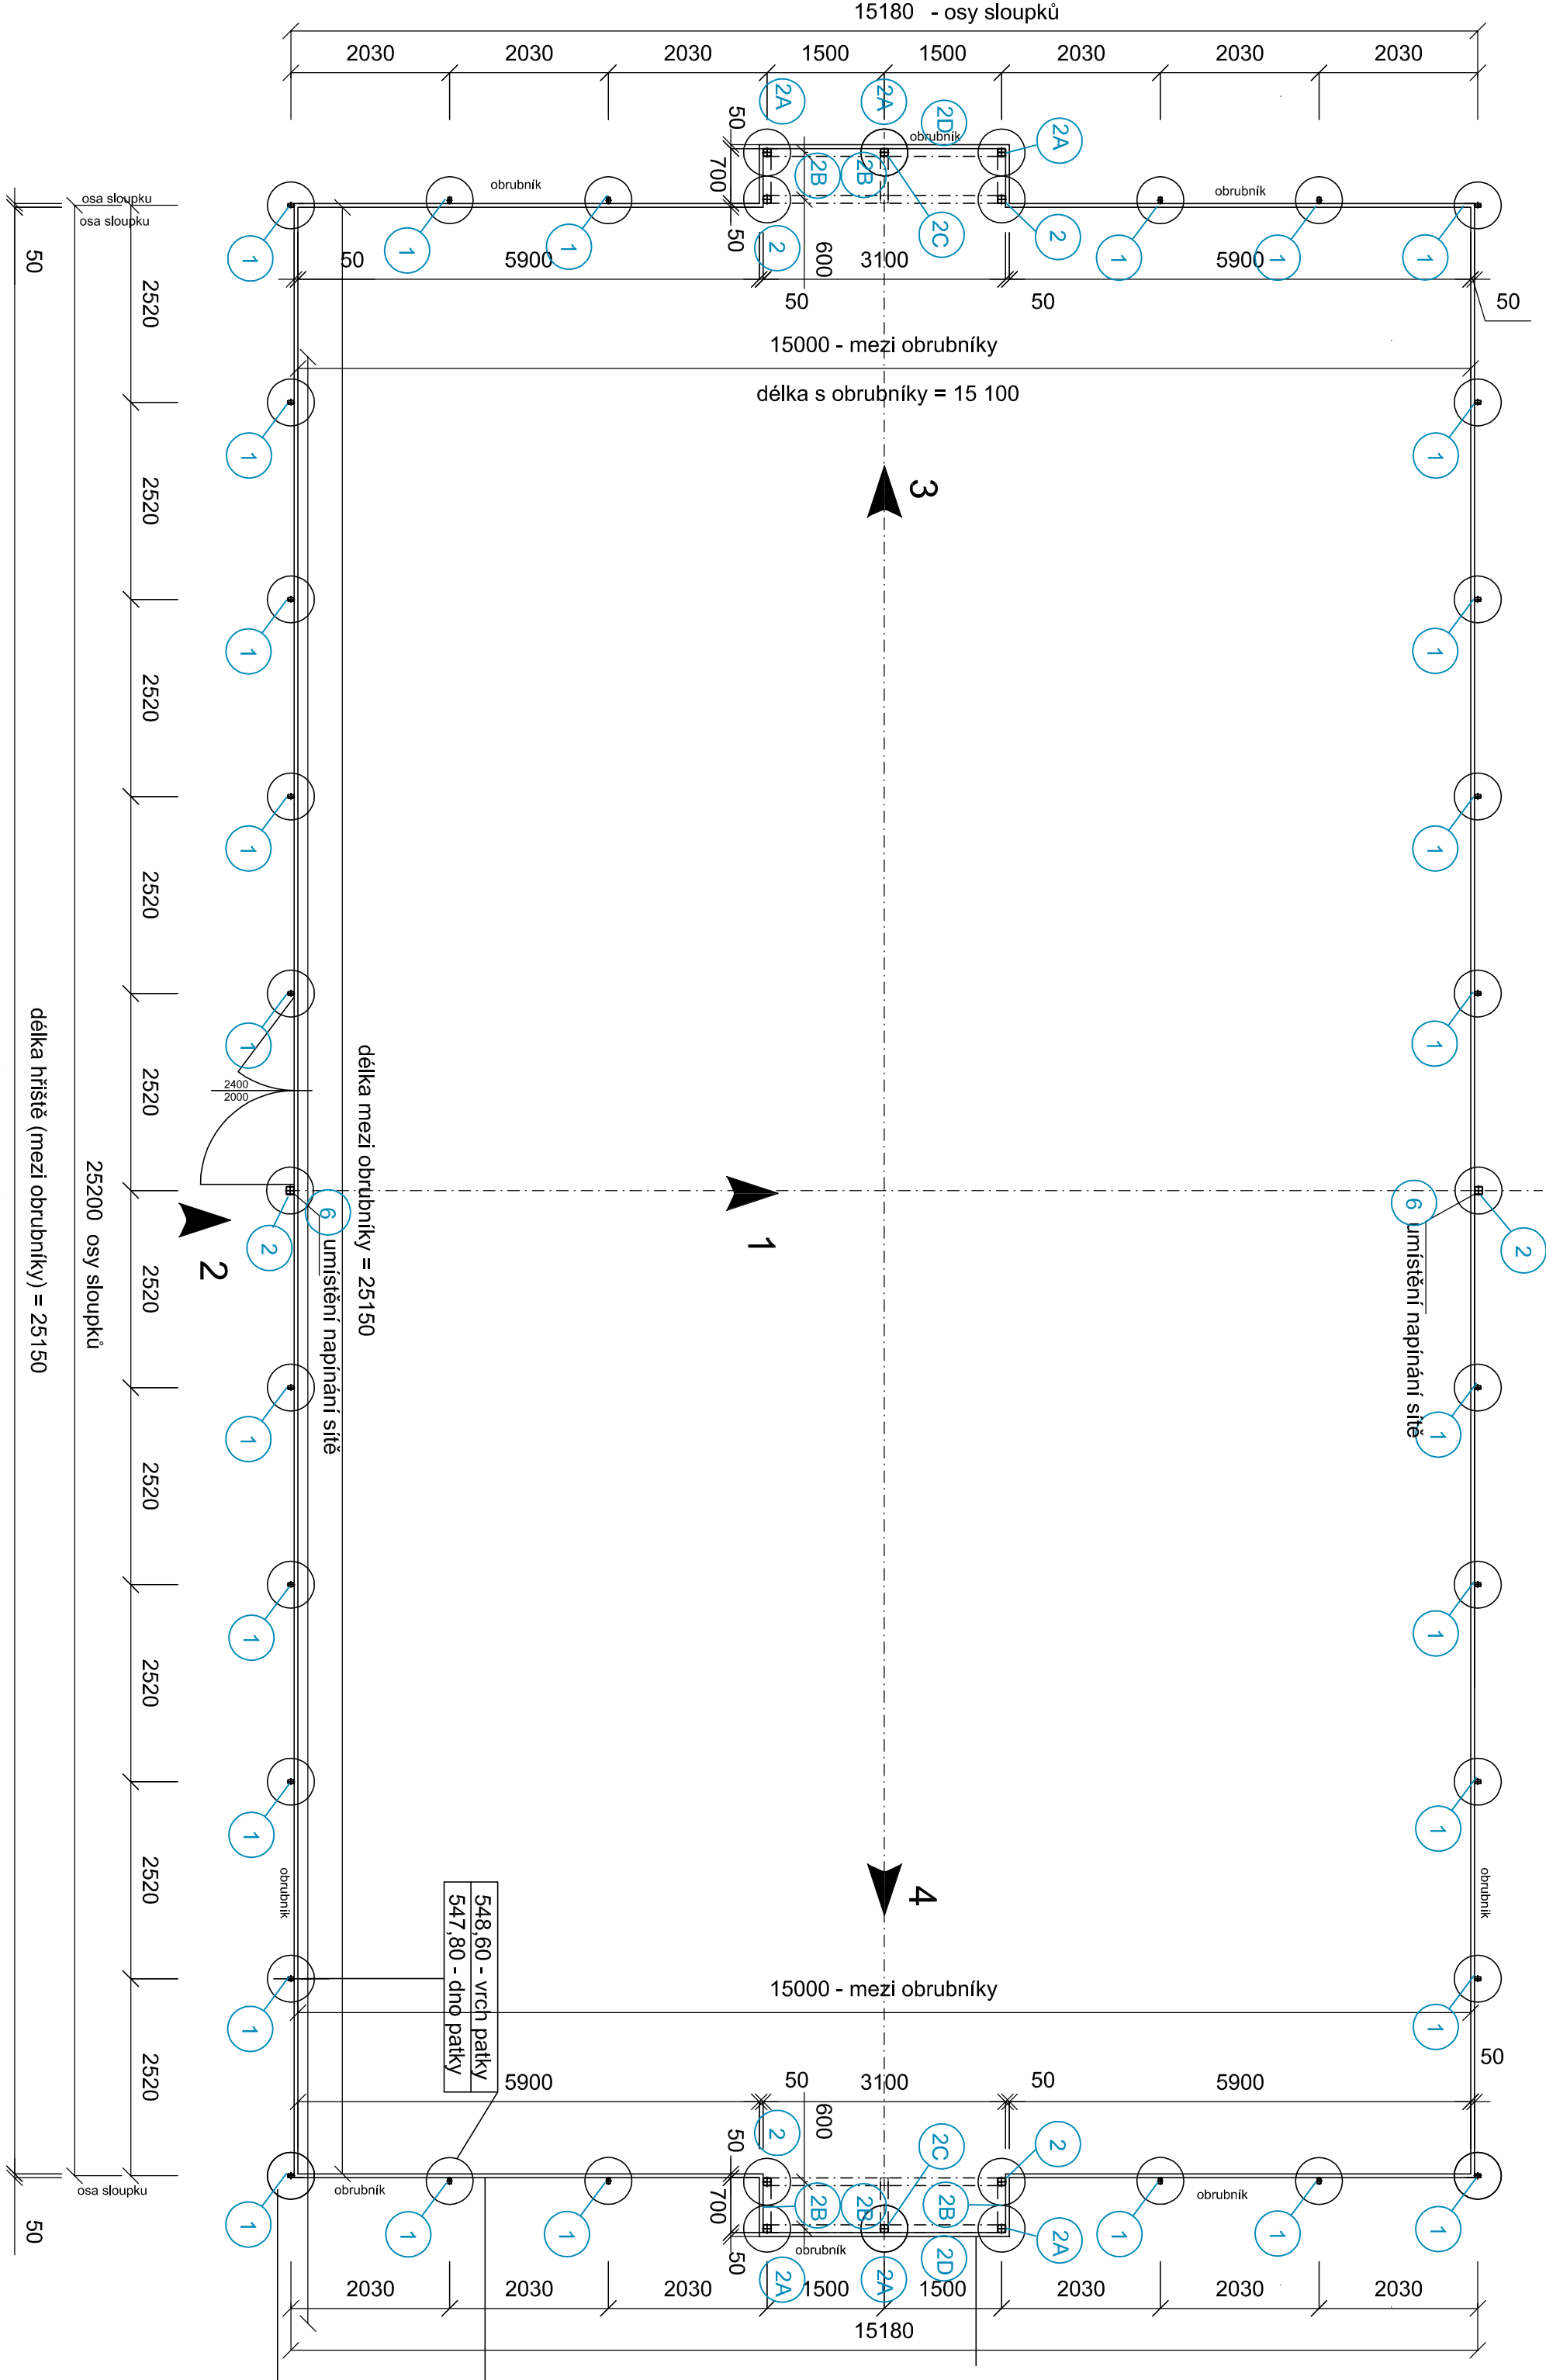

POZNÁMKA :

- PATKY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ Ø 600 C20/25 XC2 DNO VÝKOPU PRO PATKU 547,80 (0,9 m POD UT) HORNÍ HRANA PATKY 548,50
- PRO OSAZENÍ SLOUPKU VYNECHAT V PATCE OTVOR DLE PŘEDPISU VÝROBCE OPLOCENÍ
- 12 KS SLOUPKŮ JE SILNĚJŠÍ DIMENZE (100x100x5 MM) - 5 KS U BRÁNY A STŘEDOVÉ PRO UCHYCENÍ SÍŤE. PATKY NEJSOU V LINII SE SLABŠÍMI SLOUPKY . (OSA SLOUPKŮ JE VŽDY NA OSU KRUHOVÉ PATKY . VNITŘNÍ LÍČ SLOUPKŮ JE KROMĚ BRANKY V LINII A NA VENKOVNÍ STRANĚ OBRUBIKU
- KOVOVÁ KONSTRUKCE UZEMNĚNA
- OPLOCENÍ CHYTÁNO SYSTÉM. ÚCHYTKAMI + BEZPEČN. ŠROUBY DLE PŘEDPISU VÝROBCE
- KONSTRUKCE ŽÁROVÉ ZINKOVÁNA
- VŠECHNY DUTÉ PROFILY ZAVÍČKOVAT PROTI VNIKÁNÍ VODY
- OCEL. PLOTOVÁ SÍŤ JE UMÍSTĚNA Z VNITŘNÍ STRANY
- KONSTRUKCE BRÁNEK A BRANKY JE SVAŘOVÁNA. TLDOUŠKA SVARŮ DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU
- VELIKOST SVAŘOVANÝCH DÍLŮ DLE MOŽNOSTI DOPRAVY A ZINKOVNY
- POPIS OPLOCENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OPLOCENÍ NEMÁ MANTINEL ANI ZTÍŽENÍ DIAGONÁLNÍ ANI VRCHOLOVÉ

NÁZEV AKCE:		SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ UL. PĚŠÍ, BRUNTÁL	
VÝKRES	OPLOCENÍ- PŘÍDORLYS	ČÍS.VÝKR.	5
DOKUMENTACE:	DŮR + DSP	MĚŘÍTKO:	1 : 75
OBJEDMATEL:	MĚSTO BRUNTÁL	GEN. PROJEKTANT :	ING.ARCH.ADAMČÍK MIROSLAV
VYPRACOVAL :	PAVEL HROCH	DATUM:	4/2019