



## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača:	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
Sídlo uchádzača:	831 54 Bratislava, Račianska 162
štatutárny zástupca:	Ing. Michal Kudzia
IČO:	31322999
IČ DPH:	SK 2020 44 79 46
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	
Daňový stav:	platca DPH

Cena celkom za celý predmet zákazky v	DPH	Cena celkom za celý predmet
217 860,79	43 572,16	261 432,94

V Bratislave	dňa: 12.10.2021	Podpis zástupcu uchádzača
--------------	-----------------	---------------------------

- 10 -  
**ELZA** - Elektromontážny závod  
Bratislava, a.s.  
831 54 Bratislava, Račianska 162  
IČO 31 322 999, IČ DPH SK2020447046  
Analýza Obchodný kód Bratislava I, v.č. 3421/P

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.01 Bajkalská – Prievozská  
 H185/101,103,104 a 106

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0201_BAJK- PRIE	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	4	ks	22,38 €	89,52 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	12	ks	20,00 €	240,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	4	ks	87,97 €	351,88 €	
028	Zrezanie výložníka	3	ks	113,22 €	339,66 €	H 185/101,104 a 106
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	1	ks	113,22 €	113,22 €	H 185/103
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	11,34 €	68,06 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>1 202,34 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	4	ks	50,77 €	203,08 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	4	ks	87,97 €	351,88 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	12	ks	14,26 €	171,12 €	
0310	Montáž svetidla do výšky 12m	12	ks	15,30 €	183,60 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	144	m	0,83 €	119,52 €	
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	46,78 €	93,56 €	na závit naniesť medený mazací sprej
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	4	ks	8,16 €	32,64 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	11,55 €	69,32 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>1 224,72 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
042	Výložník typ V002 Zn + RAL 9006	1	ks	148,80 €	148,80 €	H 185/103
048	Výložník typ V008 Zn	3	ks	142,80 €	428,40 €	H 185/101,104 a 106
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príručka d60mm	12	ks	1 165,55 €	13 986,60 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	144	m	1,19 €	171,36 €	
0499	Podružný materiál	3	%	147,35 €	442,05 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>15 177,21 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	430,00 €	430,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	90,00 €	90,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	1 290,00 €	1 290,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	45,95 €	275,70 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>4 870,70 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				1 202,34 €	bez DPH
03	Montážne práce				1 224,72 €	bez DPH
04	Materiál				15 177,21 €	bez DPH
05	Iné práce				4 870,70 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>22 474,98 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.02 Panónska – Budatínska  
 P087/136, 138, 133 a 135

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0202_PAN- BUD	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	4	ks	22,38 €	89,52 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	10	ks	20,00 €	200,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
026	Demontáž výložníka 2-ramenného	2	ks	43,65 €	87,30 €	
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	4	ks	113,22 €	452,88 €	na 15m
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	10,06 €	60,34 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>1 065,98 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	4	ks	50,77 €	203,08 €	
034	Montáž výložníka 2-ramenného	2	ks	43,65 €	87,30 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	10	ks	14,26 €	142,60 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	10	ks	20,00 €	200,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	170	m	0,83 €	141,10 €	
0317	Očistenie a náter stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	4	ks	1 509,53 €	6 038,12 €	do výšky 15m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	4	ks	46,78 €	187,12 €	
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	4	ks	8,16 €	32,64 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	72,08 €	432,47 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>7 640,37 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
043	Výložník typ V003 Zn + RAL 7016	2	ks	132,00 €	264,00 €	P087/133 a 135
049	Výložník typ V009 Zn + RAL 7016	2	ks	157,20 €	314,40 €	P087/136 a 138
0417	Stožiarová svorkovnica	2	ks	47,96 €	95,92 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príručka d60mm	10	ks	1 165,55 €	11 655,50 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	170	m	1,19 €	202,30 €	
0499	Podružný materiál	3	%	125,32 €	375,96 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>12 908,08 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	760,00 €	760,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	90,00 €	90,00 €	
054	Priplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	2 280,00 €	2 280,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	59,15 €	354,90 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>6 269,90 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				1 065,98 €	bez DPH
03	Montážne práce				7 640,37 €	bez DPH
04	Materiál				12 908,08 €	bez DPH
05	Iné práce				6 269,90 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>27 884,34 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.03 Račianske Mýto  
 N161/001

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0203_RAČ M	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	1	ks	22,38 €	22,38 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	20,00 €	120,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	1	ks	87,97 €	87,97 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	1	ks	113,22 €	113,22 €	Skrátenie stožiaru na priemer drieku 350mm
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	3,44 €	20,61 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>364,18 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	1	ks	50,77 €	50,77 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	1	ks	87,97 €	87,97 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	5	ks	14,26 €	71,30 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	5	ks	20,00 €	100,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	110	m	0,83 €	91,30 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiaru	22	m	1,91 €	42,02 €	
0318	Očistenie a náter stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	1	ks	1 509,53 €	1 509,53 €	do výšky 20m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	1	ks	46,78 €	46,78 €	oprava závesov dvierok podľa potreby
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	1	ks	8,16 €	8,16 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	20,08 €	120,47 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>2 128,30 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
046	Výložník typ V006 Zn + RAL 7016	1	ks	279,60 €	279,60 €	
0417	Stožiarová svorkovnica	1	ks	47,96 €	47,96 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	5	ks	1 165,55 €	5 827,75 €	
0422	Nosné lanko	22	m	0,86 €	18,92 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	110	m	1,19 €	130,90 €	
0499	Podružný materiál	3	%	63,05 €	189,15 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>6 494,28 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	300,00 €	300,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	50,00 €	50,00 €	
054	Priplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	37,85 €	227,10 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>4 012,10 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				364,18 €	bez DPH
03	Montážne práce				2 128,30 €	bez DPH
04	Materiál				6 494,28 €	bez DPH
05	Iné práce				4 012,10 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>12 998,87 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.04 Trnavské Mýto  
 H264/001, 002, 003 a 004

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0204_TRN M	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	4	ks	22,38 €	89,52 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	12	ks	20,00 €	240,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
025	Demontáž výložníka 1-ramenného	12	ks	37,17 €	446,04 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	4	ks	113,22 €	452,88 €	Skrátenie stožiara na priemer drieku 350mm
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	12,28 €	73,71 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>1 302,15 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	4	ks	50,77 €	203,08 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	4	ks	87,97 €	351,88 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	15	ks	14,26 €	213,90 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	15	ks	20,00 €	300,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	330	m	0,83 €	273,90 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiara	88	m	1,91 €	168,08 €	
0318	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	4	ks	1 509,53 €	6 038,12 €	do výšky 20m
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	75,49 €	452,94 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>8 001,90 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
045	Výložník typ V005 Zn + RAL 7016	2	ks	178,80 €	357,60 €	H264/002, 004
046	Výložník typ V006 Zn + RAL 7016	1	ks	279,60 €	279,60 €	H264/001
047	Výložník typ V007 Zn + RAL 7016	1	ks	238,80 €	238,80 €	H264/003
0417	Stožiarová svorkovnica	4	ks	47,96 €	191,84 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	15	ks	1 165,55 €	17 483,25 €	
0422	Nosné lanko	88	m	0,86 €	75,68 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	330	m	1,19 €	392,70 €	
0499	Podružný materiál	3	%	190,19 €	570,58 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>19 590,05 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	760,00 €	760,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	90,00 €	90,00 €	
054	Priplatok za prácu nadrozmerých mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	2 280,00 €	2 280,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	59,15 €	354,90 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>6 269,90 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				1 302,15 €	bez DPH
03	Montážne práce				8 001,90 €	bez DPH
04	Materiál				19 590,05 €	bez DPH
05	Iné práce				6 269,90 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>35 164,00 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.05 Trnavská cesta – Jégeho  
 H263/047 a 050

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0205_TRN- JEG	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	22,38 €	44,76 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	12	ks	20,00 €	240,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	2	ks	113,22 €	226,44 €	Skrátenie stožiaru o 2,5m
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	6,87 €	41,23 €	
<b>Spolu:</b>					<b>728,37 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	50,77 €	101,54 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	6	ks	14,26 €	85,56 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	20,00 €	120,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	102	m	0,83 €	84,66 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiaru	34	m	1,91 €	64,94 €	
0317	Očistenie a náter stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	2	ks	1 509,53 €	3 019,06 €	do výšky 15m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	46,78 €	93,56 €	
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	2	ks	8,16 €	16,32 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	37,62 €	225,69 €	
<b>Spolu:</b>					<b>3 987,27 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
044	Výložník typ V004 Zn + RAL 7016	2	ks	157,20 €	314,40 €	H263/047, 050
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	1 165,55 €	6 993,30 €	
0422	Nosné lanko	34	m	0,86 €	29,24 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	102	m	1,19 €	121,38 €	
0499	Podružný materiál	3	%	74,58 €	223,75 €	
<b>Spolu:</b>					<b>7 682,07 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	380,00 €	380,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	90,00 €	90,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerých mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	1 140,00 €	1 140,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	43,95 €	263,70 €	
<b>Spolu:</b>					<b>4 658,70 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				728,37 €	bez DPH
03	Montážne práce				3 987,27 €	bez DPH
04	Materiál				7 682,07 €	bez DPH
05	Iné práce				4 658,70 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>17 056,41 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.06 Trnavská cesta - Bajkalská  
 H010/049 a 050

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0206_TRN- BAJ	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	22,38 €	44,76 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	8	ks	20,00 €	160,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	2	ks	113,22 €	226,44 €	Skrátenie stožiaru o 2,5m
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	6,07 €	36,43 €	
<b>Spolu:</b>					<b>643,57 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	50,77 €	101,54 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	6	ks	14,26 €	85,56 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	20,00 €	120,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	102	m	0,83 €	84,66 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do dĺžky stožiaru	34	m	1,91 €	64,94 €	
0317	Očistenie a náter stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	2	ks	1 509,53 €	3 019,06 €	do výšky 15m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	46,78 €	93,56 €	
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	2	ks	8,16 €	16,32 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	37,62 €	225,69 €	
<b>Spolu:</b>					<b>3 987,27 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
044	Výložník typ V004 Zn + RAL 7016	2	ks	157,20 €	314,40 €	H010/049, 050
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	1 165,55 €	6 993,30 €	
0422	Nosné lanko	34	m	0,86 €	29,24 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	102	m	1,19 €	121,38 €	
0499	Podružný materiál	3	%	74,58 €	223,75 €	
<b>Spolu:</b>					<b>7 682,07 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	380,00 €	380,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	90,00 €	90,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerých mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	1 140,00 €	1 140,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	43,95 €	263,70 €	
<b>Spolu:</b>					<b>4 658,70 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				643,57 €	bez DPH
03	Montážne práce				3 987,27 €	bez DPH
04	Materiál				7 682,07 €	bez DPH
05	Iné práce				4 658,70 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>16 971,61 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.07 Trnavská cesta - Tomášikova  
 H263/147 a H203/001

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 02.07 TRN- TOM	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	22,38 €	44,76 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	7	ks	20,00 €	140,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacrarmenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	1	ks	113,22 €	113,22 €	Skrátenie stožiaru o 2,5m (H263/147)
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	4,74 €	28,44 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>502,36 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	50,77 €	101,54 €	
035	Montáž výložníka viacrarmenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
036	Montáž stožiarového nástavca na stožiar	1	ks	43,65 €	43,65 €	H203/001
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	6	ks	14,26 €	85,56 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	20,00 €	120,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	102	m	0,83 €	84,66 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do dĺžky stožiaru	34	m	1,91 €	64,94 €	
0319	Očistenie a náter kombinovaného stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016	2	ks	1 509,53 €	3 019,06 €	do výšky 15m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	46,78 €	93,56 €	
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	2	ks	8,16 €	16,32 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	38,05 €	228,31 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>4 033,54 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
044	Výložník typ V004 Zn + RAL 7016	1	ks	157,20 €	157,20 €	
0413	Výložník typ V013 Zn + RAL 7016	1	ks	145,20 €	145,20 €	
0414	Nástavec na stožiar SN001	1	ks	238,80 €	238,80 €	H203/001
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	1 165,55 €	6 993,30 €	
0422	Nosné lanko	34	m	0,86 €	29,24 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	102	m	1,19 €	121,38 €	
0499	Podružný materiál	3	%	76,85 €	230,55 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>7 915,67 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	300,00 €	300,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	90,00 €	90,00 €	
054	Priplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	690,00 €	690,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
058	Statický posudok	1	kpl	550,00 €	550,00 €	H203/001
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	44,15 €	264,90 €	
				<b>Spolu:</b>	<b>4 679,90 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				502,36 €	bez DPH
03	Montážne práce				4 033,54 €	bez DPH
04	Materiál				7 915,67 €	bez DPH
05	Iné práce				4 679,90 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>17 131,47 €</b>	<b>bez DPH</b>



**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.08 Pajštúnska – Jiráskova  
 P085/001 a P710/424

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0208_PAJŠ JIR	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	22,38 €	44,76 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	12	ks	20,00 €	240,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	2	ks	113,22 €	226,44 €	na 13m
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	6,87 €	41,23 €	
<b>Spolu:</b>					<b>728,37 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	50,77 €	101,54 €	
035	Montáž výložníka viacrarmenného	2	ks	87,97 €	175,94 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	6	ks	14,26 €	85,56 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	20,00 €	120,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	90	m	0,83 €	74,70 €	
0316	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	2	ks	1 509,53 €	3 019,06 €	výšky 13m
0324	Oprava a náter stožiarových dveriek, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	46,78 €	93,56 €	
0326	Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi	2	ks	8,16 €	16,32 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	36,87 €	221,20 €	
<b>Spolu:</b>					<b>3 907,88 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
041	Výložník typ V001 Zn + RAL 7016	2	ks	157,20 €	314,40 €	
0417	Stožiarová svorkovnica	2	ks	47,96 €	95,92 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	1 165,55 €	6 993,30 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	90	m	1,19 €	107,10 €	
0499	Podružný materiál	3	%	75,11 €	225,32 €	
<b>Spolu:</b>					<b>7 736,04 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	380,00 €	380,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	90,00 €	90,00 €	
054	Priplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	1 140,00 €	1 140,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	360,00 €	360,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	43,95 €	263,70 €	
<b>Spolu:</b>					<b>4 658,70 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				728,37 €	bez DPH
03	Montážne práce				3 907,88 €	bez DPH
04	Materiál				7 736,04 €	bez DPH
05	Iné práce				4 658,70 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>17 030,99 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Príloha:** Výkaz výmer  
**Stavba:** Výškové stožiare VO  
**Objekt:** 02.09 Most SNP  
 S203/038, 039, 050, 031, 032 a 033

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0209_M SNP	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	6	ks	22,38 €	134,28 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	26	ks	20,00 €	520,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	6	ks	87,97 €	527,82 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	6	ks	113,22 €	679,32 €	Skrátenie stožiara na priemer drieku 350mm
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%		0,00 €	
<b>Spolu:</b>					<b>1 861,42 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>03 Montážne práce</b>						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	6	ks	50,77 €	304,62 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	6	ks	87,97 €	527,82 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	24	ks	14,26 €	342,24 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	24	ks	20,00 €	480,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	480	m	0,83 €	398,40 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiara	120	m	1,91 €	229,20 €	
0318	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	6	ks	1 509,53 €	9 057,18 €	do výšky 20m
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%		0,00 €	
<b>Spolu:</b>					<b>11 339,46 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>04 Materiál</b>						
047	Výložník typ V007 Zn + RAL 7016	6	ks	238,80 €	1 432,80 €	
0417	Stožiarová svorkovnica	4	ks	47,96 €	191,84 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	24	ks	1 165,55 €	27 973,20 €	
0422	Nosné lanko	120	m	0,86 €	103,20 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	480	m	1,19 €	571,20 €	
0499	Podružný materiál	3	%		0,00 €	
<b>Spolu:</b>					<b>30 272,24 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>05 Iné práce</b>						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	1 440,00 €	1 440,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	1 140,00 €	1 140,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	150,00 €	150,00 €	
054	Priplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 420,00 €	3 420,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	540,00 €	540,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	485,00 €	485,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%		0,00 €	
<b>Spolu:</b>					<b>7 675,00 €</b>	<b>bez DPH</b>
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				1 861,42 €	bez DPH
03	Montážne práce				11 339,46 €	bez DPH
04	Materiál				30 272,24 €	bez DPH
05	Iné práce				7 675,00 €	bez DPH
<b>Celkom</b>					<b>51 148,12 €</b>	<b>bez DPH</b>

**Order No.:** 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996


**Product description:** SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga



Streetlight 20 maxi LED, mast luminaire, primary light control with lens, of PMMA, primary optical cover: cover, of toughened safety glass, transparent, light distribution: ST1.0a, light emission: direct distribution, primary light characteristic: asymmetric, installation type: side-entry, post-top, LED High Power LED, rated luminous flux: 38.460 lm, light colour: 740, colour temperature: 4000K, control gear: ECG Smart Interface, control: overheat protection, constant luminous flux control, time-dependent luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 279 W, end of lifetime: 296 W, luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 877 mm, width: 420 mm, height: 194mm, spigot size: 60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA76800XM4, 60mm: 5XA76800XM2, 76mm: 5XA76800XM1, protection rating (complete): IP66, insulation class (complete): insulation class II (safety insulation), certification: CE, ENEC, VDE, impact resistance: IK09, permissible ambient temperature for outdoor applications: -35..+50°C, For luminaires with Smart Interface in combination with Philips Xitanium SR ECGs, only components which are compatible with ,SR' shall be used. If the luminaire has a Zhaga D4i certification, it is important to ensure that the selected components have a Zhaga D4i certification as well. If components are used which are not ,SR' or ,Zhaga D4i' compatible, impairment issues of the luminaire or the component can occur or the luminaire or added component can get damaged., standard-compliant lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece



Lamps: LED  
Wt. (kg): 14.8  
GTIN (EAN): 4058352373996



**Order No.:** 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996

**Detailed technical description:** SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga



#### Key data

- Product type: mast luminaire
- Product name: Streetlight 20 maxi LED
- Order No.: 5XB41R2S608D

#### Lighting technology | Lamps | Control gear

#### Component 1

#### Lighting technology:

- Light control: lens of PMMA
- Cover: cover, transparent
- Light distribution: ST1.0a
- Beam angle: wide distribution
- Symmetry: asymmetric distribution
- Light emission: direct distribution

#### Lamps:

- Lamps: with High Power LED, LED
- Rated luminous flux: 38460lm
- Luminous efficacy: 138lm/W
- Colour temperature: 4000K
- Colour rendering index: CRI > 70
- Light colour: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Rated input power begin service life: 279
- Rated input power end service life: 296

#### Operating device:

- Control gear: ECG Smart Interface
- Control: D4i
- Equipment: overheat protection, constant luminous flux control, time-dependent luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation

#### Certificates, Standards

- Protection rating: IP66
- Insulation class: insulation class II (safety insulation)
- Impact resistance: IK09
- Temperature range (operation): -35...+50°C
- Supplement: standard-compliant lighting for roads and squares
- Certification, designation: CE, ENEC, VDE

#### Material, Colour

- luminaire housing: diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), please order mast flange separately, luminaire inclination settable at mast flange 0°, 3°, 8°, 15° (post-top) | -3°, -8°, -15° (side-entry)
- Colour specification: Siteco® metallic grey (DB 702S)
- Cover: cover of toughened safety glass

#### Mounting

- Mounting method, mounting location: side-entry, post-top, on mast

#### Electrical connection

- Nominal voltage: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Surge voltage resistance: 10kV 1.2/50µs

#### Dimensions, Weight

- Length: 877mm
- Width: 420mm
- Height: 194mm
- Weight: 14.8kg
- Mast spigot: spigot size: 60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA76800XM4, 60mm: 5XA76800XM2, 76mm: 5XA76800XM1

#### Light emission


- Light emission: 0% at 0° inclination

#### Service life

- Rated service life: 100000h (L94/B10) at AT = 25°C

**Order No.:** 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996

**Dimensions:** SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga

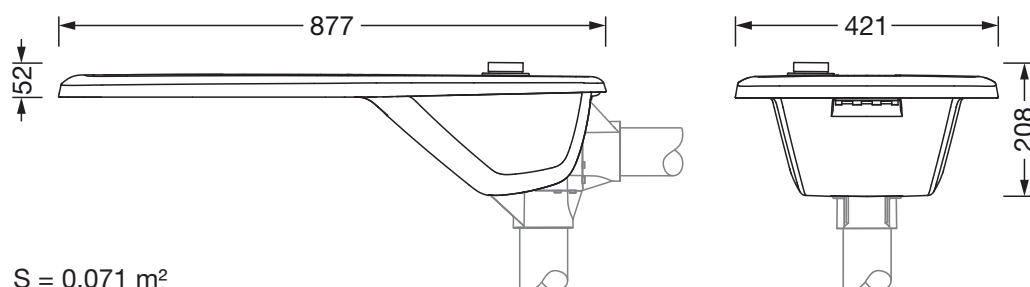

S = 0.071 m<sup>2</sup>

**Order No.:** 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996

**Planning data:** SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga


**5XB41R2S608D: 1x LED**

4058352373996

5XB41R2S608D

LED 4000 K | CRI ≥ 70

Φ<sub>V</sub> 38460 lm



— C 0°/180°

- - - C 90°/270°

Luminous intensity class according to  
EN13201-2: G3