


Pôdorys chladiarne pre uskladnenie diviny

M 1 : 50

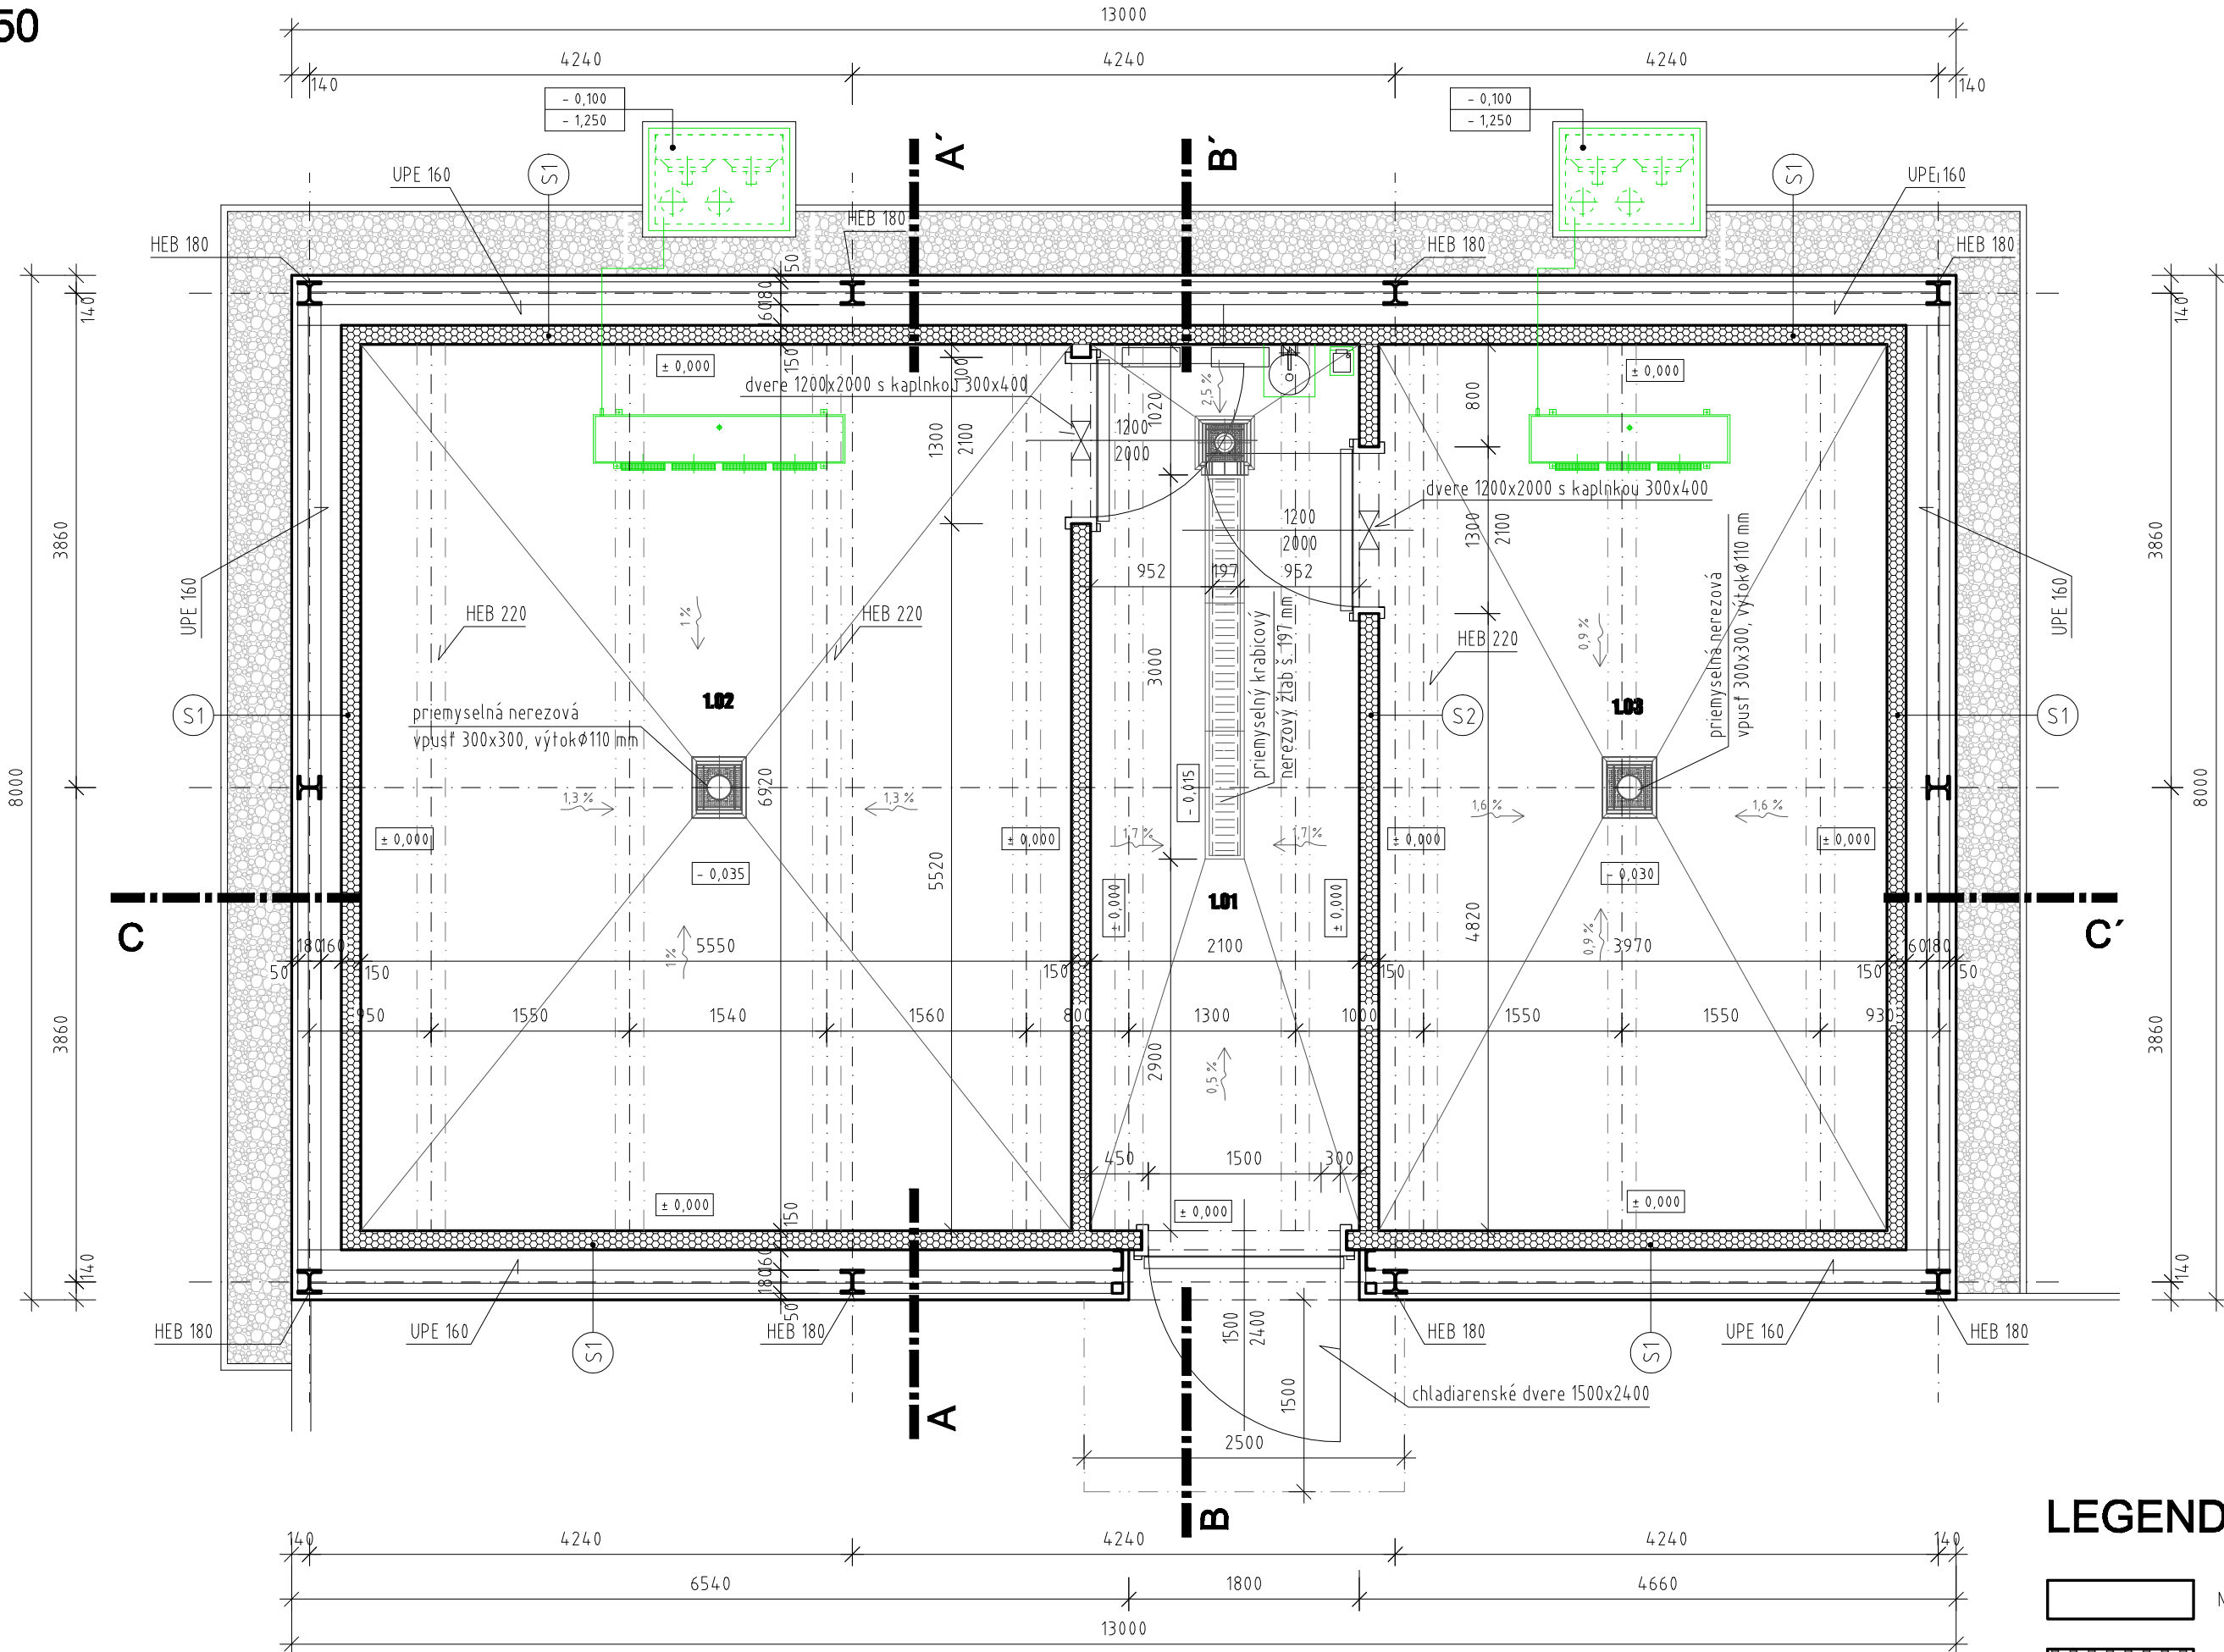

LEGENDA HMÔT:

- NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PUR

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

ČÍSLO MIESTN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA SOKEL	STENY STROPY
1.01	MANIPULAČNÁ MIESTNOSŤ	14,53	KERAM. PROTISMYK. DLAŽBA 400 x 400 TESNIACA SOKLOVÁ LIŠŤA	SENDVIČOVÝ PANEL HR.150 MM POZINK. POPLAST. PLECH
1.02	CHLADIACI BOX Č.1	38,41	KERAM. PROTISMYK. DLAŽBA 400 x 400 TESNIACA SOKLOVÁ LIŠŤA	SENDVIČOVÝ PANEL HR.150 MM POZINK. POPLAST. PLECH
1.03	CHLADIACI BOX Č.2	27,47	KERAM. PROTISMYK. DLAŽBA 400 x 400 TESNIACA SOKLOVÁ LIŠŤA	SENDVIČOVÝ PANEL HR.150 MM POZINK. POPLAST. PLECH
spolu:		80,41		

LEGENDA SKLADBY OBVOD. STIEN:

- SKLADBA OBVODOVEJ STENY S1 :

 - trapezový poplastovaný plech T50 hr. 50 mm
 - oceľové nosné stĺpy z valcovaných profilov HEB 180 (oceľové pažďíky Jakl 80x80m, kotvené na oceľ pažďíky UPE 160)
 - oceľ pažďíky UPE 160 ukotvené na nosné stĺpy
 - profilovaný sendvičový panel hr. 150 mm vhodný do chladiacich hál, ukotvený na oceľové pažďíky:
 - skladba: pozinkovaný oceľ. plech PUR hr. 150 mm pozinkovaný oceľ. plech
- SKLADBA STENY S2 :

 - sendvičový panel hr. 150 mm
 - skladba: pozinkovaný oceľ. plech PUR hr. 150 mm pozinkovaný oceľ. plech

POZNÁMKA:

- ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍV.
- SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ JE BEZ HRUBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU.
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ, VLASTNOSTÍ A POSTUPOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY AKO AJ VYJADRENIA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORIA NEDELITELNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESTUPY A PRIERAZY VODY A VYKUROVANIA PREBRAŤ Z VÝKRESOV ZTI A VYKUROVANIA.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSOBNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM
-------	-------------	-------

PVB = 208,94 m.n.m (Balt.p.v.) - výška komunikácie pred objektom chladiarne
±0,000 = 209,20 m.n.m

AUTOR NÁVRHU PRONSTAV	PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK	PARÉ		
	ZODP. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK			
	GENER. PROJEKTANT ING. DUŠAN ONDREJKA			
INVESTOR LEŠY SR, OZ TOPOĽČIANKY	ČÍSLO VÝKRESU 3	ČÍSLO ZÁKAZKY 07/05/2018	DÁTUM 06/2018	
NÁZOV ZÁKAZKY CHLADIAREŇ NA USKLADNENIE DIVINY	ČASŤ STAVEBNÁ	FORMÁT 3 A4		
MESTO STAVBY TOPOĽČIANKY, k.ú. Topoľčianky, parcela č. 808/2, 347/5	MEKKA 1:50	STUPEŇ PD 00		
NÁZOV VÝKRESU Pôdorys chladiarne pre uskladnenie diviny				