




## PRZEKRÓJ NORMALNY (NA PROSTEJ)

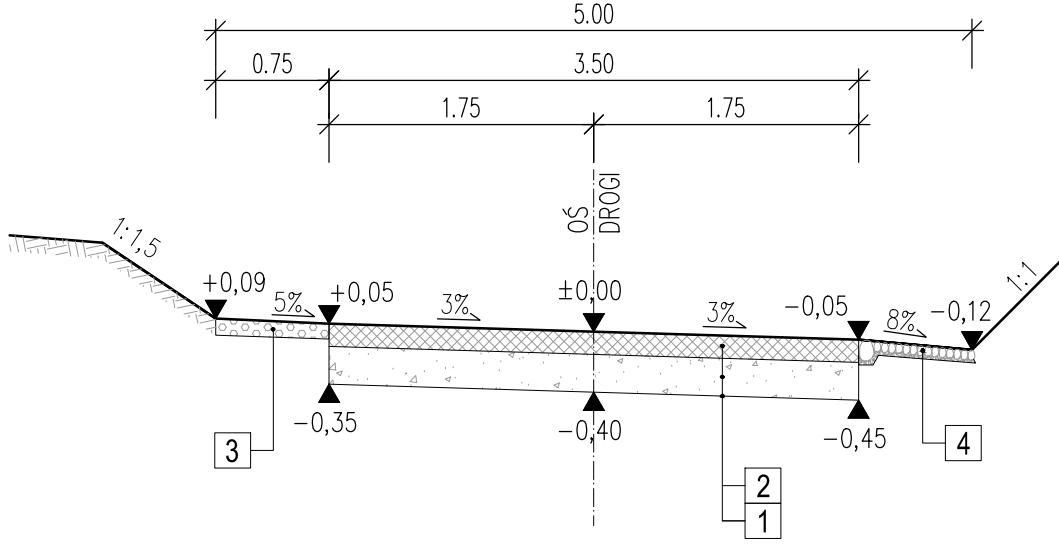


# WODOSPUST

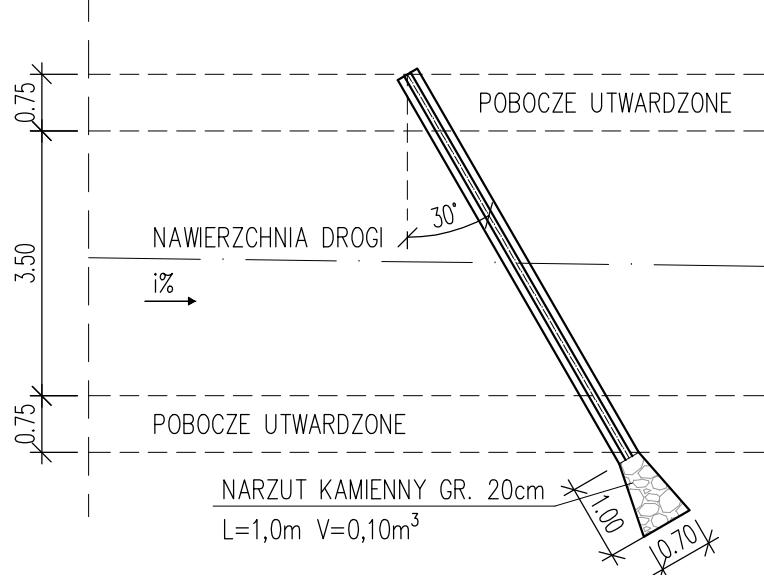


POPRZECZNE WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI  
Z BLACH PROFILOWANYCH OCYNKOWANYCH  
SKALA 1:10

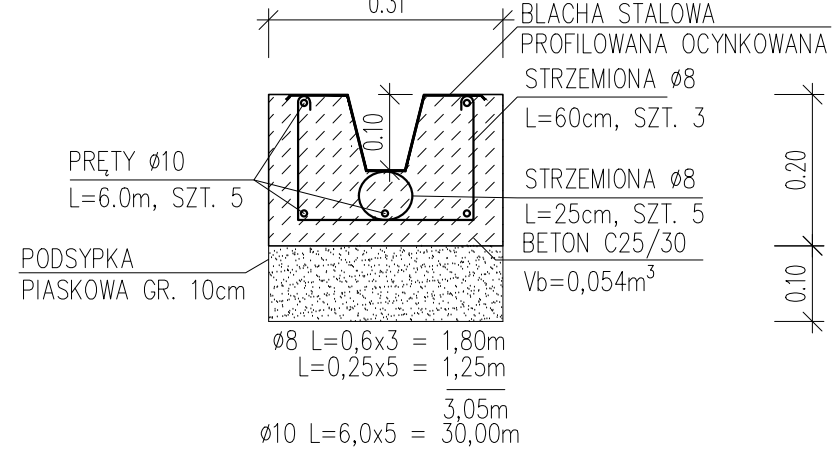


WODOSPUST Z BALI OKOROWANYCH  
-MONTOWANY W POZIOMIE NAWIERZCHNI

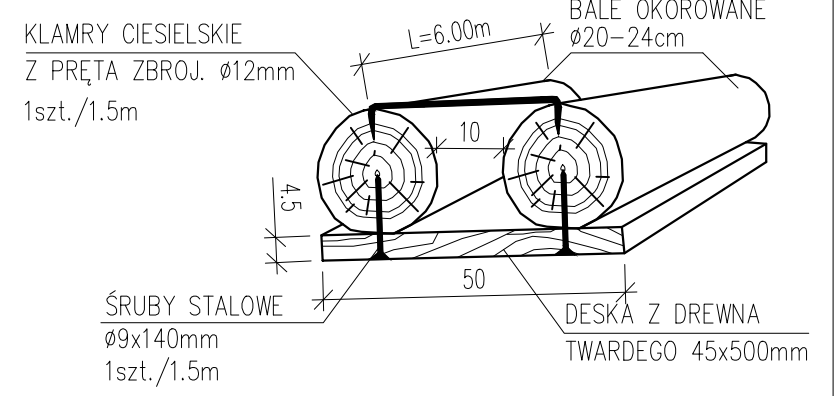


PRZEKRÓJ NORMALNY  
(Z MIJANKĄ PRAWOSTRONNĄ)  
SKALA 1:50

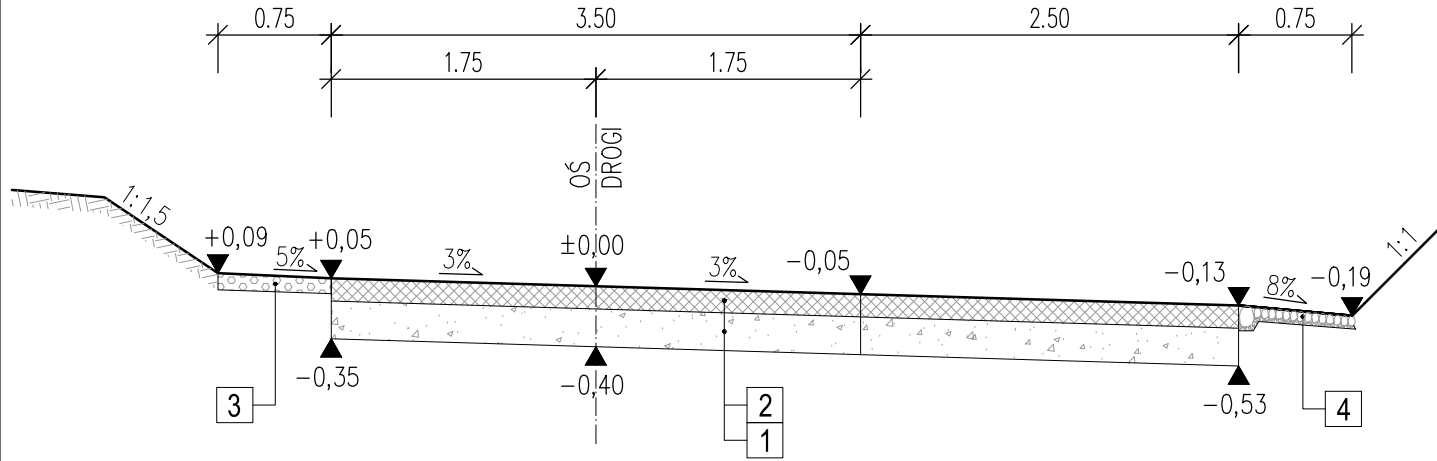

PRZEKRÓJ NORMALNY  
(NA ŁUKU Z POSZERZENIEM – DLA  $R < 100\text{m}$ )  
SKALA 1:50

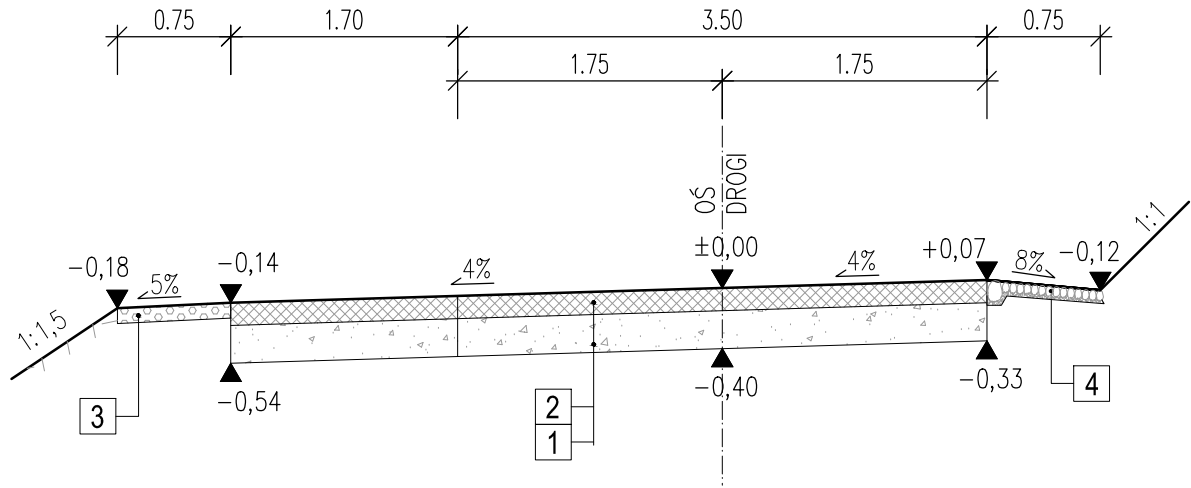



PRZEKRÓJ MULDY  
W OSI DROGI  
SKALA 1:50

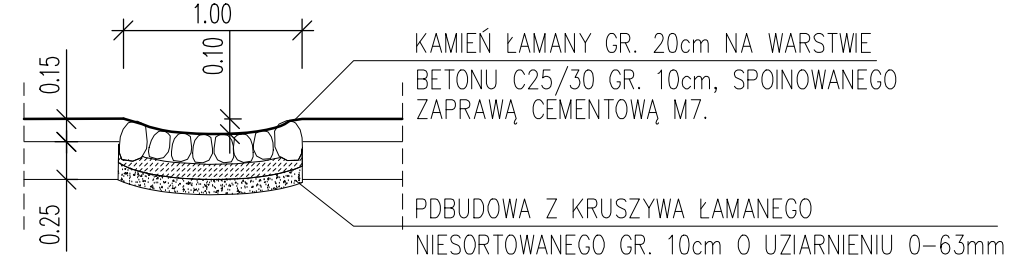

- 1 – PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0–63mm – WARSTWA GRUBOŚCI 25cm PO ZAGĘSZCZENIU WG PN-S-06102, PN-B-23004, PN-EN-13242.
- 2 – NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0–31,5mm – WARSTWA GRUBOŚCI 15cm PO ZAGĘSZCZENIU WG PN-S-06102, PN-EN-13242.
- 3 – POBOCZE WYKONANE Z GRUNTU MIEJSCOWEGO – UMCNIONE WARSTWĄ GRUBOŚCI 10cm KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0–31,5mm
- 4 – ŚCIEK JEDNOSKRZYDŁOWY – BRUK Z KAMIEŃ ŁAMANEGO GRUBOŚCI 20cm UŁOŻONEGO NA:
  - $i < 6\%$  – NA SUCHO
  - $i \geq 6\%$  – NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 10cm, SPOINOWANEGO ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M7.

## SCHEMAT MIJANKI

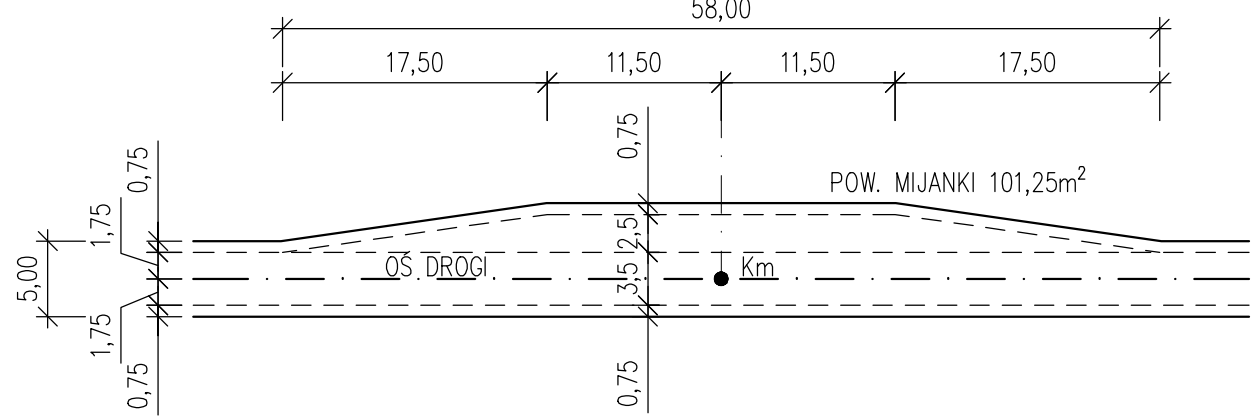

	<h1 style="text-align: center;">ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH PRO-LAS JÓZEF SATOŁA</h1> <h2 style="text-align: center;">31-159 Kraków Al. Słowackiego 17A</h2>			
<b>Temat:</b>	Przebudowa dróg leśnych nr 130/09/2-1, 130/09/48-1, 130/09/1-1, 130/09/1-2 odcinek od km 1+185 do km 3+434 w Leśnictwie Rabsztyn od granicy z L-cstwem Pazurek (dz. nr ewid. 208, 209) do drogi gminnej w Bogucinie Małym (dz. nr ewid. 76/2) obręb Jarosławiec dz. nr ewid. 215, 220, 214, 223, 217 Obręb Rabsztyn dz. nr ewid. 191/2, 190/2, 190/1, 18, 197, 179/1, 178, 177/1, 76/2 oddziały nr 5, 4/5, 10, 16/17, 16			
<b>Treść:</b>	Przekroje normalne i szczegóły			
<b>Funkcja:</b>	Imię i nazwisko mgr inż. J. Satoła	Specjalność drogowa	Nr Upr. UAN-Upr. 518/89	Podpis 
<b>Projektant:</b>	mgr inż. D. Balonek	-	-	Nr rys. 7
<b>Opracował:</b>	mgr inż. J. Ryszka	drogowa	UAN-Upr. 232/89	Nr arch.
<b>Sprawił:</b>				Data: 12.2018
<b>Um.</b>	PR/04/2018			
<b>Stadium:</b>	D. T.			
<b>Skala:</b>	1:50, 1:10			