

# Přirážení objemek RACI k potrubí dle průměru

Typ I/C/D, výška 15 mm				
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jednu objímku			Rozteč mezi objímkami [m]
	I	C	D	
42	52	1		1
58	79		1	1
80	93			1
94	100	2		1
101	120	1	1	1
121	145		2	1
146	165		1	1
166	197		2	1

Typ S/T, výška 19 mm				
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jednu objímku		Rozteč mezi objímkami [m]	
	S	T		
59	68	2		1,5
67	76	1	1	1,5
75	84		2	1,5
88	102	3		1,5
96	108	2	1	1,5
104	118	1	2	1,5
112	126		3	1,5
118	136	4		1,5
134	152	2	2	1,5
149	168		4	1,5

Typ F/G, výška 25, 41 nebo 60 mm				
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jednu objímku		Rozteč mezi objímkami [m]	
	F	G		
67	120		3	2
92	116	1	1	2
116	154		4	2
121	154	1	2	2
155	189	2	1	2
190	216	3		2
217	256	3	1	2
253	290	4		2
283	328	4	1	2
316	362	5		2
346	401	5	1	2
379	435	6		2
409	473	6	1	2
442	508	7		2
505	580	8		2
568	653	9		2
631	725	10		2

Pro průměry do 150 mm dejte přednost typu S/T.

Typ M/N, výška 36, 50, 75 nebo 90 mm				
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jednu objímku		Rozteč mezi objímkami [m]	
	M	N		
143	168	1	1	2
169	201	2		2
202	227	1	2	2
228	252	2	1	2
253	286	3		2
287	311	2	2	2
312	337	3	1	2
338	395	4		2
396	421	4	1	2
422	505	5		2
506	590	6		1,5
591	674	7		1,5
675	759	8		max. 1000 kg
760	917	9		na 1 objímku

Typ E/H, výška 25, 41, 60, 75, 90 nebo 130 mm				
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jednu objímku		Rozteč mezi objímkami [m]	
	E	H		
220	267	2	1	2
268	315	3		2
309	372	3	1	2
357	420	4		2
398	477	4	1	2
446	525	5		2
488	582	5	1	2
535	630	6		2
624	735	7		2
714	840	8		2
803	945	9		2
892	1050	10		2
981	1155	11		2
1070	1260	12		2
1248	1470	14		1,5
1427	1680	16		1,2
1605	1890	18		0,7
1872	2205	21		max.
2140	2521	24		2700 kg
2496	2941	28		na 1 objímku
2674	3151	30		

Pro průměry do 350 mm je vhodnější kombinace prvků F/G nebo M/N.


## Kontaktní adresa prodejce:

**DISA v.o.s.**  
Soběslavská 156 (od 1.1.2000 Barvy 1)  
638 01 Brno  
tel.: 00420 / 5 / 45 222 699  
fax: 00420 / 5 / 45 222 706  
e-mail: disa@mbox.vol.cz



# disa<sup>2</sup>

## Uložení potrubí v chráničkách

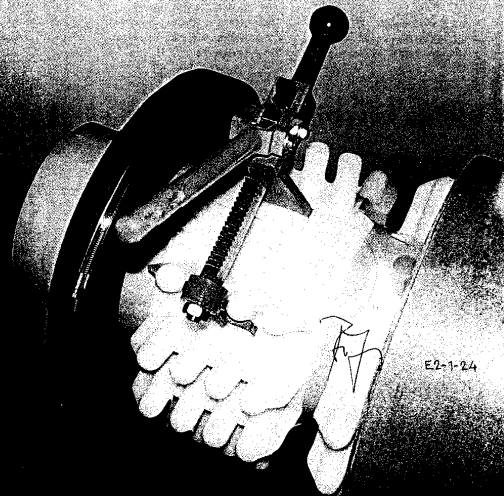

E2-1-24