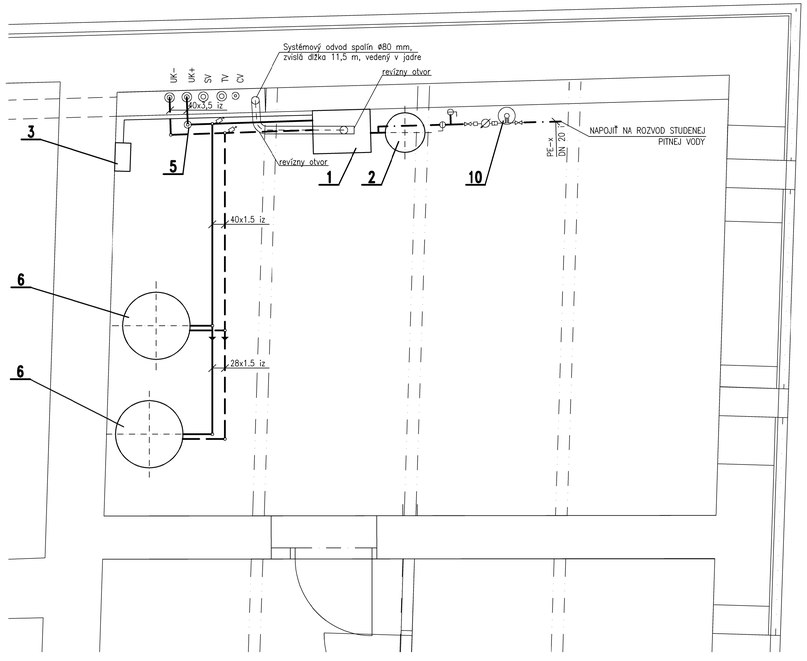

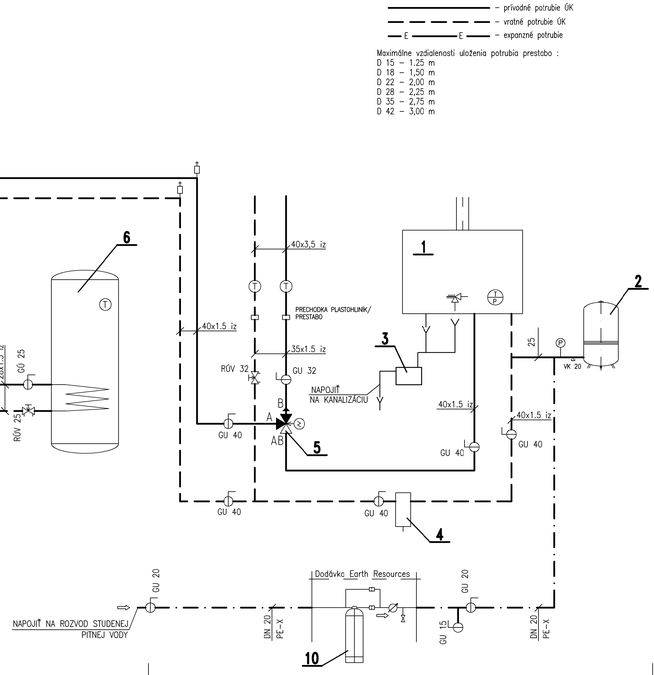

P. č.	NÁZOV	POČ. KS.
10	Úprava vody pre kotle s výmenníkom zo zliatiny hliníka – Eral 30, alebo ekvivalent	1
6	Zásobník TÚV AF 500/2–C s jednou ohrevnou špirálou, objem 500 l, alebo ekvivalent	2
5	Trojcestný prepínací ventil pre kotol GB 192 50i, alebo ekvivalent	1
4	Odkalovač DN 40 s magnetom	1
3	Neutralizátor kondenzátu	1
2	Tlaková expanzná nádoba s membránou. objem 50 l, plniaci pretlak plynu 110 kPa	1
1	Plynový závesný kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 192 50i, výkon 6,3–47,9 kW palivo zemný plyn, kotol v prevedení poloturbo, čerpadlo 24 kPa konštantne, alebo ekvivalent	1

Všetky použité materiály a zariadenia musia byť minimálne v kvalite ako tu uvedené

- GU – guľový uzáver HERZ
- SV – spetný ventil závitový
- F – závitový filter HERZ
- RÚV – ručný regulačný ventil HERZ Stromax GM
- (P) – tlakomer ø100 so spodným prípojom typ 03 312, M 20*1.5 + tlakomerový kohút K 170–181–425, M 20*1.5, rozsah pre ÚK 0–400 kPa, rozsah pre solar 0–1 MPa
- (T) – teplomer dvojkovový typ DTR, rozsah 0–120 °C príložný
- AOV – automatický odvzdušňovací ventil Flamco
- vypúšťací kohút
- Všetky použité armatúry musia byť pre tlak min. 0.6 MPa a teplotu min 110 °C
- Statický tlak v studenom stave = 110 kPa

±0,000 ≡ 210,90

STAVBA	Rekonštrukcia nocľahárne a nízkoprahového denného centra			ZHOTOVITEC	TEKT Architekt Michal Vojtek	PARÉ Č.
INVESTOR	Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín					
STUPEŇ PD	REALIZAČNÝ PROJEKT	OBEC	Trenčín	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavol Buday	VÝKR. Č.
STAV. OBJEKT		KAT. ÚZEMIE	Trenčín	VYPRACOVAL	Ing. Pavol Buday	
ČASŤ	Vykurovanie	PARC. ČÍSLO	149/1, 149/2	KRESLIL	Ing. Pavol Buday	
OBSAH/MERKA	PÔDORYS ČASTI SUTERÉNU + SCHÉMA KOTOLNE (1:25)			Č. ZÁKAZKY	ZOD 01-08-18	ÚK.01
				VERZIA	FINAL	
				DÁTUM TLAČE	15-01-2019	