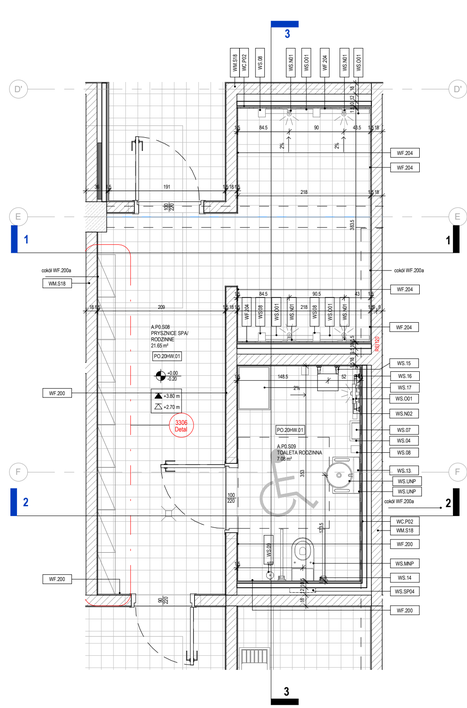

Rzut
1 : 50

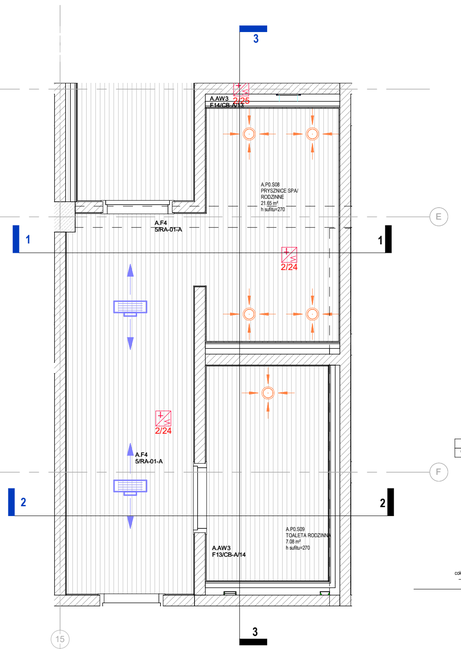

Plan sufitu
1 : 50

Legenda

SUFITY

X - brak wykończenia

CH. 102 - sufit rastrowy

CH. 110 - sufit drewniany akustyczny

CH. 111 - sufit akustyczny z wełny skalnej montaż bezpośrednio do stropu

CH. 115 - sufit wysypowy dźwiękochłonny, mineralny

CH. 120 - sufit z siatki ciężo-ciągniowej ciągły

CH. 121 - sufit z siatki ciężo-ciągniowej wysypowy

CH. 122 - sufit lamelowy

wykończenie sufitów wg Specyfikacji wykończenia sufitów nr 5002

OZNACZENIE POZIOMÓW STROPÓW

+ 3.90 - Rzędne konstrukcji powyżej

- 0.70 - Rzędne wykończenia powyżej

ELEMENTY INSTALACJI

1. OŚWIETLENIE

- OŚWIETLENIE GŁÓWNE

SYMBOL / TYP

Oprawa kwadratowa / prostokątna montaż nastropowy

Oprawa liniowa montaż nastropowy/zwieszany

Oprawa okrągła montaż nastropowy/zwieszany

Naświetlacz montaż nastropowy/zwieszany

Typ oprawy wg specyfikacji oprawa oświetleniowych nr 5005

- OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

Oświetlenie dekoracyjne montaż zwieszany

Dokładna lokalizacja opraw dekoracyjnych wg rys. szczegółowych
Typ oprawy wg specyfikacji oprawa oświetleniowych nr 5005

- CZUJKI OŚWIETLENIOWE

Czujka ruchu montaż zwieszany

Typ wg zestawienia czujek ruchu - projekt IE
Montaż nastropowy/zwieszany wg ciężnej podanej na rzucie części IE

- OŚWIETLENIE AWARYJNE

AWx - Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany

AWx - Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany

EWx IEWx - Oprawa kierunkowa/ewakuacyjna montaż naścienny, nad drzwiami wyjściowymi

EWx - Oprawa kierunkowa/ewakuacyjna montaż nastropowy/zwieszany

AWx - Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany

Typ wg zestawienia opraw - projekt IE

2. WENTYLACJA

Zawór nawiewny

Zawór wywiewny

Nawiewnik wirowy

Wywiewnik wirowy

Nawiewnik szczelinowy

Wentylokonwektor

3. MONITORING

Kamera IP typu dome (wewnętrzna), min 5 Mpix

Kamera IP typu bullet (zewnętrzna), min 8 Mpix

Kamera IP typu 'fish eye' (wewnętrzna), min 12 Mpix

4. SSP (DETEKCJA)

Optyczna czujka dymu, montaż na sufitce podwieszonym lub stropie właściwym (w przypadku braku sufitu podwieszonego)

Optyczna czujka dymu z zewn. wskaźnikiem zadziałania, montaż detektora nad sufitem podwieszanym, montaż zewn. wskaźnika zadziałania na sufitce podwieszanym

Optyczno-temperaturowa czujka pożaru, montaż na sufitce podwieszanym lub stropie właściwym (w przypadku braku sufitu podwieszanego)

Optyczno-temperaturowa czujka pożaru z zewn. wskaźnikiem zadziałania montaż detektora nad sufitem podwieszanym, montaż zewn. wskaźnika zadziałania na sufitce podwieszanym

5. NAGŁOŚNIENIE

Głośnik sufitowy wspólosiowy

Głośnik sufitowy 6W

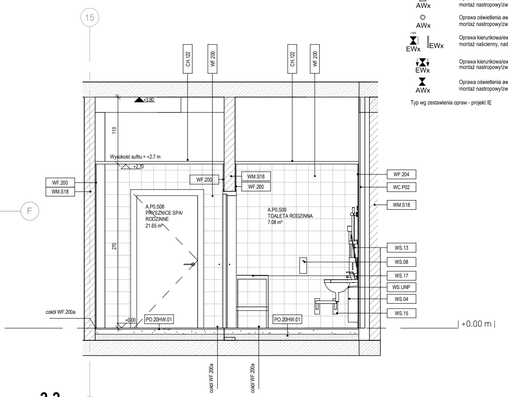

2-2
1 : 50

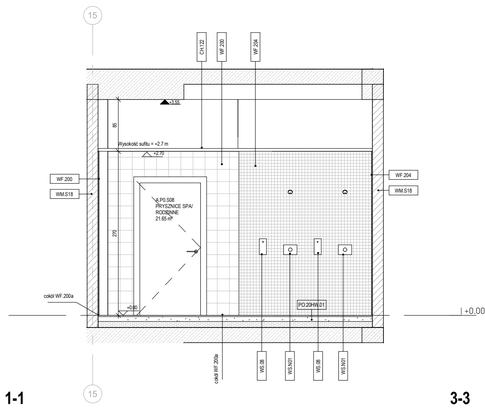

1-1
1 : 50

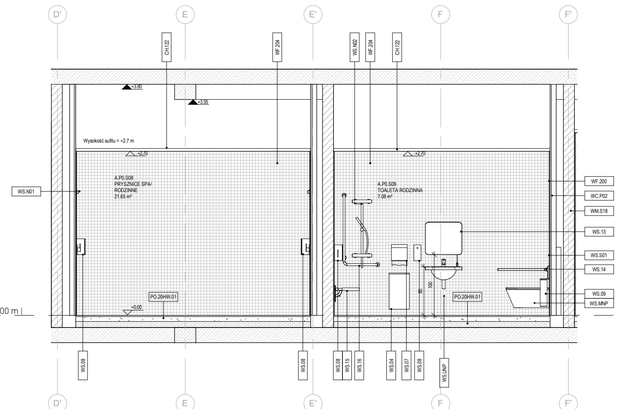

3-3
1 : 50

SPECYFIKACJE

kody posadzek:
PO.200 - kod progrody budowlanej wg tabel 245-PW-EA-Zestawienie przegród budowlanych
PO.200.42 - dodatkowe dwa znaki po kropce - kod wykończenia przegrody wg Specyfikacji wykończenia posadzek 5001

kody ścian:
- kod wykończenia przegrody wg Specyfikacji wykończenia ścian 5003

kody wyposażenia:
- kod wyposażenia wg Specyfikacji Wyposażenia Pomieszczeń Sanitarnych 5004

LEGENDA OZNACZEŃ

KOD	OPIS
CH.122	SUFIT LAMELOWY DREWNIANY POMIESZCZENIA MOKRE
PO.20HW.01	PROGRODA WG TABELI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM, WYKOŃCZENIE: PŁYTKI STREFA BASENU SPORTOWEGO
WC.P02	PRZEDŚCIANKA Z PŁYTĄ CEMENTOWĄ WG. SPECYFIKACJI
WF.200	PŁYTKI ŚCIENNE BASEN SPORTOWY
WF.204	PŁYTKI ŚCIENNE MOZAIKOWE 5x5
WM.S18	ŚCIANA MUROWANA Z SILIKATU
WS.04	KOSZ NA ODPADY DUŻY
WS.07	PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
WS.08	PODAJNIK NA MYDŁO
WS.09	SZCZOTKA DO WC
WS.13	LUSTRO NAŚCIENNE UCHYLNE DLA GZN
WS.14	UCHYWT ŚCIENNY UCHYLNY 85 CM UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY DO MONTAŻU NA „ŚCIENIE/ PORĘCZY"
WS.15	WKŁADZIELICY PRYSZNICOWE SKŁADANE
WS.16	PORĘCZ KĄTOWA Z UCHWYTEM NA SŁUCHAWKĘ PRYSZNICOWĄ
WS.17	PRZEWIJAK DLA NEMOWLĄT
WS.MNP	MISKA USTĘPOWA DLA GZN
WS.ND1	PODTYNKOWY NATRYSK ŚCIENNY ELEKTRONICZNY Z MIESZACZEM
WS.ND2	ZESTAW NATRYSKU RĘCZNEGO
WS.OD1	ODWODNIENIE LINIOWE
WS.SO1	SPŁUCZKA DO TOALETY AUTOMATYCZNA
WS.SP04	STELAŻ PODTYNKOWY DO WC DLA GZN
WS.UNP	UMYWALKA DLA OJ N

Nr	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-DET-00-3410-A1

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Piotr Bury	**MA/012/05**	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Mariusz Rutz	**Z.P. II-7342 /28/TO/98**	

RYSOWAŁ

MSOB

BRANŻA	SKALA	DATA
Architektura	**1 : 50**	**13.09.2024**
	ROZMIAR ARKUSZA	

TYTUŁ RYSUNKU

EA Toaleta i umywalnie rodzinne

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH

-RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI INTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, PROJEKTEM KONSTRUKCJI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

-GIGSZTY PRYSZNICOWE I PRZY PRYSZNICACH WODOODPORNE

- PRZEDŚCIANKI POD MONTAŻ DYSZ PRYSZNICOWYCH, KRZESEŁEK DLA OSÓB GZN I BLATÓW POD UMYWALKI WZMOCNIĆ

- SŁUPY ŻELBETOWE ODPYLIĆ I ZABEPIECZYĆ

- FUGI PŁYTEK NA ŚCIANACH POWINNY SIĘ ZGADZAĆ Z FUGAMI NA POSADZKACH

- WYSOKOŚĆ MOCOWANIA SPRZĘTÓW
BLAT UMYWALKI - górna krawędź h = 85 cm
LUSTRO - dolna krawędź h = 100 cm
MISKA USTĘPOWA - górna krawędź h = 45 cm
KOSZ NA ODPADY DUŻY WIĘŹĄCY - górna krawędź h = 80 cm
KOSZ NA ODPADY MAŁY WIĘŹĄCY - górna krawędź h = 45 cm

- WYSOKOŚCI MOCOWANIA SPRZĘTÓW W TOALETACH DLA GZN:
BLAT UMYWALKI - górna krawędź h = 80 cm
LUSTRO - dolna krawędź h = 100 cm
UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY NA PAPIER- dolna krawędź h = 90 cm
MISKA USTĘPOWA - górna krawędź h = 45 cm
KOSZ NA ODPADY DUŻY WIĘŹĄCY - górna krawędź h = 70 cm
POCHWYT WSPIERAJĄCY - górna krawędź h = 75 cm

ŚCIANY SZKLANE PRZY PRYSZNICACH h = 2,2 m

PŁYTKI W NAROŻNIKACH ZEWNĘTRZNYCH FREZOWAĆ POD KĄTEM 45 STOPNI.

245-PW-ARC-EA-DET-00-3410-A1

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI