

Napätová sústava

3/N/PE AC 400/230 V AC, 50 Hz, TN-S  
1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým

prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41


Základná ochrana

(ochrana pred priamym dotykom)

- izoláciou živých častí
- zábranami alebo krytmi

Ochrana pri poruche

- samočinným odpojením napájania
- dvojitou alebo zosilnenou izoláciou

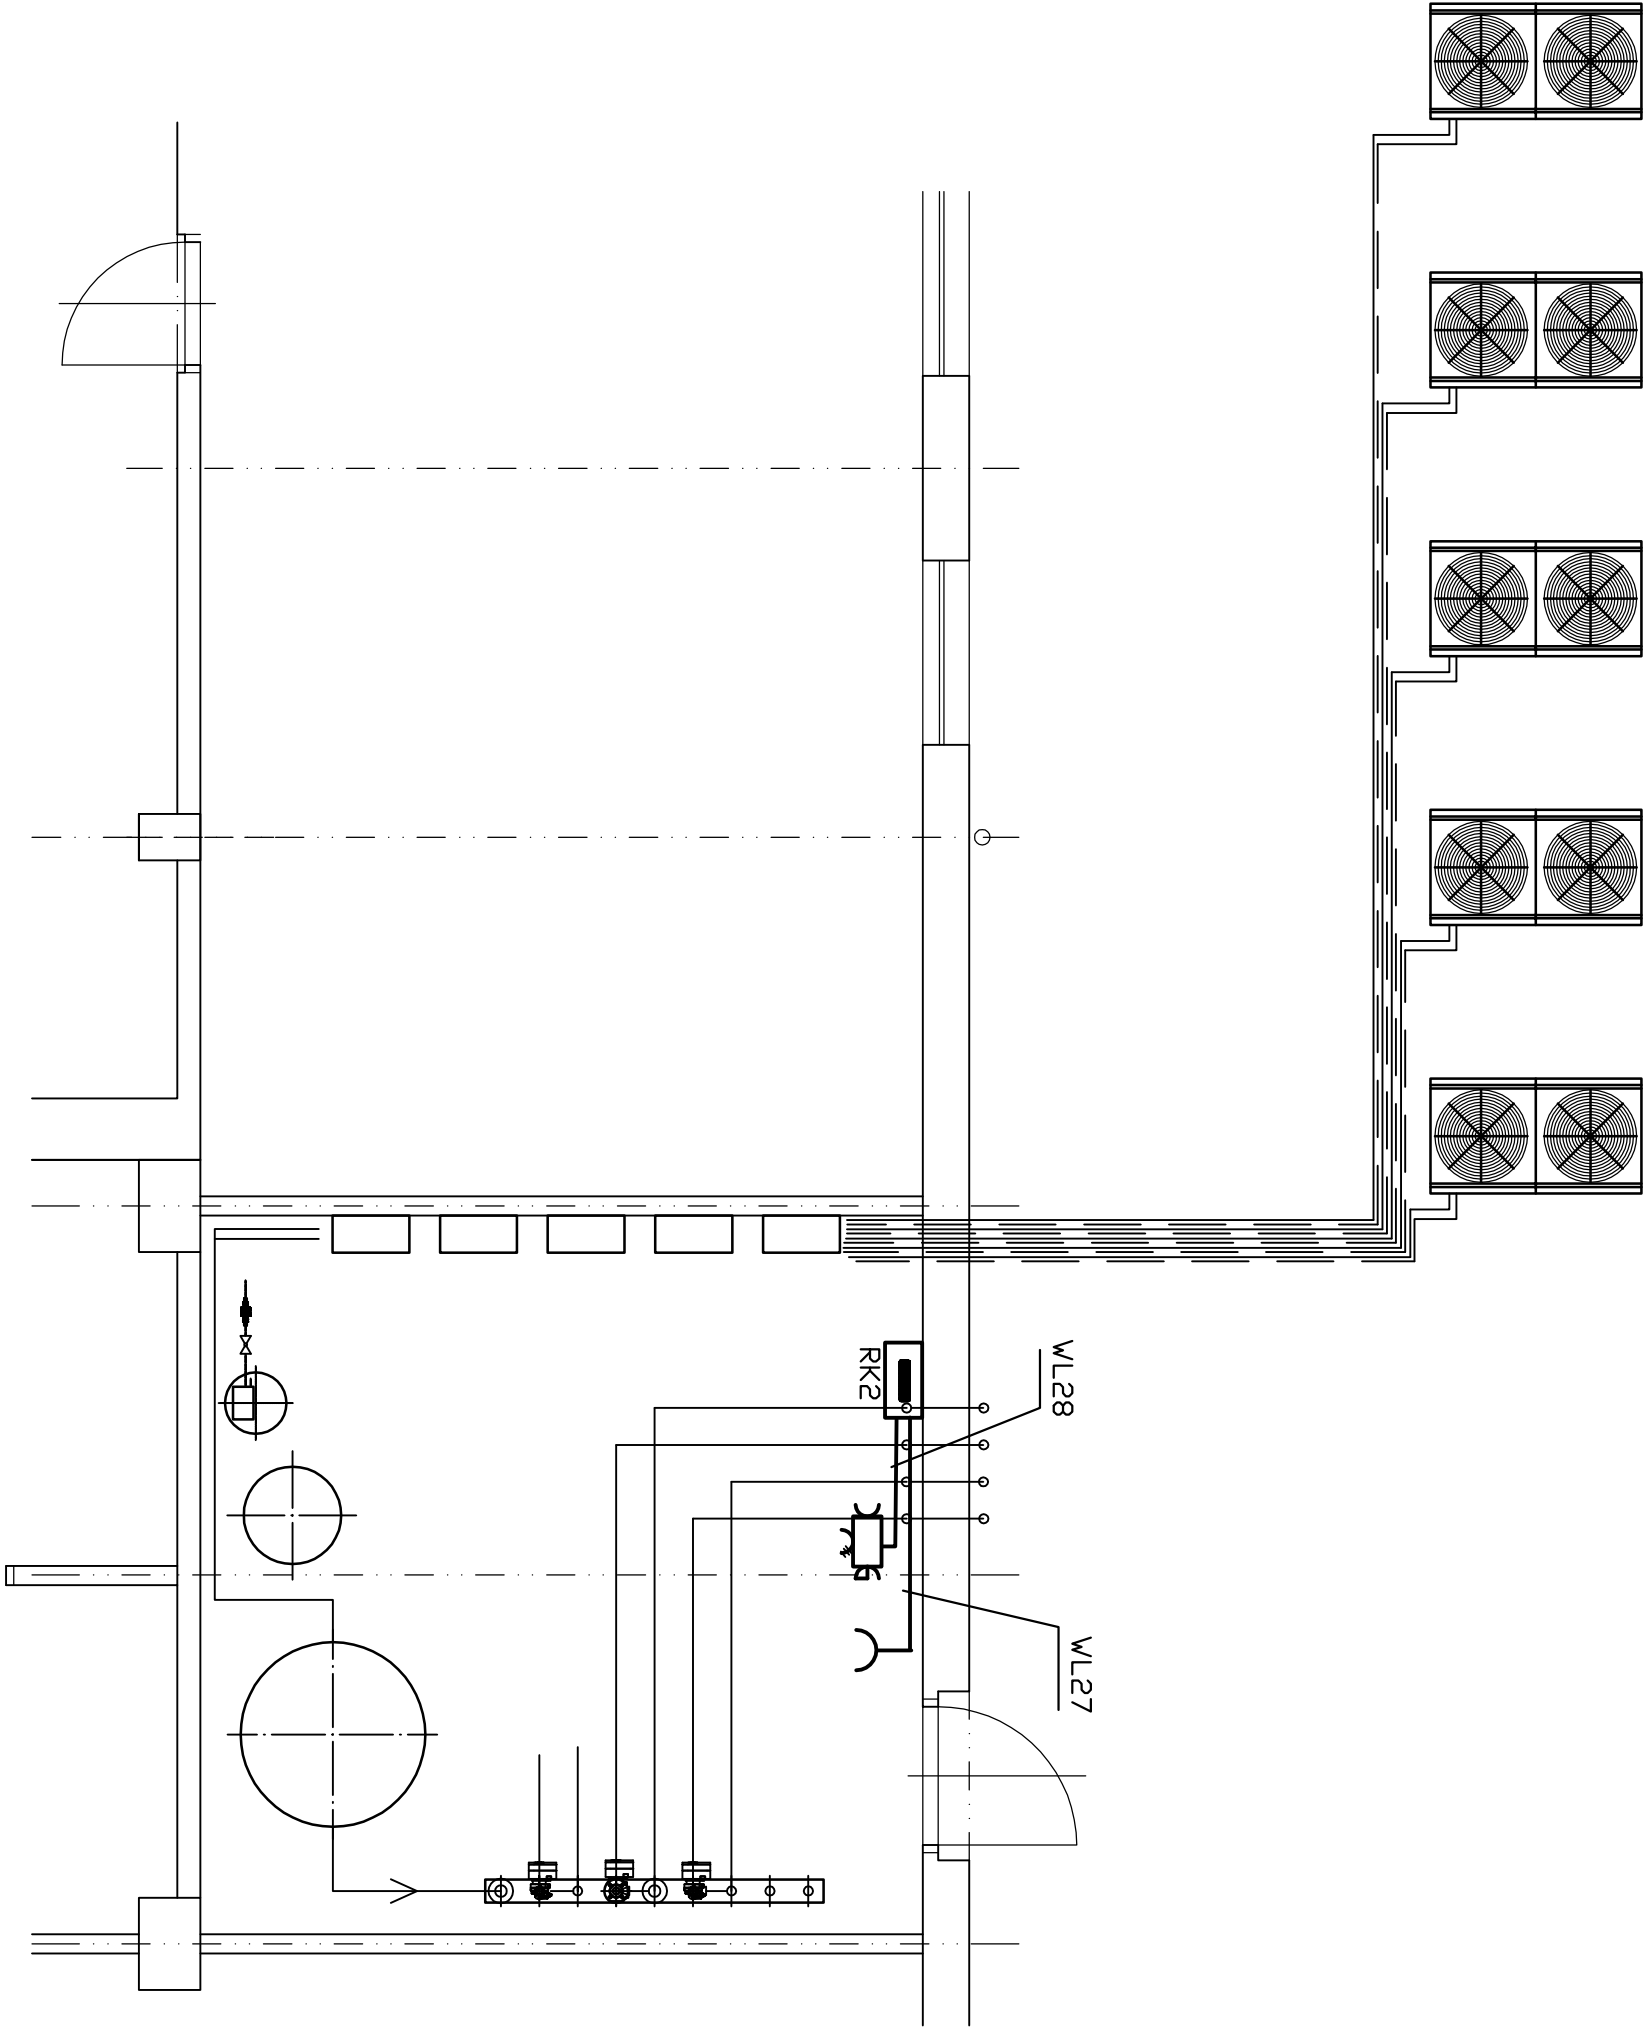

LEGENDA

- Rozvádzač Eli, 400/230 V AC, IP43/20
- Zásuvka nástenná jednoduchá, 250V, 10/16A, IP44
- Zásuvková rozvodnica 400V/16A, 400V/32A 230V, 24V AC, IP44

|                   |  |            |                      |             |          |       |         |                         |                        |
|-------------------|--|------------|----------------------|-------------|----------|-------|---------|-------------------------|------------------------|
| KRESLIL           | <i>Marián Ferčák</i>                                   | VYPRACOVAL | MARIÁN FERČÁK        | KONTROLOVAL | JAN PTEĽ | DÁTUM | 10/2019 | PAUFEX<br>PREŠOV, s.r.o |                        |
| KATARINA KRENICKÁ |  |            |                      |             |          |       |         |                         |                        |
| INVESTOR          | MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA | OBJEKT     | SO 16 – KOTOLIŇA č.2 |             |          |       |         |                         |                        |
| STAVBA            | HUMENNÉ ZB HozZ REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA              | ČASŤ       | MoR+Eli              |             |          |       |         |                         | MIERKA<br>1:50         |
| OBSAH             | ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA                                   |            | Č. VYKRESU           | 1335-07     |          |       |         |                         | LISTOV : 1<br>LIST : 1 |