


DETAIL PROVEDENÍ SOKLU, M 1:10

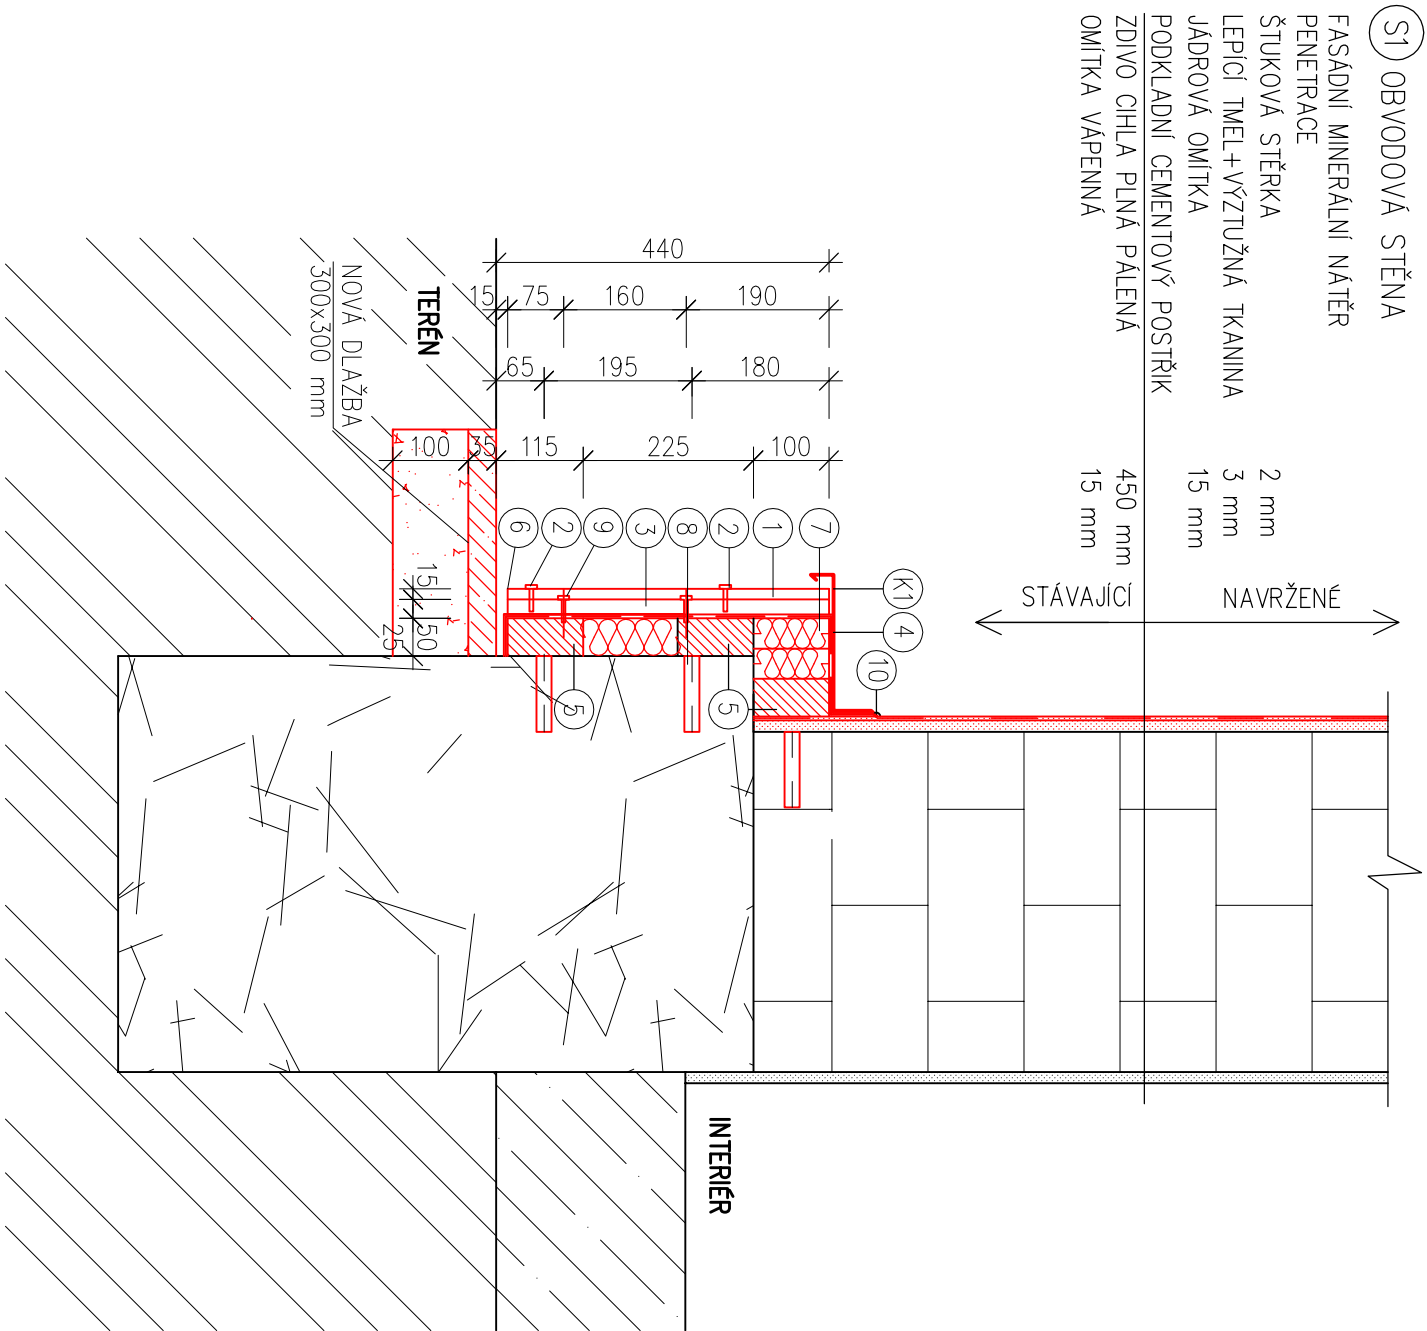

LEGENDA PLOCHŮ:

- 1 CEMENTOTŘÍŠKOVÁ DESKA CETRIS DEKOR TL.14 mm
- 2 NEREZOVÝ VRUT S PODLOŽKOU
- 3 SVSLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ 50x25 mm, VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 25 mm
- 4 POJISTNÁ FÓLIE
- 5 VODODROVNÁ LAŤ 100x50 mm
- 6 PERFOROVANÝ ODVĚTRÁVACÍ PROFIL
- 7 TEPELNÁ IZOLACE
- 8 TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
- 9 NEREZOVÝ VRUT
- 10 SILIKON
- K1 OPLECHOVÁNÍ SOKLU

POSTUP MONTÁŽE ODVĚTRÁVANÉHO SOKLU:

- VLHKOST DŘEVA BUDE POD 20 % VLHKOSTI
- STÁVAJÍCÍ SOKL BUDE NAVÝŠEN O 100 mm.
- PŘÍPEVNĚNÍ VODOROVNÉHO PROFILU 100x50 mm, 15 mm OD ÚROVNĚ TERÉNU KE SPODNÍ STRANĚ SOKLU POMOCÍ HMOŽDINKY, ROZTEČ 500 mm.
- PŘÍPEVNĚNÍ VODOROVNÉHO PROFILU 100x50 mm K HORNÍ STRANĚ SOKLU POMOCÍ RÁMOVÉ HMOŽDINKY, ROZTEČ MEZI SPODNÍ A VRCHNÍ LATÍ BY MĚL BÝT 560 mm
- PŘÍPEVNĚNÍ VODOROVNÉHO PROFILU 100x100 mm TĚSNĚ NAD SOKL POMOCÍ RÁMOVÉ HMOŽDINKY HILTI HRD
- PŘÍPEVNĚNÍ SVSLÝCH LATÍ 50x32 mm K VODODROVNÝM PROFILŮM NEREZOVÝM VRUTEM 6,3x80 mm, ROZTEČ 500 mm
- PŘÍPEVNĚNÍ CETRIS DEKOR TL. 14 mm, CETRIS DESKY SKLÁDAT Z VRCHU DOLŮ, MUSÍ SE VYTVOŘIT DILATAČNÍ SPÁRA 10 mm
- OSAZENÍ OKAPNÍČKY Z VRCHNÍ STRANY SOKLU. MEZI ZDĚNÝMI VÝKLENKY SE OKAPNÍČKA DLE POTŘEBY PŘÍSTŘIHNE. OKAPNÍČKA BUDE PŘÍPEVNĚNA O OBVODOVÉMU ZDIVU POMOCÍ SDT 4,8x35 mm, VRCHNÍ ČÁST BUDE PODSILIKONOVANA NEUTRÁLNÍM SILIKONEM PROTI ZATEČENÍ VODY.

POZNÁMKA:

ROZMĚRY A DÉLKY VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARE:		dnpprojekte s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnpprojekte@dnpprojekte.cz	
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ					
STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM		PARCELA: st.422		ČKAIT: 1202242		FORMÁT: A3	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU		MÍSTO:		Č. ZAK: 19.II.003		VÝKRES:	
PŘEROVSKÁ 362				DATUM: 02/2019			
768 61 BYSTRICE POD HOSTÝNEM		BYSTRICE p.H.		STUPEŇ: DVZ			
PŘÍLOHA:				OBJEKT:		MĚŘITKO:	
DETAIL PROVEDENÍ SOKLU				SO.01		1:10	