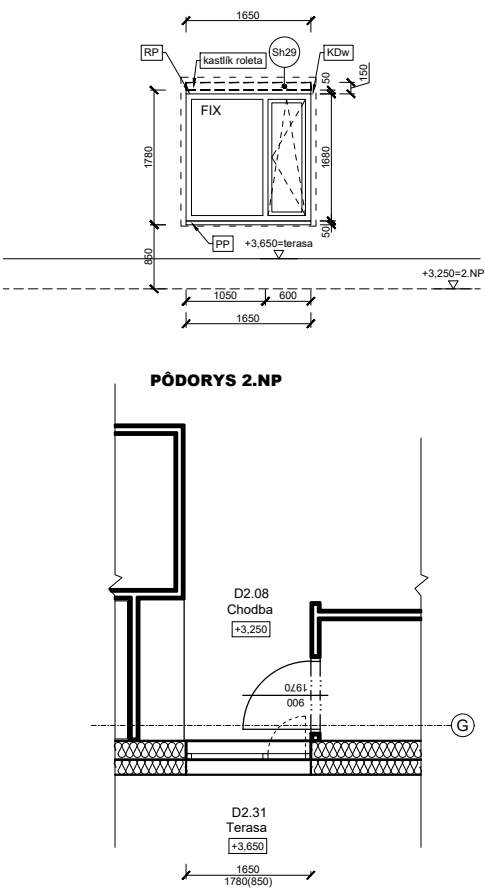


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
029		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1650x1780mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma POČET KRÍDEL: 1 OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 1 FIX</p> <p>VÝPLŇ: ZÁRUBŇA/RÁM: IZOLAČNÉ TROJSKLO MATERIÁL: RÁMOVÁ (s preruš. tep. mostom) FAREBNOSŤ: HLINÍK ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w = \max. 0,85 W/(m^2 \cdot K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: KASTLÍK PRE ROLETY E115</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
			REZOPOHĽAD A3	
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
	<p>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDw - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30</p>		1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1