



# VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div>Zs29</div> <div>-</div>	<b>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b>  STAVEBNÝ OTVOR:            vid' schéma ROZMER KRÍDLA:            900x2180mm  PLOCHA SPOLU: <b>SPOLU =5,96(A) + 7,67(B)m2=13,63m2</b>  VÝPLŇ:                        IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm.  ZÁRUBEŇ / RÁM:               RÁMOVÝ SYSTÉM  MATERIÁL A POVRCH:        HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ:                  BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012  KOVANIE:                     KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK:                        VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ  PRAH:                         - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/:      MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VÁŽENÚ STAVEBNÚ NEPRIEZVUČNOSŤ ZASKLENEJ STENY: <b>Rw=32 dB</b>  SÚČ. PRECHODU TEPLA:      -  POŽIARNA ODOLNOSŤ:        EI15 D3-C  <b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY - SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!		<b>1.PP</b>	-
			<b>1.NP</b>	-
			<b>2.NP</b>	1
			<b>STRECHA</b>	-
			<b>SPOLU</b>	<b>1</b>

Pôdorys  
2.NP

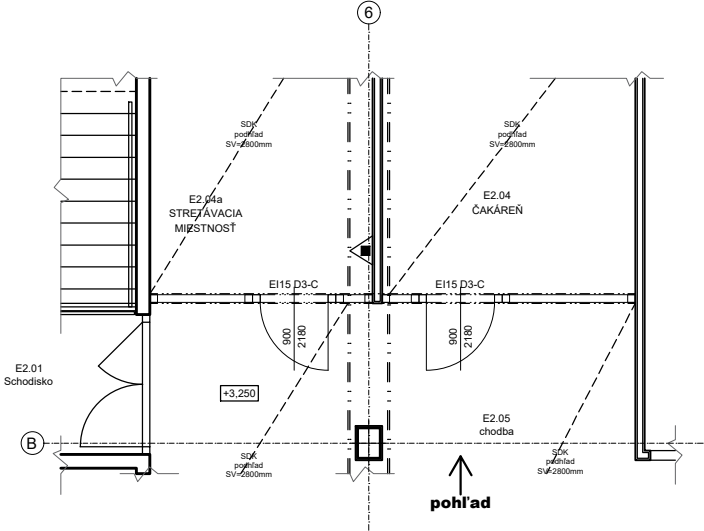

Pohl'ad

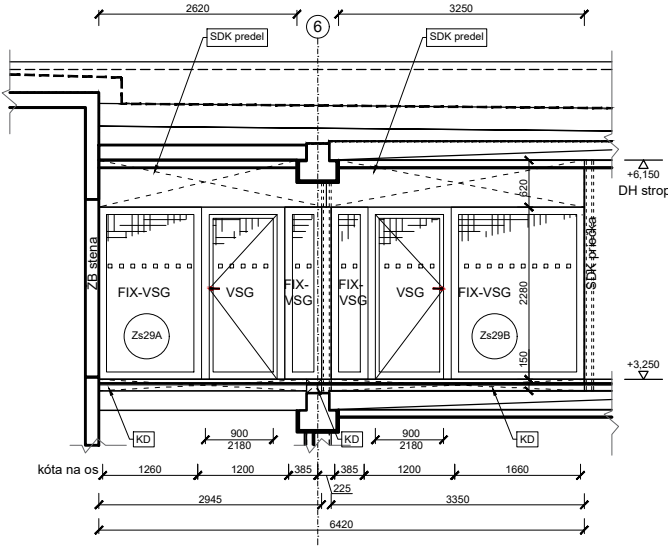

KD - konštrukčná doska

Rez

