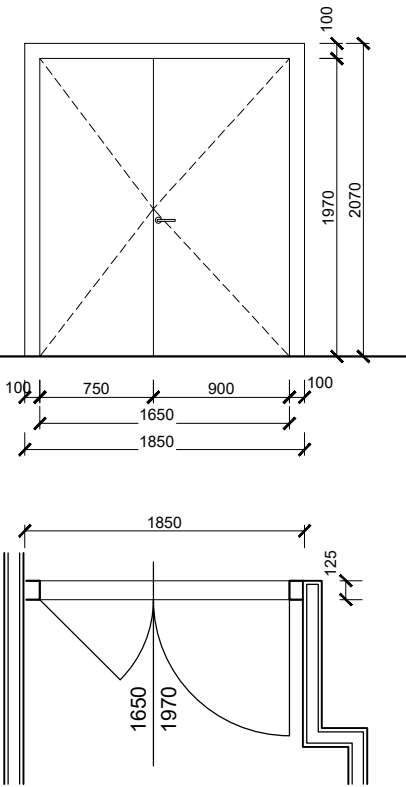
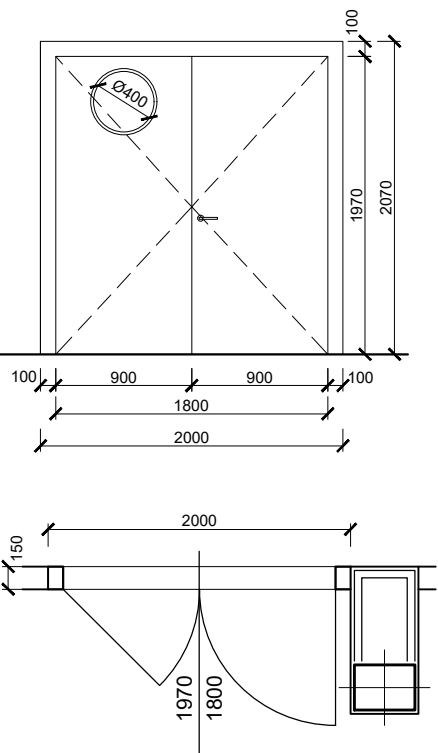


# VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
D17 P		<b>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b>  STAVEBNÝ OTVOR: 1850x2070mm ROZMER DVOJKRÍDLA: (900 + 750) x 1970 mm mm  PLOCHA SPOLU: <b>SPOLU =3,73m2</b>  VÝPLŇ: NEPRIEHLADNÝ HLADKÝ PANEL VO FARBE RÁMU  ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM  MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012  KOVANIE: 2x kľučka (kruhovú rozetu), farba: červená matná ZÁMOK: cylindrický vložkový; PRAH: BEZ PRAHU NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: - UMIESTNENIE: DE1.21 - E1.24a, PRIEČKA SDK  POŽIARNA ODOLNOSŤ: -  <b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!	1PP	0	0
			1NP	0	1
			2NP	0	0
			CELKOM	<b>0</b>	<b>1</b>
D20 P D20 L		<b>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b>  STAVEBNÝ OTVOR: 2000x2070mm ROZMER DVOJKRÍDLA: (900 + 750) x 1970 mm mm  PLOCHA SPOLU: <b>SPOLU =3,73m2</b>  VÝPLŇ: NEPRIEHLADNÝ HLADKÝ PANEL VO FARBE RÁMU S KRUHOVÝM SKLENENÝM PRIEHLADNÝM OKNOM  ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM  MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012  KOVANIE: 2x kľučka (kruhovú rozetu), farba: červená matná ZÁMOK: cylindrický vložkový; pre číslo m. B1.10 cylindrický vložkový magnetický, 2x čítačka, napojené na EPS  PRAH: BEZ PRAHU NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: 32dB SÚČ. PRECHODU TEPLA: - UMIESTNENIE: B1.10 - B1.02, PRIEČKA SDK 32dB D2.22 - D2.23, PRIEČKA SDK 32dB  POŽIARNA ODOLNOSŤ: -  <b>POZNÁMKA:</b> -DVERE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZASKLENEJ STENY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179. - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!	1PP	0	0
			1NP	1	0
			2NP	1	0
			CELKOM	<b>2</b>	<b>0</b>