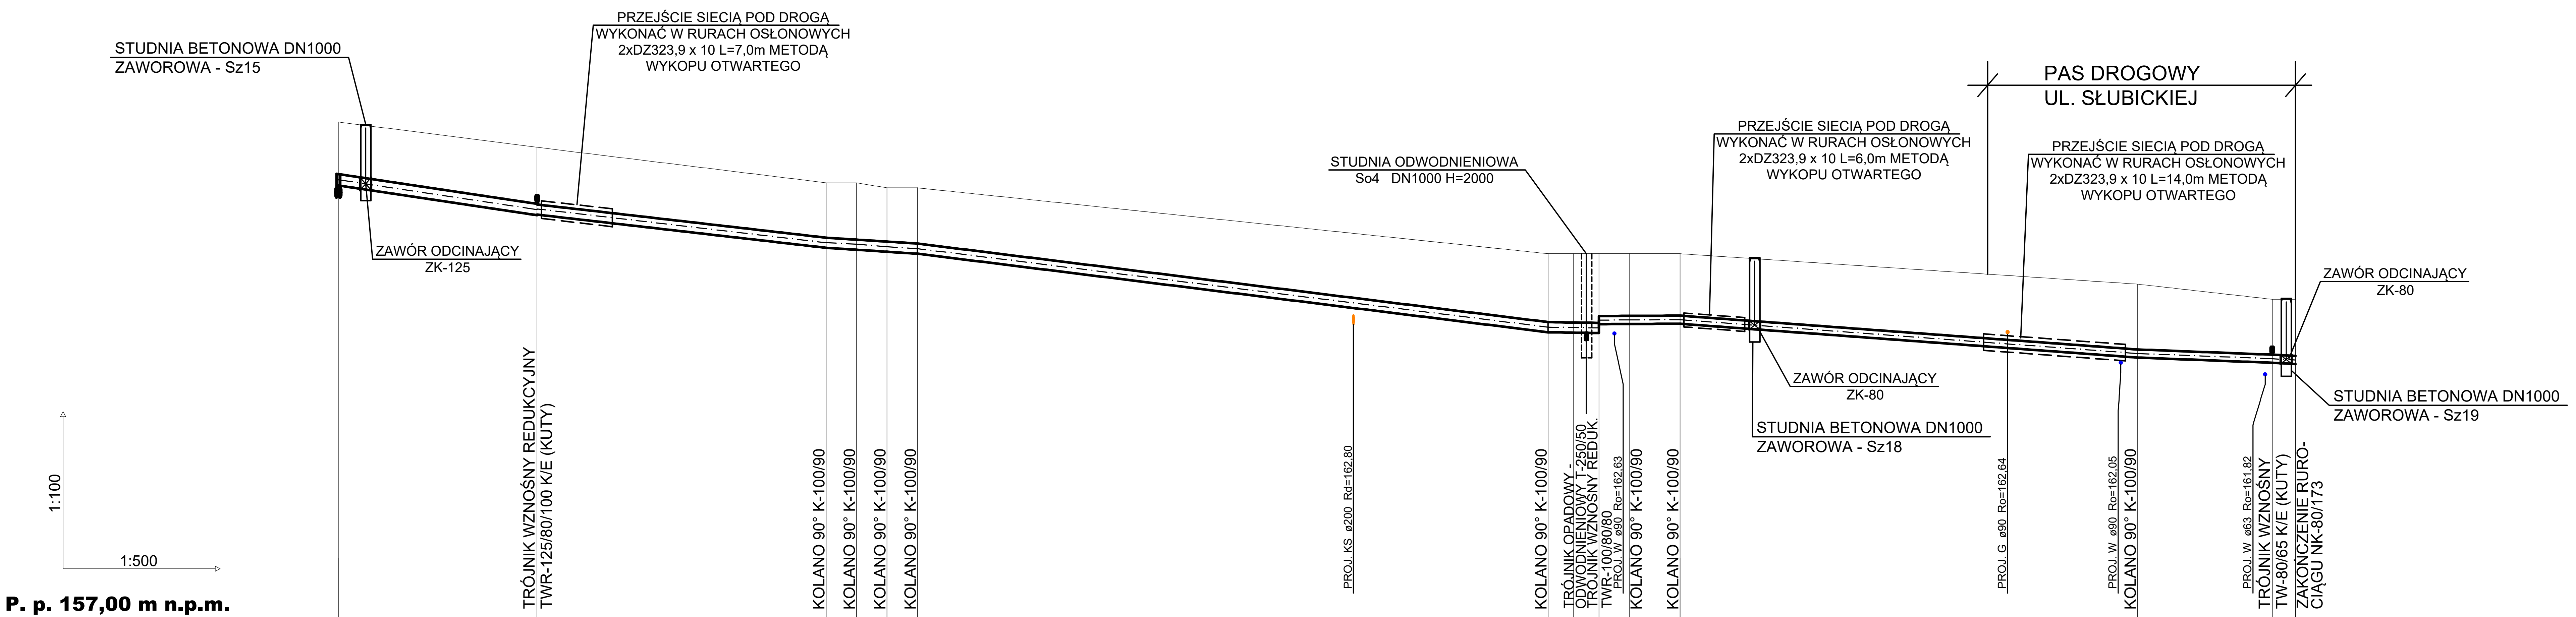

P. p. 157,00 m n.p.m.

	T10	T10.1	Z37.1	Z37.2	Z37.3	Z37.4	Z37.5	T10.2	T10.3	Z37.6	Z37.7	Z37.8	T10.4	
Rzędna terenu istniejącego	166,80	166,30	165,60	165,60	165,50	165,50	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	163,60	163,30	163,30
Rzędna osi rurociągu [m]	165,66	165,07	164,42	164,38	164,34	164,30	162,75	162,74	162,74 / 162,89	162,89	162,90	162,23	162,13	162,10
Zagłębienie osi rurociągu	1,14	1,23	1,18	1,22	1,16	1,20	1,45	1,46	1,46 / 1,31	1,31	1,30	1,37	1,17	1,20
Długość trasy [m]	0,00	19,60	48,10	51,10	54,10	57,10	119,30	123,10	124,30	127,30	132,30	177,40	190,70	193,00

Odcinek	**Odległości [m]**	**Średnice, materiał**	**Spadek**
T10 – T10.1	19,60	2xDN125/225 PREIZOL.	3,00 %
T10.1 – Z37.1	28,50	2xDN100/200 PREIZOL.	2,30 %
Z37.1 – Z37.2	3,00	2xDN100/200 PREIZOL.	1,29 %
Z37.2 – Z37.3	3,00		
Z37.3 – Z37.4	3,00		
Z37.4 – Z37.5	62,20	2xDN100/200 PREIZOL.	2,49 %
Z37.5 – T10.2	3,80	2xDN100/200 PREIZOL.	0,30 %
T10.2 – T10.3	1,20		
T10.3 – Z37.6	3,00	2xDN80/160 PREIZOL.	0,10 %
Z37.6 – Z37.7	5,00		
Z37.7 – Z37.8	45,10	2xDN80/160 PREIZOL.	1,48 %
Z37.8 – T10.4	13,30	2xDN80/160 PREIZOL.	0,77 %
T10.4 – koniec	2,30	2xDN80/160 PREIZOL.	1,09 %

ETAP 4

Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Temat	BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZASILAJĄCEJ NOWE POLKOWICE	
Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2	Data: 07.05.2021
Adres budowy	GM. POLKOWICE, OBR. 0001, 0004 POLKOWICE, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO	Skala: 1:100/500
Nazwa rysunku	PROFIL PODŁUŻNY SIECI CIEPŁOWNICZEJ - CZ. 5	Nr rys. S-5.0
Kierownik biura / Projektant specjalności instalacyjno-inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlana	inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw	Podpis
Asystent projektanta	mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOŚ/13	Podpis
Asystent projektanta / Branża sanitarna:	mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ	Podpis