



VODOMEROVÁ ZOSTAVA – M 1:5

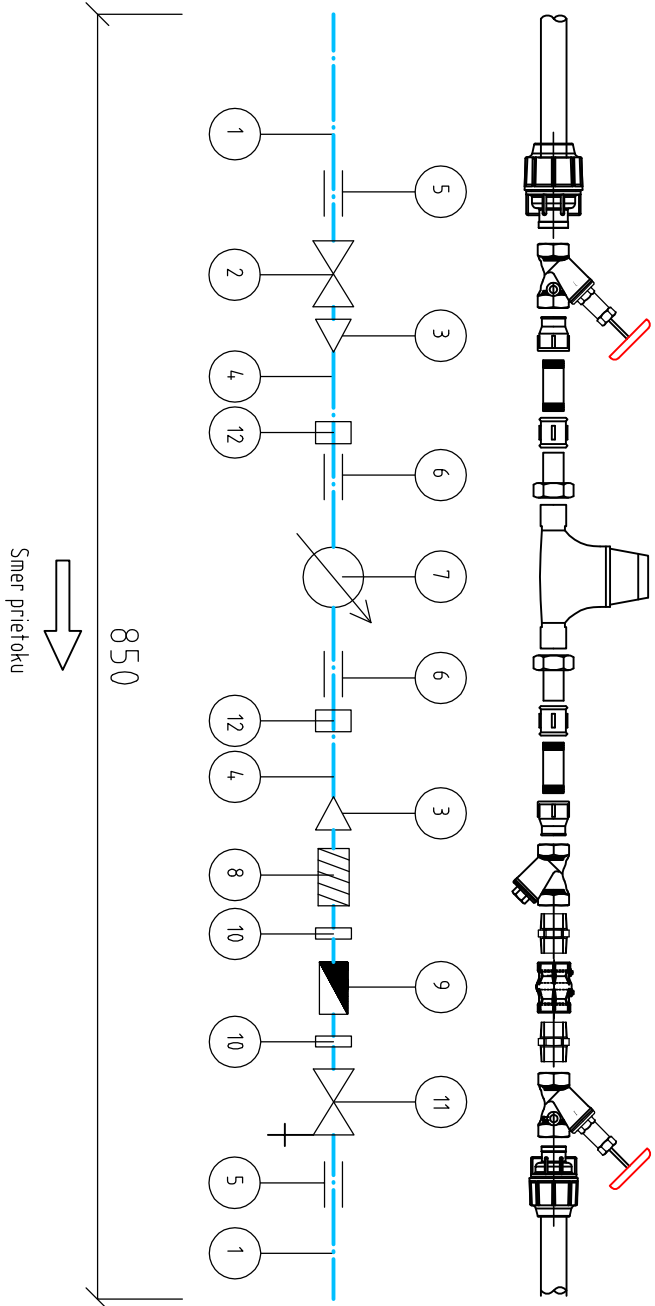


LEGENDA ARMATÚR:

OZ.	LEGENDA ARMATÚR VODOMERNEJ ZOSTAVY
1	POTRUBIE HDPE DN25 (D32x3)
2	UZÁVER NA VODU DN25 (K83-25)
3	REDUKCIA S VNÚTORNÝM A VONKAJŠÍM ZÁVITOM DN20/DN25 MOSADZNÝ
4	UKLUDŇUJÚCE POTRUBIE DN20 min. 6xDN
5	PRECHODKA NA ZÁVIT PE DN25 x 1"
6	POSUVNÁ MATICA S TESNENÍM DN20/DN25 (SKRUTKOVANIE)
7	VODOMER DN20, Qn=3 m3/h
8	MECHANICKÝ FILTER DN25 - SITO 100 MIKRONOV MOSADZNÝ PN16
9	SPÄTNÁ KLAPKA MOSADZNÁ DN25 PN16
10	VSUVKA S VONKAJŠÍM ZÁVITOM DN25/DN25 MOSADZNÁ PN16
11	UZÁVER NA VODU S VYPÚŠŤANÍM DN25 (K125-25)
12	MOSADZNÝ NÁTRUBOK S VNÚTORNÝM ZÁVITOM DN25

REZ VODOMERNOU ŠACHTOU – M 1:25

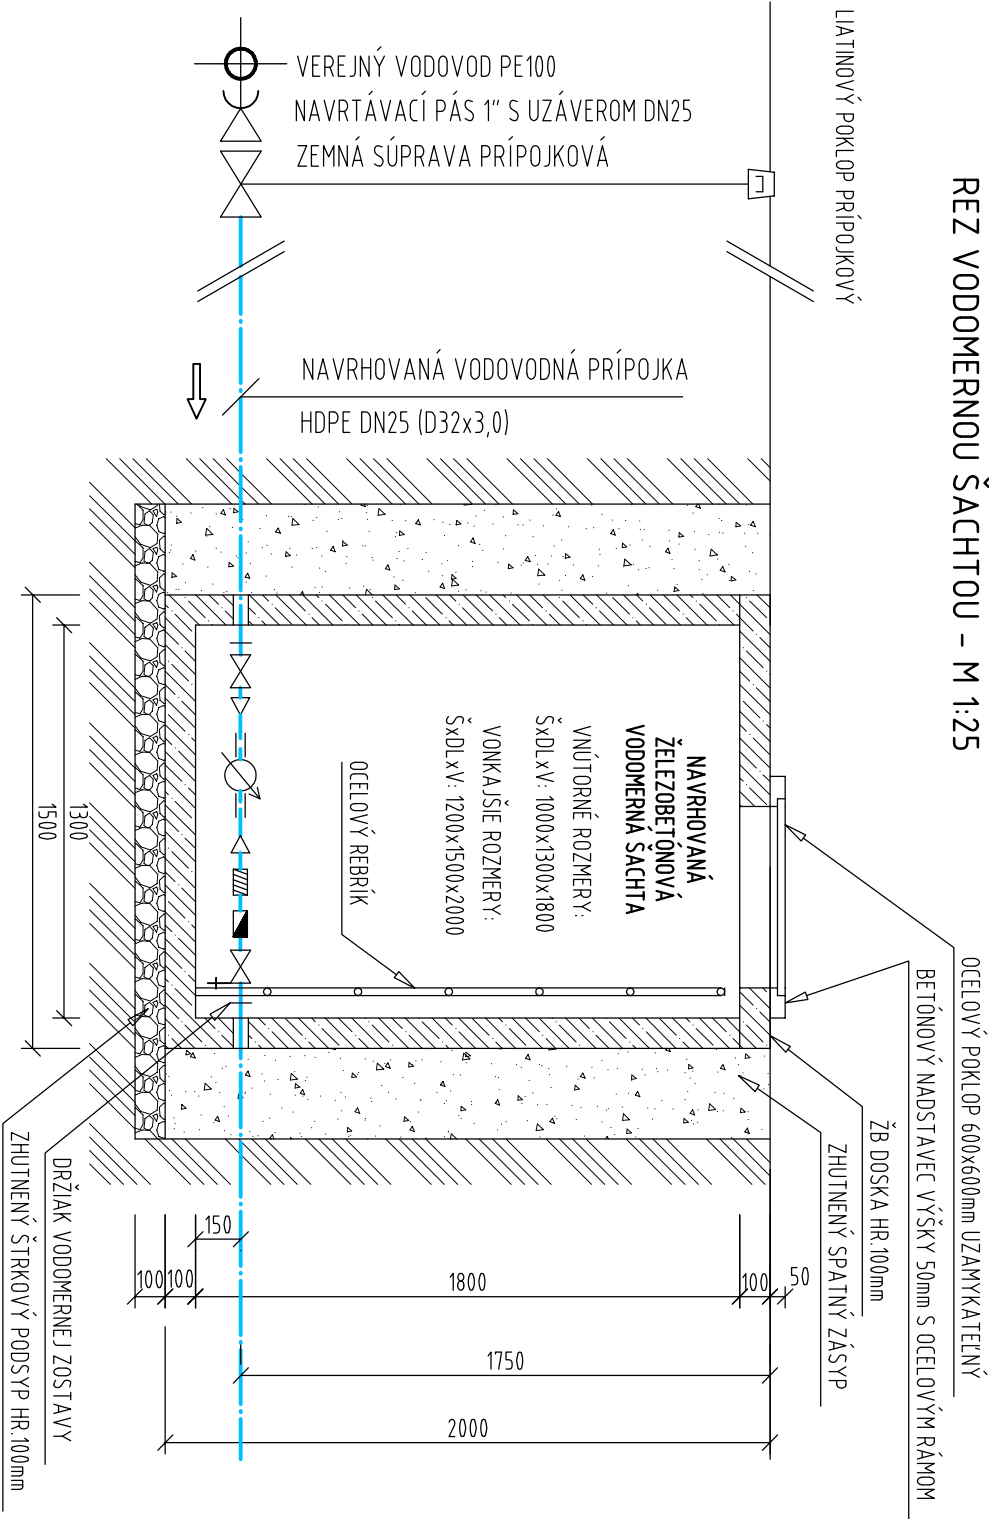

PÔDORYS VODOMERNEJ ŠACHTY – M 1:25

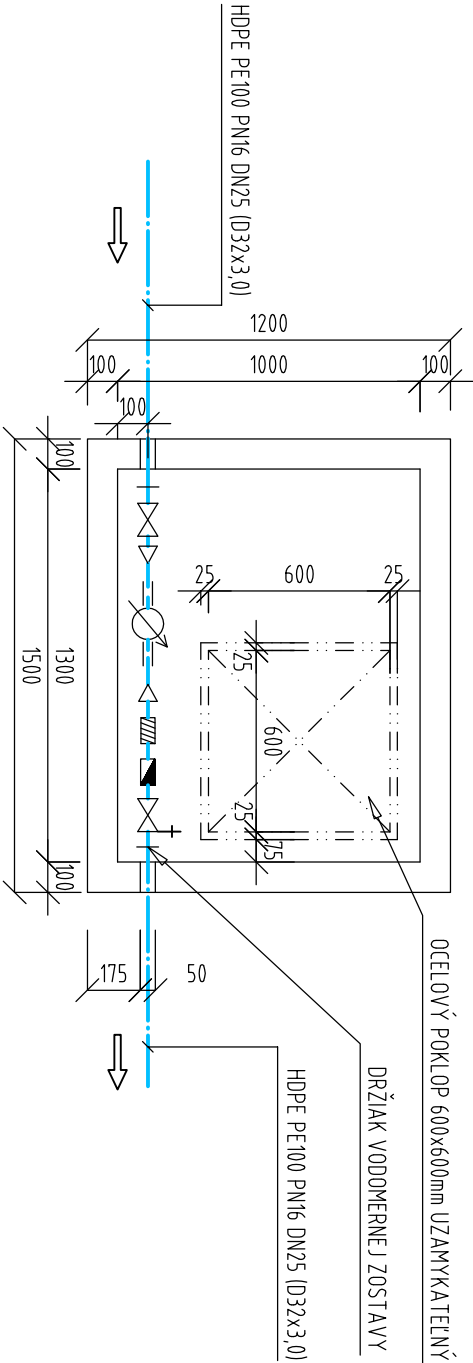

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

ZDRAVOTECHNIKA

HL.P.:	Ing.arch. Jozef Melišek	PROJEKTANT	ING. BÁLINT LANGZ
Zodpovedný projektant:	Ing.arch. Jozef Melišek	TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV	TEL. : 0915 042 546
Projektant ZT :	Ing. Bálint LANGZ	E-MAIL : LANGZBALINT@GMAIL.COM	
Investor :	OBEČ JELKA, Mierová 995/17, 925 23 Jelka	Dátum :	03/2019
Názov stavby :	KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA	Stupeň :	P.R.S.
Objekt :	NOVOSTAVBA	Zák. č. :	2019/08
Miesto stavby :	925 23 JELKA, KAT. ÚZ. JELKA, P.Č. 1174/38, 1174/41	Formát :	2xA4
Obsah :	VODOMERNÁ ŠACHTA	Číslo výkresu :	ZT06
		Mierka	1:25

POZNÁMKA:

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
PREFABRIKOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA JE NAVRHNUTÁ PODĽA DODÁVATEĽA: VODEKO TRENCÍN