



ZÁKLADOVÁ DOSKA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

POČET = 1ks
M 1:50

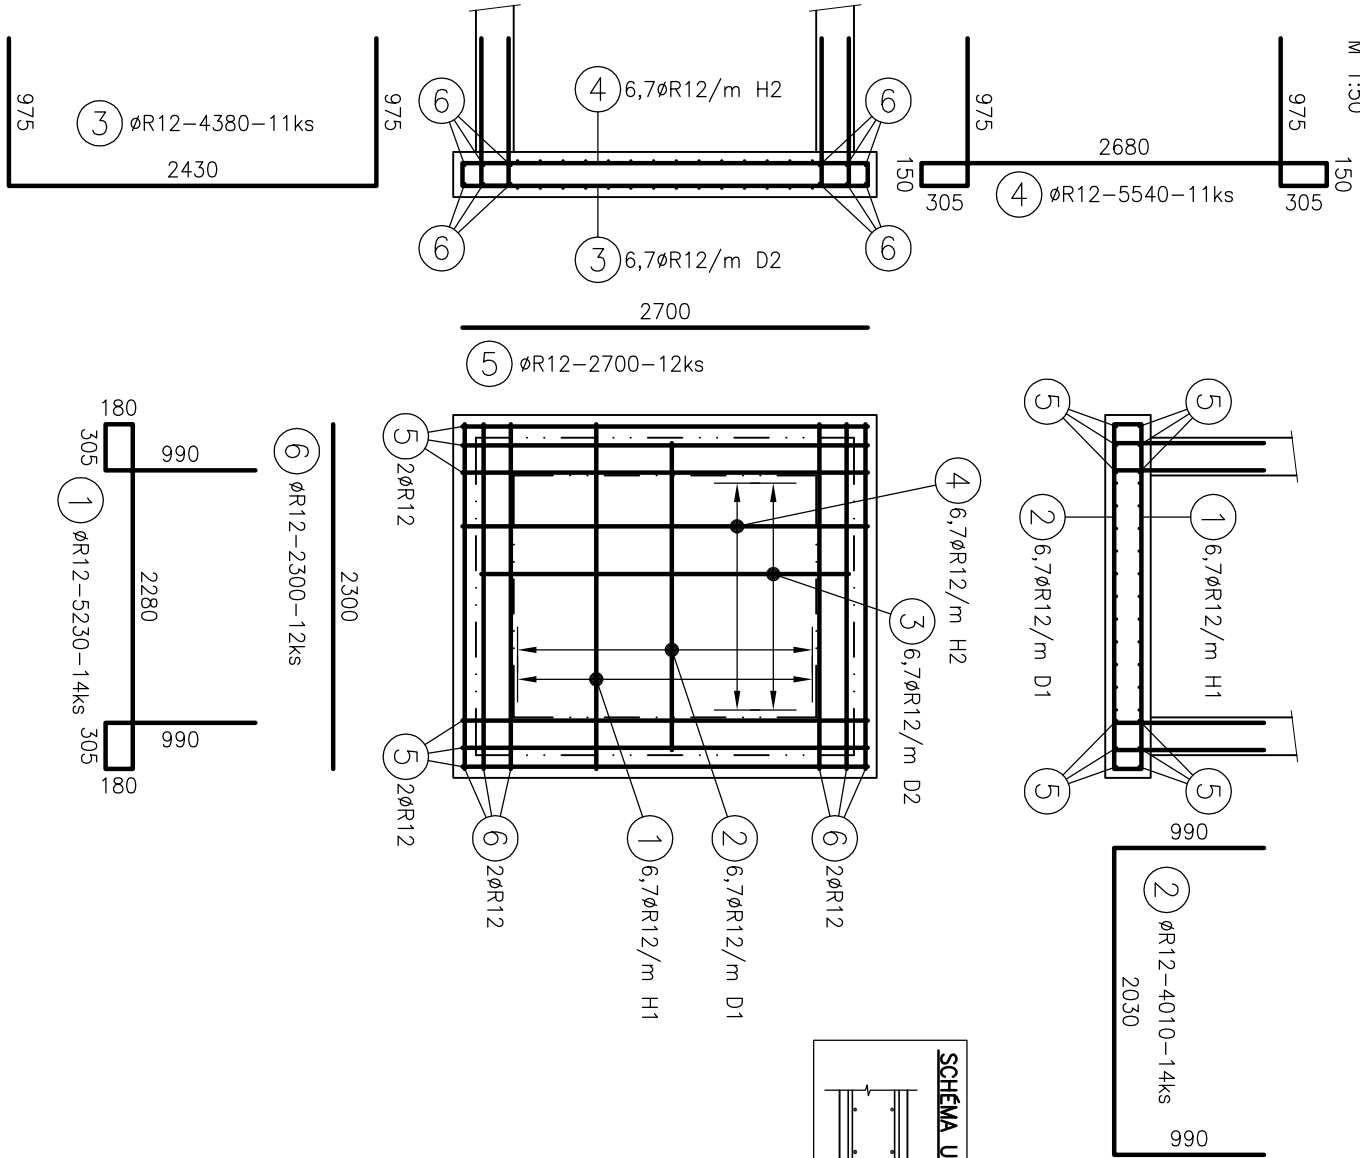


PRVOK	POLOŽKA	OZNAČENIE	PRIEMER [mm]	ROZMER OKA [mm x mm]	PLOCHA [m ²]	
					B 500A (10505)	KY 18
základové pätky	1	KY 18	Ø8×Ø8	100×100	3,61	
	2	KY 18	Ø8×Ø8	100×100	4,60	
	3	KY 18	Ø8×Ø8	100×100	1,61	
	4	KY 18	Ø8×Ø8	100×100	8,40	
	5	KY 18	Ø8×Ø8	100×100	1,47	
	6	KY 51	Ø8×Ø8	100×100	2,97	
PLOCHA TYPU SIETE CELKOM [m ²]					22,66	0,00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m ²]					7,900	
HMOTNOSŤ TYPU SIETE CELKOM [kg]					179,01	0,00
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					179,01	
REZERVA (na stykovanie presahom dl. 400mm)					20,0%	35,80
SPOLU [kg]						214,82

POZNÁMKY:

- TRIEDA BETÓNU C16/20–XC2(SK)–CI 0,4–Dmax16–S3
- TRIEDA BETONÁRSKEJ OCELE B 500A (10505)
- KRYTIE VÝSTUŽE 50mm
- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA OSOVÉ VZDIALENOSTI
- V PRÍPADOE POTREBY STYKOVANIA VÝSTUŽE PRESAHOM URČIŤ DĹŽKU PRESAHU AKO 50–NÁSOBOK PRIEMERU STYKOVANÉHO PRÚTA
- PRESTUPY A PRIERAZY CEZ ZÁKLADOVÉ PÄTKY NIE SÚ POVOLENÉ
- V PRÍPADOE NEJASNOSTÍ ALEBO POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- AKÉKOLVEK ZMENY NA NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY


PÄTKA STLPA S14

POČET = 1ks
M 1:50




PÄTKA STLPA S16

POČET = 1ks
M 1:50

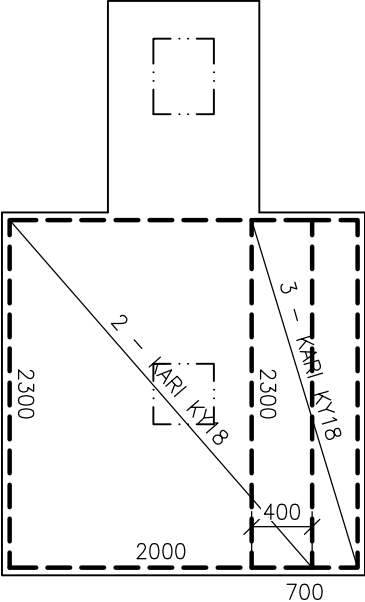


PÄTKA STLPA S15

POČET = 1ks
M 1:50

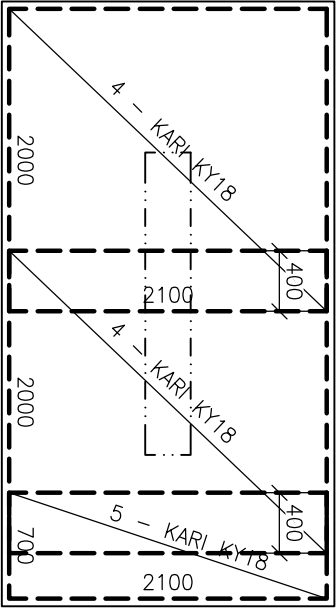

PÄTKA STLPA S12

POČET = 1ks
M 1:50



VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [mm]	MNOŽSTVO [ks]	DĹŽKA [m]					
					B 500A (10505)	R 6	R 12			
<i>dno výťahovej šachty</i>							73.22			
					1	12	5230	14		56.14
					2	12	4010	14		48.18
					3	12	4380	11		60.94
					4	12	5540	11		32.40
					5	12	2700	12		27.60
					6	12	2300	12		
DĹŽKA PROFILU CELKOM [m]					0.0			298.5		
HMOTNOSŤ PROFILU [kg/m]					0.222			0.888		
HMOTNOSŤ PROFILU CELKOM [kg]								0.0		265.1
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]								265.1		

Názov stavby:		Prestavba centrálnej kotolne psychiatrickej liečebne Samuela Bluma na polyfunkčný objekt		
Stavebník:		Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci		
Miesto stavby:		parcely č. 370/12 KN-C; katastrálne územie Plešivec		
Stupeň projektu:		RP	Profesia:	Statika
Vypracoval:		Ing. Jozef Hýroš		
Zodp. projektant:		Ing. Jozef Hýroš		
Názov výkresu:		Výkres výstuže základov		
		Ing. Jozef HÝROŠ Konská 291, 032 04 Lipt. Ondrej tel.: 0948 042 717 e-mail: j.hyros@gmail.com		
		Dátum: 12/2015		
		Mierka: 1:50		
		Formát: 2xA4		
		Číslo výkresu: ST-05		