


POZNÁMKY :


- TRASY JESTV. I OSTATNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, SÚ IBA IFORMATÍVNE - MUSIA BYŤ UPRESNENÉ PRIAMO PRI REALIZÁCII STAVBY. PO ICH PRESNOM VYTÝČENÍ A RUČNOM ODKOPANÍ, SA MUSIA VÝŠKOVO USPORIADAŤ ABY PRI KRIŽOVANÍ JESTV. INŽ. SIETÍ S PREKLADANÝMI PRÍPOJOVACÍMI PLYNOVODMI BOLA REŠEPTOVANÁ STN 73 6005 I
- PREKLÁDKA PRÍPOJOVACÍCH PLYNOVODOV S PRÍSLUŠENSTVOM MOŽE BYŤ ZREALIZOVANÁ AŽ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OPO V ZMYSLE VYHL: 508/2009 Z.z. A PREVÁDZKOVATELOM DISTRIBUČNEJ SIETE A NA ZÁKLADE SCHVÁLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU SPOLOČNOSŤOU SPP - DISTRIBÚCIA, A.S. BRATISLAVA
- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ NA TRASÁCH PREKLADANÝCH PRÍPOJOVACÍCH PLYNOVODOV JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE V ZÁJUMOVOM ÚZEMÍ. V MIESTACH ICH KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU S PROJ. TRASAMI PREKLADANÝCH PRÍPOJOVACÍCH PLYNOVODOV JE NUTNÉ PRI VÝKOPÉ ZVÝŠIŤ OPATRNOSŤ - REALIZOVAŤ RUČNÝ VÝKOP, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU A JE NUTNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 6005 A POŽIADAVKY PREVÁDZKOVATELOV TÝCHTO SIETÍ.
- MIESTO ODPJOJENIA A SPATNÉHO PRÍPOJENIA PRÍPOJOVACÍCH PLYNOVODOV MUSIA BYŤ UPRESNENÉ PRIAMO PRI REALIZÁCII STAVBY!

LEGENDA ZNAKOV : PROJEKTOVANÉ POTRUBIE

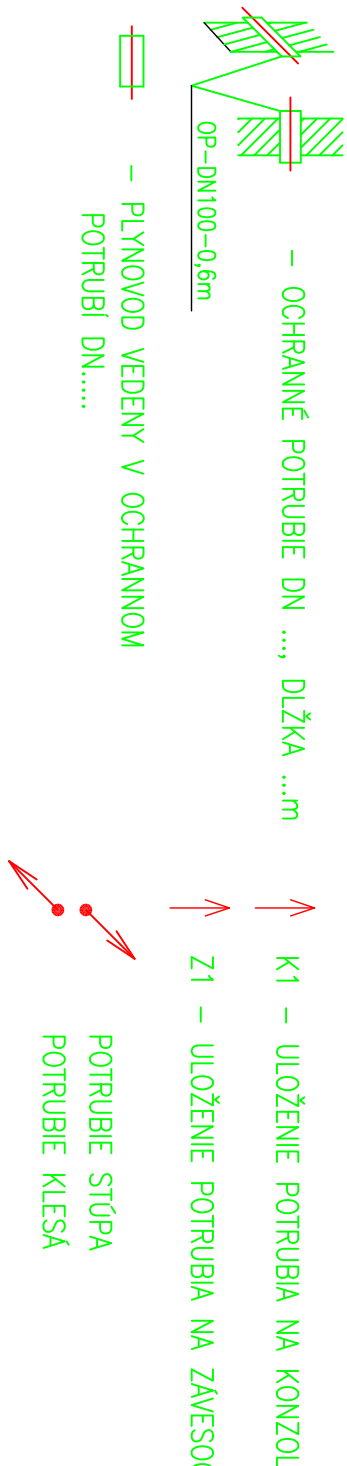

Vypracoval:	Andrej Sojok	HIP	Ing. Miroslav Sojok
Projektant:	Martin Zálesňák	Ved.proj.	–
Kroj:	Bratislavský	Miesto	Malacky
Investor:	MESTO MALACKY, MSÚ BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY		
Stavba:	CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK		
časť:	SO 05–Prekládka pripojovacích plynovodov		
Výkres:	Situácia RD p.č. 3277/1 č.d. 8		

t–gas, s.r.o.
Cesta mládeže 5421
901 01 Malacky



Dátum	12/2018
Stupeň	DSP a RP
Formát	A3
Žák.číslo	2018081
Mierka	1:20
Výkres číslo:	S–02