


1. VÝSTUŽ NOSNEJ KONŠTRUKCIE JE Z DÔVODU ZLOŽITOSTI PREHLADNOSTI ROZDELENÁ DO VIACERÝCH VÝKRESOV. V KTORÝCH JE ZOBRAZOVANÁ V SÚVISIACICH CELKOCH.
2. V PRÍLOHE Č.7.37 SA NACHÁDZA SCHÉMA JEDNOTLIVÝCH VYSTUŽOVANÝCH OBLASTÍ NOSNEJ KONŠTRUKCIE
3. POLOŽKA Č. 178 SA UMESTNÍ DO KÁPŠ ZÁBRADIA

C30/37 - XC4, XF2 (SK) - C1-0,4 - Dmax16 - S4

## KÓTOVANIE ROZ

HLAVNÁ (ROZDELOVACIA) ☒ ROZDELOV

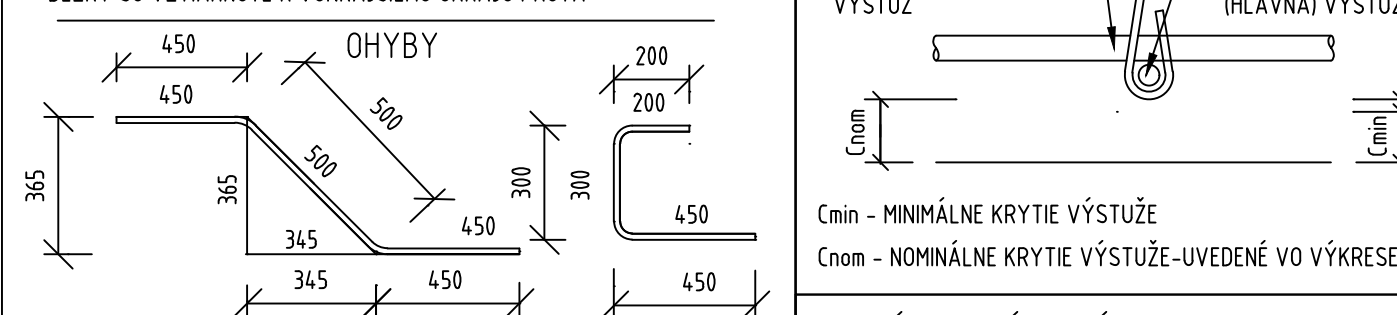

dl.p. - dĺžka priamych častí

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a part with a circular feature. The diameter of the circular feature is indicated as  $\phi \leq 16 \text{ mm}$ . The drawing also shows a dimension  $d_r$  and a tolerance  $\pm 0.05 \text{ mm}$ .

