

# POZDŁ:NY PROFIL

M 1:500/1:100


Kraj, okres
Druh povrchu

Bratislavské kraj		
Zeľe?	Cyklotrasa	Chodník

ПОЯТОН? - KONCOV? BOD

LOMY A OHYBY TRASY

## Terôn

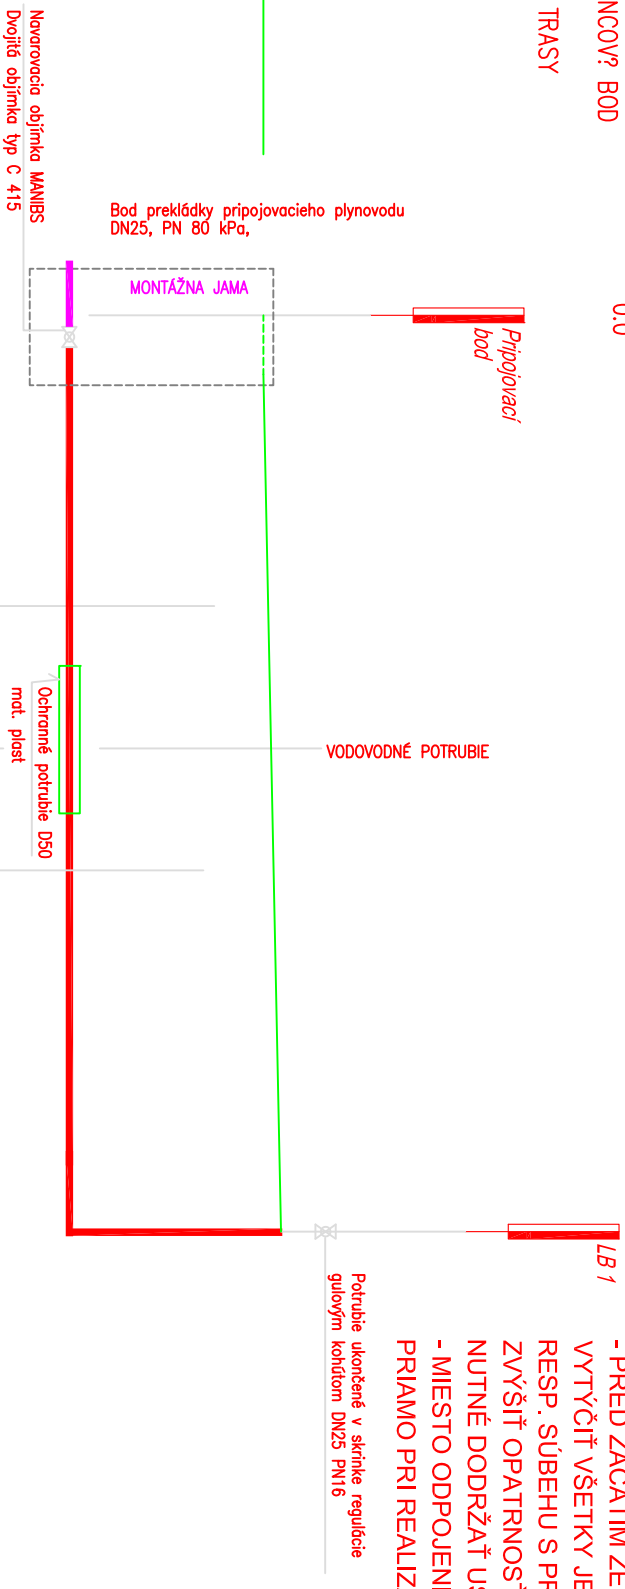

## POZNÁMKY:

- TRASY JESTV. I OSTATNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, SÚ IBA IFORMATÍVNE - MUSIA BYŤ UPRESNENÉ PRIAMO PRI REALIZÁCII STAVBY. PO ICH PRESNOM VYTÝČENÍ A RUČNOM ODKOPANÍ, SA MUSIA VÝŠKOVO USPORIADAŤ ABY PRI KRIŽOVANÍ JESTV. INŽ. SIETÍ S PREKLADANÝMI PRIPOJOVACÍMI PL YNOVODMI BOLA REŠPEKTOVANÁ STN 73 6005 I
- PREKLÁDKA PRIPOJOVACÍCH PL YNOVODOV S PRÍSLUŠENSTVOM MOŽE BYŤ ZREALIZOVANÁ AŽ PO ODSUHLASENÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OPO V ZMYSLY VYHL: 508/2009 Z.Z. A PREVÁDZKOVATELOM DISTRIBUČNEJ SIETE A NA ZÁKLADE SCHVÁLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU SPOLOČNOSŤOU SP - DISTRIBÚCIA, A.S. BRATISLAVA
- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ NA TRASÁCH PREKLADANÝCH PRIPOJOVACÍCH PL YNOVODOV JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE V ZÁJMOVOM ÚZEMÍ. V MIESTACH ICH KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU S PROJ. TRASAMI PREKLADANÝCH PRIPOJOVACÍCH PL YNOVODOV JE NUTNÉ PRI VÝKOPE ZVÝŠIŤ OPATRNOSŤ - REALIZOVAŤ RUČNÝ VÝKOP, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU A JE NUTNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 6005 A POŽIADAVKY PREVÁDZKOVATELOV TÝCHTO SIETÍ.
- MIEŠTO ODPJOJENIA A SPATNÉHO PRIPOJENIA PRIPOJOVACÍCH PL YNOVODOV MUSIA BYŤ UPRESNENÉ PRIAMO PRI REALIZÁCII STAVBY!

PROFIL	MATERIAL	DL?KA
SP?D POTRUBIA NA DL?KU		
IZOLACIA		
SP?SOB V?KOPU		

DN25-t33,7x2,6	l=4,0 m		
0	2,3	0	0,12
ZOS?LEN? PODLA STN 42 0022 - 2x IZOL?CIA BRALEN			2,9
0			0
STRLOJUV? V?KOP	RU?N? V?KOP		STRLOJUV? V?KOP

Vypracovali:	Andrej Sojak	HIP	Ing. Miroslav Sojak
Projektant:	Martin Zálesňák	Ved.proj.	–
Kraj:	Bratislavský	Miesto	Malacky
Investor:	MESTO MALACKY, MSÚ BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY		

t-gas, s.r.o.  
Cesta mládeže 5421  
901 01 Malacky



Dátum	12/2018
Stupeň	DSP a RP
Formát	A3
Zák. číslo	2018081
Mierka	1:20

Stavba: CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK

čast: SO 05 – Prekládka pripojovacích plynovodov

Výkres: Pozdĺžny profil RD p.č. 3283

14. 1. 2. 3.

D-02